



FULGOR

MILANO

GUIDE DES PRODUITS **2021**

INNOVATION



BRÛLEURS CRESCENDO À DOUBLE FLAMME : Parce que la précision est importante pour des flammes hautes puissantes et des flammes basses douces, nos brûleurs scellés offrent cinq combinaisons de configurations de flamme pour un contrôle presque infini. Les anneaux de brûleur en laiton durables assurent une distribution exceptionnelle de chaleur à la base du récipient de cuisson à sa puissance maximale de 20 000 BTU et sont également capables de mijoter très doucement grâce à leur capuchon de brûleur surdimensionné.



RÔTISSERIE NOVA : La chaleur intense fait que les viandes et les poissons s'enferment dans leur jus, avec une grande surface de grillage. La ventilation de nos cuisinières professionnelles au gaz permet de griller à porte fermée, ce qui garantit une cuisson constante.



FAITES EN SORTE QU'ELLE SOIT EXCLUSIVEMENT À VOUS : Personnalisez votre cuisinière Sofia avec le nom de votre choix. Visitez le site de Fulgor Milano pour créer votre plaque personnalisée pour la porte du four. La plaque complémentaire À L'EFFIGIE DE VOTRE CUISINE sera livrée à votre domicile où votre cuisine unique Sofia est exclusivement la vôtre. Insérer le code QR.



Pièces et main d'oeuvre

- 2 ans pièces et main d'oeuvre
- 5 ans pièces et main d'oeuvre sur les composants suivants du système scellé uniquement : compresseur, condenseur, évaporateur, sécheur et tubes de raccordement.
- 5 ans pièces uniquement sur les composants suivants du système scellé : compresseur, condenseur, évaporateur, sécheur et tubes de raccordement.
- 12 ans pièces seulement sur les composants suivants du système scellé : compresseur, condenseur, évaporateur, sécheur et tubes de raccordement.
- Garantie cosmétique : Les portes, les poignées, les vitres, les cadres des produits, les rayonnages, les surfaces intérieures et extérieures sont couvertes par une garantie limitée de 30 jours, pièces seulement, pour les défauts esthétiques dont il est prouvé qu'ils proviennent de l'usine. Il incombe au propriétaire d'inspecter le produit et de signaler toute réclamation de ce type dans ce délai de 30 jours.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

INDEX

F6PGR	Cuisinière au gaz Sofia Pro	4
F6PIR	Cuisinière à induction Sofia Pro	5
F6PDF	Cuisinière bi-énergie Sofia Pro	6
F4PGR	Cuisinière au gaz Accento	7
F4PDF	Cuisinière bi-énergie Accento	7
F6GRT-F6IR	Surfaces de cuisson au gaz et à induction	8
F6PGK - F4GK	Plaques de cuisson au gaz	9
F6RT-F7IT	Plaques de cuisson électriques et à induction	10
F1SM-F1SP-F4SP	Fours Distinto	11
F6P-F7	Fours professionnels et Distinto	12
F7SCO-F7DSC	Fours spécialisés	13
F4WD-F6PW-F7	Tiroirs-réchauds	14
F7BC	Machines à café encastrées	15
F4CW F4UC-F6PH	Ventilation	16
F4UC-F6PH-F4BP	Ventilation	17
F6FBM-F7IBM-F7PBM	Réfrigération	18
F7IBM-F7IBW	Réfrigération	19
F6DW-F6PDW	Lave-vaisselle	20
	Portes de couleur & accessoires	21 - 24

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES SOFIA PRO

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE



F6PGR304S2

F6PGR304S2	30"	Inox	Gaz
F6PGR366S2	36"	Inox	Gaz
F6PGR486GS2	48"	Inox	Gaz

SURFACE DE CUISSON 30"

- > 4 brûleurs Crescendo à double flamme :
1x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
3x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > 2 Grilles en fonte robustes

SURFACE DE CUISSON 36"

- > 6 brûleurs Crescendo à double flamme :
2x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
4x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > 3 Grilles en fonte robustes

SURFACE DE CUISSON 48"

- > 6 brûleurs Crescendo à double flamme :
2x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
4x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > Plaque de cuisson en acier inoxydable
trilaminé avec brûleur au gaz tubulaire
(2 000 à 11 500 BTU)
- > 3 Grilles en fonte robustes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA SURFACE

- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine
avec fini mat
- > Allumage et ré-allumage automatiques des
flammes

- > Détection de l'extinction des flammes
- > Régulateur de pression
- > Horloge et minuterie numériques (LED
blanche)
- > Boutons de contrôle
- > Kit de conversion de propane L.P.
- > Garniture d'îlot incluse

FOUR

- > Capacité : (30") 4.4 pi³ (36") 5.7pi³ (48") 4.4 pi³
et 2.7 pi³
- > Fermeture de porte en douceur
- > Porte à large vitre qui reste froide au toucher
- > Double convection
- > Contrôle électronique de la température
du four + boutons
- > 1 grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 x ampoules halogènes 20W (2 dans le
plus petit four 48")
- > Poignée de style Pro
- > Fonction déshydratation & mode pizza
- > Mode Sabbat
- > 2 grilles chromées
- > 1 lèchefrite émaillée avec grille
anti-éclaboussures

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27 1/4" (avec poignée)

36" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27 1/4" (avec poignée)

48" (L) 47-7/8" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27-1/4" (avec poignée)

Voir accessoires pour cuisinière > Pages 21-24



F6PGR366S2



F6PGR486GS2

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES SOFIA PRO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE

F6PIR304S1	30"	Inox	Induction
F6PIR365S1	36"	Inox	Induction

SURFACE DE CUISSON

- > 30" - 4 zones de cuisson (1 400W à 3 700W)
- > 36" - 6 zones de cuisson (1 850W à 5 500W)
- > Surface en vitrocéramique
- > Système de détection de poêlon
- > Verrouillage des commandes
- > Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)
- > Boutons de contrôle
- > Système de refroidissement par ventilation
- > Indicateur de mauvais fonctionnement
- > Niveau de basse temp. pour cuisson délicate
- > Fonction d'amplification à chaque zone
- > Indicateur de surface chaude et chaleur résiduelle
- > Affichage numérique pour niveaux de puissance
- > Dossieret îlot inclus
- > Alimentation à 240V, 60Hz : 11kW/45,8A
- > Alimentation à 208V, 60Hz : 10kW/48,5A

- > Fermeture de porte en douceur
- > Porte à large vitre qui reste froide au toucher
- > Autonettoyant pyrolytique avec loquet de porte automatique
- > Convection à deux ventilateurs et avec éléments
- > Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons
- > Préchauffage automatique rapide
- > Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > Grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 X 20W ampoules halogènes
- > Poignée de style Pro
- > Verrouillage des commandes et de la porte
- > Sonde pour aliments
- > Mode Sabbat
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures
- > Ensembles de porte de couleur disponibles en option

FOUR

- > Capacité : (30") 4.4 pi³ (36") 5.7 pi³

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + garniture îlot 3/8" (P) 27 1/4" (avec poignée)

36" (L) 35-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + garniture îlot 3/8" (P) 27 1/4" (avec poignée)

Voir accessoires pour cuisinière > Pages 21-24

48" COOKTOP

- > 6 Dual flame Crescendo burners : 2x 20,000 BTU max (NG) / 4x 18,000 BTU max (NG)
- > Trilaminare Stainless Steel Griddle with Tubular Gas Burner (2,000 to 11,500 BTU)
- > 3 Heavy duty cast iron grates

48" oven)

- > Pro style handle
- > Dehydrate & Pizza function
- > Sabbath mode
- > 2 chromed racks
- > 1 enameled grill set (basin + anti splash)

OVEN

- > Gross capacity: (30") 4.4 cu. ft. (36") 5.7 cu. ft. (48") 4.4 cu. ft. and 2.7 cu. ft.
- > Soft closing door
- > Wide-glass, cool-touch door
- > Dual convection
- > Oven temperature electronic control + knobs
- > 1 telescopic chromed rack
- > 6 rack positions
- > 3 x 20W halogen lights (2 in the smaller

GENERAL COOKTOP FEATURES

- > One piece, matte finish porcelain burner bowl
- > Electric flame ignition and re-ignition
- > Flame out sensing
- > Pressure regulator
- > Digital clock and timer (white LED)
- > Knob controls
- > L.P. conversion kit
- > Island trim included
- > Optional colour door kits available



F6PIR304S1



F6PIR304S1 surface de cuisson



F6PIR365S1



F6PIR304S1 surface de cuisson

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES SOFIA PRO

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE



F6PDF304S1

F6PDF304S1	30"	Acier inox	Bi-énergie
F6PDF366S1	36"	Acier inox	Bi-énergie
F6PDF486GS1	48"	Acier inox	Bi-énergie

SURFACE DE CUISSON 30"

- > 4 brûleurs Crescendo à double flamme :
1x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
3x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > 2 Grilles en fonte robustes

SURFACE DE CUISSON 36"

- > 6 brûleurs Crescendo à double flamme :
2x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
4x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > 3 Grilles en fonte robustes

SURFACE DE CUISSON 48"

- > 6 brûleurs Crescendo à double flamme :
2x 20 000 BTU max (NG-gaz naturel) /
4x 18 000 BTU max (NG-gaz naturel)
- > Plaque de cuisson en acier inoxydable trilaminé avec brûleur au gaz tubulaire (2,000 to 11,500 BTU)
- > 3 Grilles en fonte robustes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA SURFACE

- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine avec fini mat
- > Allumage et ré-allumage automatiques des flammes
- > Détection de l'extinction des flammes
- > Régulateur de pression

- > Horloge et minuterie numériques (LED blanche)
- > Boutons de contrôle
- > Kit de conversion de propane L.P.
- > Garniture d'îlot incluse

FOUR

- > Capacité : (30") 4.4 pi³ (36") 5.7 pi³ (48") 4.4 pi³ et 2.7 pi³
- > Fermeture de porte en douceur
- > Porte à large vitre qui reste froide au toucher
- > Autonettoyant pyrolytique avec loquet de porte automatique
- > Convection à deux ventilateurs et avec éléments
- > Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons
- > Préchauffage automatique rapide
- > Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > Grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 X 20W ampoules halogènes (2 pour le plus petit four 48")
- > Poignée de style Pro
- > Verrouillage des commandes et de la porte
- > Sonde pour aliments
- > Mode Sabbat
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures
- > Ensembles de porte de couleur disponibles en option

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27 1/4" (avec poignée)

36" (L) 35-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27 1/4" (avec poignée)

48" (L) 47-7/8" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 27 1/4" (avec poignée)



Voir accessoires pour cuisinière > Pages 21-24

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES ACCENTO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F4PGR304S2	30"	Inox	Gaz
F4PGR366S2	36"	Inox	Gaz

SURFACE DE CUISSON

- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine avec fini mat
- > Grilles robustes pleine grandeur en fonte : 2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36"
- > Brûleurs Crescendo à double flamme 18 000 BTU max (NG-gaz naturel) : 2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36"
- > Brûleurs rapides 15 000 BTU max (NG-gaz naturel): 2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36"
- > Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

- > Double convection
- > Revêtement intérieur en porcelaine noire émaillée
- > Porte 'froide au toucher'
- > Très grande cavité de cuisson et visibilité
- > 3 ampoules halogènes pour une visibilité impeccable
- > Capacité: modèle 30" 4.4 pi³ / 36" 5.7 pi³
- > 2 grilles chromées
- > Ensemble de grilles émaillées
- > Ensembles de porte de couleur disponibles en option



F4PDF304S1	30"	Inox	Bi-énergie
F4PDF366S1	36"	Inox	Bi-énergie

SURFACE DE CUISSON

- > Grilles robustes pleine grandeur en fonte (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine avec fini mat
- > Brûleurs Crescendo à double flamme (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 18,000 BTU (NG- gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Brûleurs rapides (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 15,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

- > Double convection
- > Four autonettoyant avec mode de cuisson multifonctionnel
- > Revêtement intérieur en porcelaine noire émaillé
- > Porte 'froide au toucher'
- > Très grande cavité de cuisson et visibilité
- > 3 ampoules halogènes pour une visibilité impeccable
- > Capacité : modèle 30" 4.4 pi³ / modèle 36" 5.7 pi³
- > Ensembles de porte de couleur disponibles en option



F4PDF304s1



F4PGR366S1

Voir accessoires pour cuisinière > Pages 21-24

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE



F6GRT304S1



F6GRT366S1



F6GRT486GS1



F6IRT304S1



F6IRT365S1

F6GRT304S1	30"	Acier inox	Gaz
F6GRT366S1	36"	Acier inox	Gaz
F6GRT486GS1	48"	Acier inox	Gaz

- > Brûleurs scellés (4 pour 30" / 6 pour 36" / 6 + grille en acier inoxydable trilaminé pour 48")
- > Brûleurs en laiton à double flamme (950 à 18 000 BTU)
- > Grilles robustes en fonte (2 pour 30" / 3 pour 36" et 48")
- > Allumage et rallumage électrique de la flamme
- > Détection d'extinction de la flamme
- > Commandes à bouton
- > Kit de conversion L.P.
- > Garniture d'îlot incluse

30" (L) 29-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 29-3/4"
 36" (L) 29-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 29-3/4"
 48" (L) 47 3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dossier 1" (P) 29-3/4"

F6IRT304S1	30"	Acier inox	Induction
F6IRT365S1	36"	Acier inox	Induction

- > 30" / 36" : 4 zones de cuisson à induction
- > 36" seulement: 1 zone de cuisson de 11" de diamètre avec double puissance maximale
- > Surface élégante en vitrocéramique
- > Une technologie d'induction de pointe pour des performances inégalées
- > Fonction d'appoint pour chaque zone de cuisson
- > Indicateurs de chaleur résiduelle et de mise sous tension
- > Fonctions de fusion et de mijotage
- > Système de détection de marmites
- > Fonction de verrouillage pour la sécurité des enfants
- > Indication des codes de défaillance
- > Affichage numérique pour le niveau de puissance
- > Temps de chauffage automatique
- > Voltage:
 - > 30" (240V, 60Hz, 30A)
 - > 36" (240V, 60Hz, 45A)

30" (L) 29-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dossier 3/8" (P) 27 1/4"
 36" (L) 35-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dossier 3/8" (P) 27-1/4"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6PGK365S1

F6PGK305S1	30"	Acier inox	Gaz
F6PGK365S1	36"	Acier inox	Gaz

PLAQUE DE CUISSON 30"
> Brûleurs en laiton à flamme double:
1 x 20 000 BTU / 2 x 10 500 BTU / 2 x 8 000 BTU

PLAQUE DE CUISSON 36"
> Brûleurs en laiton à flamme double:
1 x 20 000 BTU / 4 x 15 000 BTU

- > 3 grilles de fonte robustes
- > Cuvette de brûleur en acier inoxydable épais de calibre 304
- > Le bouton de commande rétro-éclairé indique le fonctionnement du brûleur (blanc)
- > Bouton de commande rétro-éclairé indiquant la chaleur résiduelle (rouge)
- > Panneau de commande robuste
- > Grand espace de cuisson
- > Stabilité totale du pot
- > Gaz Naturel (Convertible au propane)

30" (L) 30"x (H) 3 1/2"x (P) 21"

36" (L) 36"x (H) 3 1/2"x (P) 21"



F4GK24S1	24"	Acier inox	Gaz
----------	-----	------------	-----

> 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne)
> Puissance de 450-18000 BTU
> 4 boutons à la disposition avant/horizontal
> 4 grilles en fonte robustes et fond en inox
> Détection de flamme

- > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique
- > Trousse de conversion au propane
- > (L) 24,4" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK30S1	30"	Acier inox	Gaz
----------	-----	------------	-----

> 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne)
> Puissance de 450-18000 BTU
> 5 boutons à la disposition avant/horizontal
> 2 grilles en fonte robustes et fond en inox
> Détection de flamme

- > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique
- > Trousse de conversion au propane
- > (L) 29,9" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK36S1	36"	Acier inox	Gaz
----------	-----	------------	-----

> 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne)
> Puissance de 450-18000 BTU
> 5 boutons à la disposition avant/horizontal
> 3 grilles en fonte robustes et fond en inox
> Détection de flamme

- > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique
- > Trousse de conversion au propane
- > (L) 35,8" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK42S1	42"	Acier inox	Gaz
----------	-----	------------	-----

> 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne)
> Puissance de 450-18000 BTU
> 4 boutons à la disposition avant/horizontal
> 4 grilles en fonte robustes et fond en inox
> Détection de flamme

- > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique
- > Trousse de conversion au propane
- > (L) 44" (H) 2,9" (P) 16,7"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.


PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR


FINI

ÉNERGIE



F3RK24S2 24" Céramique noire Électrique


- > 4 zones de cuisson radiante
- > Puissance 800 - 1900 W
- > 4 boutons latéraux pour le réglage du niveau de puissance
- > Indicateur de mise sous tension et de surface chaude
- > (L) 24" (H) 3 9/ 32" (P) 21"



F6RT30S2 30" Noire avec garniture en aluminium Électrique
F6RT36S2 36" Céramique noire Électrique

- > Vitrocéramique facile à nettoyer
- > 30" - 4 zones de cuisson radiante
- > 36" - 5 zones de cuisson radiante (1 pont 800W)
- > 1 zone triple 2 500W / 1 600W / 800W
- > Commande tactile coulissante
- > Niveau de puissance faible pour cuisson délicate
- > Verrouillage des commandes
- > Fonction automatique d'ébullition rapide
- > Indicateur de mise sous tension et de surface chaude
- > Fonctions de la minuterie
- > Affichage de la minuterie
- > Avertisseur sonore
- > Minuterie indépendante pour chaque zone
- > Fonction d'appoint (booster) pour chaque zone de cuisson
- > Indication des codes de défaillance

F6RT30S2

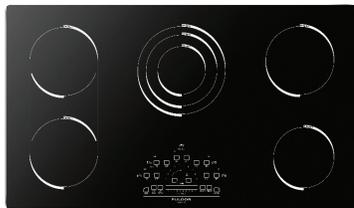

F6RT36S2


30" (L) 30 3/8" (H) 3 - 5/16" + conduit 15/16" (P) 21 3/16"
36" (L) 36 3/16" (H) 3 - 5/16" + conduit 15/16" (P) 21 3/16"



F7IT30S1 30" Noire avec garniture en aluminium Induction
F7IT36S1 36" Noire avec garniture en aluminium Induction

- > Vitrocéramique facile à nettoyer
- > 30" 4 zones à induction
- > 36" 5 zones à induction avec pont sur le côté droit
- > Commande tactile coulissante
- > Fonctions de fusion et de mijotage
- > Indicateurs de chaleur résiduelle et de mise sous tension
- > Minuterie numérique
- > Système de détection des marmites
- > Verrouillage des commandes pour la sécurité des enfants
- > Minuterie indépendante pour chaque zone
- > Fonction pause
- > Fonction d'appoint (booster) pour chaque zone de cuisson
- > Indication des codes de défaillance
- > Affichage numérique pour le niveau de puissance
- > Temps de chauffage automatique

F7IT30S1



F7IT36S1

30" (L) 30 3/8" (H) 4" (P) 21 3/16"
240V, 60HZ, 30A
36" (L) 36 3/16" (H) 4" (P) 21 3/16"
240V, 60HZ, 45A

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

FOURS DISTINTO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F1SM24S2

24"

Acier inox

Bouton de commande électrique

F7SM24S1

24"

Acier inox

Commande électrique tactile (Disponible février 2021)

- > Capacité nette : 2,2 pi.cu.
- > Convection > 8 modes de cuisson
- > Affichage horloge/minuterie DEL rouge
- > Élément gril supérieur de 2000W
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée
- > Régulation de la température du thermostat

- > 1 X 20W ampoule halogène
- > 3 volets de verre résistant à la chaleur
- > Poignée tubulaire en acier
- > 4 positions de grille
- > (L) 23 3/8" (H) 23 3/8" (P) 21 7/8"



F7SP24S1

24"

Acier inox

Autonettoyant, électrique

F7SM24S1

24"

Acier inox

Nettoyage manuel, électrique (Disponible février 2021)

- > Capacité nette 2.4 pi3
- > Panneau de contrôle avec commandes tactiles
- > Ventilateur de convection double
- > Intérieur en porcelaine noire émaillée
- > Éclairage intérieur
- > 14 modes de cuisson (décongeler, déshydrater, cuire, rôtir, cuire par convection, rôtir par convection, griller, réchaud, réchaud+ rôtir par convection, mode pizza)

- > Mode rapide automatique
- > Préchauffage
- > Mode Sabbat
- > Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- > Poignée tubulaire en acier
- > 2 grilles de cuisson
- > 5 positions de grille
- > 1 grande lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures



F1SP30S3

30"

Acier inox

Autonettoyant, électrique

- > Capacité nette : 2,8 pi.cu.
- > Autonettoyant pyrolytique
- > Multifonction: convection européenne
- > Affichage horloge/minuterie DEL rouge
- > Écran de contrôle électronique
- > 8 modes de cuisson
- > Élément gril supérieur de 3100W
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec

- grille anti-éclaboussures
- > Régulation de la température du thermostat
- > 2 X 20W ampoules halogènes
- > 4 volets de verre résistant à la chaleur
- > Poignée tubulaire en inox > °C/°F
- > 4 positions de grille
- > (L) 29-3/8" (H) 23-3/16" (P) 22-1/16"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

FOURS PROFESSIONNELS ET DISTINTO

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE

CAVITÉ



F6PSP30S1

F6PSP30S1	30"	Inox
F6PDP30S1	30"	Inox

Électrique	Simple
Électrique	Double

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

- > Capacité nette : 4,1 pi.cu
- > 12 modes de cuisson (cuire, griller, rôtir, convection, convection 'True', réchauffer, levée de pâte, déshydrater, programmeur électronique de cuisson, sonde pour aliments*, autonettoyage et Mode Sabbat)
- > Bouton et commandes électroniques
- > Convection 'True' à deux ventilateurs
- > Poignée tubulaire en inox
- > Four autonettoyant avec mode de cuisson multifonctionnel
- > Élément gril supérieur de 3500W
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > °C/°F
- > Revêtement intérieur émaillé de porcelaine noire
- > Porte 'froide au toucher' et fermeture en douceur
- > Très grande cavité de cuisson et visibilité

- > 3 ampoules halogènes pour une visibilité impeccable
- > 2 grilles chromées, 6 positions de grille
- > Grille télescopique
- > Lèchefrite émaillée

Dimensions:

- > SIMPLE (L) 29-11/16" (H) 27-7/8" (P) 24"
- > DOUBLE (L) 29-11/16" (H) 50" (P) 24"



F6PDP30S1

*Concernant le four double, la sonde pour aliments est disponible seulement dans le four supérieur.



F7SP30S1

F7SP30S1	30"	Inox	Électrique	Simple
F7SP30W1	30"	Blanc	Électrique	Simple
F7SP30B1	30"	Noir	Électrique	Simple
F7DP30S1	30"	Inox	Électrique	Double
F7DP30W1	30"	Blanc	Électrique	Double
F7DP30B1	30"	Noir	Électrique	Double



F7DP30S1

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

- > Capacité nette : 4,1 pi.cu.
- > Autonettoyant pyrolytique avec verrouillage automatique de la porte
- > 12 modes de cuisson
- > Multifonction (2 ventilateurs) : convection européenne
- > Système de contrôles tactiles CreActive
- > Affichage bleu horloge/minuterie
- > Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif
- > Élément gril supérieur de 3500W
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures
- > Grille télescopique chromée
- > Sonde pour aliments*
- > Régulation de la température du thermostat

- > Préchauffage automatique rapide
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > Préréglage/mémoire de la dernière température utilisée
- > 3 X 20W ampoules halogènes
- > 4 volets de verre résistant à la chaleur
- > 6 positions de grille
- > mode Sabbat
- > °C/°F
- > Poignée tubulaire en inox
- > Verrouillage du clavier et serrure de porte
- > Four simple (L) 29-11/16" (H) 27-7/8" (P) 24"
- > Four double (L) 29-11/16" (H) 50-13/16" (P) 24"



F7SP30B1



F7SP30W1

*Concernant le four double, la sonde pour aliments est disponible seulement dans le four supérieur.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

FOUR SPÉCIALISÉS

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE

CAVITÉ

AVRIL 2021



F6PSCO30S1



F7DSCO30S1

F7SCO24S1	24"	Inox
F7DSCO30S1	30"	Inox
F6PSCO30S1	30"	Inox

- > 12 fonctions
- > Cuisson automatique avec des recettes présélectionnées qui peuvent être personnalisées (poids, température, temps de cuisson)
- > Système vapeur
- > Fonctions de cuisson combinées
- > Cycle de récupération de la vapeur
- > *CLEAN*, cycle de nettoyage assisté du four intérieur et du circuit vapeur
- > Panneau de commande avec commandes tactiles
- > Filtre à eau magnétique

Four à vapeur combiné Distinto
Four à vapeur combiné Distinto
Four à vapeur combiné Sofia Pro

- > Intérieur en acier inoxydable
- > Éclairage intérieur
- > Capacité interne de 1.2 pi³
- > Accessoires inclus : Sonde à viande, 1 casserole microperforée avec couvercle en acier inoxydable, 1 plateau en acier inoxydable, 1 grille plate
- > Connexion 240 volts
- > 24" (L) 23 3/8" (H) 17 3/4" (P) 21 1/2"
- > 30" (L) 29 7/8" (H) 18 5/8" (P) 21"

AVRIL 2021



F6PSPD30S1

F7SPD24S1	24"	Inox
F7DSPD30S1	30"	Inox
F6PSPD30S1	30"	Inox

- > Four 3 en 1 : micro-ondes, convection et combiné
- > Intérieur inoxydable avec gril
- > Menu d'accès rapide
- > Clavier unique
- > Programmes automatiques
- > Recettes présélectionnées et personnalisables (poids, température, temps de cuisson)
- > Mode micro-ondes (6 niveaux)

Four rapide combiné Distinto
Four rapide combiné Distinto
Four rapide combiné Sofia Pro

- > Mode Ventilation assistée
- > Mode de cuisson combiné
- > Mode micro-ondes et gril
- > Décongélation par temps et poids
- > Connexion 240 volts
- > 24" (L) 23 3/8" (H) 17 3/4" (P) 21 1/2"
- > 30" (L) 29 7/8" (H) 18 5/8" (P) 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

TIROIRS CHAUFFANTS

MODÈLE

LARGEUR

FINI



F7DWD30S1



F7IWD30O1



F6PWD30S1

F4WD24S1	24"	Distinto (panneau en inox, pas de poignée)
F7DWD30S1	30"	Distinto (Panneau en inox, pas de poignée)
F7IWD30O1	30"	Distinto (Panneau prêt pour recouvrement)
F6PWD30S1	30"	Acier inoxydable avec poignée professionnelle

- > Bouton de contrôle
- > Rails télescopiques entièrement extensibles et robustes
- > Capacité du modèle 30" : 2.1 pi³
- > Capacité du modèle 24" : 0.5 pi³
- > Système de chauffage à convection pour une meilleure distribution de la chaleur
- > Structure tout inox
- > Plage de température de réchauffement; min. 86 ° F jusqu'à 190 ° F
- > Système "Push-Pull" pour ouvrir et fermer la porte
- > 2 lumières internes
- > Tapis en caoutchouc antidérapant

PRO (L) 29-7/8"x (H) 10-3/8"x (P) 24-3/4"

DIST (L) 29-5/8" x (H) 10-3/8" x (P) 23-3/4"

PR (L) 27-3/4" x (H) 8-1/4" x (P) 23"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.



F7BC24S1



F7BC24B1

F7BC24S1	24"	Inox
F7BC24B1	24"	Verre noir

- > 3 réglages différents de la température du café
- > 5 réglages de la force du café : extra-fort, fort, moyen, léger, extra-léger.
- > 5 réglages de taille de tasse : espresso, corto, medium, grand, pot
- > Cappuccino
- > Vapeur
- > Eau chaude
- > En attente (économie d'énergie)

- > Réglage de la dureté de l'eau
- > Indicateurs de remplissage de café et d'eau (pas d'alimentation directe en eau)
- > Indicateur de récipient de café moulu vide
- > Indicateur de nettoyage
- > Indicateur de filtre anti-calcaire
- > Éclairage DEL
- > Accessoires inclus : récipient pour le lait, rails télescopiques, cordon d'alimentation avec fiche

Accessoires

F7DTK30BC	30"	Kit de garniture DISTINTO pour machine à café (machine noire uniquement)
F6PTK30BC	30"	Kit de garniture PRO pour machine à café (machine noire uniquement)



F7BC24B1 + F7DTK30BC



F7BC24B1 + F6PTK30BC

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI

ÉNERGIE



F4CW30S1	30"	Inox	600 PCM
F4CW36S1	36"	Inox	600 PCM

- > Acier inoxydable Scotch brite
- > Commandes électroniques
- > 4 réglages de vitesse
- > 2 éclairages DEL
- > Moteur de ventilateur 600 PCM
- > 69 dB
- > Filtre à chicanes
- > Filtre à charbon disponible en option



F4UC30S1	30"	Inox	450 PCM
F4UC36S1	36"	Inox	450 PCM

- > Sous-cabinet
- > 450 PCM
- > Contrôles mécaniques de 4 vitesses
- > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air
- > 2 x 1.2W ampoules DEL
- > Conduit 5-15/16"
- > Filtres chicane
- > 30" (L) 29-13/16" (H) 10-1/4" (P) 21-1/8"
- > 36" (L) 35-7/8" (H) 10-1/4" (P) 21-1/8"



F6PH30S1	30"	Inox	600 PCM
F6PH36S1	36"	Inox	600 PCM

- > Professionnelle
- > 600 PCM
- > Contrôles mécaniques de 4 vitesses
- > Type de ventilation canalisée et recirculée
- > 2 lampes DEL de 1.2W
- > Conduits de 5-15/16"
- > Filtres chicanes Pro
- > 30" (L) 29-13/16" (H) 18" (P) 24"
- > 36" (L) 35-7/8" (H) 18" (P) 24"



F6PH36DS1	36"	Inox	1000 PCM
F6PH48DS1	48"	Inox	1000 PCM

- > Professionnelle
- > 1000 PCM
- > Contrôles mécaniques de 4 vitesses
- > Moteurs à double ventilateur
- > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air
- > 36" 4 et 48" 8 x 1.2W ampoules DEL
- > Conduit 8"
- > Filtres chicane PRO
- > 36" (L) 35-7/8" (H) 18" (P) 24"
- > 48" (L) 48" (H) 18" (P) 24"



F6PC36DS1	36"	Inox	1000 PCM
F6PC48DS1	48"	Inox	1000 PCM

- > Professionnelle
- > Panneau de commande robuste à 3 boutons
- > 1000 PCM (2x500)
- > 3 + 3 réglages de vitesses
- > Lumières DEL (36" x4 / 48" x6)
- > Niveau sonore de 75 dB
- > Filtres déflecteurs
- > 36" (L) 36" (H) 40 13/16" (P) 24"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F4BP28S1	28"	Inox	600 PCM
F6BP34S1	34"	Inox	600 PCM

- > Insertion
- > 600 PCM
- > Contrôles mécaniques de 4 vitesses
- > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air
- > 2 x 1.2W ampoules DEL

- > Conduit 5-15/16"
- > Filtres chicanes (Pro pour modèle 34")
- > 28" (L) 28-3/8" (H) 10-3/8" (P) 15-3/4"
- > 34" (L) 34-1/4" (H) 13-1/8" (P) 18-1/2"



F6CK36-12	36"	Inox
F6CK30-12	30"	Inox
F6CK48-12	48"	Inox

Rallonge cheminée pleine largeur pour hottes professionnelles (modèles F6PH)



FMFIL

Filtres à charbon pour hotte pour la recirculation d'air.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

REFRIGERATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



F6FBM36S2 + F6HK36FFBS

Réfrigérateur Autoportant Avec Portes Françaises

F6FBM36S2 36" Inox (ensemble de poignées vendu séparément)

- > Refroidissement sans givre à deux cycles
- > Commande électronique
- > Dispositif de fraîcheur à base d'ions (ionisateur)
- > Affichage numérique à l'intérieur
- > Mode Sabbat
- > Grand tiroir de rangement
- > Clayettes ajustables en hauteur
- > Distributeur d'eau filtrée à l'intérieur
- > Éclairage intérieur avec ampoules LED
- > Machine à glace automatique
- > Grand tiroir-congélateur
- > Homologué Energy Star

69 ¾ H x 35 ¾" L x 26 13/16" P.

F6HK36FFBS

Ensemble de poignées et insigne SOFIA PRO

F7HK36FFBS

Ensemble de poignées DISTINTO



F7PBM36S1-R

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

F7IBM36O1-L 36" Panneau de recouvrement - ouverture à gauche
F7IBM36O1-R 36" Panneau de recouvrement - ouverture à droite
F7PBM36S1-L 36" Inoxydable - ouverture à gauche
F7PBM36S1-R 36" Inoxydable - ouverture à droite

- | | |
|---|---|
| > Compartiment réfrigérateur | > Intérieur en aluminium blanc brillant |
| > Tiroir inférieur Flexzone | > Zone fraîche 0 ° C |
| > Total sans gel | > Ventilation d'air chaud |
| > Tiroirs à légumes en acier inoxydable | > Congélation rapide |
| > Machine à glaçons avec bac à glaçons | > Niveau sonore 41 (dB) |
| > Eclairage LED | > Mode vacances |

Insigne (L) 35 1/2"x (H) 83 1/2" x (P) 22"

Inoxydable (L) 35 1/2"x (H) 84"x (P) 22"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.



F7PBW24S1-L

CELLIER ENCASTRABLE

F7IBW24O1-L	24"	Panneau de recouvrement - ouverture à gauche
F7IBW24O1-R	24"	Panneau de recouvrement - ouverture à droite
F7PBW24S1-L	24"	Acier inoxydable - ouverture à gauche
F7PBW24S1-R	24"	Acier inoxydable - ouverture à droite

- > Compartiment de rangement pour cave à vin, étagères en bois naturel, pour 36 bouteilles
- > Compartiment de cellier, étagères en bois naturel, pour 18 bouteilles
- > Réfrigération TriplePlay
- > Totalement sans givre
- > Eclairage DEL
- > Intérieur en aluminium blanc brillant
- > Tiroir inférieur TriZone
- > Congélation rapide
- > Niveau sonore 41 (dB)
- > Installation intégrée
- > Mode vacances
- > Porte à triple panneau
- > Capacité de 54 bouteilles

Panneau de recouvrement (L) 23 3/4"x (H) 83 1/2"x (P) 22"

Acier inoxydable (L) 23 3/4"x (H) 83 1/2"x (P) 22"

REFHANDPRO24	24"	Kit de poignées Pro pour réfrigérateur 24" avec panneau de recouvrement
REFHANDPRO36	36"	Kit de poignée Pro pour réfrigérateur 36" avec panneau de recouvrement
REFHANDIS24	24"	Kit de poignée Distinto pour panneau de recouvrement 24"
REFHANDIS36	36"	Kit de poignée Distinto pour panneau de recouvrement 36"
REFSBSPRO60	60"	Kit de jonction Sofia (comprend une bande de jonction, une grille supérieure de 60" en une seule pièce, un coup de pied et une couverture isolante)
REFSBSBSINT60	60"	Kit de jonction Distinto (comprend une bande de jonction, une grille supérieure de 60" en une seule pièce, un coup de pied et une couverture isolante)
REFSBSBSPRO72	72"	Kit de jonction Sofia (comprend une bande de jonction, une grille supérieure de 72" en une seule pièce, un coup de pied et une couverture isolante)

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



F6DWT24FI2

F6DWT24FI2 24"
F6DWT24SS2 24"

Prêt à revêtir
Inox (Ensemble de poignée vendu séparément)

- > 16 Couverts
- > 6 Programmes
- > Fonctionnement silencieux 45 dBA
- > Panier supérieur ajustable
- > Fonction de détergent tout-en-un en un seul comprimé
- > Mode rapide
- > 5 niveaux de lavage
- > Chauffage par circulation
- > Cuve en acier inoxydable
- > Système de filtrage européen à 3 voies
- > Pattes arrière réglables à l'avant
- > Système de charnière ajustable
- > Boucle haute intégrée avec fente d'air
- > Système de flotteur à double mouvement
- > (L) 23-9/16" (H) 33-7/8" - 35-7/8" (P) 24"



F6DWT24SS2 + F6UHK24DISH



F6DWT24SS2 + F7HK24DISHS

F6UHK24DISH
F7HK24DISHS

Ensemble de poignées et insigne SOFIA PRO
Ensemble de poignées DISTINTO

- > 16 Couverts
- > 6 Programmes
- > Fonctionnement silencieux 45 dBA
- > Panier supérieur ajustable
- > Fonction de détergent tout-en-un en un seul comprimé
- > Mode rapide
- > 5 niveaux de lavage
- > Chauffage par circulation
- > Cuve en acier inoxydable
- > Système de filtrage européen à 3 voies
- > Pattes arrière réglables à l'avant
- > Système de charnière ajustable
- > Boucle haute intégrée avec fente d'air
- > Système de flotteur à double mouvement
- > (L) 23-9/16" (H) 33-7/8" - 35-7/8" (P) 24"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR FINI



Kit de couleurs pour porte de cuisinière Sofia Pro

PDRKIT30WH	30"	BLANC LUSTRÉ
PDRKIT36WH	36"	BLANC LUSTRÉ
PDRKIT48WH	48"	BLANC LUSTRÉ
PDRKIT30RD	30"	ROUGE LUSTRÉ
PDRKIT36RD	36"	ROUGE LUSTRÉ
PDRKIT48RD	48"	ROUGE LUSTRÉ
PDRKIT30BK	30"	NOIR LUSTRÉ
PDRKIT36BK	36"	NOIR LUSTRÉ
PDRKIT48BK	48"	NOIR LUSTRÉ
PDRKIT30MB	30"	NOIR MAT
PDRKIT36MB	36"	NOIR MAT
PDRKIT48MB	48"	NOIR MAT
PDRKIT30MG	30"	GRIS MAT
PDRKIT36MG	36"	GRIS MAT
PDRKIT48MG	48"	GRIS MAT
PDRKIT30MW	30"	BLANC MAT
PDRKIT36MW	36"	BLANC MAT
PDRKIT48MW	48"	BLANC MAT



BLANC LUSTRÉ



ROUGE LUSTRÉ



NOIR LUSTRÉ



NOIR MAT



GRIS MAT



BLANC MAT

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



F6SPS30S1 + PDRKIT30MW

Kit de couleurs pour la porte du four simple Sofia Pro

PDRKIT30WH	30"	BLANC LUSTRÉ
PDRKIT30RD	30"	ROUGE LUSTRÉ
PDRKIT30BK	30"	NOIR LUSTRÉ
PDRKIT30MB	30"	NOIR MAT
PDRKIT30MG	30"	GRIS MAT
PDRKIT30MW	30"	BLANC MAT



F6PDP30S1 + PDRKIT30RD +
PODKIT30RD

Kit de couleurs pour la porte du four double professionnel (2 kits requis)

PDRKIT30WH + PODKIT30WH	30"	BLANC LUSTRÉ
PDRKIT30RD + PODKIT30RD	30"	ROUGE LUSTRÉ
PDRKIT30BK + PODKIT30BK	30"	NOIR LUSTRÉ
PDRKIT30MB + PODKIT30MB	30"	NOIR MAT
PDRKIT30MG + PODKIT30MG	30"	GRIS MAT
PDRKIT30MW + PODKIT30MW	30"	BLANC MAT



F6PWD30S1 + PWDKIT30MB

Kit de couleurs pour tiroirs-réchauds Sofia Pro

PWDKIT30WH	BLANC LUSTRÉ
PWDKIT30MW	BLANC MAT
PWDKIT30RD	ROUGE LUSTRÉ
PWDKIT30BK	NOIR LUSTRÉ
PWDKIT30MB	NOIR MAT
PWDKIT30MG	GRIS MAT

Couleur de porte pour cuisinière Accento Pro

ACDKIT30MB	30"	Noir mat
ACDKIT36MB	36"	Noir mat
ACDKIT30MW	30"	Blanc Mat
ACDKIT36MW	36"	Blanc Mat
ACDKIT30RD	30"	Rouge lustré
ACDKIT36RD	36"	Rouge lustré



Noir mat



Blanc Mat



Rouge lustré

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR FINI

Dosserets pour Sofia et Accento



F6BG30STD	30"	Standard 3" - acier inoxydable
F6BG36STD	36"	Standard 3" - acier inoxydable
F6BG30ISL	30"	Îlot - acier inoxydable
F6BG36ISL	36"	Îlot - acier inoxydable



F6BG30HBT	30"	Hauteur 9" - acier inoxydable
F6BG36HBT	36"	Hauteur 9" - acier inoxydable
F6BG48HBT	48"	Hauteur 9" - acier inoxydable

F6BG30BCI	30"	Îlot - Fonte
F6BG36BCI	36"	Îlot - Fonte
F6BG48BCI	48"	Îlot - Fonte

Supports télescopiques



FMTELG	24"	Chrome	Fours 24" Série 100
--------	-----	--------	---------------------

Grille télescopique



FMTR124	24"	Chrome	Série 100
MTR130	30"	Chrome	Série 100
FMTR630	30"	Chrome	Série 400/600
FMTRP30	30"	Chrome	Fours 30" Série 600
FMTRP36	36"	Chrome	Fours 36" Série 600
FMTRP18	18"	Chrome	Fours 18" Série 600

Plaque de mijotage



FMSIM	Fonte
-------	-------

Plaque pour petit chaudron seulement pour les plaques au gaz F4GK



FMSPR	Fonte
-------	-------

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.




Anneau wok

FMWOK	Fonte
-------	-------



Plaque de Cuisson

FMGRID30	30"	Cuisinières et surfaces de cuisson Sofia
FMGRID36	36"	Cuisinières et surfaces de cuisson Sofia



Couvercle

FMGRIDCOV48	48"	Fonte	Inox
-------------	-----	-------	------



Ensemble d'assiettes pour induction – 4 morceaux

INDUKIT4

Les casseroles et poêlons utilisés doivent être compatibles pour l'induction afin de compléter la connexion magnétique nécessaire pour la cuisson par induction. Si le client ne possède pas de batterie de cuisine compatible, les assiettes qui sont placées entre la zone de cuisson à induction et le récipient de cuisine utilisé compléteront la connexion magnétique.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

GARANTIE



Pièces et main d'oeuvre

DURÉE DE LA GARANTIE

Fulgor accorde une garantie complète de 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur la facture. Pendant cette période, Fulgor prend en charge le coût des pièces remplacées et de la main d'oeuvre nécessaire à la réparation de l'appareil.

COUVERTURE

Cette garantie s'applique aux appareils Fulgor utilisés uniquement pour un usage résidentiel. Nos appareils ne sont pas destinés à un usage commercial. Cette garantie n'est valable que pour le propriétaire initial et n'est pas transférable. Pendant la période de garantie, Fulgor réparera ou échangera, à sa discrétion, le produit sans frais de pièces et de main-d'oeuvre.

Pour prendre connaissance de tous les détails de la garantie de 2 ans, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

GUIDE DE PRODUITS 2021

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com
1-800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com