DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager

Blomberg
seit 1883

GUIDE DE PRODUITS **2019**

Blomberg est une marque **Distinctive**

INDEX

CONGÉLATEUR	TIROIR DANS LE HAUT	BRFT 1522 SSN	3
	TIROIR DANS LE BAS	BRFB 1051 FFBIN	4
		BRFB 1042 SSN	4
		BRFB 1900 FBI	5
		BRFB 1920 FBI/SS	5
		BRFB 1312 SS	6
		BRFB 1512 SS	6
		BRFB 1812 SSN/SSLN	7
		BRFB 1822 SSN/SSLN	7
	PORTES FRANÇAISES	BRFD 2230 SS	8
CUISSON	CUISINIÈRES	BERC 24102 SS	9
		BERC 24202 SS	9
		BGR 24102 SS	10
		BERU 30420 CSS	10
		BGR 30420 CSS	11
		BGRP 34520 CSS	11
		BDFP 34550 CSS	12
		BIRP 34450 CSS	12
	PLAQUES DE CUISSON	CTG 24400SS	13
		CTG 30400SS	13
		CTG 30500SS	14
		CTG 36500SS	14
		CTI 30410	15
		CTI 36510	15
		CTE 24410	16
		CTE 24402	17
		CTE 30410	17
		ACCESSOIRES	18
	FOURS	BWOS 24110 SS/B	19
		BWOS 30200 SS	19
	HOTTE MICRO-ONDES	BOTR 30200 CSS	20
		BOTR 30100 SS	20
	HOTTES	BCHP 30100 SS	21
		BCHS 30100 SS	21
LAVE-VAISSELLE	CUVE ÉTROITE	DWS 51500 SS/FBI	22
	GRAND CUVE	DWT 51600 SS/W/FBI	22
		DWT 52600 SSIH/WIH/BIH	23
		DWT 52800 SSIH/WIH	23
		DWT 71600 SS/SSIH	24
		DWT 81800 SS/FBI/SSWS	24
		DWT 81900 SS/FBI	25
BUANDERIE	LAVEUSE	WM 98400 SX2	26
		WM 72200 W	26
	SÉCHEUSE	DHP 24412 W	27
		DV 17600 W	27
	DUO LAVEUSE-SÉCHEUSE	WMD 24400 W	28
GARANTIE			29

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

CONGÉLATEUR	MODÈLE	LARGEUR	FINI

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE HAUT

BRFT1522SSN 28” Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle avec affichage numérique
- Système de refroidissement à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 12,56 pi.cu.
- Volume net total du réfrigérateur : 9,67 pi.cu
- Volume net total du congélateur : 2,89 pi.cu.
- (H) 67 3/4” x (L) 27 9/16” x (P) 24 5/8” (sans poignées)
- Fresh food net volume: 9.67 cu.ft.
- Freezer net volume: 2.89 cu.ft.
- (H) 67 3/4” x (W) 27 9/16” x (D) 24 5/8” (sans poignées)

ENERGY STAR

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 2 clayettes en verre
- Support à bouteilles
- Ventilateur
- Commandes digitales à l’intérieur
- FLEXIRACK[MD]
- Éclairage DEL blanc

CONGÉLATEUR

- Machines à glaçons automatique

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

RÉFRIGÉRATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR TOTALEMENT INTÉGRÉ

BRFB1051FFBIN 22" Panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle avec affichage numérique (7 segments)
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 10,6 pi.cu.
- Volume net total : 8,4 pi.cu.
- H 71-7/16" L 21-15/16" P 21-5/8"

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Porte-bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net : 6,1 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs, bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net : 2,3 pi.cu.

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1042SSN 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle mécaniques
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 10,6 pi.cu.
- Volume net total : 8,8 pi.cu.
- H 67-3/8" L 23-3/8" P 22-5/8" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net : 6,2 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Dégivrage automatique
- Volume net : 2,6 pi.cu.

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

RÉFRIGÉRATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

BRFB1920SS
Panneau en acier inoxydable résistant au empruntes avec machine à glaçons et distributeur d'eau

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR

BRFB1900FBI	30"	Panneau sur mesure
BRFB1920FBI	30"	Panneau sur mesure avec machine à glaçons
BRFB1920SS	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes avec machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôles digitales
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total: 18.5 cu.ft
- Machine à glaçons automatique (capacité de 11 lbs par jour)
- H 83-3/4" L 29-3/4" P 24" (avec porte)

RÉFRIGÉRATEUR

- 4 compartiments dans la porte, bac à légume avec zone lumière bleue
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc

CONGÉLATEUR

- Tiroir congélateur extra-large
- Dégivrage automatique
- Éclairage DEL blanc

BRFB1900FBI
Panneau sur mesure

BRFB1920FBI
Panneau sur mesure avec machine à glaçons et distributeur d'eau

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

RÉFRIGÉRATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1312SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle avec affichage numérique (7 segments)
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 12,9 pi.cu.
- Volume net total : 11,4 pi.cu.
- H 72-5/8" L 23-3/8" P 24-3/4" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net total : 7,9 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs, bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 3,4 pi.cu.

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1512SS 27" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle avec affichage numérique (7 segments)
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 18,4 pi.cu.
- Volume net total : 16,8 pi.cu.
- H 75-9/16" L 27-1/2" P 24-3/4" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 4 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 4 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net total : 11,7 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs (2 pour BRFB1522), bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 5.1 pi.cu.

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

RÉFRIGÉRATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1812SSN	30”	Acier inoxydable résistant aux empreintes	D
BRFB1812SSLN	30”	Acier inoxydable résistant aux empreintes	G
BRFB1822SSN	30”	Acier inoxydable résistant aux empreintes avec machine à glaçons automatique	D
BRFB1822SSLN	30”	Acier inoxydable résistant aux empreintes avec machine à glaçons automatique	G

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de contrôle avec affichage numérique (7 segments)
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Technologie d'ionisation HygAIR
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Volume brut total : 17,8 pi.cu.
- Volume net total : 16,2 pi.cu.
- H 67-3/4” L 29-1/8” P 28-3/8” (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 2 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Ventilateur
- Zone avec lumière bleue
- Volume net total : 11,1 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs, bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 5,1 pi.cu.
- Machines à glaçons automatique (BRFB1822)

BRFB1822SSN

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

RÉFRIGÉRATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES AVEC TIROIR-CONGÉLATEUR

BRFD2230SS — 36” — Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau à affichage numérique avec contrôles tactiles
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R134A
- Volume brut total : 22 pi.cu.
- Volume net total : 18,7 pi.cu.
- H 69-3/4” L 35-3/4” P 26-7/8” (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 6 compartiments dans la porte, 3 tiroirs à légumes, clayettes en verre
- 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Distributeur d’eau
- Zone avec lumière bleue
- Volume net total : 13,3 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 2 tiroirs, 1 panier
- Dégivrage automatique / Fonction libre rapide
- Machines à glaçons automatique (11 lbs/jour)
- Volume net total : 5,4 pi.cu.

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

CUISINIÈRES	MODÈLE	LARGEUR	FINI

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À CONVECTION

BERC24102SS 24” Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions : cuire, cuisson 3D, élément du bas, ventilation, gril, ventilation + gril, ventilation + éléments du bas et du haut, chauffage par ventilation (turbo)
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Contrôles tactiles eléctronique et minuterie
- 4 éléments en vitrocéramique : 1200W - 1500W - 1800W - 2200W
- Four à convection
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Dosseret 4” en acier inoxydable inclus (dosseret îlot vient détacher de la cuisinère)
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- Ampérage du circuit: 40A
- H 36” L 23-1/2” P 23-3/4”

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

BERC24202SS 24” Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, élément du bas, gril feu doux, grll.
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Minuterie mécanique (bouton de contrôle)
- 4 éléments en vitrocéramique : 2 x 1200W - 2 x 1800W
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Dosseret 4” en acier inoxydable inclus (dosseret îlot vient détacher de la cuisinère)
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- Ampérage du circuit: 36A
- H 36” L 23-1/2” P 23-3/4”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

CUISINIÈRES	MODÈLE	LARGEUR	FINI

CUISINIÈRE AU GAS

BGR24102SS 24” Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Boutons de contrôles mécanique
- 4 brûleurs au gas : 1 x 3500 Btu - 2 x 7000 Btu - 1 x 12 000 Btu
- 2 grilles d’appui pour chaudron en fonte
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse
- Dosseret H-4” optionnel
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz (0.5A)
- H 36” L 23-1/2” P 23-3/4”

CUISINIÈRE ENCASTRÉE ÉLECTRIQUE - 4 ZONES

BERU30420CSS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- 10 fonctions : cuire, rôtir, gril (élevé & bas), cuire par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation
- Capacité : 5.7 pi.cu.
- Affichage électronique avec fonctions multiples + boutons de contrôle argentés
- 4 éléments en vitrocéramique : 1200W - 1800W - 2200/3000W
- 2 ampoules de 40W
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- Verre de la fenêtre : 4 volets résistants à la chaleur
- 3 positions pour grille
- 3 grilles chromées robustes faciles à tirer
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Dosseret îlot inclus
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (Min.40 A)
- H 36” L 29-13/16” P 29-1/8”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

CUISINIÈRES	MODÈLE	LARGEUR	FINI

CUISINIÈRE ENCASTRÉE AU GAS - 4 BRÛLEURS

BGR30420CSS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- 10 fonctions : cuire, rôtir, gril (élevé et bas), cuire par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Affichage électronique avec fonctions multiples
- Boutons de contrôles argentés avec allumage électronique intégré
- 4 brûleurs au gas scellés : 4000 - 7500 - 10 500 - 18 000 Btu
- 3 grilles d’appui pour chaudron en fonte
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- 2 ampoules de 40W
- Verre de la fenêtre : 4 volets résistants à la chaleur
- 6 positions pour grille
- 3 grilles chromées robustes faciles à tirer
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Dosseret îlot inclus
- Ensemble de conversion au propane inclus
- H 36” L 29-13/16” P 29-1/8”

CUISINIÈRE PROFESSIONNELLE AU GAS - 5 BRÛLEURS

BGRP34520CSS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril (élevé et bas)
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Boutons de contrôles argentés illuminés avec DEL et avec allumage électronique intégré
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- 5 brûleurs au gas scellés : 4000 Btu - 8000 Btu - 10 000 Btu - 12 500 Btu - 20 000 Btu
- 3 grilles d’appui pour chaudron en fonte
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre de la fenêtre : 4 volets résistants à la chaleur
- 6 positions pour grille
- 3 grilles chromées robustes faciles à tirer (incluant une grille téléscopique)
- Pattes ajustables
- Dosseret îlot inclus
- Ensemble de conversion au propane inclus
- H 36” L 29-13/16” P 29-1/8”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

CUISINIÈRES	MODÈLE	LARGEUR	FINI

CUISINIÈRE PROFESSIONNELLE BI-ÉNERGIE - 5 BRÛLEURS

BDFP34550CSS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril (élevé et bas)
- Capacité : 5.7 pi.cu.
- Boutons de contrôles argentés avec allumage électronique intégré
- 5 brûleurs au gas scellés : 4000 Btu - 8000 Btu - 10 000 Btu- 2 x 20 000 Btu
- 3 grilles d’appui pour chaudron en fonte
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- 2 ampoules de 40W
- Verre de la fenêtre : 4 volets résistants à la chaleur
- 6 positions pour grille
- 3 grilles chromées robustes faciles à tirer (incluant 1 grille téléscopique)
- Pattes ajustables
- Dosseret îlot inclus
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz
- Ensemble de conversion au propane inclus
- H 36” L 29-13/16” P 29-1/8”

CUISINIÈRE PROFESSIONNELLE INDUCTION - 4 ZONES

BIRP34450CSS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril (élevé et bas)
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Boutons de contrôles argentés illuminés avec DEL
- 4 zones induction : 1400 à 3600 W
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre de la fenêtre : 4 volets résistants à la chaleur
- 6 positions pour grille
- 3 grilles chromées robustes faciles à tirer (incluant 1 grille téléscopique)
- Pattes ajustables
- Dosseret îlot inclus
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (Min.40 A)
- H 36” L 29-13/16” P 29-1/8”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

PLAQUES DE CUISSON	MODÈLE	LARGEUR	FINI

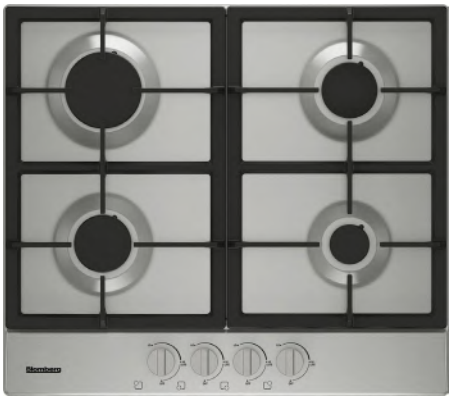

PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRABLE — 4 BRÛLEURS

CTG24400SS 24” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz : 2x 6 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Boutons de commande à l'avant
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles en fonte continue
- Allumage intégré
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 1 13/16 H x 22 7/8 L x 20 1/16 P

PLAQUE DE CUISSON AU GAZ – 4 BRÛLEURS

CTG30400SS 30” Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz 2 x 5 000 BTU – 1 x 10 000 BTU – 1 x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles en fonte continue
- Boutons de commandes à l'avant
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

PLAQUES DE CUISSON	MODÈLE	LARGEUR	FINI

PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRABLE – 4 BRÛLEURS

CTG30500SS 30” Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz 2x 5 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles en fonte continue
- Boutons de commande frontales
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P

PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRABLE – 5 BRÛLEURS

CTG36500SS 36” Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz : 2x 5 000 BTU – 2x 10 000 BTU – 1x 20 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles en fonte continue
- Boutons de commande à l'avant
- Cordons d'alimentation inclus - 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

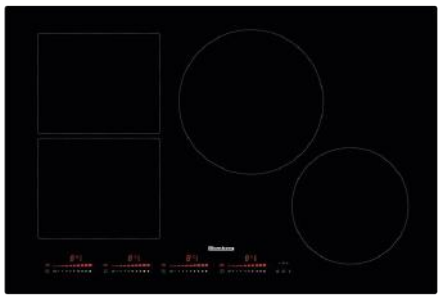

PLAQUE À INDUCTION INTÉGRABLE - 4 ÉLÉMENTS

CTI30410 30" Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- 4 zones de chaleur 1x 700/1700 W – 1x 2 100/3 700 W – 2x 2 600/3 700 W
- 9 niveaux de cuisson
- Commandes tactiles à l'avant
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de refroidissement automatique
- Fonction réchaud
- Mode pour un surcroît de puissance
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Mode verrouillage
- Dimensions (po) : 5/32 H x 30 11/16 L x 20 7/16 P
- Voltage / Fréquence : 220–240 V, 50–60 Hz

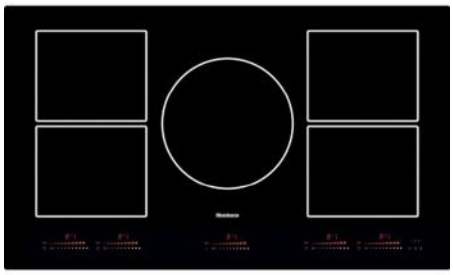

PLAQUE À INDUCTION INTÉGRABLE - 5 ÉLÉMENTS

CTI36510 36" Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- 5 zones de chaleur : 4x 2 100/3 700 W – 1x 2 500/3 700 W
- 9 niveaux de cuisson
- Commandes tactiles à l'avant
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Lumière marche/arrêt
- Système de refroidissement automatique
- Fonction réchaud
- Mode pour un surcroît de puissance
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Mode verrouillage
- Dimensions (po) : 5/32 H x 34 5/8 L x 20 7/16 P
- Voltage / Fréquence : 220–240 V, 50–60 Hz

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

PLAQUES DE CUISSON	MODÈLE	LARGEUR	FINI

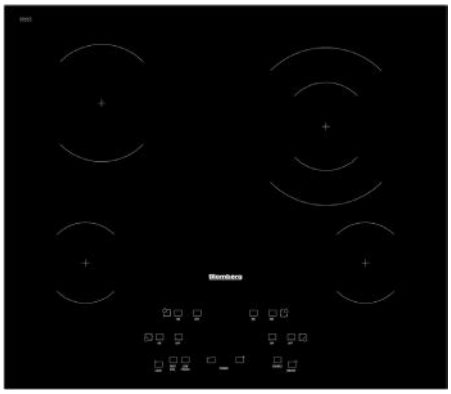

PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRABLE - 4 ÉLÉMENTS

CTE24410 24” Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles latérales avec minuteur
- Système de réglage tactile programmable
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Zone de puissance : 2x 650 W (Hi-Light) – 1x 1 200 W – 1x 2 200 W
- Voyant de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence : 240V / 60Hz (21 A)
- Dimensions (po) : 2 5/8 H x 24 3/16 L x 20 15/16 P

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

PLAQUES DE CUISSON	MODÈLE	LARGEUR	FINI



PLAQUE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE - 4 ÉLÉMENTS

CTE24402 24” Vitrocéramique noire avec garniture en inox

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande sur le côté droit
- 4 zones de cuisson
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Puissance des éléments : 2x1200 W - 2x1800 W
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (25 A)
- H 3-1/4” L 24-1/8” P 20-7/8”

PLAQUE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE - 4 ÉLÉMENTS

CTE30410 30” Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage numérique avec contrôles tactiles
- 9 niveaux de cuisson par élément
- 4 zones de cuisson (2 double) : 2x1200W - 1x800/2200W - 1x1100/2500W
- Fonction automatique d’ébullition rapide
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Sonnerie
- Puissance faible pour cuisson délicate
- Indicateur de codes erronés
- Commandes verrouillables
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (30 A)
- H 3 9/32” + conduit 15/16” L 30” P 21”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

ACCESSOIRES	MODÈLE	LARGEUR	FINI

PLAQUE DE CUISSON POUR CUISINIÈRE 30”

G3001	30”	Fonte

AILES POUR CUISINIÈRE

OW3001	Acier inoxydable
OW3002	Noir

CARACTÉRISTIQUES

Bande de remplissage adaptable pour les cuisinières 24”, les modèles encastrés et professionels 30”. Vient avec ruban adhésif.

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

FOURS	MODÈLE	LARGEUR	FINI

BWOS24110B

FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

BWOS24110SS	24”	Acier inoxydable sans empreintes
BWOS24110B	24”	Noir

FEATURES

- 8 fonctions : cuire, cuire par convection européenne, gril par convection, rôtir par convection, gril, décongélation, préchauffage rapide, cuisson 3D (système de convection avancé)
- Capacité : 2,5 pi.cu.
- 2 boutons de contrôle noirs + affichage numérique
- 1 ampoule de 25W
- Émail facile à nettoyer
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Verrouillage électronique
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz
- H 23-5/8” L 23-3/64” P 21-21/32”

FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ AUTONETTOYANT

BWOS30200SS	30”	Acier inoxydable résistant aux empreintes

FEATURES

- 13 fonctions : cuire, gril, rôtir, cuire par convection, gril par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation, autonettoyant pyrolytique, Sabbath Mode
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Facile d’utilisation, Commandes au DEL intelligentes
- Boutons de commande par effleurement
- Poignée à prise facile
- Cavité en émail noir pyrolyse
- Grille télescopique à extension complète
- 2 ampoules à éclairage halogènes
- Autonettoyant
- Hublot en verre à 4 épaisseurs antichaleur
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (15 A)
- H 23-7/8” L 29-3/4” P 24-7/16”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

MICRO-ONDES AVEC HOTTE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

HOTTE-MICRO-ONDES À CONVECTION

BOTR30200CSS 30” Acier inoxydable + noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 1,5 pi.cu.
- Puissance de convection : 1450 W
- 900 Watts
- Ventilation de 300 PCM
- 1 ampoule de 25W
- Décongélation automatique selon le poids
- Cuisson automatique
- Minuterie digitale
- Contrôles électroniques
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz
- H 16-7/16” L 29-7/8” P 15-1/4”

HOTTE-MICRO-ONDES

BOTR30100SS 30” Acier inoxydable + noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 1,6 pi.cu.
- 1000 Watts
- Ventilation de 300 PCM
- 1 ampoule de 25W
- Cuisson automatique
- Minuterie digitale
- Contrôles électroniques
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz
- H 16-7/16” L 29-7/8” P 15”

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

VENTILATION	MODÈLE	LARGEUR	FINI

HOTTE DE CUISINIÈRE SOUS CABINET PROFESSIONEL

BCHP30100SS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de control
- Puissance d’aspiration de 600 PCM
- 4 niveaux de vitesses d’aspiration
- Conduit direct avec filtre à charbon
- Filtre à graisse chicanes en acier inoxydable (lavable au lave-vaisselle)
- 2 lumières halogènes (50 W chaque) avec éclairage de surface réglable
- H 18-3/8” L 30” P 23”

HOTTE SOUS CABINET

BCHS30100SS 30” Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Bandeau indicateur à commande tactile avec affichage à DEL
- Puissance d’aspiration de 250 PCM
- 3 niveaux de vitesses d’aspiration
- Conduit direct avec filtre à charbon
- Filtre à graisse lavable
- 2 lumières halogènes (50 W chaque) avec
- Éclairage avec fonction marche/arrêt

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

LAVE-VAISELLE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

CUVE ÉTROITE, ADA COMPATIBLE, CONTROLES EN HAUT

DWS51500SS	18”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWS51500FBI	18”	Panneau personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 5 programmes: Poêles et chaudrons Plus(167°F), Cycle régulier (142°F–145°F), Séchage Express, Nettoyage rapide (131°F), Rinçage
- 4 fonctions
- Niveau sonore 48 dB
- Panier supérieur à hauteur réglable à trois positions
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 8 couverts
- Intérieure en inox
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 32 13/64” x L 17 5/8” x P 22 7/16” po

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES SUPÉRIEUR

DWT51600SS	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT51600W	24”	Blanc
DWT51600FBI	24”	Panneau personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus(167°F), Cycle régulier (142°F–145°F), Séchage Express, China/Crystal (149°F), Nettoyage rapide (131°F), Rinçage
- Niveau sonore 48 dB
- Indicateur au DEL
- Rinçage supplémentaire, Lavage Rapide, assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 14 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur fixe
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

LAVE-VAISELLE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES AVANT

DWT52600SSIH	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT52600WIH	24”	Blanc
DWT52600BIH	24”	Noir

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Casseroles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Programme automatique (131 – 149˚F), Séchage Express, China/Crystal (149˚F), Lavage rapide (131°F), Rinçage
- Niveau sonore 48 dB
- Fonctions : Demi brassée, Assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Capacité 14 couverts
- Pieds et charnières de porte ajustables
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier du haut fixe
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES AVANT

DWT52800SSIH	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT52800WIH	24”	Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 8 programmes: Casseroles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), MixWash+ (131 – 149˚F), Programme automatique (131 – 149˚F), Séchage Express, China/Crystal (149˚F), Lavage rapide (131°F), Rinçage
- Niveau sonore 45 dB
- Fonctions : Demi brassée, Assainissement, Brillance extrême, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur: à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

LAVE-VAISELLE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES SUPÉRIEUR

DWT71600SS	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT71600SSIH	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles électroniques à accès direct
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Nettoyage quotidien (142°F–145°F), Séchage Express, China/Crystal (149˚F), Nettoyage rapide (131°F), Rinçage
- Niveau sonore 48 dB
- Fonctions : Demi brassée, Assainissement, Extra Rinse, Lavage Rapide
- Indicateur au DEL
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 14 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur: à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16 po

Most Efficient 2018 Les plus écoénergétiques

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES SUPÉRIEUR

DWT81800SS	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT81800FBI	24”	Panneau personnalisé
DWT81800SSWS (Adoucisseur d’eau)	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles électroniques à accès direct
- 8 programmes: Casseroles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Mix Wash+ (131 – 149˚F), Programme automatique (131 – 149˚F), Séchage Express, China/Crystal (149˚F), Lavage rapide (131°F), Rinçage
- Fonctions : Demi brassée, Assainissement, Brillance extrême, RapidClean, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Niveau sonore 45 dB
- Indicateur au DEL
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur: à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur Brushless DC[MD]
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

LAVE-VAISELLE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

ENERGY STAR

GRANDE CUVE, PANNEAU DE CONTRÔLES SUPÉRIEUR

DWT81900SS	24”	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWT81900FBI	24”	Panneau personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles électroniques à accès direct
- 9 programmes: Casseroles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Programme automatique (131 – 149˚F), Mix Wash+ (131 – 149˚F), Séchage Express, GlassCare, Lavage rapide (131°F), Rinçage,
- Cycle téléchargé
- Niveau sonore 45 dB
- Indicateur au DEL
- Éclairage intérieur
- Connectivité Wi-Fi
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur: à 3 positions, réglable lorsque rempli
- 3e panier pleine largeur
- Fonctions : Demi brassée, Assainissement, Brillance extrême, RapidClean, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Moteur Brushless DC[MD]
- Système de séchage par chaleur du turbo-ventilateur
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

BUANDERIE | MODÈLE | LARGEUR | FINI

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

WM98400SX2 24" Blanc avec cadre de porte chromée

CARACTÉRISTIQUES

- 16 cycles de lavage*
- Capacité : 2,5 pi.cu.
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir la perte de détergent
- Technologie du moteur inverseur Optima[MC]
- Système européen de lavage avec chauffe-eau interne
- Panneau numérique avec bouton cadran
- Distribution automatique de détergent
- Ajustement automatique du niveau d'eau
- Détecteur de déséquilibre de l'appareil
- Capacité de lavage : 10,1 kg (22,3 lb)
- Vitesse d'essorage variable (jusqu'à 1400 t/m)
- Niveau sonore : 52 dB (lavage) / 76 dB (essorage)
- Contrôle automatique de la température : très chaud, chaud, tiède, froid, très froid
- Tambour en acier inoxydable
- Démarrage différé (1-24h)
- Indicateur de temps restant
- Suivi de cycle
- Verrouillage parental
- Distributeurs: détergent (liquide/poudre), javellisant, assouplisseur
- Voltage / Fréquence: 208-240V / 60Hz (15 ampères)
- H 33 1/8 x L 23 5/8 x P 24 5/8 po

* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Rég. Coton	Laine	Jeans	Rinçage
Infroissable	Drainage & Essorage	Poils d'animaux	Grande saleté
Lavage à la main	Literie	Assainissement de la cuve	Trempage
Rapide 35'	Sport	Très rapide 20'	Extra rinçage

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

WM72200W 24" Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- 15 programmes de lavage*
- Capacité de 1,9 pi³
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir les pertes de détergent
- Technologie d'agitateur Optima™
- Panneau de contrôle électronique avec bouton rotatif
- Ajustement du niveau d'eau automatique
- Capacité de chargement: 8 kg (17,64 lb)
- Vitesse d'essorage variable allant jusqu'à 1200 tr/min
- Contrôle de température automatique
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Mise en marche différée (1-19h)
- Indicateur de temps restant
- Verrouillage parental
- Distributeur : Détergent (liquide/poudre)
- Voltage / Fréquence: 1200V / 60 Hz (10 A)
- Unité se branche dans le mur
- H 33,07 po x L 23,62 po x P 21,25 po

* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Coton	Essorage et vidange	Vêtements de sport
Tissus à pressage permanent	Lavage à la main / Lainage	Lavage bio
Intensif	Duvets	Lavage rapide
Tissus mixtes	Lavage eau froide	
Allergène	Délicat / Foncé	

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

LAVEUSES SÉCHEUSES | MODÈLE | LARGEUR | FINI

ENERGY STAR

EDITORS' CHOICE

SÉCHEUSE À POMPE THERMIQUE SANS CONDUIT D'ÉVACUATION

DHP24412W 24" Blanc avec cadre de porte chromée

CARACTÉRISTIQUES

- 16 cycles de séchage*
- Capacité : 4,1 pi.cu.
- Technologie de pompe thermique sans conduit d'évacuation
- Panneau numérique avec bouton cadran
- Drainage de l'eau automatique
- Repassage facile automatique
- Réduction de l'électricité statique
- Capacité de séchage : 8 kg (17,7 lb)
- Niveau sonore : 65 dB
- Tambour en acier inoxydable
- Éclairage intérieur au DEL
- Porte réversible
- Indicateur du filtre à charpie
- Démarrage différé (0-24h)
- Suivi de cycle
- Signal de fin de cycle
- Verrouillage parental
- Ensemble de superposition inclus (2985 400 200)
- Voltage / Fréquence: 208-240V / 60Hz (15 ampères)
- H 33 5/16 x L 23 3/8 x P 24 1/2 po

* CYCLES DE SÉCHAGE

Coton - humide	Sec	Séchage minuté	Protection laine
Coton - régulier	Literie	Délicat	Express 45 min.
Coton - extra	Air - sans chaleur	Protection	Sport
Infroissable - humide	Super rapide 30 min.	SIlencieux	Jeans
Infroissable - régulier			

ENERGY STAR

EDITORS' CHOICE

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE

DV17600W 24" Blanc avec cadre de porte chromée

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation électrique
- 15 programmes de séchage*
- Capacité de 3,7 pi³
- Panneau de contrôle électronique avec bouton rotatif
- Capacité de chargement: 7 kg (15,4 lb)
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Indicateur du filtre à charpie
- Signal de fin de cycle
- Mise en marche différée (0-24h)
- Anti-froissement+
- Verrouillage parental
- Kit de superposition inclus (2961460038)
- Voltage / Fréquence: 4 branches 208-240V / 60 Hz (9,1-10,5 A)
- H 33 5/64" x L 23 5/8" x P 21 1/4" po

* CYCLES DE SÉCHAGE

Normal / Coton	Séchage minuté (basse température)	Vêtements de sport
Tissus à pressage permanent	Air Fluff	Literie
Intensif	Lainage	Séchage rapide
Tissus mixtes	Serviettes	
Assainissement	Traitement des plis	
Séchage minuté (haute température)	Délicat	

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

BUANDERIE	MODÈLE	LARGEUR	FINI

Most Efficient 2018
Les plus écoénergétiques

DUO LAVEUSE-SÉCHEUSE À CHARGEMENT FRONTAL APPAREIL TOUT-EN-UN

WMD24400W 24" Blanc avec cadre de porte chromé

CARACTÉRISTIQUES

- 16 programmes*
- Cycles (Intensif, Trempage, Extra rinçage, Séchage, Verrouillage parental)
- Capacité 2,5 pi.cu.
- Capacité de lavage 17,6 lb (8 kg)
- Capacité de séchage 11 lb (5 kg)
- Vitesse d'essorage variable (jusqu'à 1 400 tours (m)
- Commandes électroniques
- Réglage automatique de la température
- Lavage en temps différé (une à 24 h)
- Indicateur de temps restant
- Réglage de charge déséquilibrée
- Protection anti-débordement
- Cuve en acier inoxydable
- Distributeurs (détergent, assouplissant)
- Ajustement automatique de l'eau
- Voltage / Fréquence : 208-240 V / 60 Hz (10 A)
- H 33 5/64 x L 23 5 /8 x P 23 7 /32 po (84 x 60 x 59 cm)

CYCLES

- Coton/normal
- Sans repassage
- Lavage à la main/laine
- Lavage rapide (25 min.)
- Charge lourde
- Délicat et Foncé
- Rinçage
- Essorage et vidange
- Désinfection de la cuve
- Vêtements de jogging
- Vêtements en duvet
- Coton (séchage)
- Sans repassage (séchage)
- Désinfection linge
- de bébé (lavage et séchage)
- Laver/sécher
- Laver/porter

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

GARANTIE

GARANTIE GÉNÉRALE POUR TOUS LES APPAREILS

1 an > Garantie complète à partir de la date de la première installation (pièces et main d'oeuvre)

2 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)

EXCEPTIONS

5 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)
- Réfrigérateurs seulement (système scellé)

À vie > Garantie limitée à partir de la date de la première installation
- Laveuses et sécheuses seulement : si la rouille apparaît sur le tambour
- Lave-vaisselle seulement : si la rouille apparaît sur la cuve

CONSULTER LA GARANTIE COMPLÈTE BLOMBERG ICI :

www.blombergappliances.us/warranty-information

> La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

> Le service après-vente doit être fait par un agent autorisé Blomberg

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager

GUIDE DES PRODUITS
2019

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLES D'EXPOSITION
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION ONTARIO
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES & SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com

Blomberg est une marque **Distinctive**