



**Blomberg**  
seit 1883

GUIDE DE PRODUITS 2021

INDEX	MODÈLE	LARGEUR	FINI	
CONGÉLATEUR	DANS LE HAUT	BRFT 1522 SS	3	
	DANS LE BAS	BRFB 1051 FFBIN	4	
		BRFB 1052 FFBIN	4	
	TIROIR DANS LE BAS	BRFB 1045 SS	4	
		BRFB 1045 WH	4	
		BRFB 1900 FBI	5	
		BRFB 1920 FBI/SS	5	
		BRFB 1312 SS	6	
		BRFB 1322 SS	6	
		BRFB 1512 SS	6	
		BRFB 1522 SS	6	
		BRFB 1812 SSN/SSLN	7	
		BRFB 1822 SSN/SSLN	7	
	PORTES FRANÇAISES	BRFD 2230 SS	8	
	CUISSON	CUISINIÈRES	BERC 24102 SS	9
			BERC 24202 SS	9
			BGR 24102 SS	9
			BERU 30422 CSS	10
			BGR 30522 CSS	10
BDF 30522 CSS			11	
BIR 34452 CSS			11	
ACCESSOIRES			12	
PLAQUES DE CUISSON			CTG 24400 SS	13
		CTG 30400 SS	13	
		CTG 30500 SS	14	
		CTG 36500 SS	14	
		CTI 30410	15	
		CTI 36510	15	
		CTE 24410	16	
	CTE 24402	16		
FOURS	BWOS 24110 SS/B	17		
	BWOS 30200 SS	17		
HOTTE MICRO-ONDES	BOTR 30200 CSS	18		
	BOTR 30100 SS	18		
HOTTES	BCHP 30100 SS	19		
	BCHS 30100 SS	19		
LAVE-VAISSELLE	CUVE ÉTROITE GRANDE CUVE	DWS 51502 SS/FBI	20	
		DWT 51600 SS/W/FBI	20	
		DWT 52600 SSIH/WIH/BIH	21	
		DWT 52800 SSIH/WIH	21	
		DWT 81800 SS/FBI/SSWS	22	
BUANDERIE	LAVEUSE	WM 98400 SX2	23	
		WM 72200 W	23	
	SÉCHEUSE	DHP 24412 W	24	
		DV 17600 W	24	
	DUO LAVEUSE-SÉCHEUSE	WMD 24400 W	25	
GARANTIE NOTES			26	
			27-29	

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE HAUT

**BRFT1522SSN**

28"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Système de contrôle électronique
- Refroidissement antigivre à cycle double
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Éclairage intérieur DEL
- Volume brut total : 12,56 pi.cu.
- Volume net total du réfrigérateur : 9,67 pi.cu.
- Volume net total du congélateur : 2,89 pi.cu.
- (H) 67 3/4" x (L) 27 9/16" x (P) 24 5/8" (sans poignées)



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 2 clayettes en verre
- Support à bouteilles
- Ventilateur
- Commandes digitales à l'intérieur
- FLEXIRACK<sup>MD</sup>
- Éclairage intérieur DEL

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons automatique

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR TOTALEMENT INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

<b>BRFB1051FFBIN</b>	22"	Panneaux sur mesure
<b>BRFB1052FFBIN</b>	22"	Panneaux sur mesure et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Évaporateur double
- Ajustement de porte 3D
- Production de 6 lb de glace par jour (BRFB1052)
- Volume net total : 8,4 pi<sup>3</sup> (sans glace) / 8,1 pi<sup>3</sup> (avec glace)
- H 71-7/16" L 21-15/16" P 21-5/8"



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes
- 3 clayettes en verre
- Porte-bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net : 6,1 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs, bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net : 2,3 pi<sup>3</sup> (sans glace)/2,1 pi<sup>3</sup> (avec glace)

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

<b>BRFB1045WH</b>	24"	Blanc
<b>BRFB1045SS</b>	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Compresseur à vitesse variable
- Ventilateur de circulation d'air
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Volume net total : 11,43 pi<sup>3</sup>
- (H) 67 9/16 po × (L) 23 7/16 po × (P) 24 7/16 po (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net : 8,08 pi<sup>3</sup>

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Dégivrage automatique
- Volume net : 3,35 pi.cu.



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



BRFB1920SS  
Panneau en acier inoxydable résistant aux empreintes avec machine à glaçons et distributeur d'eau à l'intérieur

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

<b>BRFB1900FBI</b>	30"	Panneaux sur mesure
<b>BRFB1920FBI</b>	30"	Panneaux sur mesure et machine à glaçons
<b>BRFB1920SS</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Compresseur double à cycle double
- Refroidissement antigivre
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Ajustement de porte 3D
- Volume brut total: 16.4 pi.cu.
- Machine à glaçons automatique (capacité de 11 lb par jour - modèle BRFB1920))



RÉFRIGÉRATEUR

- Technologie de lumière bleue
- Fonction *Ion Fresh*
- Réfrigérateur à charnière affleurante et ouverture à 90 degrés
- Grand écran numérique facilement lisible
- Bac à légumes à fermeture douce
- Mode Sabbat
- Grand tiroir garde-manger
- Tablettes en porte-à-faux à hauteur ajustable
- Distributeur interne d'eau filtrée (BRFB1920xx)
- Éclairage intérieur progressif DEL

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons (BRFB1920xx)
- Dégivrage automatique
- Grand tiroir de congélateur
- Tiroir de congélateur métallique

Dimensions :

**BRFB1920SS**

H x L x P : 83 1/2 po x 29 3/4 po x 24 5/16 po  
La profondeur comprend les portes et exclut les poignées.

**BRFB1920FBI/BRFB1900FBI**

H x L x P : 83 1/2 po x 29 3/4 po x 23 9/16 po

La profondeur exclut les panneaux/poignées.  
Convient à une armoire de 30 po de largeur/  
sans grille de ventilation exposée



BRFB1900FBI  
Panneaux sur mesure



BRFB1920FBI  
Panneaux sur mesure avec machine à glaçons et distributeur d'eau à l'intérieur

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

**BRFB1312SS**

24"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

**BRFB1322SS**

24"

Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Écran numérique intérieur
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume brut total : 11,35 pi.cu.
- H 72-5/8" L 23-7/16" P 24-7/16" (sans poignées)



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL
- Volume net total : 7,9 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Bac à glaçons (BRFB1312)
- Machine à glaçons qui produit 6 lb/jour (BRFB1322)
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 3,4 pi<sup>3</sup>

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

**BRFB1512SS**

28"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

**BRFB1522SS**

28"

Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Refroidissement antigivre à cycle double
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Volume net total : 16,79 pi<sup>3</sup>
- (H) 75 1/4 po × (L) 27 9/16 po × (P) 26 5/8 po (sans poignées)



BRFB1512SS

RÉFRIGÉRATEUR

- 4 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 4 clayettes en verre
- Support à bouteilles
- Éclairage DEL blanc
- Volume net total : 11,8 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs (2 pour BRFB1522)
- Bac à glaçons (BRFB1512)
- Machine à glaçons qui produit 6 lb/jour (BRFB1522)
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 5,11 pi.cu.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

<b>BRFB1812SSN</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes	D
<b>BRFB1812SSLN</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes	G
<b>BRFB1822SSN</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons automatique	D
<b>BRFB1822SSLN</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons automatique	G

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Compresseur à vitesse et à capacité de refroidissement variables
- Refroidissement antigivre à cycle double
- Réfrigérant écologique R600A
- Volume net total : 16,2 pi.cu.
- H 67-3/4" L 29-1/8" P 5/16" (sans poignées)



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 2 clayettes en verre
- Support à bouteilles
- Technologie de lumière bleue
- Fonction *Ion Fresh*
- Écran numérique intérieur
- Panier flexible
- Acier inoxydable résistant aux empreintes
- Éclairage intérieur progressif DEL
- Volume net total : 11,1 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs, bac à glaçons
- Dégivrage automatique
- Volume net total : 5,1 pi.cu.
- Machine à glaçons automatique (BRFB1822)



BRFB1822SSN

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES AVEC TIROIR-CONGÉLATEUR

**BRFD2230SS**

36"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau à affichage numérique avec contrôles tactiles
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R134A
- Volume net total : 19,86 pi.cu.
- H 69-3/4" L 35-3/4" P 26-13/16" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 6 compartiments dans la porte, 2 tiroirs à légumes, 4 clayettes en verre, 1 tiroir à charcuterie
- 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Distributeur d'eau
- Technologie de lumière bleue
- Volume net total : 13,3 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- Dégivrage automatique
- Machine à glaçons automatique (11 lb/jour)
- Volume net total : 6,56 pi.cu.



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.



CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À CONVECTION

**BERC24102SS**

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions : cuire, cuisson 3D, élément du bas, ventilation, grill, ventilation + grill, ventilation + éléments du bas et du haut, chauffage par ventilation (turbo)
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Contrôles tactiles électroniques et minuterie
- 4 éléments en vitrocéramique : 1200W - 1500W - 1800W - 2200W
- Four à convection
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Grilles métalliques à 2 niveaux
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Dosseret 4" en acier inoxydable inclus (garniture îlot vient détachée de la cuisinière)
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

**BERC24202SS**

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, élément du bas, grill feu doux, grill.
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Minuterie mécanique (bouton de contrôle)
- 4 éléments en vitrocéramique : 2 x 1200W - 2 x 1800W
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Grilles métalliques à 2 niveaux
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse (dosseret 4" en acier inoxydable optionnel)
- Dosseret optionnel
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- Ampérage du circuit: 36A
- H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"



CUISINIÈRE AU GAS

**BGR24102SS**

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Boutons de contrôle mécanique
- 4 brûleurs au gas : 1 x 3500 Btu - 2 x 7000 Btu - 1 x 12 000 Btu
- 2 grilles d'appui pour chaudron en fonte
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse
- Dosseret H-4" optionnel
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz (0.5A)
- H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE ENCASTRÉE ÉLECTRIQUE - 5 ZONES

**BERU30422CSS**

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones à induction:
  - Avant gauche 9" - 2 300W / 3 700W
  - Arrière gauche 6" - 1 400W / 2 200W
  - Avant droit 6" - 1 400W / 2 200W
  - Arrière droit 11" - 2 600W / 3 700W
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir par convection, grill, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille télescopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 3 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"



CUISINIÈRE ENCASTRÉE AU GAS - 5 BRÛLEURS

**BGR30522CSS**

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 5 brûleurs au gaz scellés:
  - Avant gauche 12 500 BTU
  - Arrière gauche 8 000 BTU
  - Central (brûleur circulaire) 16 000 BTU
  - Avant droit 12 500 BTU
  - Arrière droit 8 000 BTU
- 3 grilles continues en fonte
- Boutons en acier inoxydable
- 6 fonctions de cuisson: cuire, cuire par convection, rôtir par convection, grill, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- Indicateur et signal de préchauffage
- Puissance du four : 16 500 BTU
- Puissance du grill: 13 000 BTU
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, adaptateur pour wok, rôtissoire, garniture d'îlot mince et kit de propane
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 28-3/4"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE ENCASTRÉE BI-ÉNERGIE - 5 BRÛLEURS

**BDF30522CSS**

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 5 brûleurs au gaz scellés:
  - Avant gauche 12 500 BTU
  - Arrière gauche 8 000 BTU
  - Central (brûleur circulaire) 16 000 BTU
  - Avant droit 12 500 BTU
  - Arrière droit 8 000 BTU
- 3 grilles continues en fonte
- Boutons en acier inoxydable
- 6 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- 6 positions pour grille latérale
- Grille télescopique inférieure à pleine extension
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, adaptateur pour wok, rôtissoire, garniture d'îlot mince et kit de propane
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 28-3/4"



CUISINIÈRE ENCASTRÉE À INDUCTION - 4 ZONES

**BIR34452CSS**

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones à induction:
  - Avant gauche 9" - 2 300W / 3 700W
  - Arrière gauche 6" - 1 400W / 2 200W
  - Avant droit 6" - 1 400W / 2 200W
  - Arrière droit 11" - 2 600W / 3 700W
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille télescopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 3 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE CHAUFFANTE POUR CUISINIÈRE 30"

<b>G3001</b>	30"	Fonte
--------------	-----	-------



AILES POUR CUISINIÈRE

<b>OW3001</b>	Acier inoxydable
---------------	------------------

<b>OW3002</b>	Noir
---------------	------

CARACTÉRISTIQUES

Bande de remplissage adaptable pour les cuisinières 24", les modèles encastrés et professionnels 30".  
Vient avec ruban adhésif.



DOSSERET 9" H

<b>BG3001</b>	Acier inoxydable pour cuisinières au gaz ou bi-énergie
---------------	--

<b>BG3002</b>	Acier inoxydable pour cuisinières électriques
---------------	---

DOSSERET 24" W POUR CUISINIÈRES AU GAZ OU ÉLECTRIQUES

<b>BG2401</b>	Acier inoxydable
---------------	------------------

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE — 4 BRÛLEURS

**CTG24400SS**

24"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz : 2x 6 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Boutons de commande à l'avant
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Allumage intégré
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 1 13/16 H x 22 7/8 L x 20 1/16 P



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 4 BRÛLEURS

**CTG30400SS**

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz 2 x 5 000 BTU – 1 x 10 000 BTU – 1 x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Boutons de commande à l'avant
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

## PLAQUES DE CUISSON

## MODÈLE

## LARGEUR

## FINI



## PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 5 BRÛLEURS

**CTG30500SS**

30"

Acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz 2x 5 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Boutons de commande frontals
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P



## PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 5 BRÛLEURS

**CTG36500SS**

36"

Acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz : 2x 5 000 BTU – 2x 10 000 BTU – 1x 20 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Boutons de commande à l'avant
- Cordons d'alimentation inclus - 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P


Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI

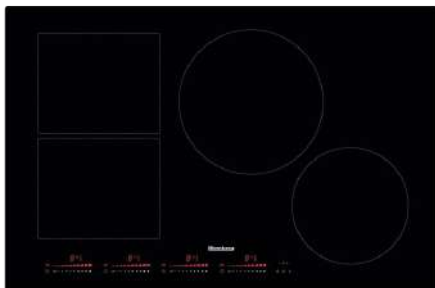

PLAQUE À INDUCTION INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS


**CTI30410**

30"

Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- 4 zones de chaleur 1x 700/1700 W – 1x 2 100/3 700 W – 2x 2 600/3 700 W
- 9 niveaux de cuisson
- Commandes tactiles à l'avant
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Lumière marche/arrêt
- Système de refroidissement automatique
- Fonction réchaud
- Mode pour un surcroît de puissance
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Mode verrouillage
- Dimensions (po) : 5/32 H x 30 11/16 L x 20 7/16 P
- Voltage / Fréquence : 220–240 V, 50–60 Hz

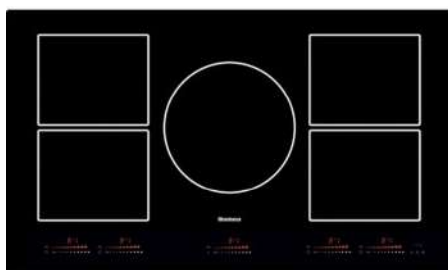

PLAQUE À INDUCTION INTÉGRÉE - 5 ÉLÉMENTS

**CTI36510**

36"

Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- 5 zones de chaleur : 4x 2 100/3 700 W – 1x 2 500/3 700 W
- 9 niveaux de cuisson
- Commandes tactiles à l'avant
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Lumière marche/arrêt
- Système de refroidissement automatique
- Fonction réchaud
- Mode pour un surcroît de puissance
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Mode verrouillage
- Dimensions (po) : 5/32 H x 34 5/8 L x 20 7/16 P
- Voltage / Fréquence : 220–240 V, 50–60 Hz


Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

**CTE24402**

24"

Vitrocéramique noire avec garniture en inox

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande sur le côté droit
- 4 zones de cuisson
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Puissance des éléments : 2x1200 W - 2x1800 W
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (25 A)
- H 3-1/4" L 24-1/8" P 20-7/8"



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

**CTE24410**

24"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles à glissement avec minuteur
- Système de réglage tactile programmable
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Zone de puissance : 2x 650 W (Élevé - Doux) – 1x 1 200 W – 1x 2 200 W
- Voyant de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence : 240V / 60Hz (21 A)
- Dimensions (po) : 2 5/8 H x 24 3/16 L x 20 15/16 P



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

**CTE30410**

30"

Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage numérique avec contrôles tactiles
- 9 niveaux de cuisson par élément
- 4 zones de cuisson (2 double) : 2x1200W - 1x800/2200W - 1x1100/2500W
- Fonction automatique d'ébullition rapide
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Sonnerie
- Puissance faible pour cuisson délicate
- Indicateur de codes erronés
- Commandes verrouillables
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (30 A)
- H 3 1/8" L 30" P 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.



FOURS

MODÈLE

LARGEUR

FINI



BWOS24110B



FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

<b>BWOS24110SS</b>	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
<b>BWOS24110B</b>	24"	Noir

CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions : cuire, cuire par convection européenne, gril par convection, rôtir par convection, gril, décongélation, préchauffage rapide, cuisson 3D (système de convection avancé)
- Capacité : 2,5 pi.cu.
- 2 boutons de contrôle noirs + affichage numérique
- 1 ampoule de 25W
- Émail facile à nettoyer
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Verrouillage électronique
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz
- H 23-5/8" L 23-3/64" P 21-21/32"

FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ AUTONETTOYANT

<b>BWOS30200SS</b>	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
--------------------	-----	---

CARACTÉRISTIQUES

- 13 fonctions : cuire, gril, rôtir, cuire par convection, gril par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation, autonettoyant pyrolytique, Mode Sabbat
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Facile d'utilisation, affichage DEL intelligent
- Boutons de commande par effleurement
- Poignée en inox facile à saisir
- Cavité en émail noir avec revêtement pyrolytique
- Grille télescopique à extension complète
- 2 ampoules halogènes
- Autonettoyant
- Hublot en verre à 4 épaisseurs antichaleur
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (15 A)
- H 23-7/8" L 29-3/4" P 24-7/16"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

MICRO-ONDES AVEC HOTTE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



HOTTE MICRO-ONDES À CONVECTION

**BOTR30200CSS**

30"

Acier inoxydable + noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 1,5 pi.cu.
- Puissance de convection : 1450 W
- 900 Watts
- Ventilation de 300 PCM
- 1 ampoule de 25W
- Décongélation automatique selon le poids
- Cuisson automatique
- Minuterie digitale
- Contrôles électroniques
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz
- H 16-7/16" L 29-7/8" P 15-1/4"



HOTTE MICRO-ONDES

**BOTR30100SS**

30"

Acier inoxydable + noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 1,6 pi.cu.
- 1000 Watts
- Ventilation de 300 PCM
- 1 ampoule de 25W
- Cuisson automatique
- Minuterie digitale
- Contrôles électroniques
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz
- H 16-7/16" L 29-7/8" P 15"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



HOTTE PROFESSIONNELLE SOUS CABINET

**BHP30100SS** 30" Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de contrôle
- Puissance d'aspiration de 600 PCM
- 4 niveaux de vitesses d'aspiration
- Filtres à graisse chicane en acier inoxydable (lavables au lave-vaisselle)
- 2 lumières halogènes (50 W chaque) avec éclairage de surface réglable
- H 18-3/8" L 30" P 23"



HOTTE SOUS CABINET

**BHS30100SS** 30" Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Bandeau indicateur à commande tactile avec affichage à DEL
- Puissance d'aspiration de 250 PCM
- 3 niveaux de vitesses d'aspiration
- Filtres à graisse lavables
- 2 lumières halogènes (50 W chaque) avec éclairage avec fonction marche/arrêt

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUVE ÉTROITE, CONFORME ADA, COMMANDES SUPÉRIEURES

<b>DWS51502SS</b>	18"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
<b>DWS51502FBI</b>	18"	Panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 5 programmes: Poêles et chaudrons Plus(167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Séchage Express, Nettoyage rapide (131°F), Rinçage
- 4 fonctions
- Niveau sonore 48 dB
- Panier supérieur à hauteur réglable à trois positions
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 8 couverts
- Intérieur en inox
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC<sup>MD</sup>*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 32 13/64" x L 17 5/8" x P 22 7/16" po

GRANDE CUVE, COMMANDES SUPÉRIEURES

<b>DWT51600SS</b>	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
<b>DWT51600W</b>	24"	Blanc
<b>DWT51600FBI</b>	24"	Panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus(167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Nettoyage rapide (131°F), Rinçage
- Niveau sonore 48 dB
- Indicateur au DEL
- Rinçage supplémentaire, Lavage Rapide, assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 14 couverts
- Intérieur en inox
- Panier supérieur fixe
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC<sup>MD</sup>*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16



LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

**DWT52600SSIH** 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

**DWT52600WIH** 24" Blanc

**DWT52600BIH** 24" Noir

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 48 dB
- Fonctions : Demi-brassée, Rinçage supplémentaire, Nettoyage rapide (RapidClean), Assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Capacité 14 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier du haut fixe
- Pieds et charnières de porte ajustables
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC<sup>MD</sup>*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16



GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

**DWT52800SSIH** 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

**DWT52800WIH** 24" Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 8 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Lavage mixte + (131 – 149 ° F), Programme automatique (131 – 149 ° F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 45 dB
- Fonctions : Demi-brassée, Assainissement, Brillance extrême, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieur en inox
- Panier supérieur à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur sans balais *Brushless DC<sup>MD</sup>*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



GRANDE CUVE, COMMANDES SUPÉRIEURES

**DWT81800SS** 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

**DWT81800FBI** 24" Panneau sur mesure

**DWT81800SSWS (Adoucisseur d'eau)** 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles électroniques à accès direct
- 8 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Lavage mixte + (131 – 149 ° F), Programme automatique (131 – 149 ° F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Fonctions : Demi-brassée, Assainissement, Brillance extrême, RapidClean, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Niveau sonore 45 dB
- Indicateur au DEL
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieure en inox
- Panier supérieur: à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur Brushless DC<sup>MD</sup>
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

BUANDERIE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

**WM98400SX2**

24"

Blanc avec cadre de porte chromé

CARACTÉRISTIQUES

- 16 cycles de lavage\*
- Capacité : 2,5 pi.cu.
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir la perte de détergent
- Technologie du moteur inverseur Optima<sup>MC</sup>
- Système européen de lavage avec chauffe-eau interne
- Panneau numérique avec bouton cadran
- Distribution automatique de détergent
- Ajustement automatique du niveau d'eau
- Détecteur de déséquilibre de l'appareil
- Capacité de lavage : 10,1 kg (22,3 lb)
- Vitesse d'essorage variable (jusqu'à 1400 t/m)
- Niveau sonore : 52 dB (lavage) / 76 dB (essorage)
- Contrôle automatique de la température : très chaud, chaud, tiède, froid, très froid
- Tambour en acier inoxydable
- Démarrage différé (1-24h)
- Indicateur de temps restant
- Suivi de cycle
- Verrouillage parental
- Distributeurs : détergent (liquide/poudre), javellisant, assouplisseur
- Voltage / Fréquence: 208-240V / 60Hz (15 ampères)
- H 33 1/8 x L 23 5/8 x P 24 5/8 po

\* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Rég. Coton	Laine	Jeans	Rinçage
Infroissable	Drainage & Essorage	Poils d'animaux	Grande saleté
Lavage à la main	Literie	Assainissement de la cuve	Trempage
Rapide 35'	Sport	Très rapide 20'	Extra rinçage



LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

**WM72200W**

24"

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- 15 programmes de lavage\*
- Capacité de 1,9 pi<sup>3</sup>
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir les pertes de détergent
- Technologie du moteur inverseur Optima<sup>MC</sup>
- Panneau de contrôle électronique avec bouton rotatif
- Ajustement automatique du niveau de l'eau
- Capacité de chargement: 8 kg (17,64 lb)
- Vitesse d'essorage variable allant jusqu'à 1200 tr/min
- Contrôle de température automatique
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Mise en marche différée (1-19h)
- Indicateur de temps restant
- Verrouillage parental
- Distributeur : Détergent (liquide/poudre)
- Voltage / Fréquence: 1200V / 60 Hz (10 A)
- Unité se branche dans le mur
- H 33 5/64" x W 23 5/8" x D 21 1/4"

\* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Coton	Essorage et vidange	Délicat / Foncé
Tissus à pressage permanent	Lavage à la main /	Vêtements de sport
Intensif	Lainage	Lavage bio
Tissus mixtes	Duvets	Lavage rapide
Allergène	Lavage eau froide	

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

BUANDERIE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



SÉCHEUSE À POMPE THERMIQUE SANS CONDUIT D'ÉVACUATION

**DHP24412W**

24"

Blanc avec cadre de porte chromé

CARACTÉRISTIQUES

- 16 cycles de séchage\*
- Capacité : 4,1 pi.cu.
- Technologie de pompe thermique sans conduit d'évacuation
- Panneau numérique avec bouton cadran
- Drainage automatique de l'eau
- Repassage facile automatique
- Réduction de l'électricité statique
- Capacité de séchage : 8 kg (17,7 lb)
- Niveau sonore : 65 dB
- Tambour en acier inoxydable
- Éclairage intérieur au DEL
- Porte réversible
- Indicateur du filtre à charpie
- Démarrage différé (0-24h)
- Suivi de cycle
- Signal de fin de cycle
- Verrouillage parental
- Ensemble de superposition inclus (2985 400 200)
- Voltage / Fréquence: 208-240V / 60Hz (5 ampères)
- H 33 5/16 x L 23 3/8 x P 24 1/2 po

\* CYCLES DE SÉCHAGE

Coton - humide	Sec	Séchage minuté	Protection laine
Coton - régulier	Literie	Délicat	Express 45 min.
Coton - extra	Air - sans chaleur	Protection pour enfants	Sport
Infroissable - humide	Super rapide 30 min.	Silencieux	Jeans
Infroissable - régulier			

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE

**DV17600W**

24"

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation électrique
- 15 programmes de séchage\*
- Capacité de 3,7 pi<sup>3</sup>
- Panneau numérique avec bouton rotatif
- Capacité de chargement: 7 kg (15,4 lb)
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Indicateur du filtre à charpie
- Signal de fin de cycle
- Mise en marche différée (0-24h)
- Anti-froissement+
- Verrouillage parental
- Kit de superposition inclus (2961460038)
- Voltage / Fréquence: 4 branches 208-240V / 60 Hz (9,1-10,5 A)
- H 33 5/64" x L 23 5/8" x P 21 1/4"

\* CYCLES DE SÉCHAGE

Normal / Coton	Séchage minuté (haute température)	Traitement des plis
Tissus à pressage permanent	Séchage minuté (basse température)	Délicat
Intensif	Air - sans chaleur	Vêtements de sport
Tissus mixtes	Lainage	Literie
Assainissement	Serviettes	Séchage rapide



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.



BUANDERIE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



**DUO LAVEUSE-SÉCHEUSE À CHARGEMENT FRONTAL APPAREIL TOUT-EN-UN**

**WMD24400W**

24"

Blanc avec cadre de porte chromé

**CARACTÉRISTIQUES**

- 16 programmes\*
- Cycles (Intensif, Trempage, Extra rinçage, Séchage, Verrouillage parental)
- Capacité 2,5 pi.cu.
- Capacité de lavage 17,6 lb (8 kg)
- Capacité de séchage 11 lb (5 kg)
- Vitesse d'essorage variable (jusqu'à 1 400 tours (m))
- Commandes électroniques
- Réglage automatique de la température
- Lavage en temps différé (1-24h)
- Indicateur de temps restant
- Réglage de charge déséquilibrée
- Protection anti-débordement
- Cuve en acier inoxydable
- Distributeurs de détergent liquide
- Ajustement automatique de l'eau
- Voltage / Fréquence : 208-240 V / 60 Hz (10 A)
- H 33 5/64 x L 23 5 /8 x P 23 7 /32 po (84 x 60 x 59 cm)

**CYCLES**

- Coton/normal
- Sans repassage
- Lavage à la main/laine
- Lavage rapide (25 min.)
- Charge lourde
- Délicat et Foncé
- Rinçage
- Essorage et vidange
- Désinfection de la cuve
- Vêtements de jogging
- Duvets
- Coton (séchage)
- Sans repassage (séchage)
- Désinfection linge
- de bébé (lavage et séchage)
- Laver/sécher
- Laver/porter

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

GARANTIE

GARANTIE GÉNÉRALE POUR TOUS LES APPAREILS

- 1 an > Garantie complète à partir de la date de la première installation (pièces et main d'oeuvre)
- 2 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)

EXCEPTIONS

- 5 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)
  - Réfrigérateurs seulement (système scellé)
- À vie > Garantie limitée à partir de la date de la première installation
  - Laveuses et sécheuses seulement : si la rouille apparaît sur le tambour
  - Lave-vaisselle seulement : si la rouille apparaît sur la cuve

CONSULTER LA GARANTIE COMPLÈTE BLOMBERG ICI :

[www.blombergappliances.us/warranty-information](http://www.blombergappliances.us/warranty-information)

- > La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.
- > Le service après-vente doit être fait par un agent autorisé Blomberg





# GUIDE DES PRODUITS

## 2021

T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

**SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT**  
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

**PIÈCES & SERVICE**  
[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)

**BUREAU DES COMMANDES**  
[commandes@distinctive-online.com](mailto:commandes@distinctive-online.com)