



GUIDE DE PRODUITS 2020



NOUVEAUX MODÈLES 2020 ET MISES À JOUR



NOUVEAU - SYSTÈME VAM (Variable Air Management)



Le nouveau système VAM (Variable Air Management) permet d'ajuster les PCM sur certains modèles Faber conformément au code du bâtiment local. Le système VAM permet à l'installateur de régler le PCM à un niveau plus bas et de façon permanente tout en respectant le code local en matière d'air d'appoint. Notre technologie exclusive vous permet d'ajuster votre hotte aux standards de performance les plus convoités par catégorie : 295, 395 ou 600 PCM. Le système VAM pré-installé sur 13 modèles se programme facilement à l'aide de quelques touches et permet de régler le PCM de façon permanente au niveau approprié.

Note: Toujours vérifier auprès des exigences du code du bâtiment local en matière d'air d'appoint.

MURALE

	<u>Page #</u>
	Diamante 4
	Dama 4
	Bella 5
	Stilo 5
	Nova Pro 6
	Classica Plus 6
	Tender 7
	Tratto 7

ÎLOT / PLAFONNIER

	<u>Page #</u>
	Dama Isola 8
	Bella Isola 8
	Tratto Isola 9
	High-Light WH 10
	High-Light SS 10

	<u>Page #</u>
	Stratus WH 11
	Stratus SS 11

INTÉGRÉE

	<u>Page #</u>
	Inca Pro Plus 12
	Inca SD 13
	Inca HC 13
	In Light 14
	Inca Lux 14
	Inca Smart 15

PRO / SOUS CABINET

	<u>Page #</u>
	Camino Pro 16
	Maestrale 18 17
	Maestrale 10 17

	<u>Page #</u>
	Levante II Plus 18
	Levante II 19
	Levante I 19

INTÉGRÉE

	<u>Page #</u>
	Cristal 20
	Cristal 24 20

RÉTRACTABLE

	<u>Page #</u>
	Scirocco Lux 21
	Scirocco Plus 21

ICONIQUE

	<u>Page #</u>
	Zoom 22
	Chloe 23
	Cocktail 23
	Cylindra 24
	Cylindra Isola 24

DIAMANTE HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
DIAM30SS	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
DIAM36SS	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO
DIAM48SS	48" Acier inoxydable 600 PCM PRO
ACCESSOIRES	
HIGHDIAM	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 8")
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
MESH2	Filtres mèches 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtres mèches 36"(remplace chicane)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	22" (P) / 3 3/8" (H)	Installation facile	Oui
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCTDIAM	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	2 (30") ou 3 (36", 48") X 20W Halogène - 2 niveaux	Ens. silencieux d'amortissement sonore	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Puissance intensive de 10 min.	Oui
		Boîte de câblage fixe	Oui

DAMA HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
DAMA30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 /600 PCM
DAMA36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 /600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 2")
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
MESH2	Filtres mèches 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtres mèches 36"(remplace chicane)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	20" (P) / 6 9/16" (H)	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 5W LED - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

BELLA HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
BELA30SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
BELA36SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Prof./Hauteur auvent	21 1/4" (P) / 2 3/8" (H)	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT4	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	8 boutons électroniques DEL	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau - Deux niveaux	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Puissance intensive de 6 min.	Oui
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
		Conforme ADA	Oui - avec télécommande

STILO HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
STIL24SSV	24" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL48SSV	48" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL30BSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
STIL36BSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 2 3/8" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

Accessoires pour **BELLA et STILO**

# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')	CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
HIGH3BS	Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable noir (pour STILBSV seulement) / (Jusqu'à 11')	CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM) (pour BELLA)
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon	MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
		REMCTRL2	Télécommande sans fil
		WIREBOX	Boîte de câblage fixe

NOVA PRO HOTTES MURALES



Système Vari-Duct

Le premier auvent Faber muni de ce système!

MODÈLE LARG. | COULEUR | CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM

NOPR30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
NOPR36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit
FILTERILL	Ens. filtres au charbon, lavables et de longue durée
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
MESH2	Filtres mèches 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtres mèches 36"(remplace chicane)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Filtres à graisse	Chicane - Chicanes, lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	21 9/16" (P) / 10 3/8" (H)	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT5	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/ sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

CLASSICA PLUS HOTTES MURALES



MODÈLE LARG. | COULEUR | CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM

CLPL30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
CLPL36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM

ACCESSOIRES

HIGHCLPL	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
CHIMCLPL	Ensemble pour cheminée inférieure (sans grille)
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 9 13/16" (H)	Filtres à graisse	Chicane - Chicanes, lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTCLPL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

TENDER HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
TEND30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
TEND36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
TEND30BSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
TEND36BSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM

ACCESSOIRES	
HIGHTNDR	Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable (jusqu'à 11' 3")
HIGHTNDRBS	Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable noir (jusqu'à 11' 3')
CHIMTNR	Ensemble pour cheminée inférieure (sans grille)
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
BAFFLE2	Filtre à chicane 30"
BAFFLE3	Filtre à chicane 36"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	19 21/32" (P) / 9 7/16" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTCLPL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

TRATTO HOTTES MURALES Avec Verre



# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
TRAT30SSV	30" Verre & Acier inoxydable 295 / 396 / 600 PCM
TRAT36SSV	36" Verre & Acier inoxydable 295 / 396 / 600 PCM

ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 1 11/16" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
		Cordon d'alimentation inclus	Oui

DAMA ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
DAMAI36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
DAMAI42SSV	42" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10'10")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
MESH3	Filtre mèche 36" ou 42"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur auvent	27 1/2" (P) / 5 11/16"H	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT2	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	4 X 20W Halogène - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cheminée sans soudure	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

BELLA ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
BELAI36SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO
BELAI42SS600-B	42" Acier inoxydable 600 PCM PRO
BELAI48SS600	48" Acier inoxydable 600 PCM PRO

ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 6")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMCTRL2	Télécommande sans fil

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	26 5/8" D / 2 3/8" H	Montage Îlot rapide	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT2	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	8 boutons électroniques DEL display	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	4 x 5W LED - 1 niveau	Puissance intensive de 6 min.	Oui
Mode anti-pollution 24 heures	Oui	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cheminée sans soudure	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

TRATTO ISOLA Hotte Îlot



MODÈLE **LARG. | COULEUR | CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM**

TRATIS36SSV 36" | Verre et acier inoxydable | 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

- HIGH2** Ens. d'extension pour cheminée (**jusqu'à 10' 7"**)
- DUCT2** Ens. de conversion sans conduit
- FILTER2** Filtre de remplacement au charbon
- REMCTRL2** Télécommande sans fil
- MUDAMPER6** Dispositif d'apport d'air universel de 6"
- MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8"
- BAFFLE2** Filtres chicanes

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	25 1/2 " (P) / 2 " (H)	Cheminée sans soudure	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT2	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	4 X 1W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Boîte de câblage fixe	Oui

HIGH-LIGHT Hotte îlot (sans moteur, fini blanc mat ou inox)



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
HILTIS36SSNB	36" Acier inoxydable <u>Sans moteur</u>
HILTIS36WHNB	36" Blanc mat <u>Sans moteur</u>

CHOISISSEZ LE MOTEUR	
IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (Modèle FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon, lavables et de longue durée
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec AXP250)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Syst. d'aspiration périphérique/ Ens. Silencieux	Oui
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Conduit	6" circulaire- 4 voies de circulation/ 10"	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Éclairage	3 (W) Panneau DEL - 2 niveaux	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Variateur de lumière	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.8 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

STRATUS ISOLA Hotte Îlot (sans moteur avec fini acier inoxydable ou vitrée blanche)



VERRE BLANC



ACIER INOXYDABLE

MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM

STRTIS36WHNB	36" Verre blanc <u>Sans moteur</u>
STRTIS48WHNB	48" Verre blanc <u>Sans moteur</u>
STRTIS36SSNB	36" Acier inoxydable <u>Sans moteur</u>
STRTIS48SSNB	48" Acier inoxydable <u>Sans moteur</u>

CHOISISSEZ UN VENTILATEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (besoin FLANGE10)

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtre au charbon
FILTERILL	Ens filtre au charbon (lavable/longue durée)
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec AXP250)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"

CARACTÉRISTIQUES


Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTERILL	Syst. d'aspiration périmétrique/ Ens. Silencieux	Oui
Conduit	6" circulaire- 4 voies de circulation/ 10"	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Eclairage acier inoxydable	4X 1(W) DEL - 2 niveaux	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Eclairage verre blanc	2X3 (W) Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Variateur de lumière	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 4.2 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

Information Faber - Cheminées pour îlot sans soudure



Cheminée sans soudure Faber

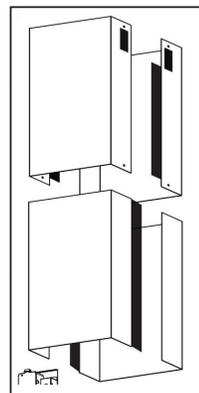

Autres cheminées avec détail d'assemblage

Les hottes îlot de Faber sont munies de cheminées inférieure/supérieure fabriquées d'une seule pièce afin d'assurer la facilité d'installation et le style épuré. Les autres marques utilisent plusieurs sections de cheminée avec joints supplémentaires, ce qui augmente le temps d'installation.

INCA PRO PLUS Hotte Intégrée (Choisissez le niveau de PCM du moteur interne ou externe)



* Utilisez votre propre ventilateur externe, acheté séparément et classé 4,2 amps maximum pour utilisation avec des commandes électroniques de vitesse. Si vous utilisez votre propre ventilateur externe, vous aurez besoin de commander l'accessoire **INLBKIT**.

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CHOISISSEZ L'INSERTION	
INPL3019SSNB-B	30" (L) x 19" (P) Sans moteur
INPL3619SSNB-B	36" (L) x 19" (P) Sans moteur
INPL4219SSNB-B	42" (L) x 19" (P) Sans moteur
INPL4819SSNB-B	48" (L) x 19" (P) Sans moteur
INPL3622SSNB-B	36" (L) x 22" (P) Sans moteur
INPL4822SSNB-B	48" (L) x 22" (P) Sans moteur
CHOISISSEZ LE MOTEUR	
IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
IB1200	Moteur interne 1200 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (INLBKIT requis)
ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERLL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
* INLBKIT	Ens. de connection pour ventilateur (AXP250 requis)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (900 / 1200 PCM)

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	28 5/8", 34 3/4", 40 3/4", 46 3/4" (L) 19 7/8" ou 22 7/8" (P)	Éclairage	2 X 5W DEL - Un niveau
Hauteur dans le cabinet	11"	Conduit par le haut	6" Circulaire ou 10" Circulaire
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Filtres à graisse	Chicane - Chicanes, lavables au lave-vaisselle
Boîte de câblage fixe	Oui	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
		Contrôles	Contrôles rotatifs à vitesse

Information Faber - Attaches faciles à installer ou fixer



Attaches prêtes à l'installation



Attaches enclenchées

Le système d'attaches EasySnap de Faber est une technologie exclusive pour faciliter l'installation des hottes intégrées. En un tour de vis, l'attache "mord" sur le bois à l'intérieur de l'armoire pour une installation rapide et facile. Disponible pour tous les modèles Inca et Cristal.

INCA SD Hotte Intégrée PRO



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

Système Vari-Duct

Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
INSD29SSV	29" Acier inoxydable 295/395/600 PCM
INSD35SSV	35" Acier inoxydable 295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	Cadre en Inox 30" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD29
LINE36ST	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD29
LINE36PT	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtre à graisse	Chicane - Chicanes, lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	33 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Matériels de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le cabinet	12 15/16"	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTERILL	Moteur avec ailettes métalliques PRO	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 5 (W) LED - 1 niveau	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	6" circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

INCA HC Hotte Intégrée



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

Système Vari-Duct

Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
INHC29SSV	29" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
INHC35SSV	35" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC29
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC29
LINE36PT	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	35 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le cabinet	12 15/16"	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 35W Halogène - 1 niveau	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

INCA IN-LIGHT Hotte Intégrée



MODÈLE LARG. | COULEUR | CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM

INLT28SSV 28" | Acier inoxydable | 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST 30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur))
LINE36ST 36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur))
FILTER1 Filtre de remplacement au charbon
FILTER1ILL Filtre de remplacement au charbon (lavable longue durée)
WIREBOX Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8 Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	26 9/16" (L) / 10 1/4" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Hauteur dans le cabinet	13 1/16"	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTER1ILL	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL - 1 niveau	Installation encastrée sans rebord	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA - Télécommande	Oui - Incluse
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Cordon d'alimentation inclus	Oui

INCA LUX Hotte Intégrée



S'AGENCE BIEN AUX AUTRES MARQUES

MODÈLE LARG. | COULEUR | CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM

INLX21SSV 21" | Acier inoxydable | 295 / 395 / 600 PCM

INLX28SSV 28" | Acier inoxydable | 295 / 395 / 600 PCM

INLX35SSV (NEW) 35" | Acier inoxydable | 295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

LINE24ST 24" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - à utiliser avec INLX21
LINE30ST 30" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28
LINE36ST 36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28
LINE36PT 36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX35
FILTER1 Filtre de remplacement au charbon
FILTER1ILL Filtre de remplacement au charbon (Lavable longue durée)
REMCTRL2 Télécommande sans fil
WIREBOX Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8 Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21"/28"	19 1/2" ou 26 9/16" (L) / 10 1/4" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	32 7/8" (L) / 10 1/4" (P)	Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le cabinet	13"	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTER1ILL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 35W Halogène 5W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Cordon d'alimentation inclus	Oui

INCA SMART SS Hotte Intégrée



ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INSP28SS240	28" Acier inoxydable 240 PCM
INSP28SS400	28" Acier inoxydable 400 PCM
INSP28SS600	28" Acier inoxydable 600 PCM

Découpes du cabinet	26 5/8" (L) x 10 1/2" (P)	Éclairage	2 x 4 (w) DEL - 1 niveau
Dimensions largeur / profondeur	27 5/8" (L) X 10 1/4" (P)	Conduit par le haut	6" circulaire (SS400 & 600) 5" circulaire (SS240)
Hauteur dans le cabinet	7 1/16" (28SS240) 12 3/4" (28SS400/600)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTERILL - (SS400/600) FILTER4 - (SS240)	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL lumineux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
		Boîte de câblage fixe	Oui

INCA SMART Hotte Intégrée



Modèle gris

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INSM24GR250-B	24" Peinte en gris 250 PCM
INSM28GR250-B	28" Peinte en gris 250 PCM
INSM28SS	28" Acier inoxydable 250 PCM

ACCESSOIRES

LINE24ST	24" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - pour INSM24
LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
FILTER4	Filtre de remplacement au charbon

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Inca Smart SS (28)	Inca Smart Gris (24 , 28)
Découpes du cabinet	(28") 26 21/32" (L) / 10 9/32" P	(24") 19 19/32" (L) / 10 9/32" (P) (28") 26 21/32" (L) / 10 9/32" P
Hauteur dans le cabinet	6 13/16"	6 13/16"
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER4	Oui - avec FILTER4
Contrôles	Boutons électroniques à 3 vitesses @ DEL rétroéclairé	Curseur à 3 vitesses
Éclairage	2 X 20W Halogène	2 X 28W Halogène (Nouveau)
Conduit par le haut	5" Circulaire	5" Circulaire
Filtres à graisse	Mèches - Chicanes, lavables au lave-vaisselle	Mèches - Chicanes, lavables au lave-vaisselle
Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer	Oui - attaches faciles à fixer
Puissance intensive de 10 min.	Oui	N / D
Boîte de câblage fixe	Oui	Oui

ACCESSOIRES

LINE24ST	24" Cadre en inox (16 - 17 7/8" P)	FILTER4	Filtre de remplacement au charbon (240 PCM SEULEMENT)
LINE30ST	30" Cadre en inox (16 - 17 7/8" P)	FILTER1	Filtre de remplacement au charbon (400 / 600 PCM SEULEMENT)
LINE36ST	36" Cadre en inox (16 - 17 7/8" P)	FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (Lavable longue durée) (400 / 600 PCM SEULEMENT)
		WIREBOX	Boîte de câblage fixe (400 / 600 PCM SEULEMENT)

CAMINO PRO Hotte Murale Pro



S'AGENCE BIEN AUX AUTRES MARQUES

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CAPR36SS600	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
CAPR36SS1200	36" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>
CAPR48SS1200	48" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>

ACCESSOIRES

CHOISISSEZ VOTRE CAPOT

CHIM2224	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM2248	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 9'-11'
CHIM3424	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM3448	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 9'-11'

CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
FILTER1	Ensemble de filtre au charbon de remplacement (2X1200 PCM)
FILTERILL	Ensemble de filtre de remplacement au charbon longue durée (2X1200 PCM)



- Nouveau bouton rotatif électronique avec DEL. Change de couleur pour indiquer les vitesses et clignote pour indiquer les fonctions
- Nouvelle technologie de capteur de chaleur! Lorsque la hotte est éteinte et qu'une chaleur supérieure à 130 °F/ 54 °C est détectée au niveau de la surface de cuisson, la hotte se mettra en fonction automatiquement

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Transition 10" incluse	Oui
Profondeur/ Hauteur auvent	24" P / 18" H	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Bouton rotatif électronique 4 vitesses	Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui
Éclairage	2 (36") ou 4 (48") X 5.5 (W) DEL avec gradateur	Capteur de chaleur à démarrage automatique	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Arrêt automatique après 10 min.	Oui
Conduit par le haut/vers l'arrière (Vari-Duct*)600PCM	6" Circulaire	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut 1200 PCM *	(2) - 6" 1200 PCM ou (1) 10" circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui

*** VARI-DUCT : CONDUIT VERS L'ARRIÈRE DISPONIBLE SEULEMENT SUR MODÈLE CAMINO PRO 36" 600 PCM**

MAESTRALE 18" Hotte Murale Élevée



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MAES3018SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
MAES3618SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
MAES3618SS1200-B	36" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>
MAES4218SS1200-B	42" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>
MAES4818SS1200-B	48" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>

CARACTÉRISTIQUES

Prof. / Haut. auvent	25" (P) / 18" (H)	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui
Éclairage	3 (30 - 42") ou 4 (48") X 5W DEL - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière (Vari-Duct)	6" Circulaire ou (2) x 6" Circulaire sur modèle de 1200 PCM		

MAESTRALE 10" Hotte Murale Élevée



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MAES3010SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
MAES3610SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
MAES4210SS600-B	42" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. auvent	23" (P) / 10" (H)	Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Éclairage	3 X 5W DEL - 1 niveau	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

ACCESSOIRES POUR MAES10 / MAES18

# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PCM
TELEMAES	Ensemble télescopique pour cheminée (12" - 23" H)	WIREBOX	Boîte de câblage fixe
FULL30	Rallonge cheminée en inox 30" (12" H)	MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
FULL36	Rallonge cheminée en inox 36" (12" H)	MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
FULL42	Rallonge cheminée en inox 42" (12" H)	MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
FULL48	Rallonge cheminée en inox 48" (MAES4818SS)	DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4" de hauteur)
** MESH2	Filtres mèches 30"/48"(remplace chicane)	DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36 (ajoute 4" de hauteur)
MESH3	Filtres mèches 36"(remplace chicane)	FILTER1	Filtre de remplacement au charbon (2 x 1200 PCM)
* TRNSPRO	Conduit de transition 10" (1200 PCM)	FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée) (2 x 1200 PCM)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		

* Optionnel pour modèle de 1200 PCM : ouverture de 2 conduits de transition circulaires de 6" diam. vers un conduit de 10" diam.

**Hotte 48" requiert 2 ensembles MESH2

LEVANTE II PLUS Hotte Sous-Cabinet avec conduit seulement



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVL30SS400	30" Acier inoxydable 400 PCM
LEVL36SS400	36" Acier inoxydable 400 PCM
ACCESSOIRES	
REMCTRL2	Télécommande sans fil

Systeme Vari-Duct
Conduit qui peut être placé
vers le haut ou vers l'arrière

CARACTÉRISTIQUES

Prof. /Haut. auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Non - avec conduit seulement	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 5 (W) DEL - Un niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit de ventilation avec sortie arrière	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit de ventilation avec sortie arrière (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire	Boîte de câblage fixe	Oui

LEVANTE II Hotte Sous-Cabinet



Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé
vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVT30SS400-B	30" Acier inoxydable 400 PCM
LEVT36SS400-B	36" Acier inoxydable 400 PCM

ACCESSOIRES

FILTER5	Filtre de remplacement au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Conduit de ventilation avec sortie arrière (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire
Convertible en recirculation	Oui - FILTER5	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Éclairage	2 X 35W Halogène - 2 niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conforme ADA	Oui - avec télécommande	Boîte de câblage fixe	Oui

LEVANTE I Hotte Sous-Cabinet



Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé
vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVA24WH300-B	24" Blanc 300 PCM
LEVA24SS300-B	24" Acier inoxydable 300 PCM
LEVA30WH300-B	30" Blanc 300 PCM
LEVA30BK300-B	30" Noir 300 PCM
LEVA30SS300-B	30" Acier inoxydable 300 PCM
LEVA36WH300-B	36" Blanc 300 PCM
LEVA36BK300-B	36" Noir 300 PCM
LEVA36SS300-B	36" Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES

FILTER5	Filtre de remplacement au charbon
----------------	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Éclairage	2 X 35W Halogène
Convertible en recirculation	Oui - FILTER5	Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire
Contrôles	3 boutons-poussoir	Conduit avec sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Boîte de câblage fixe	Oui

CRISTAL Hotte Intégrée Et Rétractable



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé
vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CRIS30SS600	30" Acier inoxydable 600 PCM
CRIS36SS600	36" Acier inoxydable 600 PCM
CRIS30SS400	30" Acier inoxydable 400 PCM
CRIS36SS400	36" Acier inoxydable 400 PCM
CRIS30SS300	30" Acier inoxydable 300 PCM
CRIS36SS300	36" Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
CRTRIM30WH	Garniture avant blanche 30"
CRTRIM30BK	Garniture avant noire 30"
CRTRIM30BS	Garniture avant inox noir 30"
CRTRIM36WH	Garniture avant blanche 36"
CRTRIM36BK	Garniture avant noire 36"
CRTRIM36BS	Garniture avant inox noir 36"
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	25 1/8" ou 31 1/8" (L) X 10 (P)	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Ouver./Ferm. automatique	Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Devanture avant intégrée	Oui - Utilisez votre propre devanture en bois
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire		
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

CRISTAL 24 Hotte Intégrée Et Rétractable



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CRIS24SS300	24" Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	19 3/4" (L) X 10 3/8" (P)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Filtres à graisse	Mèches - Chicane, lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Ouver./Ferm. automatique	Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Devanture avant intégrée	Oui - Utilisez votre propre devanture en bois
Conduit par le haut	6" Circulaire	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer

SCIROCCO LUX Hotte Rétractable Verticale (Élévation 15"/ Profondeur 4")



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
SCLX3015BKNB-B	30" (L) x 15" (H) Verre noir avec inox (pas de moteur)
SCLX3615BKNB-B	36" (L) x 15" (H) Verre noir avec inox (pas de moteur)
SCLX3015SSNB-B	30" (L) x 15" (H) Verre gris avec inox (pas de moteur)
SCLX3615SSNB-B	36" (L) x 15" (H) Verre gris avec inox (pas de moteur)
IBDD600-B	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM (WIREBOXSCLX requis)
RB1200	Moteur externe 1200 PCM (WIREBOXSCLX requis)
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (WIREBOXSCLX & FLANGE10 requis)

CARACTÉRISTIQUES

Contrôles	Commandes à effleurement électroniques	Système d'aspiration périmétrique	Oui
Éclairage	Barre lumineuse DEL avec gradateur	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Convertible en recirculation	Oui - DUCTSCIR	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe- Avant or Arrière	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Boîte de moteur réversible	Oui	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse / Arrêt automatique	Chicanes, lavables au lave-vaisselle / Oui	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation	Oui		

SCIROCCO PLUS Hotte Rétractable Verticale (Élévation 14"/ Profondeur 2-1/2")



**S'AGENCE BIEN AUX
AUTRES MARQUES**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
SCIR3014SSNB-B	30 Acier inoxydable 14" (Sans moteur)
SCIR3614SSNB-B	36 Acier inoxydable 14" (Sans moteur)
IBDD600-B	Ventilateur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (FLANGE10 requis)

CARACTÉRISTIQUES

Contrôles	Curseur à vitesse variable avec bouton marche/arrêt	Caractéristiques sécuritaires innovantes	Oui
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Boîte de moteur réversible	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTSCIR	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Arrêt automatique	Oui
Boîte de câblage fixe	Oui		

ACCESSOIRES

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	REMCTRL2	Télécommande sans fil (SCLX seulement)
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	** WIREBOXSCLX	Boîte de câblage pour moteur externe (SCLX seulement)
* MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"	CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 seulement)
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 seulement)
FILTERSCIR	Filtre de remplacement longue durée au charbon	FLANGE10	Requis pour AXP250

* **MUPAMPER10** est utilisé avec les moteurs de 900/1200 PCM

** **WIREBOXSCLX** - requis pour SCLX avec moteur externe

ZOOM Hotte Îlot (Mouvement Vertical Haut/Bas)



Cylindre Zoom seulement,
ZOOMIS16SS400-B



Zoom avec luminaire de
6 ampoules
ZOOMIL16SS400

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
* ZOOMIL16SS400	16" Acier inoxydable 400 PCM Cylindre avec luminaire-plafonnier
* ZOOMIS16SS400-B	16" Acier inoxydable 400 PCM Cylindre seulement

ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtere de remplacement au charbon
FILTERILL	Filtere de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla (utilisé avec ZOOMIL16SS400)
OCEANA-SH	Module en inox Oceana (utilisé avec ZOOMIL16SS400)



Module Vanilla avec
ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire-plafonnier)



Module Oceana (**2 illustré**)
avec ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire-plafonnier)

* **Choisissez la hotte Zoom îlot ZOOMIS16SS400-B seule OU la hotte Zoom îlot combinée avec le luminaire-plafonnier (ZOOMIL16SS400). Les modules Vanilla ou Oceana s'associent au (ZOOMIL16SS400).**

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond (IL)	8' min - 9' max	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Min./Max. hauteur plafond (IS)	7' min - 9' max	Technologie haut/bas	Oui
Mouvement Maximal Zoom	34"	Ens. silencieux	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec Ensemble de recirculation au charbon inclus	Syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Contrôle numérique DEL 5 vitesses	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Éclairage (hotte Zoom)	4 X 1W DEL - un niveau	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage (luminaire au plafond)	6 X 1W DEL - un niveau	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit	Non disponible - Recirculation Seulement	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Boîte de câblage fixe	Oui	Conforme ADA	Oui - avec télécommande

CHLOE HOTTES MURALES



Vue de profil.

Support pour sortie arrière (inclus)

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CHLO28BK600	28" Peinte en gris 600 PCM
CHLO36BK600	36" Peinte en gris 600 PCM

ACCESSOIRES	
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)
CHIMCHBK	Ens. cheminée (extension 14 15/16" - 25 9/16")
CFMRED	Ens. cheminée noir (extension 14 15/16" - 25 9/16")
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
REMCTRL2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Télécommande
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min. / Max. hauteur plafond	Voir page 29	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Haut. auvent	13 3/4" (P) / 12 5/8" (H)	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Indicateur nettoyage du filtre	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	Option d'une télécommande	Oui - acheter séparément
Gradateur	Oui	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière directe (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui
Support de montage arrière	Inclus		

COCKTAIL HOTTES MURALES



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CTAL31BK300-B	31" Verre noir 300 PCM
CTAL36BK300-B	36" Verre noir 300 PCM

ACCESSOIRES	
CHIM1	Ensemble pour cheminée (rallonge 20 15/16" - 38 15/16")
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	19 11/16"	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle (avant et inférieur)
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - 2 niveaux	Conforme ADA	No
Conduit (Vari-Duct)	6" Circulaire - sortie par le haut ou l'arrière		
Cordon d'alimentation	Oui		

CYLINDRA Hotte Murale Cylindrique



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CYLN15SS600	15" Acier inoxydable 600 PCM PRO
ACCESSOIRES	
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
GLSCYLN	Ensemble de verre (36" X 20")
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER2	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Éclairage	2 X Lumières DEL - 2 niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit de ventilation par le haut avec sortie arrière directe	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches, lavables au lave-vaisselle	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui
Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui		

CYLINDRA ISOLA Hotte Îlot Cylindrique



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CYLN15SS600	15" Acier inoxydable 600 PCM PRO
ACCESSOIRES	
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
GLSCYLNIS	Ensemble de verre (36" X 25")
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 29	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER2	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui
Éclairage	2 X Lumières DEL - 2 niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui
Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui		

NOMENCLATURE - Système de numéro de modèle

Exemple de modèle	Modèle				Îlot		Largeur		Profondeur ou hauteur		Couleur		Classe de PCM				VAM	Année du modèle
	M	A	E	S			3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		
MAES3618SS1200-B	M	A	E	S			3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		-B
GLASIS36SS600-B	G	L	A	S	I	S	3	6			S	S	6	0	0			-B
NOPR30SSV	N	O	P	R			3	0			S	S					V	
Ventilateur nécessaire													N	B				
Îlot					I	S												
Acier inoxydable											S	S						
Blanc											W	H						
Gris											G	R						
Noir											B	K						
Inox noir											B	S						

Technologies FABER

FILTERILL - Ensemble de filtres au charbon (lavable/longue durée)

- Une première ! Laver et replacer les filtres à charbon jusqu'à 8 fois
- Dure jusqu'à 4 ans contre le filtre à charbon normal qui dure 6 mois



Vari-Duct - Ajoute une flexibilité au conduit à l'installation !

- Cherchez le mot "Vari-Duct" dans le guide
- Remontez le conduit vers le haut (vertical) ou pivotez le ventilateur à l'arrière (horizontal)
- Réduisez les conduits sur un mur extérieur et améliorez les performances



Information Faber- Télécommande



REMCTRL2-Télécommande (nouveau modèle)

- Télécommande RF sans fil nouvellement conçue
- Design fin et support magnétique pouvant être fixé à la hotte
- Télécommande compatible ADA
- Peut être utilisée avec 25 modèles (télécommande incluse avec les modèles (Zoom, Inca In-Light, Stratus, High-Light))

GUIDE DES ACCESSOIRES (PAGE 1)

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
BAFFLE2	Filtres chicanes 30"	(2) Filtres chicanes en acier inoxydable	Tender, Tratto Isola
BAFFLE3	Filtres chicanes 36"	(3) Filtres chicanes en acier inoxydable	Tender
CFMRED	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Scirocco Plus, Scirocco
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro, Scirocco Plus, Scirocco Lux
CHIM1	Ensemble pour cheminée inox	Cheminée et quincaillerie	Cocktail
CHIM2224	Ensemble pour cheminée 36" 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM2248	Ensemble pour cheminée 36" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM3424	Ensemble pour cheminée 48" 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIM3448	Ensemble pour cheminée 48" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIMCHBK	Ensemble pour cheminée noire	Cheminée et quincaillerie	Chloe BK
CHIMCLPL	Cheminée inférieure sans grille	Cheminées	Classica Plus
CHIMTNR	Cheminée inférieure sans grille	Cheminées	Tender
CRTRIM30BK	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM30WH	Garniture avant blanche 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM30BS	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM36BK	Garniture avant noire 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
CRTRIM36WH	Garniture avant blanche 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
CRTRIM36BS	Garniture avant noire 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
DUCT1	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Bella Isola, Dama Isola, Tratto Isola
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Bella, Dama, Stilo, Tratto
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Nova Pro
DUCTCLAS	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Classica Plus, Tender
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Diamante
DUCTGRT30	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTGRT36	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	Boîte de transition, plaque de protection, charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FILTER1	Filtre au charbon	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cocktail, Cristal, Cristal 24, Inca HC, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom
FILTER1LL	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cocktail, Cristal, Cristal 24, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom
FILTER2	Filtre au charbon	Charbon	Bella, Bella Isola, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Stilo, Tratto, Tratto Isola
FILTER4	Filtre au charbon	Charbon	Inca Smart
FILTER5	Filtre au charbon	Charbon	Levante I, II
FILTERSCIR	Filtre au charbon	Charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FLANGE10	Plaque de conduit	Plaque de conduit 10"	Stratus
FULL30	Cheminée pleine grandeur 30"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL36	Cheminée pleine grandeur 36"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL42	Cheminée pleine grandeur 42"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18
FULL48	Cheminée pleine grandeur 48"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 18
HIGH2	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure et structure interne	Bella Isola, Dama Isola, Tratto Isola
HIGH3	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Bella, Dama, Nova Pro, Stilo, Tratto
HIGH3BS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Stilo BSV seulement
HIGHCLAS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	
HIGHCLPL	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Classica Plus
HIGHDIAM	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Diamante
HIGHTNDR	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Tender

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
HIGHTNDRBS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Tender BSV seulement
INLBKIT	Ensemble de moteur en ligne	Plaque de conduit 10" avec boîte de câblage	Inca Pro Plus
LINE24ST	Cadre standard 24"	Cadre avec quincaillerie	Inca Lux 21 seulement, Inca Smart 24 seulement
LINE30ST	Cadre standard 30"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 seulement, In Light, Inca Lux 28 seulement, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36ST	Cadre standard 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 seulement, In Light, Inca Lux 28 seulement, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36PT	Cadre Pro 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 35 seulement, Inca Lux 35 seulement, Inca SD 35 seulement
MESH2	Ensemble de filtres mèches 30"	(2) Filtres Mèches	Dama, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro
MESH3	Ensemble de filtres mèches 36"	(3) Filtres Mèches	Dama, Dama Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel 6"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto, Tratto Isola
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel 8"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto, Tratto Isola
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel 10"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Inca Pro Plus, Maestrale 18, Scirocco Lux, Scirocco, Camino Pro
OCEANA-SH	Module en inox Oceana	Module	Zoom IL seulement
REMCTRL2	Télécommande sans fil	Télécommande	Bella, Bella Isola, Chloe, Classica Plus, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Inca HC, Inca Lux, Inca SD, Levante II, Levante II Plus, Nova Pro, Scirocco Lux, Stilo, Tender, Tratto, Tratto Isola
TELEMAES	Ensemble pour cheminée télescopique	2 cheminées avec quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
TRNSPRO	Conduit de transition 10"	Transition en métal galvanisé	Maestrale 18
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla	Module	Zoom IL seulement
WIREBOX	Boîte de câblage fixe	Boîte de câblage avec câbles	Bella, Plus, Cristal 24, Cristal, Dama, Inca HC, Inca Lux, In Light, Inca SD, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stilo, Tender, Tratto
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage fixe (RB seulement)	Boîte de câblage avec câbles	Scirocco Lux

HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE DU PLAFOND

	Conduit	Conduit	Recirculation	Recirculation	Plafond haut	Plafond haut
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
CHEMINÉE MURALE	24" OFF	30" OFF	24" OFF	30" OFF	24" OFF	30" OFF
Bella	7' 9 11/16"	9' 2 1/8"	7' 9 11/16"	9' 2 1/8"	8' 9 3/8"	11' 5/8"
Chloe*	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	N/A	N/A
Camino 24" tall *	7' 7"	8' 11 7/8"	7' 7"	8' 11 7/8"	N/A	N/A
Camino 48 " tall *	8' 1"	10' 11 7/8"	8' 1"	10' 11 7/8"	N/A	N/A
Classica Plus	7' 5 9/16"	9' 5 1/4"	7' 9 11/16"	9' 5 1/4"	8' 11 11/16"	11' 8 1/16"
Cylindra	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	N/A	N/A
Dama	7' 2 5/16"	9' 1/16"	7' 7 1/16"	9' 1/16"	9' 1 9/16"	11' 2 5/8"
Diamante	7' 5 3/4"	8' 9 3/4"	7' 11 3/8"	8' 10 1/2"	9' 4 3/8"	10' 8 5/8"
Nova Pro	7' 5"	8' 11 3/8"	7' 5"	8' 11 3/8"	9' 3/8"	11' 8 7/8"
Stilo	7' 8 11/16"	9' 3/4"	7' 8 11/16"	9' 3/4"	8' 9 3/8"	11' 3/16"
Tender	7' 7 1/2"	9' 10 3/4"	8' 2 3/16"	9' 10 3/4"	9' 6 11/16"	11' 3 11/16"
Tratto	7' 8 1/8"	9' 3/16"	7' 8 1/8"	9' 3/16"	8' 8 11/16"	11' 3/16"
CHEMINÉE ÎLOT						
Bella Isola	7' 5 3/8"	8' 11 3/8"	7' 9 3/4"	8' 11 3/8"	9' 8 7/8"	10' 6 13/16"
Cylindra Isola	7' 6 5/16"	8' 11 13/16"	7' 10 1/4"	8' 11 13/16"	N/A	N/A
Dama Isola	7' 8 1/4"	9' 3"	8' 5/8"	9' 3"	10' 3/16"	10' 10 1/8"
Diamante Isola	7' 6 3/16"	9' 3/16"	7' 10 9/16"	9' 3/16"	9' 9 11/16"	10' 7 5/8"
Stilo Isola	7' 5 3/8"	8' 11 3/8"	7' 9 3/4"	8' 11 3/8"	9' 8 7/8"	10' 6 13/16"
Tratto Isola	7' 5 3/4"	8' 11 3/4"	7' 10 1/8"	8' 11 3/4"	9' 9 1/4"	10' 7 3/16"

REMARQUE : La distance minimale entre la hotte et la surface de cuisson est 24" et la distance maximale est 30"

NOTE: Les hottes Chloe & Camino comprennent les accessoires pour couvrir le conduit de la cheminée (vendus séparément)

NOTE: La distance minimale des hottes îlots peut être diminuée. Veuillez vous référer aux manuels d'installation des appareils

REMARQUE : À des fins de planification uniquement, voir les instructions d'installation pour les hauteurs finales

GUIDE DE PRODUITS 2020

 **FABER**

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com