



GUIDE DE PRODUITS 2021

Mis à jour : Juin 2021

TABLE DES MATIÈRES

MURALE	
DIAMANTE	8
DAMA	8
BELLA	9
STILO	9
NOVA PRO	10
CLASSICA PLUS	10
TENDER	11
TRATTO	11

20
21
21
22
23
24
25

DAMA ISOLA 14 BELLA ISOLA 14 TRATTO ISOLA 15 GLASSY ISOLA 15 HIGH-LIGHT WH 16 HIGH-LIGHT SS 16 STRATUS WH 17

17

STRATUS SS

CAMINO PRO 28 MAESTRALE 18 29 MAESTRALE 10 30 LEVANTE II PLUS 32 LEVANTE II 32 NOUVEAU LEVANTE G 33 OSTRO 33

PRO / SOUS CABINET



INTÉGRÉE

CRISTAL 36

CRISTAL 24 36

ASPIRATION DESCENDANTE

SCIROCCO LUX 40

SCIROCCO PLUS 41

ICONIQUE

ZOOM 44

CHLOE 45

CYLINDRA 46

MIS À JOUR

CYLINDRA ISOLA 46

MIS À JOUR

GUIDES

GUIDE DES ACCESSOIRES 48

HAUTEURS DE PLAFOND 51



NOUVEAUX MODÈLES ET MISES À JOUR **2021**

NOUVELLES DIMENSIONS

INCA IN-LIGHT

- Nouvelles dimensions de 21" et 35"
- VAM 600, 395, 295 PCM
- Barre lumineuse DEL
- Montage aff eurant et bords arrondis
- Panneau périmétrique
- Voir page 22





NOUVEAU

LEVANTE G

- 24" et 30"
- Ventilation à conduit/recirculation à l'avant
- Conduit par le haut ou sortie arrière directement à l'extérieur
- 300 PCM
- Commandes à bouton électronique Soft touch
- Voir page 33



VAM (VARIABLE AIR MANAGEMENT)

Le nouveau système VAM (Variable Air Management) permet d'ajuster les PCM sur certains modèles Faber conformément au code du bâtiment local. Le système VAM permet à l'installateur de régler le PCM à un niveau plus bas et de façon permanente tout en respectant le code local en matière d'air d'appoint. Notre technologie exclusive vous permet d'ajuster votre hotte aux standards de performance les plus convoités par catégorie : 295, 395 ou 600 PCM. Le système VAM pré-installé sur 13 modèles se programme facilement à l'aide de quelques touches et permet de régler le PCM de façon permanente au niveau approprié.

Note: Toujours vérifier auprès des exigences du code du bâtiment local en matière d'air d'appoint.







DIAMANTE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
DIAM30SS	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
DIAM36SS	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
DIAM48SS	48"	Acier inox.	600 PCM PRO
ACCESSOIRES			
HIGHDIAM	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 8")		
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit		
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		

FORME PYRAMIDALE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 51	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	22" (P) / 3 3/8" (H)	Arrêt automatique	30 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCTDIAM	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 (30") ou 3 (36", 48") X 20W	Installation facile	Oui
LCianage	Halogène - 2 niveaux	Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui



DAMA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
DAMA30SSV DAMA36SSV	30" 36"	Inox Inox	295/395/600 PCM 295/395/600 PCM
	30	IIIOX	295/395/600 PCM
ACCESSOIRES			
HIGH3	Ens. d'ext	ension pour cheminée	(jusqu'à 11' 2")
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit		
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		
REMORIG	Télécommande sans fil		
WIREBOX	Boîte de câblage fixe		

FORME PYRAMIDALE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 51	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	20" (P) / 6 9/16" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT4	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL		
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Conduit par le haut	6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément



FORME DE T

BELLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
BELA30SS600-B BELA36SS600-B	30" 36"	Acier inox. Acier inox.	600 PCM PRO 600 PCM PRO
ACCESSOIRES			

HIGH3 Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11') DUCT4 Ens. de conversion sans conduit FILTER2 Filtre de remplacement au charbon Ens. réducteur de PCM (300 PCM) **CFMRED** Ens. réducteur de PCM (400 PCM) CFMRED2 **MUDAMPER6** Dispositif d'apport d'air universel de 8" **MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 6"

REMORIG Télécommande sans fil **WIREBOX** Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 21 1/4" (P) / 2 3/8" (H) Prof./Hauteur auvent Convertible en recirculation Oui - avec DUCT4 **Contrôles** 8 boutons électroniques DEL Éclairage 2 X 1W DEL - 1 niveau - Deux niveaux Conduit par le haut 6" Circulaire Filtres à graisse Arrêt automatique

Puissance intensive 6 Minutes **Conforme ADA** Oui - avec télécommande Cordon d'alimentation inclus Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément Mode anti-pollution 24 heures Oui Indicateur de lavage du filtre Oui Moteur avec ailettes métalliques Oui



FORME DE T

STILO

~	_		
MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
STIL24SSV	24"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL48SSV	48"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL30BSV	30"	Acier inox. noir	295/395/600 PCM
STIL36BSV	36"	Acier inox. noir	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
HIGH3BS	Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable noir (pour STILBSV seulement) / (Jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Prof./Hauteur auvent Convertible en recirculation Contrôles Éclairage Conduit par le haut Filtres à graisse

Voir page 51 18 1/2" (P) / 2 3/8" (H) Oui - Avec DUCT4

Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche 2 X 1W DEL - 1 niveau

6" Circulaire

Mèches - Lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes **Puissance intensive** 10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Cordon d'alimentation inclus Oui

Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément



NOVA PRO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
NOPR30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
NOPR36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM
ACCESSOIRES			
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")		
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit		
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée		
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon		
REMORIG	Télécommande sans fil		
WIREBOX	Boîte de câblage fixe		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		
MUDAMPERS	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		

AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 Prof./Hauteur auvent Convertible en recirculation Oui - avec DUCT5

Électroniques à 4 vitesses avec DEL **Contrôles**

blanche

Éclairage Conduit par le haut / sortie

arrière directe (Vari-Duct)

Filtres à graisse

21 9/16" (P) / 10 3/8" (H)

2 X 5W DEL - 1 niveau

Oui - 6" Circulaire

Chicanes, lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Oui

Cordon d'alimentation inclus Oui

Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

Moteur Pro avec ailettes

métalliques



30"

36"



ACCESSOIRES

CLPL30SSV

CLPL36SSV

HIGHCLPL Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8") CHIMCLPL Ensemble pour cheminée inférieure (sans grille)

Acier inox.

Acier inox.

DUCTCLPL Ens. de conversion sans conduit Filtre de remplacement au charbon FILTER1

Filtre de remplacement au charbon de longue durée FILTER1LL2

REMORIG Télécommande sans fil **WIREBOX** Boîte de câblage fixe

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 8" Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER8**

AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51

Prof./Hauteur auvent 18 1/2" (P) / 9 13/16" (H) Convertible en recirculation Oui - With DUCTCLPL

Électroniques à 4 vitesses avec **Contrôles** DEL blanche

Éclairage 2 X 1W DEL - 1 niveau

Conduit par le haut 6" Circulaire

Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle Arrêt automatique 15 Minutes **Puissance intensive** 10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Cordon d'alimentation inclus Oui

Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

295/395/600 PCM

295/395/600 PCM



AUVENT

TENDER

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
TEND30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
TEND36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM
TEND30BSV	30"	Acier inox. noir	295/395/600 PCM
TEND36BSV	36"	Acier inox. noir	295/395/600 PCM
ACCECCOIDEC			

ACCESSOIRES

HIGHTNDR	Ens. d'extension pour chemine	ée acier inoxydable
	(iucau'à 11' 7")	

HIGHTNDRBS Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable noir

(jusqu'à 11' 3")

CHIMTNDR Ensemble pour cheminée inférieure (sans grille)

DUCTCLPL Ens. de conversion sans conduit Filtre de remplacement au charbon

FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée

REMORIG Télécommande sans fil
WIREBOX Boîte de câblage fixe
BAFFLE2 Filtre à chicane 30"
BAFFLE3 Filtre à chicane 36"

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6" Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Prof./Hauteur auvent Convertible en recirculation

Contrôles Éclairage

Conduit par le haut

Filtres à graisse Arrêt automatique Voir page 51

19 21/32" (P) / 9 7/16" (H) Oui - avec DUCTCLPL

Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche

2 X 1 (W) DEL - 1 niveau

6" Circulaire
Arrêt automatique
15 Minutes

Puissance intensive 10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Variable Air Management
Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Cordon d'alimentation inclus Oui

Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément



TRATTO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
TRAT30SSV	30"	Verre & Inox.	295/395/600 PCM
TRAT36SSV	36"	Verre & Inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3 Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')

DUCT4 Ens. de conversion sans conduit

FILTER2 Filtre de remplacement au charbon

REMORIG Télécommande sans fil

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6"

MUDAMPER8 Dispositif d'apport d'air universel de 8"

Boîte de câblage fixe

VERRE

Filtres à graisse

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafondVoir page 51Arrêt automatique15 MinutesProf./Hauteur auvent18 1/2 " (P) / 1 11/16 " (H)Puissance intensive10 MinutesConvertible en recirculationOui - Avec DUCT4Conforme ADAOui - Avec télécommande

WIREBOX

Contrôles Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Éclairage 2 X 1 (W) DEL - 1 niveau Cordon d'alimentation inclus Ou

Mèches lavables au lave-vaisselle

Conduit par le haut 6" Circulaire Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément





DAMA ISOLA

MUDAMPER6

MUDAMPER8

MODÈLE

BELAIS36SS600-B

MODÈLE	LARG. COULEUR PCM					
DAMAIS36SSV	36" Acier inox. 295/395/600 PCM					
DAMAIS42SSV	42"	42" Acier inox. 295/395/600 PCM				
ACCESSOIRES						
HIGH2	Ens. d'ext	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10'10")				
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit					
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon					
REMORIG	Télécommande sans fil					

Dispositif d'apport d'air universel de 6"

Dispositif d'apport d'air universel de 8"

Î OI

Filtres à graisse

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafondVoir page 51Prof./Hauteur auvent27 1/2" (P) / 5 11/16"HConvertible en recirculationOui - Avec DUCT2ContrôlesÉlectroniques à 4 vitesses avec DEL blancheÉclairage4 X 5 (W) DEL - 1 niveauConduit par le haut6" Circulaire

Chicanes - Lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes

Puissance intensive 10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Cordon d'alimentation inclus Oui

Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

Oui

Oui

MOTOR CLASS

600 PCM PRO



BELLA ISOLA

Boîte de câblage fixe

Cheminée sans soudure

LARG.

36"

BELAIS42SS600-B	42"	Acier inox.	600 PCM PRO
BELAIS48SS600	48"	Acier inox.	600 PCM PRO
ACCESSOIRES			
HIGH2	Ens. d'e	extension pour ch	eminée (jusqu'à 10′ 6′′)
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit		
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		
REMORIG	Télécommande sans fil		

COULEUR

Acier inox.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance intensive Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 6 Minutes 26 5/8" D / 2 3/8" H Prof./Hauteur auvent **Conforme ADA** Oui - Avec télécommande Convertible en recirculation Oui - Avec DUCT2 Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément Contrôles 8 boutons électroniques DEL Boîte de câblage fixe Oui 4 x 1W DEL - 2 niveaux Éclairage Cheminée sans soudure Oui Conduit par le haut 6" Circulaire Montage Îlot rapide Oui Moteur avec ailettes métalliques Oui Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle Arrêt automatique 30 Minutes Mode anti-pollution 24 heures Oui



TRATTO ISOLA

TRATIS36SSV 36" Verre & Acier inox. 295/395/600 PCM ACCESSOIRES	MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
ACCESSOIRES	TRATIS36SSV	36"	Verre & Acier inox.	295/395/600 PCM
	ACCESSOIRES			

HIGH2 Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 7") DUCT2 Ens. de conversion sans conduit Filtre de remplacement au charbon FILTER2 **REMORIG** Télécommande sans fil

Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER6 MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8"

BAFFLE2 Filtres chicanes

ÎLOT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 **Puissance intensive** Prof./Hauteur auvent 25 1/2 " (P) / 2 " (H)

Convertible en recirculation Oui - Avec DUCT2

Contrôles Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche

Éclairage 4 X 1W DEL - 1 niveau

Conduit par le haut 6" Circulaire

Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle

15 Minutes Arrêt automatique

10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Cheminée sans soudure Oui Boîte de câblage fixe Oui



GLASSY ISOLA

MODÈLE	LARG.	LARG. COULEUR PCM				
GLASIS36SSV	36"	36" Verre & Acier inox. 295/395 /600 PCM				
ACCESSOIRES						
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 7")					

DUCT2 Ens. de conversion sans conduit FILTER2 Filtre de remplacement au charbon

REMORIG Télécommande sans fil

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8"

BAFFLE2 Filtres chicanes

CARACTÉRISTIQUES

Conduit par le haut

Filtres à graisse

ÎLOT

15 Minutes Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 Arrêt automatique Prof./Hauteur auvent 27 %6" D / 1 %" H **Puissance intensive** 10 Minutes Convertible en recirculation Oui - Avec DUCT2 **Conforme ADA** Oui - Avec télécommande **Contrôles** Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Éclairage 4 X 1 (W) DEL - 1 niveau Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

> 6" Circulaire **Seamless Welded Chimney** Oui Mèches lavables au lave-vaisselle





PLAFONNIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

HIGH-LIGHT

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
HILTIS36SSNB	36"	Acier inox.	Sans moteur
HILTIS36WHNB	36"	Blanc mat	Sans moteur

CHOISISSEZ LE MOTEUR

IB300	Moteur Interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM PRO
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM

AXP250 Moteur en ligne 735 PCM (Modèle FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES

FILTER1	Filtre de remplacement au charbon	
FILTER1LL2	Ens. filtres au charbon de longue durée	
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec AXP250)	
FLANGE3	10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"	NOUVEAU!
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.7 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

MUDAMPER10 Dispositif d'apport d'air universel de 10"

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 51	Puissance intensive	IO Minutes
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	3 (W) Panneau DEL - 2 niveaux	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Variateur de lumière	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit	6" circulaire- 4 voies de circulation/ 10"	Syst. d'aspiration périmétrique/	Oui
Conduit	o circulation/ to	Ens. Silencieux	

Arrêt automatique 30 Minutes





STRATUS ISOLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
STRTIS36WHNB	36"	Verre blanc	Sans moteur
STRTIS48WHNB	48"	Verre blanc	Sans moteur
STRTIS36SSNB STRTIS48SSNB	36" 48"	Acier inox. Acier inox.	Sans moteur Sans moteur

CHOISISSEZ UN VENTILATEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM PRO
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtre au charbon	
FILTER1LL2	Ens filtre au charbon de longue durée	
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requise avec AXP2	250)
FLANGE3	10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"	NOUVEAU!

MUDAMPER6Dispositif d'apport d'air universel de 6"MUDAMPER8Dispositif d'apport d'air universel de 8"MUDAMPER10Dispositif d'apport d'air universel de 10"

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.8 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

PLAFONNIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 Arrêt automatique 30 Minutes Convertible en recirculation Oui - FILTER1 / FILTER1LL2 **Puissance intensive** 10 Minutes **Contrôles** Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses) Conforme ADA Oui - Avec télécommande Conduit 6" circulaire- 4 voies de circulation/10" Option d'une télécommande Oui - Incluse

Eclairage acier inoxydable 4X 1(W) DEL - 2 niveaux Boîte de câblage fixe Oui


Eclairage verre blanc

2X3 (W) Barre lumineuse DEL - 2 niveaux

Syst. d'aspiration périmétrique/
Oui

Ens. Silencieux



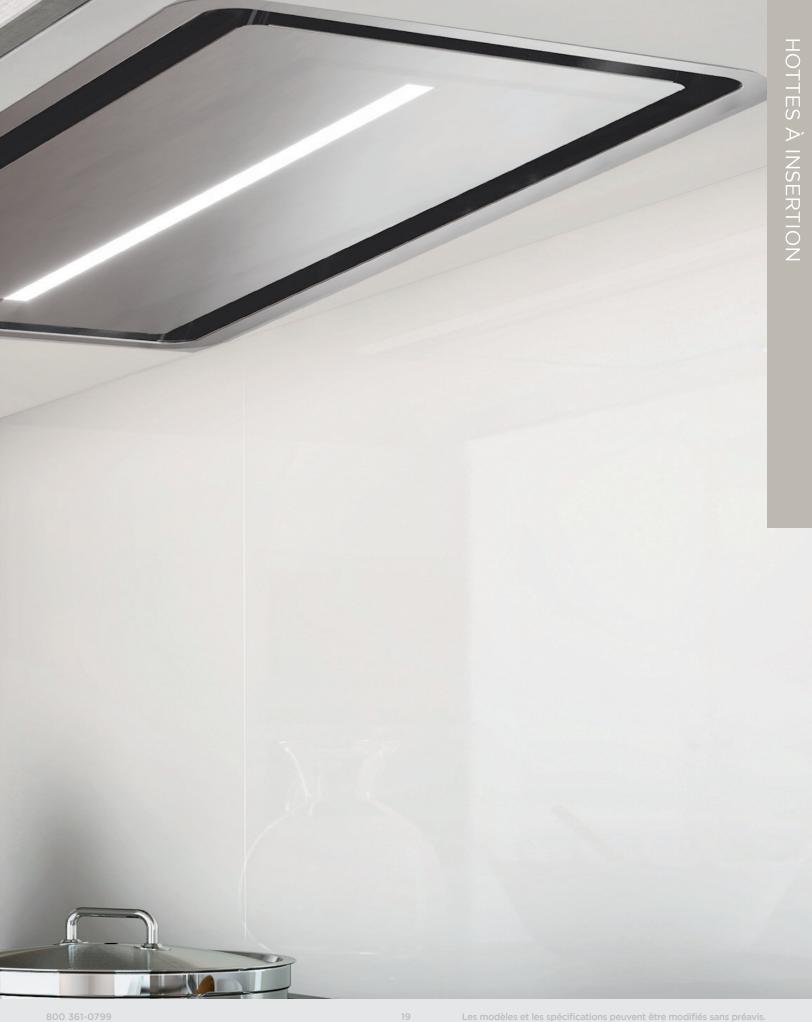



* Utilisez votre propre ventilateur externe, acheté séparément et classé 4,2 ampères maximum adapté pour une utilisation avec une commande de vitesse variable. Si vous utilisez votre propre ventilateur externe, vous aurez besoin de commander l'accessoire INLBKIT pour le raccorder à la hotte..

INCA PRO PLUS

		.00	
MODÈLE	LARG.	PCM	
CHOISISSEZ L'INS	ERTION		
INPL3019SSNB-B	30" W x 19"	Sans moteur	
INPL3619SSNB-B	36" W x 19"	Sans moteur	
INPL4219SSNB-B	42" W x 19"	Sans moteur	
INPL4819SSNB-B	48" W x 19"	Sans moteur	
INPL3622SSNB-B	36" W x 22"	Sans moteur	
INPL4822SSNB-B	48" W x 22"	Sans moteur	
CHOISISSEZ LE MO	OTEUR		
IB300	Moteur interne 3	00 PCM	
IB400	Moteur interne 4	00 PCM	
IB600	Moteur interne 6	00 PCM PRO	
IB1200	Moteur interne 1200 PCM PRO		
RB900	Moteur externe 900 PCM		
RB1200	Moteur externe 1200 PCM		
AXP250	Moteur en ligne	735 PCM (INLBKIT requis)	
ACCESSOIRES			
FILTER1	Filtre de remplac	cement au charbon	
FILTER1LL2	Filtre de remplac	cement au charbon de longue durée	
INLBKIT	Ens. de connexion p	oour ventilateur en ligne (AXP250 requis)	
MUDAMPER6	Dispositif d'appo	rt d'air universel de 6"	
MUDAMPER8	Dispositif d'appo	rt d'air universel de 8"	
MUDAMPER10	Dispositif d'appo 1200 PCM)	ort d'air universel de 10" (900 /	

CARACTÉRISTIQUES

Largeur: 28 5/8", 34 3/4", 40 3/4" 46 3/4" Découpes du cabinet Profondeur: 19 7/8" ou 22 7/8"

Hauteur dans le cabinet

Convertible en recirculation

Contrôles

Éclairage Conduit par le haut

Oui - With FILTER1 / FILTER1LL2

Cadran à vitesse variable 2 x 5 (W) DEL - 1 niveau 6" Circulaire ou 10" Circulaire Filtres à graisse

Conforme ADA

Boîte de câblage fixe

Matériel de montage d'installation

Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle

Avec un interrupteur mural séparé

Oui

Clips de montage faciles à installer

INFORMATION FABER

Faciles à installer

Le système d'attaches EasySnap de Faber est une technologie exclusive pour faciliter l'installation des hottes intégrées. En un tour de vis, l'attache "mord" sur le bois à l'intérieur de l'armoire pour une installation rapide et facile. Disponible pour tous les modèles Inca et Cristal.







INCA SD

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INSD29SSV	29"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INSD35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM
A CCECCOIDE			

ACCESSOIRES

LINE30ST LINE36ST	Cadre en Inox 30" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD29 Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD29
LINE369T	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD35
EU TED1	Eller de gerege le consent en elegabere

FILTER1 Filtre de remplacement au charbon

FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée

REMORIG Télécommande sans fil **WIREBOX** Boîte de câblage fixe

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29" 27 5/8" (L) / 13 9/16" (P) Découpes du cabinet 35" 33 5/8" (L) / 13 9/16" (P) Hauteur dans le cabinet 12 15/16" Convertible en recirculation Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 Électroniques à 4 vitesses **Contrôles** avec DEL blanche

2 X 5 (W) DEL - 1 niveau

6" Circulaire

Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)

Éclairage

Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Cordon d'alimentation inclus Oui Option d'une télécommande Oui

Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) Matériel de montage d'installation Clips de montage faciles à installer

Moteur avec ailettes métalliques



INSERTION

INCA HC

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INHC29SSV	29"	Acier inox.	295 / 395 / 600 PCM
INHC35SSV	35"	Acier inox.	295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC29 LINE30ST 36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC29 LINE36ST LINE36PT 36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC35 Filtre de remplacement au charbon FILTER1 Filtre de remplacement au charbon de longue durée FILTER1LL2 REMORIG Télécommande sans fil Boîte de câblage fixe **WIREBOX**

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29" 27 5/8" (L) / 13 9/16" (P) Découpes du cabinet 35" 35 5/8" (L) / 13 9/16" (P) Hauteur dans le cabinet 12 15/16" Convertible en recirculation Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 Électroniques à 4 vitesses Contrôles avec DEL blanche Éclairage

Conduit par le haut / sortie arrière

directe (Vari-Duct)

2 X 5W DEL - 1 niveau 6" Circulaire

Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle Arrêt automatique 15 Minutes **Puissance intensive** 10 Minutes

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Cordon d'alimentation inclus Oui Option d'une télécommande Oui

Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) Matériel de montage Clips de montage faciles à installer d'installation



NOUVEAU! NOUVEAU!

INCA IN-LIGHT

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INLT21SSV INLT28SSV	21" 28"	Acier inox. Acier inox.	295/395/600 PCM 295/395/600 PCM
INLT35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM
ACCESSOIRES			
LINE24ST LINE3OST LINE36ST LINE36PT FILTER1 FILTER1LL2	30" Cadre 36" Cadre 36" Cadre Filtre de l Filtre de r	e en inox. (16 - 17 7/8" P e en inox. (16 - 17 7/8" P e en inox. (16 - 17 7/8" P remplacement au charl emplacement au charb	y) - à utiliser avec INLT21 y) - à utiliser avec INLT28 y) - à utiliser avec INLT28 y) - à utiliser avec INLT35 bon on (lavable longue durée)
WIREBOX MUDAMPER6 MUDAMPER8 LINSPT301228 LINSPT361228	Dispositif Dispositif 30" Cadr	câblage fixe : d'apport d'air universe : d'apport d'air universe e autoportant (17 1/2" - e autoportant (17 1/2" -	el de 8" - 20 1/2" P)

LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INLT28

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21" /28" 19 1/2" ou 26 9/16" L x 10 1/4" P

Découpes du cabinet 35" 32 7/8" L x 10 1/4" P

Hauteur dans le cabinet 13 1/16"

Convertible en recirculation Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2

Électroniques à 4 vitesses avec DEL **Contrôles**

blanche

Éclairage 1 X 3W Barre lumineuse DEL - 1 niveau

Conduit par le haut 6" Circulaire

Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes **Puissance intensive** 10 Minutes

Conforme ADA

Cordon d'alimentation inclus Oui Option d'une télécommande Oui - Incluse

Variable Air Management

Matériel de montage

d'installation Système de filtre périmétrique

Oui Avec télécommande

Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)

Clips de montage faciles à installer

Oui



INCA LUX

			-	
INLX21SSV	21"	Acier inox.	295/395/600 PCM	
INLX28SSV	28"	Acier inox.	295/395/600 PCM	
INLX35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM	
ACCESSOIRES				
LINE24ST	24" Cadre	en inox. (16 - 17 7/8" P)	- à utiliser avec INLX21	
LINE30ST	30" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28			
LINE36ST	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28			
LINE36PT	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX35			
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon			
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon (Lavable longue durée)			
REMORIG	Télécommande sans fil			
WIREBOX	Boîte de câblage fixe			
MUDAMPER	Dispositif d'apport d'air universel de 6"			
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"			
LINSPT301228	30" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)			
LINSPT361228	36" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)			

COULEUR

PCM

LINSPT301228 & LINSPT361228 For Use with INLX28

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21" /28" 19 1/2" ou 26 9/16" (L) / 10 1/4" (P) **Puissance intensive** 10 Minutes

Découpes du cabinet 35" 32 7/8" (L)/ 10 1/4" (P) **Conforme ADA**

Hauteur dans le cabinet 13" Convertible en recirculation Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2

Contrôles

Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche

Éclairage 2 X 5W DEL - 1 niveau

NOUVEAU! NOUVEAU!

Conduit par le haut 6" Circulaire

Mèches lavables au lave-vaisselle Filtres à graisse

Arrêt automatique 15 Minutes

Oui - Avec télécommande Cordon d'alimentation inclus Oui Option d'une télécommande Oui Variable Air Management Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) Matériel de montage Clips de montage faciles à d'installation installer Système de filtre Oui périmétrique



SYSTÈME DE FILTRE PÉRIMÉTRIQUE

Quelle est la technologie d'extraction d'air la plus efficace? C'est l'ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE, et c'est une technologie exclusive FABER, bien sûr.

Forçant l'air à s'accélérer à travers un espace étroit autour du périmètre du panneau, purifiant l'air, réduisant le bruit et améliorant l'efficacité.



INCA SMART SS

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INSP28SS240 INSP28SS400	28" 28"	Acier inox. Acier inox.	240 PCM 400 PCM
ACCESSOIRES	28"	Acier inox.	600 PCM
LINE30ST LINE36ST		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
FILTER4			rbon (240 PCM
FILTER1			rbon (400 / 600 PCM
FILTER1LL2		•	•
WIREBOX LINSPT301228 LINSPT361228	30" Cadr	e autoportant (17 1/2"	- 20 1/2" P)
	INSP28SS240 INSP28SS400 INSP28SS600 ACCESSOIRES LINE30ST LINE36ST FILTER4 FILTER1 FILTER1LL2 WIREBOX LINSPT301228	INSP28SS240 28" INSP28SS400 28" INSP28SS600 28" ACCESSOIRES INE30ST 30" Cadra LINE36ST 36" Cadra Filtrer Filtrer de SEULEME FILTER1 Filtrer de SEULEME FILTER1LL2 Filtrer de (400 / 60 400 /	INSP28SS240 28" Acier inox. INSP28SS400 28" Acier inox. INSP28SS600 28" Acier inox. ACCESSOIRES LINE3OST 30" Cadre en inox (16 - 17 7/8" LINE36ST 36" Cadre en inox (16 - 17 7/8" FILTER4 Filtre de remplacement au char SEULEMENT) FILTER1 Filtre de remplacement au char SEULEMENT) FILTER1LL2 Filtre de remplacement au char (400 / 600 PCM SEULEMENT) WIREBOX Boîte de câblage fixe (400 / 600 LINSPT301228 30" Cadre autoportant (17 1/2")

CARACTÉRISTIQUES

26 5/8" L 10 1/2" P Découpes du cabinet Largeur/profondeur du 25 5/8" L X 10 1/4" P boîtier 7 1/16" (28SS240) Hauteur dans le cabinet 12 3/4" (28SS400/600) Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 Convertible en recirculation (SS400/600) FILTER4 (SS240) Poussoirs électroniques à 4 vitesses Contrôles avec éclairage DEL multicolore

Éclairage 2 x 4 (W) DEL - 1 niveau Conduit par le haut 6" Circulaire (SS400 & 600) Conduit par le haut 5" Circulaire (SS240) Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle **Puissance intensive** 10 Minutes **Conforme ADA** Non Cordon d'alimentation Oui inclus Matériel de montage Clips de montage faciles à installer d'installation



INCA SMART GR

MODÈLE	LARG.	COULEUR	РСМ
INSM21GR240 INSM28GR240	21" 28"	Peinte en gris	240 PCM 240 PCM
ACCESSOIRES	28	Peinte en gris	240 PCM
LINE24ST LINE30ST LINE36ST FILTER4 FILTER1	30" Cadre 36" Cadre Filtre de re Filtre de r	e en inox (16 - 17 7/8") e en inox (16 - 17 7/8")	- à utiliser avec INSM21 on (240 PCM Seulement) con
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée (400/600 PCM Seulement)		
WIREBOX LINSPT301228 LINSPT361228	30" Cadre	câblage fixe (400/600 e autoportant (17 1/2" - e autoportant (17 1/2" -	20 1/2" P)

LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INSP28GR

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21" Découpes du cabinet 28" Largeur/profondeur du boîtier

Hauteur dans le cabinet Convertible en recirculation

Contrôles

19 9/16" W x 10 1/2" D 26 9/16" W x 10 1/2" D

20 9/16" or 27 5/8" W x 10 1/4" D

NOUVEAU! **NOUVEAU!**

7 1/16"

Oui - Avec FILTER4

Curseur à 3 vitesses

Éclairage 2 x 4 (W) DEL - 1 niveau

Conduit par le haut 5" Circulaire

Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle

Puissance intensive 10 Minutes

Conforme ADA Avec un interrupteur mural séparé

Cordon d'alimentation inclus

Matériel de montage Clips de montage faciles à installer

d'installation







AUVENT PRO

CAMINO PRO

MODELE	LARG.	COULEUR	PCM	
CAPR36SS600	36"	Acier inox.	600 PCM PRO	
CAPR36SS1200	36"	Acier inox.	1200 PCM PRO	
CAPR48SS1200	48"	Acier inox.	1200 PCM PRO	
CHOISISSEZ VOTI	RE COUVRI	E-CONDUIT		
CHIM2224	CHEMINÉ	E CAMINO 36" -	- PLAFOND DE 8'-9'	
CHIM2248	CHEMINÉ	EE CAMINO 36" -	PLAFOND DE 9'-11'	
CHIM3424	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 8'-9'			
CHIM3448	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 9'-11'			
ACCESSOIRES				
CFMRED	Ens. rédu	cteur de PCM (3	00 PCM)	
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)			
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"			
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"			
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"			
FILTER1	Ensemble de filtre au charbon de remplacement			
	(2 X 1200	PCM)		
FILTER1LL2	Ensemble	e de filtre de rem	placement au charbon	
	longue di	urée (2 X 1200 P	CM)	

CARACTÉRISTIQUES


Min./Max. hauteur plafond	Voir page 51	Filtres à graisse	Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle
Prof./hauteur auvent	24" P / 18" H	Arrêt automatique	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Bouton rotatif électronique 4 vitesses	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 (36") ou 4 (48") X 5.5 (W)	Boîte de câblage fixe	Oui
Eclairage	DEL - 2 niveaux	Moteur avec ailettes	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière	e 6" Circulairo	métalliques	Oui
directe (Vari-Duct) 600PCM*	o Circulaire	Capteur de chaleur à	Oui
Conduit par le haut 1200 PCM*	(2) - 6" 1200 PCM ou (1) 10" circulaire	démarrage automatique	,
		Transition	10" Incluse

^{*}Vari-Duct : CONDUIT VERS L'ARRIÈRE DISPONIBLE SEULEMENT SUR MODÈLE CAMINO PRO 36" 600 PCM

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CAPTEUR DE CHALEUR

Nouveau bouton rotatif électronique avec DEL. Change de couleur pour indiquer les vitesses et clignote pour indiquer les fonctions Nouvelle technologie de capteur de chaleur! Lorsque la hotte est éteinte et qu'une chaleur supérieure à 130 °F/ 54 °C est détectée au niveau de la surface de cuisson, la hotte se mettra en fonction automatiquement!









MURALE

MAESTRALE 18

LARG.

MODÈLE

MAES3018SS600-B	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
MAES3618SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
MAES3618SS1200-B	36"	Acier inox.	1200 PCM PRO
MAES4218SS1200-B	42"	Acier inox.	1200 PCM PRO
MAES4818SS1200-B	48"	Acier inox.	1200 PCM PRO
ACCESSOIRES			
TELEMAES	Ensemble	téléscopique pour che	eminée (12" - 23" H)
FULL30	Couvercle	e pleine largeur en ino	x 30" (12" H)
FULL36	Couvercle	e pleine largeur en ino	x 36" (12" H)
FULL42	Couvercle	e pleine largeur en ino	x 42" (12" H)
FULL48	Couvercle	e pleine largeur en inox	48" (MAES4818SS)
TRNSPRO*	Conduit de transition 10" (1200 PCM)		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2*	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
WIREBOX	Boîte de câblage fixe		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"		
DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4'' de hauteur)		
DUCTGRT36		e pour recirculation d'a '' de hauteur)	iir 36
FILTER1	Filtre de r	remplacement au chark	oon (2 x 1200 PCM)
FILTER1LL2		remplacement au char x 1200 PCM)	bon de longue

COULEUR

PCM

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	23" (P) / 10" (H)	Filtres à graisse	Chicanes lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Conforme ADA	Oui - Avec un interrupteur mural séparé
Éclairage	3 (30-42") ou 4 (48") X 5 (W) DEL 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire ou 2 (6") Circulaire (modèles 1200 PCM)	Moteur avec ailettes métalliques	Oui

^{*}Optionnel pour modèle de 1200 PCM : ouverture de 2 conduits de transition circulaires de 6" diam. vers un conduit de 10" diam.



MURALE

MAESTRALE 10

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM		
MAES3010SS600-B	30"	Acier inox.	600 PCM PRO		
MAES3610SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO		
MAES4210SS600-B	48"	Acier inox.	600 PCM PRO		
ACCESSOIRES					
TELEMAES	Ensemble t	éléscopique pour cher	minée (12" - 23" H)		
FULL30	Couvercle p	oleine largeur en inox 3	30" (12" H)		
FULL36	Couvercle p	oleine largeur en inox 3	36" (12" H)		
FULL42	Couvercle p	oleine largeur en inox 4	12" (12" H)		
FULL48	Couvercle p	oleine largeur en inox 4	18" (MAES4818SS)		
TRNSPRO*	Conduit de transition 10" (1200 PCM)				
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)				
CFMRED2*	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)				
WIREBOX	Boîte de câblage fixe				
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"				
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"				
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"				
DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4" de hauteur)				
DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36 (ajoute 4'' de hauteur)				
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon (2 x 1200 PCM)				
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée (2 x 1200 PCM)				

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	23" (P) / 10" (H)	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Conforme ADA	Oui - Avec un interrupteur mural séparé
Éclairage	3 X 5 (W) DEL 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Moteur avec ailettes métalliques	Oui

LA COLLECTION LEVANTE



TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION LEVANTE

NOM DU MODÈLE	NUMÉRO DU MODÈLE	LAR- GEUR	CLASSE DE MOTEUR	AVEC CON- DUIT / SANS CONDUIT	ÉCLAIRAGE	FILTRE À GRAISSE	CONTRÔLES	ADA Option d'une télécommande
Levante I	LEVN24SS300 LEVN30SS300 LEVN36SS300	24" 30" 36"	300 PCM 300 PCM 300 PCM	Avec conduit Seulement	Halogène 1 niveau	Mèches	Tactiles à 4 vitesses	Non
Levante G	LEVG24SS300 LEVG30SS300	24" 30"	300 PCM 300 PCM	Avec ou sans conduit	Halogène 1 niveau	Mèches	Tactiles à 4 vitesses	Non
Levante II	LEVT30SS400-B LEVT36SS400-B	30" 36"	400 PCM 400 PCM	Avec ou sans conduit	Halogène 2 niveaux	Mèches en inox	Tactiles à 4 vitesses avec arrêt à retardement	Oui avec REMORIG
Levante II Plus	LEVL30SS400 LEVL36SS400	30" 36"	400 PCM 400 PCM	Avec conduit Seulement	DEL 1 niveau	Mèches en inox	Tactiles à 4 vitesses avec arrêt à retardement	Oui avec REMORIG



Tactiles à 4 vitesses



Tactiles à 4 vitesses avec arrêt à retardement



REMORIG



LEVANTE II PLUS

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVL30SS400	30"	Acier inox.	400 PCM
LEVL36SS400	36"	Acier inox.	400 PCM
ACCESSOIRES			
REMORIG	Télécommande sans fil		

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent 21" (P) / 5 1/2" (H) **Puissance intensive** 10 Minutes

Contrôles Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

Éclairage 2 X 5 (W) DEL - 1 niveau **Conforme ADA** Oui - Avec télécommande

Conduit par le haut 7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire Cordon d'alimentation inclus Oui

Conduit par le haut / sortie
arrière directe (Vari-Duct)

Torcirculaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire

3 1/4" X 10" Rectangulaire
Convertible en recirculation Non

Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes



LEVANTE II

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVT30SS400-B	30"	Acier inox.	400 PCM PRO
LEVT36SS400-B	36"	Acier inox.	400 PCM PRO
ACCESSOIRES			
- TEDE	=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		

FILTER5 Filtre de remplacement au charbon
REMORIG Télécommande sans fil

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent 21" (P) / 5 1/2" (H) **Puissance intensive** 10 Minutes

Contrôles Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément

Éclairage 2 X 35W Halogène - 2 niveaux **Conforme ADA** Oui - Avec télécommande

Conduit par le haut 7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire Cordon d'alimentation inclus Oui

Boîte de câblage fixe Oui

directe (Vari-Duct)

3 1/4" X 10" Rectangulaire

Convertible en recirculation Oui

Filtres à graisse Mèches en inox, lavables au lave-vaisselle

Arrêt automatique 15 Minutes



NOUVEAU LEVANTE G/I

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVG24SS300	24" Avec ou sans conduit	Acier inox.	300 PCM
LEVG30SS300	30" Avec ou sans conduit	Acier inox.	300 PCM
LEVN24SS300	Avec conduit de 24" seulement	Acier inox.	300 PCM
LEVN30SS300	Avec conduit de 30" seulement	Acier inox.	300 PCM
LEVN36SS300	Avec conduit de 36" seulement	Acier inox.	300 PCM
ACCESSOIRES			

Filtre de remplacement au charbon

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent 21" (P) / 5 1/2" (H)

Convertible en recirculationOui - modèles LEVG seulementContrôlesBoutons-poussoirs à 4 vitessesÉclairage2 X 35W Halogène - 1 niveau

Conduit par le haut 7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire

Conduit sortie arrière directe (Vari-Duct) 31/4" X 10" Rectangulaire

Filtres à graisse Mèches - Lavables au lave-vaisselle

Puissance intensive 10 Minutes

Conforme ADA Non

Boîte de câblage fixe Oui

NOTE IMPORTANTE: Le NOUVEAU modèle LEVG possède des grilles pour une installation sans conduit sur l'avant de la pente avant de la hotte. La hotte LEVN n'a PAS de grilles sur la pente avant.

FILTER5



SOUS-CABINET

NOUVEAU	OST	TRO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
OSTR30SS400	30"	Acier inox.	400 PCM
OSTR36SS400	36"	Acier inox.	400 PCM
ACCESSOIRES			
TELEMAES	Kit cheminée télescopique (12" - 23" H)		
FULL30	Couvercle pleine largeur 30 SS (12" H)		

FULL36

Couvercle pleine largeur 36 SS (12 Tr)

FULL36

CFMRED2

Kit de réduction de 400 CFM à 300 CFM

WIREBOX

MUDAMPER6

Kit d'air d'appoint 6"

Kit d'air d'appoint 8"

DUCTGRT30 Ensemble pour recirculation d'air 30" (AJOUTE 4" DE HAUTEUR)

DUCTGRT36 Ensemble pour recirculation d'air 36" (HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE DE 4")

Fil TFP1 Filtre à charbon de remplacement

FILTER1 Filtre à charbon de remplacement
FILTER1LL2 Filtre à charbon de bois de longue durée

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent 23" (P) / 10" (H)

ContrôlesBoutons-poussoirs à 4 vitessesÉclairage2 X Halogène 35W - 1 niveau

Conduit par le haut ou sortie 6" Circulaire

arrière directe (Vari-Duct) 7" Circulaire / 3 X 10" Rectangulaire

Filtres à graisse Chicanes - Lavables au lave-vaisselle

Conforme ADA Non
Cordon d'alimentation inclus Oui
Option DEL Oui

HOTTES INTÉGRÉES





RÉTRACTABLE

CRISTAL

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CRIS30SS600	30"	Acier inox.	600 PCM
CRIS36SS600	36"	Acier inox.	600 PCM
CRIS30SS400	30"	Acier inox.	400 PCM
CRIS36SS400	36"	Acier inox.	400 PCM
CRIS30SS300	30"	Acier inox.	300 PCM
CRIS36SS300	36"	Acier inox.	300 PCM
ACCESSOIRES			

Filtre de remplacement au charbon FILTER1 FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée Dispositif d'apport d'air universel de 6" **MUDAMPER6 MUDAMPER8** Dispositif d'apport d'air universel de 8" Garniture avant blanche 30" CRTRIM30WH CRTRIM30BK Garniture avant noire 30" CRTRIM30BS Garniture avant inox noir 30" Garniture avant blanche 36" CRTRIM36WH Garniture avant noire 36" CRTRIM36BK CRTRIM36BS Garniture avant inox noir 36" **WIREBOX** Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet Convertible en recirculation Oui - FILTER1 / FILTER1LL2 **Contrôles**

Éclairage Conduit par le haut / sortie

arrière directe (Vari-Duct) Filtres à graisse

25 1/8" ou 31 1/8" (L) X 10 (P) Curseur à 3 vitesses

2 X 5 (W) DEL - 1 niveau

6" Circulaire

Mèches lavables au lave-vaisselle

Conforme ADA

Cordon d'alimentation inclus Oui

Matériel de montage

d'installation

Ouver./Ferm. automatique

Devanture avant intégrée

Oui Avec un interrupteur mural séparé

Clips de montage faciles à installer

Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées

Utilisez votre propre devanture en bois



CRISTAL 24

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CRIS24SS300	24"	Acier inox.	300 PCM
ACCESSOIRES			

FILTER1 Filtre de remplacement au charbon

FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée

WIREBOX Boîte de câblage fixe

RÉTRACTABLE

CARACTÉRISTIQUES

19 3/4" (L) X 10 3/8" (P) Découpes du cabinet Convertible en recirculation Oui - FILTER1/FILTER1LL2 **Contrôles** Curseur à 3 vitesses Éclairage 2 X 5 (W) DEL - 1 niveau

Conduit par le haut 6" Circulaire

Mèches lavables au lave-vaisselle Filtres à graisse

Conforme ADA Cordon d'alimentation inclus Oui Matériel de montage

d'installation

Ouver./Ferm. automatique

Devanture avant intégrée

Oui Avec un interrupteur mural séparé

Clips de montage faciles à installer

Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées

Utilisez votre propre devanture en bois





SCIROCCO LUX HAUTEUR DE 15" / PROFONDEUR DE 4"

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM				
SCLX3015BKNB-B	30"	Verre noir avec inox	Sans moteur				
SCLX3615BKNB-B	36"	Verre noir avec inox	Sans moteur				
SCLX3015SSNB-B	30"	Verre gris avec inox	Sans moteur				
SCLX3615SSNB-B	36"	Verre gris avec inox	Sans moteur				
BLOWERS							
IBDD600-B	Ventilateu	Ventilateur interne 600 PCM PRO					
RB900	Moteur ex	cterne 900 PCM (WIRE	BOXCLX requis)				
RB1200	Moteur ex	kterne 1200 PCM (WIRE	BOXCLX requis)				
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (WIREBOXSCLX & FLANGE10 requis)						
ACCESSOIRES	ACCESSOIRES						
MUDAMPER6	Dispositif	d'apport d'air universe	l de 6"				
MUDAMPER8	Dispositif	d'apport d'air universe	l de 8"				
MUDAMPER10	Dispositif	d'apport d'air universe	l de 10"				
DUCTSCIR	Ens. de co	onversion sans conduit					
FILTERSCIR	Filtre de r	emplacement longue d	lurée au charbon				
REMORIG	Télécomr	nande sans fil					
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage pour moteur externe et moteur en ligne						
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)						
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)						
FLANGE10	Requis po	our AXP250					
FLANGE 3	10" Circul	aire à 3 ¼" x bride de 10)''				

CARACTÉRISTIQUES

Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTSCIR	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Commandes électroniques Soft Touch	Mode anti-pollution 24	Oui
Éclairage	Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	heures Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Option d'une télécommande	Oui - Achetée séparément
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle	Boîte de moteur réversible	Oui
Arrêt automatique	30 Minutes	Système de filtre périmétrique	Oui
		Devanture avant intégrée	Utilisez votre propre devanture en bois



SCIROCCO PLUS

HAUTEUR DE 14" / PROFONDEUR DE 2 1/2"

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM					
SCIR3014SSNB-B	30"	Acier inox.	Sans moteur					
SCIR3614SSNB-B	36"	Acier inox.	Sans moteur					
BLOWERS								
IBDD600-B	Ventilate	Ventilateur interne 600 PCM PRO						
RB900	Moteur e	Moteur externe 900 PCM (WIREBOXCLX requis)						
RB1200	Moteur externe 1200 PCM (WIREBOXCLX requis)							
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (FLANGE10 requis)							
ACCESSOIRES	CESSOIRES							
MUDAMPER6	Dispositi	f d'apport d'air univers	el de 6"					
MUDAMPER8	Dispositi	f d'apport d'air univers	el de 8"					
MUDAMPER10	Dispositi	f d'apport d'air univers	el de 10"					
DUCTSCIR	Ens. de c	onversion sans condui	t					
FILTERSCIR	Filtre de	remplacement longue	durée au charbon					
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)							

Ens. réducteur de PCM (400 PCM)

10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"

Requis pour AXP250

CARACTÉRISTIQUES

Convertible en recirculation	Oui avec DUCTSCIR	Options de sécurité multiples	Oui
Contrôles	Curseur à vitesse variable avec bouton marche/arrêt	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Boîte de moteur réversible	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant,Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Arrêt automatique	Oui

CFMRED2

FLANGE10

NEW! FLANGE 3

MUDAMPER10 pour utilisation avec les moteurs de 900 / 1200 PCM WIREBOXSCLX - Nécessaire pour le modèle SCLX avec moteurs externes







Abat-jour Oceana (2 illustrés) avec ZOOMIL16SS400 (Zoom + luminaire illustré)



Zoom avec luminaire à 6 DEL ZOOMIL16SS400

Choisissez la hotte îlot Zoom (ZOOMIS16SS400-B) seule ou la hotte îlot Zoom et le plafonnier (ZOOMIL16SS400).

Les ensembles d'abat-jour Vanille ou Oceana s'agencent au modèle (ZOOMIL16SS400)



ZOOM

MODÈLE	LARG.	COULEUR	РСМ
ZOOMIL16SS400	16"	Acier inox.	400 PCM - Cylindre avec luminaire-plafonnier
ZOOMIS16SS400-B	16"	Acier inox.	400 PCM - Cylindre seulement

ACCESSOIRES

FILTER1 Filtre de remplacement au charbon

FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée

VANILLA-SH Module en verre Vanilla (utiliser avec ZOOMIL16SS400)

OCEANA-SH Module en inox Oceana (utiliser avec ZOOMIL16SS400)

Cylindre Zoom seulement, ZOOMIS16SS400-B illustré

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. Hauteur plafond (IL) Min./Max. Hauteur plafond (IS) Zoom - mouvement maximal

Technologie de mouvement haut/bas

Convertible en recirculation

Contrôles

Éclairage (hotte Zoom)

Éclairage (Luminaire-plafonnier) 6 x 1 (W) DEL - 1 niveau

Conduit

8" min - 9" max

7" min - 9" max

34"

Oui

Oui - Trousse charbon incluse

Commandes numériques DEL 5 vitesses

4 x 1 (W) DEL - 1 niveau

Non disponible - Recirculation Seulement

Filtres à graisse

Arrêt automatique 30 Minutes

Puissance intensive 10 Minutes

Mode anti-pollution 24 heures Oui

Conforme ADA Oui - Avec télécommande

Ens. silencieux Syst. d'aspiration

périmétrique

Option d'une télécommande Boîte de câblage fixe Oui - Incluse

Mèches lavables au

Oui

Oui



CHLOE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CHLO28BK600	28"	Peinte en noir	600 PCM
CHLO36BK600	36"	Peinte en noir	600 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1 Filtre de remplacement au charbon

FILTER1LL2 Filtre de remplacement au charbon de longue durée

CHIMCHBK Ens. cheminée (extension 14 15/16" - 25 9/16")

CFMRED Ens. réducteur de PCM (300 PCM)

CFMRED2 Ens. réducteur de PCM (400 PCM)

REMORIG Télécommande

MUDAMPER6 Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8 Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond
Prof./Hauteur auvent
Convertible en recirculation
Contrôles
Éclairage
Gradateur
Conduit par le haut / sortie
arrière directe (Vari-Duct)
Filtres à graisse

Voir page 51

Prof./Hauteur auvent13 3/4" (P) / 12 5/8" (H)Convertible en recirculationOui avec FILTER1/FILTER1LL2ContrôlesÉlectroniques à 4 vitesses avec DELÉclairage1 X 3W Barre lumineuse DEL - 2 niveaux

Oui

6" Circulaire

Mèches lavables au lave-vaisselle

Puissance intensive Conforme ADA

Alarme de lavage de filtre Option d'une télécommande

Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique Support de montage arrière Boîte de câblage fixe 10 Minutes

Oui - Avec télécommande

Oui

Oui - Acheter séparément

Oui Inclus Oui



CYLINDRA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM				
CYLN15SS600	15"	Acier inox.	600 PCM PRO				
ACCESSOIRES							
FILTER2	Filtre de	Filtre de remplacement au charbon					
CFMRED	Ens. rédi	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)					
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)						
REMORIG	Télécom	Télécommande					
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"						
MUDAMPER8	Dispositi	Dispositif d'apport d'air universel de 8"					

CYLINDRIQUE

Arrêt automatique

CARACTÉRISTIQUES

Puissance intensive Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 10 Minutes Convertible en recirculation Oui avec FILTER2 Mode anti-pollution 24 heures Oui Contrôles Électroniques à 4 vitesses avec DEL **Conforme ADA** Oui Avec télécommande Éclairage 2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément Conduit par le haut 6" Circulaire Moteur avec ailettes métalliques Oui **Vari-Duct** Oui Ens. silencieux/syst. d'aspiration Oui périmétrique Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle Indicateur nettoyage de filtre à graisse Oui Boîte de câblage fixe Oui

MODÈLE



30 Minutes

CYLINDRA ISOLA

LARG.

MODELE	LANO.	COOLLOK	T CIT			
CYLNIS15SS600	15"	Acier inox.	600 PCM PRO			
ACCESSOIRES						
FILTER2	Filtre de r	emplacement au charl	oon			
CFMRED	Ens. rédu	cteur de PCM (300 PC	(M)			
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)					
REMORIG	Télécommande					
MUDAMPER6	Dispositif	d'apport d'air universe	el de 6"			
MUDAMPER8	Dispositif	d'apport d'air universe	el de 8"			

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond Voir page 51 Mode anti-pollution 24 Oui Convertible en recirculation Oui avec FILTER2 **Contrôles Conforme ADA** Oui - Avec télécommande Électroniques à 4 vitesses avec DEL Éclairage 2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux Option d'une télécommande Oui - Acheter séparément **Pro Moteur avec ailettes** Conduit par le haut 6" Circulaire métalliques Filtres à graisse Mèches lavables au lave-vaisselle Indicateur nettoyage de filtre à Ens. silencieux/syst. d'aspira-Oui graisse tion périmétrique Arrêt automatique 30 Minutes Boîte de câblage fixe Oui **Puissance intensive** 10 Minutes


PCM

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES MODÈLES FABER

Exemple de modèle		МОЕ	ÈLE		ſ	lot	Larg	jeur		ndeur	COUL	EUR	CI	asse (de PC	M	VAM	Année du modèle
MAES3618SS1200-B	М	А	E	S			3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		-В
GLASIS36SS600-B	G	L	А	S	I	S	3	6			S	S	6	0	0			-В
NOPR30SSV	N	0	Р	R			3	0			S	S					V	
Ventilateur requis													N	В				
Îlot					I	S												
Acier inoxydable											S	S						
Blanc											W	Н						
Gris											G	R						
Noir											В	К						
Inox noir											В	S						

INFORMATION FABER

TECHNOLOGIES FABER



FILTER1LL2 ENSEMBLE DE FILTRES AU CHARBON

- Une première! Laver et replacer les filtres à charbon jusqu'à 8 fois
- Dure jusqu'à 4 ans contre le filtre à charbon normal qui dure 6 mois



Vari-Duct AJOUTE UNE FLEXIBILITÉ AU CONDUIT À L'INSTALLATION!

- Cherchez le mot "Vari-Duct" dans le guide
- Remontez le conduit vers le haut (vertical) ou pivotez le ventilateur à l'arrière (horizontal)
- Réduisez les conduits sur un mur extérieur et améliorez les performances

GUIDE DES ACCESSOIRES

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
BAFFLE2	Filtres chicanes 30"	(2) Filtres chicanes en acier inoxydable	Tender, Tratto Isola
BAFFLE3	Filtres chicanes 36"	(3) Filtres chicanes en acier inoxydable	Tender
CFMRED	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Scirocco Plus, Scirocco Lux
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro, Scirocco Plus, Scirocco Lux
CHIM2224	Ensemble pour cheminée 36″ 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM2248	Ensemble pour cheminée 36" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM3424	Ensemble pour cheminée 48" 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIM3448	Ensemble pour cheminée 48" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
СНІМСНВК	Ensemble pour cheminée noire	Cheminée et quincaillerie	Chloe BK
CHIMCLPL	Cheminée inférieure sans grille	Cheminées	Classica Plus
CHIMTNDR	Cheminée inférieure sans grille	Cheminées	Tender
CRTRIM30BK	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 Seulement
CRTRIM30WH	Garniture avant blanche 30"	Garniture avant	Cristal 30 Seulement
CRTRIM30BS	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 Seulement
CRTRIM36BK	36" Black Garniture avant	Garniture avant	Cristal 36 Seulement
CRTRIM36WH	36" White Garniture avant	Garniture avant	Cristal 36 Seulement
CRTRIM36BS	Garniture avant noire 36"	Garniture avant	Cristal 36 Seulement
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola, Tratto Isola
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Bella, Dama, Glassy, Stilo, Tratto
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Nova Pro
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Classica Plus, Tender
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Diamante
DUCTGRT30	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTGRT36	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	Boîte de transition, plaque de protection, charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FILTER1	Filtre au charbon	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cristal 24, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom

GUIDE DES ACCESSOIRES

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cristal 24, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom
FILTER2	Filtre au charbon	Charbon	Bella, Bella Isola, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, Stilo, Tratto, Tratto Isola
FILTER4	Filtre au charbon	Charbon	Inca Smart GR / SS 240 PCM
FILTER5	Filtre au charbon	Charbon	Levante G, Levante 2
FILTERSCIR	Filtre au charbon	Charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FLANGE3	3 1/4 x 10" transition	10" circulaire à 3 1/4" x 10" Flange Rectangulaire	High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus
FLANGE10	Plaque de conduit	Plaque de conduit 10"	High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus
FULL30	Cheminée pleine grandeur 30'	' Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL36	Cheminée plein grandeur 36"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL42	Cheminée plein grandeur 42"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18
FULL48	Cheminée plein grandeur 48"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 18
HIGH2	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure et structure interne	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola, Tratto Isola
HIGH3	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Bella, Dama, Glassy, Nova Pro, Stilo, Tratto
HIGH3BS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Stilo BSV Seulement
HIGHCLPL	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 Grandes cheminées	Classica Plus
HIGHDIAM	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 Grande cheminée supérieure	Diamante
HIGHTNDR	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 Grande cheminée supérieure	Tender
HIGHTNDRBS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 Grande cheminée supérieure	Tender BSV Seulement
INLBKIT	Ensemble de moteur en ligne	Plaque de conduit 10" avec boîte de câblage	Inca Pro Plus
LINE24ST	Cadre standard 24"	Cadre avec quincaillerie	Inca In Light 21 , Inca Lux 21 , Inca Smart 21
LINE30ST	Cadre standard 30"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 , Inca In Light 28, Inca Lux 28 ,Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36ST	Cadre standard 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 ,Inca In Light 28, Inca Lux 28 , Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36PT	Cadre Pro 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 35 ,Inca In Light 35, Inca Lux 35 , Inca SD 35
LINSPT301228	Doublure autoportante 30 x 12	Doublure autoportante de 30" de large avec quincaillerie (vérifier la compatibil ité MODÈLE)	Inca Smart 28 , Inca In Light 28, Inca Lux 28 -

GUIDE DES ACCESSOIRES

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel 6"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto, Tratto Isola,
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel 8"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto, Tratto Isola,
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel 10"	Amortisseur, commutateur et transformateur	High-Light, Inca Pro Plus, Maestrale 18, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus, Camino Pro
OCEANA-SH	Module en inox Oceana	Module	Zoom IL Seulement
REMORIG	Télécommande sans fil	Télécommande	Bella, Bella Isola, Chloe, Classica Plus, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Glassy, Glassy Isola, Inca HC, Inca Lux, Inca SD, Levante II, Levante II Plus, Nova Pro, Scirocco Lux, Stilo, Tender, Tratto, Tratto Isola
TELEMAES	Ensemble pour cheminée téléscopique	2 cheminées avec quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
TRNSPRO	Conduit de transition 10"	Transition en métal galvanisé	Maestrale 18
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla	Module	Zoom IL Seulement
WIREBOX	Boîte de câblage fixe	Boîte de câblage avec câbles	Bella, Classica Plus, Cristal 24, Cristal, Dama, Glassy, Inca HC, Inca Lux, Inca In Light, Inca SD, Inca Smart, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stilo, Tender, Tratto
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage fixe (RB seulement)	Boîte de câblage avec câbles	Scirocco Lux

HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE DU PLAFOND

	Conduit	Conduit	Recirculation	Recirculation	Plafond haut	Plafond haut
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
	24" DÉGAGEMENT	30" DÉGAGEMENT	24" DÉGAGEMENT	30" DÉGAGEMENT	24" DÉGAGEMENT	30" DÉGAGEMENT
CHEMINÉE MURALE						
Bella	7' 9 ¹ / ₁₆ "	9' 2 1/8"	7' 9 ¹ / ₁₆ "	9' 2 1/8"	8' 9 % "	11' %"
Chloe*	7' 2 % "	8' 8 ¾6"	7' 2 %"	8' 8 3/16"	N/A	N/A
Camino hauteur 24" (*)	7' 7"	8' 11 % "	7' 7"	8' 11 % "	N/A	N/A
Camino hauteur 48" (*)	8' 1"	10' 11 1/4"	8' 1"	10' 11 ½"	N/A	N/A
Classica Plus	7' 5 %6"	9' 5 1/4"	7' 9 ¹ / ₁₆ "	9' 5 1/4"	8' 11 ¹ / ₁₆ "	11' 8 1⁄16"
Cylindra	7' 11 1⁄46 "	8' 5 1/16"	7' 11 1⁄16"	8' 5 1/16"	N/A	N/A
Dama	7' 2 5/16"	9' 1/16"	7' 7 1/16"	9' 1/16"	9'1%"	11' 2 %"
Diamante	7' 5 ¾"	8' 9 ¾"	7' 11 %"	8' 10 1/2"	9' 4 %"	10' 8 % "
Glassy	7' 8"	9' 1/16"	7' 8"	9' 1/16"	8' 8 ¹ / ₁₆ "	10' 11 ½"
Nova Pro	7' 5"	8' 11 ¾"	7' 5"	8' 11 %"	9' %"	11' 8 1/8"
Stilo	7' 8 ¹¹ / ₁₆ "	9' ¾"	7' 8 ¹ / ₁₆ "	9' 3/4"	8' 9 %"	11' 3/16"
Tender	7' 7 1/2"	9' 10 ¾"	8' 2 3/16"	9' 10 ¾"	9' 6 11/16"	11' 3 ¹ / ₁₆ "
Tratto	7' 8 1⁄8"	9' 3/16"	7' 8 1/8"	9' 3/16"	8' 8 ¹ / ₁₆ "	11' 3/16"
CHEMINÉE ÎLOT						
Bella Isola	7' 5 %"	8' 11 ¾"	7' 9 ¾"	8' 11 %"	9' 8 1/8"	10' 6 ¹³ /16"
Cylindra Isola	7' 6 5/16"	8' 11 ¹³ / ₁₆ "	7' 10 1⁄4"	8' 11 ¹³ /16"	N/A	N/A
Dama Isola	7' 8 ¼"	9' 3"	8' %"	9' 3"	10' 3/16"	10' 10 1/8"
Glassy Isola	7' 4 %"	8' 10 %"	7' 9"	8' 10 %"	9' 8 1/8"	10' 6 1/16"
Tratto Isola	7' 5 ¾"	8' 11 ¾ "	7' 10 1/8"	8' 11 ¾ "	9' 9 1/4"	10' 7 3/16"

	Conduit Minimum	Conduit Maximum	Recirculation Minimum	Recirculation Maximum	Plafond haut Minimum	Plafond haut Maximum
	35" DÉGAGEMENT	72" DÉGAGEMENT	35" DÉGAGEMENT	724" DÉGAGEMENT	N/A	N/A
PLAFONNIÈRE						
High-Light Isola	5' 11"	9' 0"	5' 11"	9' 0"	N/A	N/A
Stratus Isola	5' 11"	9' 0"	5' 11"	9' 0"	N/A	N/A

- La distance minimale entre la hotte et la surface de cuisson est 24" et la distance maximale est 30"
- *Les hottes Chloe & Camino comprennent les accessoires pour couvrir le conduit de la cheminée (vendus séparément)
- La distance minimale des hottes îlots peut être diminuée. Veuillez vous référer aux manuels d'installation des appareils
- À des fins de planification uniquement, voir les instructions d'installation pour les hauteurs finales



GUIDE DE PRODUITS 2021

GFABER

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT 2025, rue Cunard Laval QC H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com 1-800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com