



 **FABER**
ON AIR. SINCE 1955

GUIDE DE PRODUITS **2022**

TABLE DES MATIÈRES

MURALE

DIAMANTE	8
DAMA	8
BELLA	9
STILO	9
NOVA PRO	10
CLASSICA PLUS	10
TENDER	11
TRATTO	11

À INSERTION

INCA PRO PLUS	20
INCA SD	21
INCA HC	21
INCA IN-LIGHT	22
INCA LUX	23
INCA SMART	24
INCA SMART GR	25

ÎLOT / DE PLAFOND

DAMA ISOLA	14
GLASSY ISOLA	14
BELLA ISOLA	15
HIGH-LIGHT WH	16
HIGH-LIGHT SS	16
STRATUS WH	17
STRATUS SS	17

PRO / SOUS CABINET

CAMINO PRO	28
MAESTRALE 18	29
MAESTRALE 10	30
NOUVEAU LEVANTE E	32
LEVANTE II <small>MIS À JOUR</small>	32
LEVANTE G	33
OSTRO	33

INTÉGRÉE

CRISTAL 36

NOUVEAU FLEXA 36

ASPIRATION DESCENDANTE

SCIROCCO LUX 40

SCIROCCO PLUS 41

ICONIQUE

ZOOM 44

CHLOE 45

CYLINDRA 46

CYLINDRA ISOLA 46

GUIDES

GUIDE DES ACCESSOIRES 48

HAUTEURS DE PLAFOND 50

GARANTIE

GARANTIE 51



NOUVEAUX MODÈLES ET MISES À JOUR **2022**

NOUVEAU

FLEXA

HOTTE À VISIÈRE COULISSANTE
EN ACIER INOXYDABLE

- 24" et 30"
- 300 PCM
- Lampes DEL à haut rendement énergétique
- Installation facile par clipsage
- Conduit ou sans conduit avec FILTER7
- Conforme aux normes ADA avec interrupteur mural
- Voir page 36




NOUVEAU

LEVANTE E

- 24" et 30"
- Ventilation à conduit/recirculation à l'avant
- Conduit par le haut ou sortie arrière directement à l'extérieur
- 200 PCM
- Conforme aux normes ADA avec interrupteur mural séparé
- Voir page 32





VAM (VARIABLE AIR MANAGEMENT)

Le nouveau système VAM (Variable Air Management) permet d'ajuster les PCM sur certains modèles Faber conformément au code du bâtiment local. Le système VAM permet à l'installateur de régler le PCM à un niveau plus bas et de façon permanente tout en respectant le code local en matière d'air d'appoint. Notre technologie exclusive vous permet d'ajuster votre hotte aux standards de performance les plus convoités par catégorie : 295, 395 ou 600 PCM. Le système VAM pré-installé sur 13 modèles se programme facilement à l'aide de quelques touches et permet de régler le PCM de façon permanente au niveau approprié.

Note: Toujours vérifier auprès des exigences du code du bâtiment local en matière d'air d'appoint.



HOTTES MURALES





DIAMANTE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
DIAM30SS	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
DIAM36SS	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
DIAM48SS	48"	Acier inox.	600 PCM PRO

ACCESSOIRES

HIGHDIAM	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 8")
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

FORME PYRAMIDALE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur auvent	22" (P) / 3 3/8" (H)	Arrêt automatique	30 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCTDIAM	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 (30") ou 3 (36", 48") X 20W Halogène - 2 niveaux	Installation facile	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui
		Boîte de câblage fixe	Oui



DAMA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
DAMA30SSV	30"	Inox	295/395/600 PCM
DAMA36SSV	36"	Inox	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 2")
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

FORME PYRAMIDALE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	20" (P) / 6 9/16" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT4	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle		



FORME DE T

BELLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
BELA30SS600-B	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
BELA36SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	6 Minutes
Prof./Hauteur auvent	21 1/4" (P) / 2 3/8" (H)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT4	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Contrôles	8 boutons électroniques DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau - Deux niveaux	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Filtres à graisse	Arrêt automatique	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Arrêt automatique	30 Minutes		



FORME DE T

STILO MIS À JOUR

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
STIL24SSV2	24"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL30SSV2	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL36SSV2	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM
STIL48SSV2	48"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 2 3/8" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT4	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle		



NOVA PRO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
NOPR30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
NOPR36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	21 9/16" (P) / 10 3/8" (H)	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCT5	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Moteur Pro avec ailettes métalliques	Oui
Filtres à graisse	Chicanes, lavables au lave-vaisselle		



CLASSIC PLUS

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CLPL30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
CLPL36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGHCLPL	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 9 13/16" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - With DUCTCLPL	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	2 X 1W DEL - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle		



TENDER

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
TEND30SSV	30"	Acier inox.	295/395/600 PCM
TEND36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGHTNDR	Ens. d'extension pour cheminée acier inoxydable (jusqu'à 11' 3")
DUCTTNR	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
BAFFLE2	Filtre à chicane 30"
BAFFLE3	Filtre à chicane 36"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	10 Minutes
Prof./Hauteur auvent	19 21/32" (P) / 9 7/16" (H)	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTCLPL	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	2 X 1 (W) DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire		
Filtres à graisse	Arrêt automatique		
Arrêt automatique	15 Minutes		



TRATTO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
TRAT30SSV	30"	Verre & Inox.	295/395/600 PCM
TRAT36SSV	36"	Verre & Inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

VERRE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	18 1/2" (P) / 11 11/16" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT4	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	2 X 1 (W) DEL - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		

HOTTES D'ÎLOT ET DE PLAFOND







DAMA ISOLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
DAMAI36SSV	36"	Acier inox.	295/395/600 PCM
DAMAI42SSV	42"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10'10")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
REMORIG	Télécommande sans fil
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

ÎLOT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	27 1/2" (P) / 5 11/16"H	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	4 X 5 (W) DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui
Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle	Cheminée sans soudure	Oui



GLASSY ISOLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
GLASIS36SSV	36"	Verre & Acier inox.	295/395 /600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 7")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
REMORIG	Télécommande sans fil
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
BAFFLE2	Filtres chicanes

ÎLOT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	15 Minutes
Prof./Hauteur auvent	27 9/16" D / 1 7/8" H	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	4 X 1 (W) DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Seamless Welded Chimney	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		

BELLA ISOLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	MOTOR CLASS
BELAIS36SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
BELAIS42SS600-B	42"	Acier inox.	600 PCM PRO
BELAIS48SS600	48"	Acier inox.	600 PCM PRO

ACCESSOIRES

HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 6")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMORIG	Télécommande sans fil



ÎLOT

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	6 Minutes
Prof./Hauteur auvent	26 5/8" D / 2 3/8" H	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui - Avec DUCT2	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Contrôles	8 boutons électroniques DEL	Boîte de câblage fixe	Oui
Éclairage	4 x 1W DEL - 2 niveaux	Cheminée sans soudure	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Montage îlot rapide	Oui
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Arrêt automatique	30 Minutes	Mode anti-pollution 24 heures	Oui



BLANC MAT



ACIER INOXYDABLE

HIGH-LIGHT

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
HILTIS36SSNB	36"	Acier inox.	Sans moteur
HILTIS36WHNB	36"	Blanc mat	Sans moteur

CHOISISSEZ LE MOTEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM PRO
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (Modèle FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES

FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Ens. filtres au charbon de longue durée
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec AXP250)
FLANGE3	10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.7 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

PLAFONNIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	3 (W) Panneau DEL - 2 niveaux	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Variateur de lumière	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit	6" circulaire 10" / 4 voies de circulation	Syst. d'aspiration périmétrique/ Ens. Silencieux	Oui
Arrêt automatique	30 Minutes		

STRATUS ISOLA



VERRE BLANC



ACIER INOXYDABLE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
STRTIS36WHNB	36"	Verre blanc	Sans moteur
STRTIS48WHNB	48"	Verre blanc	Sans moteur
STRTIS36SSNB	36"	Acier inox.	Sans moteur
STRTIS48SSNB	48"	Acier inox.	Sans moteur

CHOISISSEZ UN VENTILATEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM PRO
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtre au charbon
FILTER1LL2	Ens filtre au charbon de longue durée
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec AXP250)
FLANGE3	10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"


Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.8 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

PLAFONNIÈRES

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Arrêt automatique	30 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit	6" circulaire 10" / 4 voies de circulation	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Eclairage acier inoxydable	4X 1(W) DEL - 2 niveaux	Boîte de câblage fixe	Oui
Eclairage verre blanc	2X3 (W) Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	Syst. d'aspiration périmétrique/	Oui
Variateur de lumière	Oui	Ens. Silencieux	

HOTTES À INSERTION

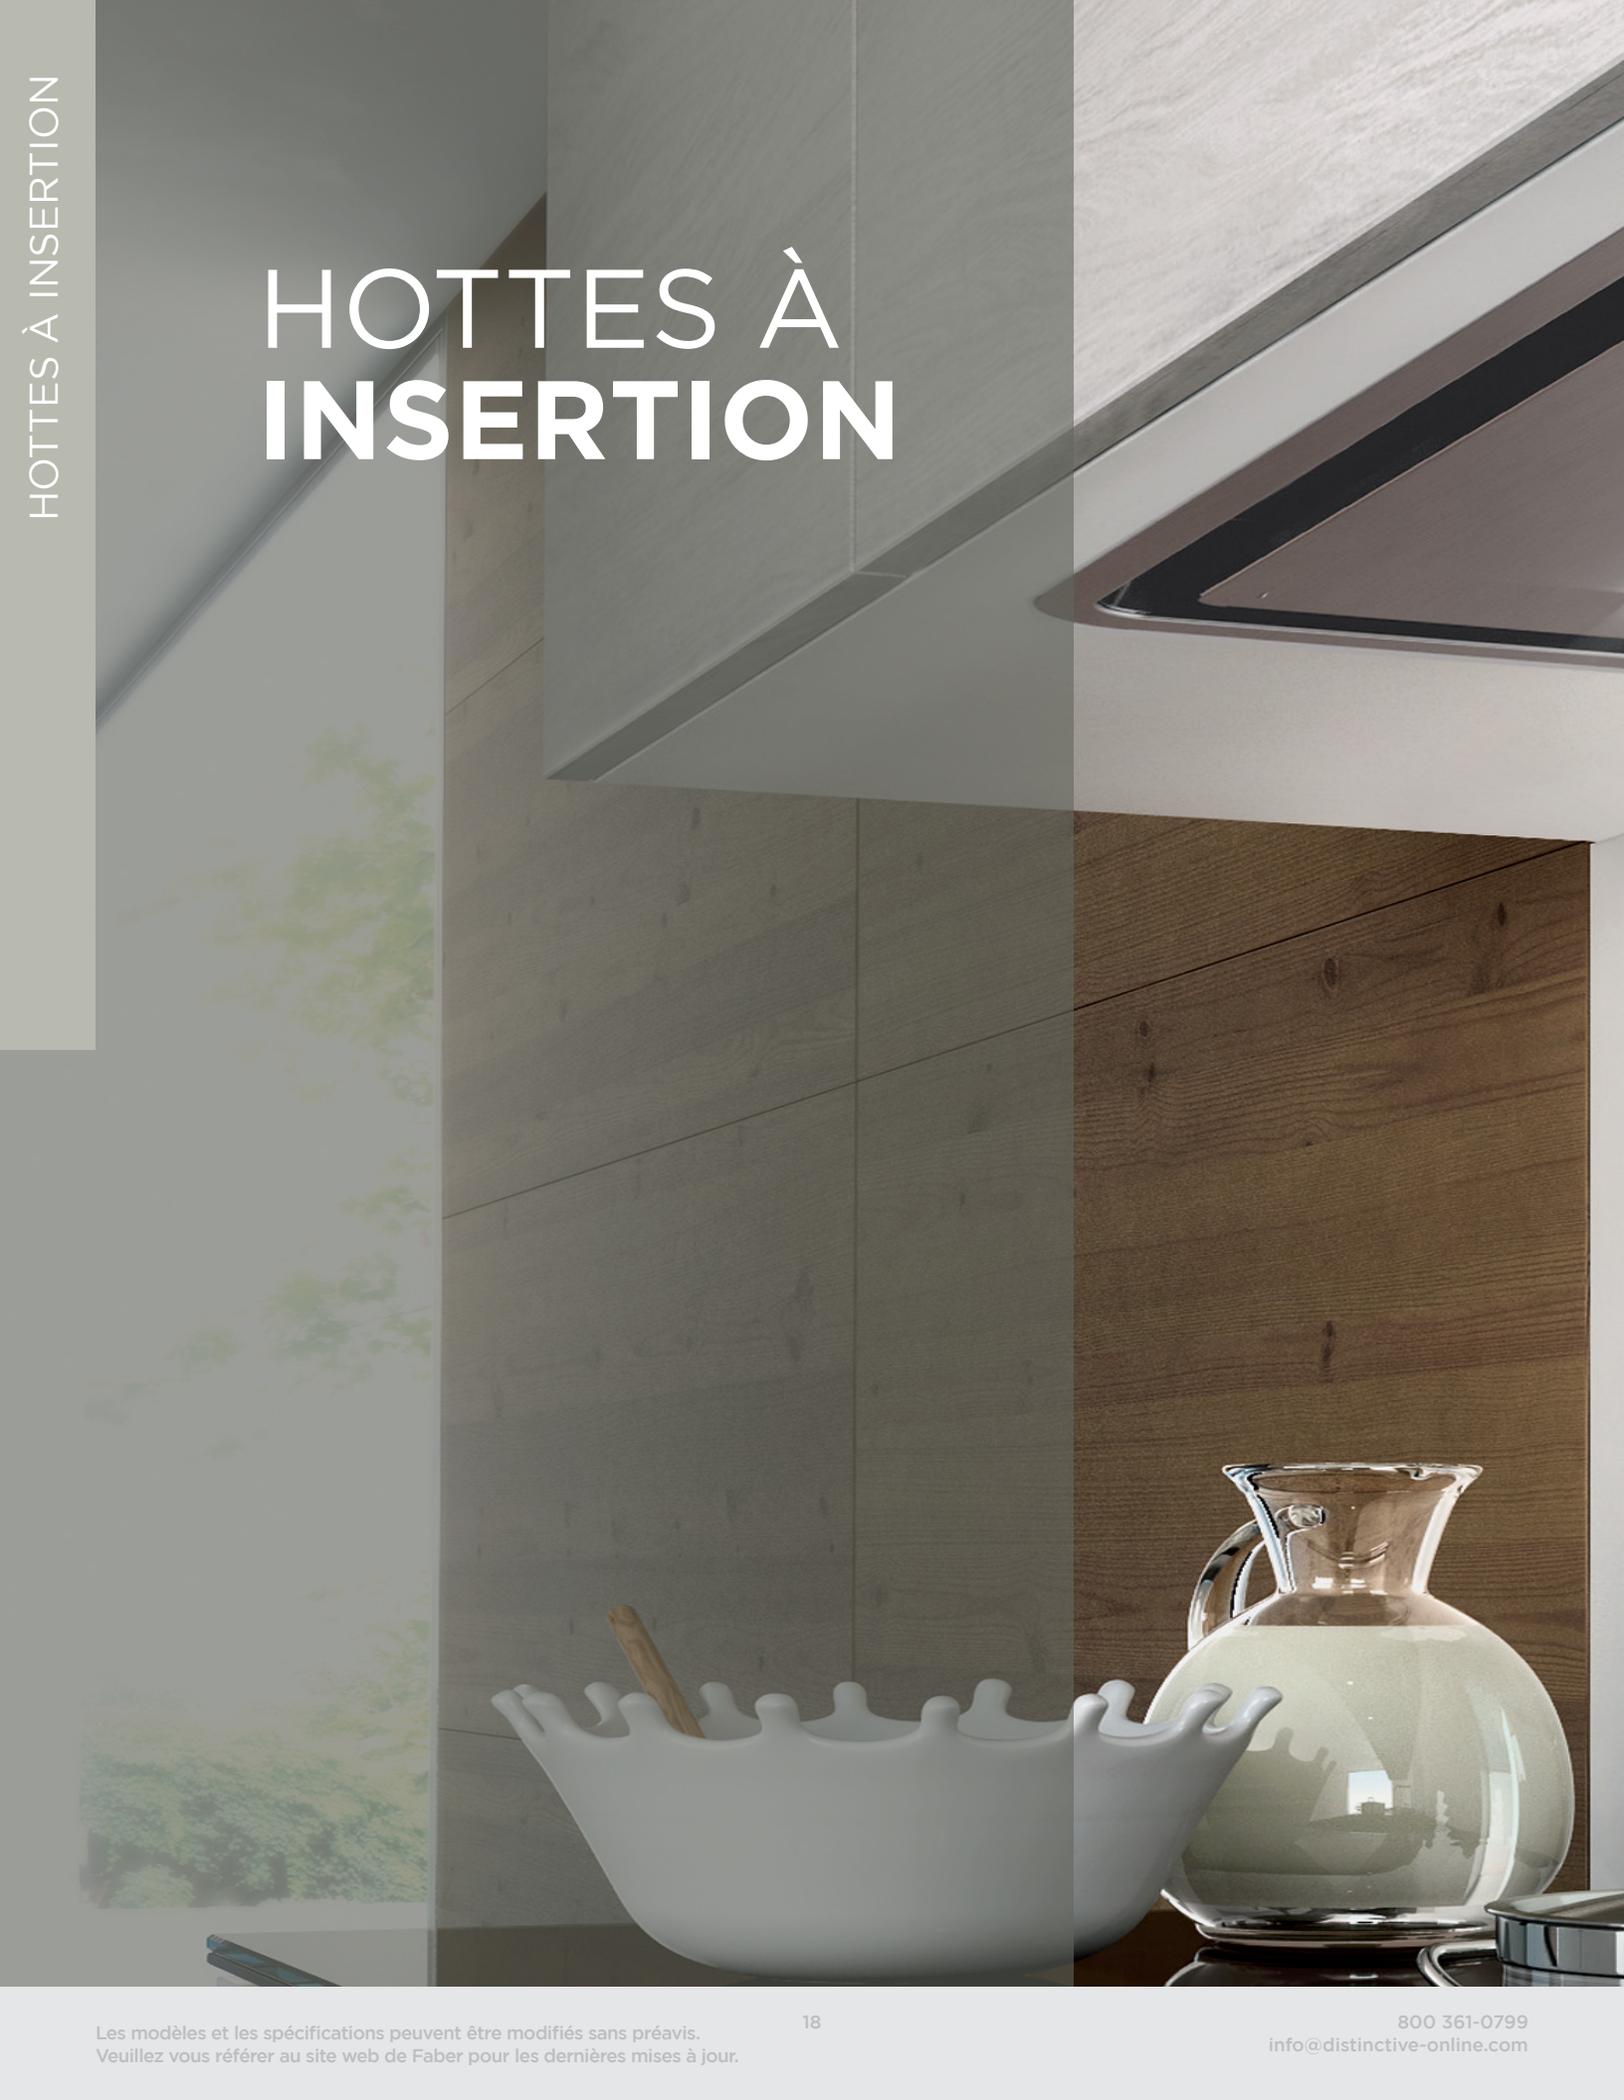





INSERTION PRO

* Utilisez votre propre ventilateur externe, acheté séparément et classé 4,2 ampères maximum adapté pour une utilisation avec une commande de vitesse variable. Si vous utilisez votre propre ventilateur externe, vous aurez besoin de commander l'accessoire INLBKIT pour le raccorder à la hotte..

INCA PRO PLUS

MODÈLE	LARG.	PCM
CHOISISSEZ L'INSERTION		
INPL3019SSNB-B	30" W x 19"	Sans moteur
INPL3619SSNB-B	36" W x 19"	Sans moteur
INPL4219SSNB-B	42" W x 19"	Sans moteur
INPL4819SSNB-B	48" W x 19"	Sans moteur
INPL3622SSNB-B	36" W x 22"	Sans moteur
INPL4822SSNB-B	48" W x 22"	Sans moteur
CHOISISSEZ LE MOTEUR		
IB300	Moteur interne 300 PCM	
IB400	Moteur interne 400 PCM	
IB600	Moteur interne 600 PCM PRO	
IB1200	Moteur interne 1200 PCM PRO	
RB900	Moteur externe 900 PCM	
RB1200	Moteur externe 1200 PCM	
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (INLBKIT requis)	
ACCESSOIRES		
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon	
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée	
INLBKIT	Ens. de connexion pour ventilateur en ligne (AXP250 requis)	
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (900 / 1200 PCM)	

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	Largeur: 28 5/8" , 34 3/4" , 40 3/4" 46 3/4" Profondeur: 19 7/8" ou 22 7/8"	Filtres à graisse	Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle
Hauteur dans le cabinet	11"	Conforme ADA	Avec un interrupteur mural séparé
Convertible en recirculation	Oui - With FILTER1 / FILTER1LL2	Boîte de câblage fixe	Oui
Contrôles	Cadran à vitesse variable	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
Éclairage	2 x 5 (W) DEL - 1 niveau		
Conduit par le haut	6" Circulaire ou 10" Circulaire		

INFORMATION FABER

Faciles à installer

Le système d'attaches EasySnap de Faber est une technologie exclusive pour faciliter l'installation des hottes intégrées. En un tour de vis, l'attache "mord" sur le bois à l'intérieur de l'armoire pour une installation rapide et facile. Disponible pour tous les modèles Inca et Cristal.



Attaches prêtes à l'installation



Attaches enclenchées

INCA SD

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INSD29SSV	29"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INSD35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	Cadre en Inox 30" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD29
LINE36ST	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD29
LINE36PT	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INSD35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

INSERTION

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	33 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Arrêt automatique	15 Minutes
Hauteur dans le cabinet	12 15/16"	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1/FILTERILL2	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui
Éclairage	2 X 5 (W) DEL - 1 niveau	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	6" Circulaire	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
		Moteur avec ailettes métalliques	Oui



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

INSERTION

INCA HC

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INH29SSV	29"	Acier inox.	295 / 395 / 600 PCM
INH35SSV	35"	Acier inox.	295 / 395 / 600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC29
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC29
LINE36PT	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - Utiliser avec INHC35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	33 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Arrêt automatique	15 Minutes
Hauteur dans le cabinet	12 15/16"	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1/FILTERILL2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
		Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer



INSERTION

INCA IN-LIGHT

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INLT21SSV	21"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INLT28SSV	28"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INLT35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLT28
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLT28
LINE36PT	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLT35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon (lavable longue durée)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
LINSPT301228	30" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)
LINSPT361228	36" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)

LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INLT28

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21" /28"	19 1/2" ou 26 9/16" L x 10 1/4" P	Puissance intensive	10 Minutes
Découpes du cabinet 35"	32 7/8" L x 10 1/4" P	Conforme ADA	Oui Avec télécommande
Hauteur dans le cabinet	13 1/16"	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL - 1 niveau	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
Conduit par le haut	6" Circulaire	Système de filtre périmétrique	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		
Arrêt automatique	15 Minutes		

INCA LUX

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INLX21SSV	21"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INLX28SSV	28"	Acier inox.	295/395/600 PCM
INLX35SSV	35"	Acier inox.	295/395/600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	30" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28
LINE36ST	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX28
LINE36PT	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" P) - à utiliser avec INLX35
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTERILL2	Filtre de remplacement au charbon (Lavable longue durée)
REMORIG	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
LINSPT301228	30" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)
LINSPT361228	36" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)

LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INLT28



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

INSERTION

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21" /28"	19 1/2" ou 26 9/16" (L) / 10 1/4" (P)	Puissance intensive	10 Minutes
Découpes du cabinet 35"	32 7/8" (L)/ 10 1/4" (P)	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Hauteur dans le cabinet	13"	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1/FILTERILL2	Option d'une télécommande	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Variable Air Management	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
Conduit par le haut	6" Circulaire	Système de filtre périmétrique	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		
Arrêt automatique	15 Minutes		



SYSTÈME DE FILTRE PÉRIMÉTRIQUE

Quelle est la technologie d'extraction d'air la plus efficace? C'est l'ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE, et c'est une technologie exclusive FABER, bien sûr.

Forçant l'air à s'accélérer à travers un espace étroit autour du périmètre du panneau, purifiant l'air, réduisant le bruit et améliorant l'efficacité.



INSERTION

INCA SMART SS

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INSP28SS240	28"	Acier inox.	240 PCM
INSP28SS400	28"	Acier inox.	400 PCM
INSP28SS600	28"	Acier inox.	600 PCM

ACCESSOIRES

LINE30ST	30" Cadre en inox (16 - 17 7/8" P)
LINE36ST	36" Cadre en inox (16 - 17 7/8" P)
FILTER4	Filtre de remplacement au charbon (240 PCM SEULEMENT)
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon (400 / 600 PCM SEULEMENT)
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée (400 / 600 PCM SEULEMENT)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe (400 / 600 PCM SEULEMENT)
LINSPT301228	30" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)
LINSPT361228	36" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	26 5/8" L 10 1/2" P	Éclairage	2 x 4 (W) DEL - 1 niveau
Largeur/profondeur du boîtier	25 5/8" L X 10 1/4" P	Conduit par le haut	6" Circulaire (SS400 & 600)
Hauteur dans le cabinet	7 1/16" (28SS240) 12 3/4" (28SS400/600)	Conduit par le haut	5" Circulaire (SS240)
Convertible en recirculation	Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 (SS400/600) FILTER4 (SS240)	Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Poussoirs électroniques à 4 vitesses avec éclairage DEL multicolore	Puissance intensive	10 Minutes
		Conforme ADA	Non
		Cordon d'alimentation inclus	Oui
		Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer



INCA SMART GR

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
INSM21GR240	21"	Peinte en gris	240 PCM
INSM28GR240	28"	Peinte en gris	240 PCM
ACCESSOIRES			
LINE30ST	30" Cadre en inox (16 - 17 7/8")		
LINE36ST	36" Cadre en inox (16 - 17 7/8")		
FILTER4	Filtre de remplacement au charbon		
LINSPT301228	30" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)		
LINSPT361228	36" Cadre autoportant (17 1/2" - 20 1/2" P)		

INSERTION

LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INSM28GR240

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21"	19 9/16" W x 10 1/2" D	Éclairage	2 x 4 (W) DEL - 1 niveau
Découpes du cabinet 28"	26 9/16" W x 10 1/2" D	Conduit par le haut	5" Circulaire
Largeur/profondeur du boîtier	20 9/16" or 27 5/8" W x 10 1/4" D	Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle
Hauteur dans le cabinet	7 1/16"	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - Avec FILTER4	Conforme ADA	Avec un interrupteur mural séparé
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Cordon d'alimentation inclus	Oui
		Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer

HOTTES PRO ET SOUS CABINET







PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

AUVENT PRO

CAMINO PRO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CAPR36SS600	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
CAPR36SS1200	36"	Acier inox.	1200 PCM PRO
CAPR48SS1200	48"	Acier inox.	1200 PCM PRO

CHOISISSEZ VOTRE COUVRE-CONDUIT

CHIM2224	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM2248	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 9'-11'
CHIM3424	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM3448	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 9'-11'

ACCESSOIRES

CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
FILTER1	Ensemble de filtre au charbon de remplacement (2 X 1200 PCM)
FILTER1LL2	Ensemble de filtre de remplacement au charbon longue durée (2 X 1200 PCM)

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Filtres à graisse	Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle
Prof./hauteur auvent	24" P / 18" H	Arrêt automatique	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Bouton rotatif électronique 4 vitesses	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 (36") ou 4 (48") X 5 (W) DEL - 2 niveaux	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct) 600PCM*	6" Circulaire	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Conduit par le haut 1200 PCM*	(2) - 6" 1200 PCM ou (1) 10" circulaire	Capteur de chaleur à démarrage automatique Transition	Oui 10" Include

*Vari-Duct : CONDUIT VERS L'ARRIÈRE DISPONIBLE SEULEMENT SUR MODÈLE CAMINO PRO 36" 600 PCM

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CAPTEUR DE CHALEUR

Nouveau bouton rotatif électronique avec DEL. Change de couleur pour indiquer les vitesses et clignote pour indiquer les fonctions

Nouvelle technologie de capteur de chaleur! Lorsque la hotte est éteinte et qu'une chaleur supérieure à 130 °F/ 54 °C est détectée au niveau de la surface de cuisson, la hotte se mettra en fonction automatiquement!



MAESTRALE 18



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

MURALE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
MAES3018SS600-B	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
MAES3618SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO
MAES3618SS1200-B	36"	Acier inox.	1200 PCM PRO
MAES4818SS1200-B	48"	Acier inox.	1200 PCM PRO

ACCESSOIRES

TELEMAES	Ensemble télescopique pour cheminée (12" - 23" H)
FULL30	Couvercle pleine largeur en inox 30" (12" H)
FULL36	Couvercle pleine largeur en inox 36" (12" H)
FULL48	Couvercle pleine largeur en inox 48" (MAES4818SS)
TRNSPRO*	Conduit de transition 10" (1200 PCM)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2*	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4" de hauteur)
DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36 (ajoute 4" de hauteur)
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon (2 x 1200 PCM)
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée (2 x 1200 PCM)

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	23" (P) / 10" (H)	Filtres à graisse	Chicanes lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Conforme ADA	Oui - Avec un interrupteur mural séparé
Éclairage	3 (30-42") ou 4 (48") X 5 (W) DEL 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire ou 2 (6") Circulaire (modèles 1200 PCM)	Moteur avec ailettes métalliques	Oui

*Optionnel pour modèle de 1200 PCM : ouverture de 2 conduits de transition circulaires de 6" diam. vers un conduit de 10" diam.



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

MURALE

MAESTRALE 10

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
MAES3010SS600-B	30"	Acier inox.	600 PCM PRO
MAES3610SS600-B	36"	Acier inox.	600 PCM PRO

ACCESSOIRES

TELEMAES	Ensemble télescopique pour cheminée (12" - 23" H)
FULL30	Couvercle pleine largeur en inox 30" (12" H)
FULL36	Couvercle pleine largeur en inox 36" (12" H)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2*	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4" de hauteur)
DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36 (ajoute 4" de hauteur)
FILTER1	Filtre de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon de longue durée

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	23" (P) / 10" (H)	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Conforme ADA	Oui - Avec un interrupteur mural séparé
Éclairage	3 X 5 (W) DEL 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Moteur avec ailettes métalliques	Oui

* Trousse de réduction PCM - à utiliser dans les environnements d'air d'appoint où une hotte de moins de 400 PCM est requise. Cette trousse réduit le conduit à 5" rond et réduit le PCM à moins de 400.

LA COLLECTION LEVANTE



LEVANTE

INTEMPORELLE, CONFORTABLE, POLYVALENTE

La simplicité qui vous fait l'aimer et la facilité d'utilisation qui améliore la vie quotidienne, avec la certitude d'une fiabilité constante et durable.

Les hottes Levante sont également faciles à nettoyer et répondent à toutes les exigences pratiques tout en étant remarquablement efficaces pour neutraliser les fumées, les vapeurs et les odeurs dans la cuisine, rendant l'environnement encore plus confortable.



NOUVEAU

LEVANTE E

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVE24SS200	24"	Inox	200 PCM
LEVE24WH200	24"	Blanc	200 PCM
LEVE30SS200	30"	Inox	200 PCM
LEVE30WH200	30"	Blanc	200 PCM

ACCESSOIRES	
FILTER8	Ensemble de filtre à charbon

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Conforme ADA	Oui - avec interrupteur mural séparé
Contrôles	Interrupteur à bascule à 2 vitesses	Boîte de câblage fixe	Oui
Éclairage	1 X 40 (W) Incandescente - 1 niveau	Convertible en recirculation	Oui - avec l'ensemble de filtre à charbon (un inclus)
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire		
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire		
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle		



LEVANTE II MIS À JOUR

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVT30SS395	30"	Acier inox.	395 PCM PRO
LEVT36SS395	36"	Acier inox.	395 PCM PRO

ACCESSOIRES	
FILTER5	Filtre de remplacement au charbon
REMORIG	Télécommande sans fil

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 5W DEL - 1 niveau	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire	Convertible en recirculation	Oui
Filtres à graisse	Mèches en inox, lavables au lave-vaisselle		
Arrêt automatique	15 Minutes		



LEVANTE G

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
LEVG24SS300	24"	Acier inox.	300 PCM
LEVG30SS300	30"	Acier inox.	300 PCM
ACCESSOIRES			
FILTER5	Filtre de remplacement au charbon		

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	21" (P) / 5 1/2" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible en recirculation	Oui - modèles LEVG seulement	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Boutons-poussoirs à 4 vitesses	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 X 35W Halogène - 1 niveau	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Convertible en système sans conduit	Oui
Conduit sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire		

NOTE IMPORTANTE: Le modèle LEVG possède des grilles pour une installation sans conduit sur l'avant de la pente avant de la hotte.



OSTRO

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
OSTR30SS400	30"	Acier inox.	400 PCM
OSTR36SS400	36"	Acier inox.	400 PCM
ACCESSOIRES			

TELEMAES	Kit cheminée télescopique (12" - 23" H)		
FULL30	Couvercle pleine largeur 30 SS (12" H)		
FULL36	Couvercle pleine largeur 36 SS (12" H)		
CFMRED2	Kit de réduction de 400 CFM à 300 CFM		
WIREBOX	Boîte de câblage fixe		
MUDAMPER6	Kit d'air d'appoint 6"		
MUDAMPER8	Kit d'air d'appoint 8"		
DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30" (AJOUTE 4" DE HAUTEUR)		
DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36" (HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE DE 4")		
FILTER1	Filtre à charbon de remplacement		
FILTERILL2	Filtre à charbon de bois de longue durée		

SOUS-CABINET

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Hauteur auvent	23" (P) / 10" (H)	Filtres à graisse	Chicanes - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Boutons-poussoirs à 4 vitesses	Conforme ADA	Non
Éclairage	2 X Halogène 35W - 1 niveau	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut ou sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Option DEL	Oui
		Convertible en système sans conduit	Oui

HOTTES INTÉGRÉES





RÉTRACTABLE

CRISTAL

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CRIS30SS600	30"	Acier inox.	600 PCM
CRIS36SS600	36"	Acier inox.	600 PCM
CRIS30SS400	30"	Acier inox.	400 PCM
CRIS36SS400	36"	Acier inox.	400 PCM
CRIS30SS300	30"	Acier inox.	300 PCM
CRIS36SS300	36"	Acier inox.	300 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1	Filtere de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtere de remplacement au charbon de longue durée
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	25 1/8" ou 31 1/8" (L) X 10 (P)	Conforme ADA	Oui Avec un interrupteur mural séparé
Convertible en recirculation	Oui - FILTER1 / FILTER1LL2	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
Éclairage	2 X 5 (W) DEL - 1 niveau	Ouver./Ferm. automatique	Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Devanture avant intégrée	Utilisez votre propre devanture en bois
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		



RÉTRACTABLE

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	19 3/4" ou 23 11/16" (L) X 10 3/8" (P)	Conforme ADA	Oui Avec un interrupteur mural séparé
Convertible en recirculation	Oui - FILTER7	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Matériel de montage d'installation	Clips de montage faciles à installer
Éclairage	2 X 4 (W) DEL - 1 niveau	Ouver./Ferm. automatique	Oui - Ventilateur / lumières s'allument lorsque tirées
Conduit par le haut	5" Circulaire	Devanture avant intégrée	Utilisez votre propre devanture en bois
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		

NOUVEAU

FLEXA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
FLEX24SS300	24"	Acier inox.	300 PCM
FLEX30SS300	30"	Acier inox.	300 PCM

ACCESSOIRES

FILTER7	Filtere de remplacement au charbon
----------------	------------------------------------



HOTTES À ASPIRATION DESCENDANTE







PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

À ASPIRATION DESCENDANTE

SCIROCCO LUX

HAUTEUR DE 15" / PROFONDEUR DE 4"

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
SCLX3015BKNB-B	30"	Verre noir avec inox	Sans moteur
SCLX3615BKNB-B	36"	Verre noir avec inox	Sans moteur
MOTEURS			
IBDD600-B	Ventilateur interne 600 PCM PRO		
RB900	Moteur externe 900 PCM (WIREBOXCLX requis)		
RB1200	Moteur externe 1200 PCM (WIREBOXCLX requis)		
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (WIREBOXSCLX & FLANGE10 requis)		
ACCESSOIRES			
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"		
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit		
REMORIG	Télécommande sans fil		
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage pour moteur externe et moteur en ligne		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
FLANGE10	Requis pour AXP250		
FLANGE 3	10" Circulaire à 3 1/4" x bride de 10"		

*MUDAMPER10 pour utilisation avec les moteurs de 900 / 1200 PCM
WIREBOXSCLX - Nécessaire pour le modèle SCLX avec moteurs externes*

CARACTÉRISTIQUES

Convertible en recirculation	Oui - avec DUCTSCIR	Puissance intensive	10 Minutes
Contrôles	Commandes électroniques Soft Touch	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Éclairage	Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Option d'une télécommande	Oui - Achetée séparément
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle	Boîte de moteur réversible	Oui
Arrêt automatique	30 Minutes	Système de filtre périmétrique	Oui
		Devanture avant intégrée	Utilisez votre propre devanture en bois



PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

À ASPIRATION DESCENDANTE

SCIROCCO PLUS

HAUTEUR DE 14" / PROFONDEUR DE 2 1/2"

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
SCIR3014SSNB-B	30"	Acier inox.	Sans moteur
SCIR3614SSNB-B	36"	Acier inox.	Sans moteur

MOTEURS	
IBDD600-B	Ventilateur interne 600 PCM PRO
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM
AXP250	Moteur en ligne 735 PCM (FLANGE10 requis)

ACCESSOIRES	
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
FLANGE10	Requis pour AXP250
FLANGE 3	10" circulaire à 3 1/4" x bride de 10"

CARACTÉRISTIQUES

Convertible en recirculation	Oui avec DUCTSCIR	Options de sécurité multiples	Oui
Contrôles	Curseur à vitesse variable avec bouton marche/arrêt	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Boîte de moteur réversible	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Arrêt automatique	Oui

MUDAMPER10 pour utilisation avec les moteurs de 900 / 1200 PCM



HOTTES ICONIQUES





ZOOM HOTTE À MOUVEMENT ASCENDANT ET DESCENDANT

Abat-jour vanille avec
ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire illustré)



Abat-jour Oceana (2 illustrés) avec
ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire illustré)



Zoom avec luminaire à 6 DEL
ZOOMIL16SS400

Choisissez la hotte îlot Zoom
(ZOOMIS16SS400-B) seule
ou la hotte îlot Zoom et le
plafonnier (ZOOMIL16SS400).

Les ensembles d'abat-jour
Vanille ou Oceana s'agencent
au modèle (ZOOMIL16SS400)

ZOOM

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
ZOOMIL16SS400	16"	Acier inox.	400 PCM - Cylindre avec luminaire-plafonnier
ZOOMIS16SS400-B	16"	Acier inox.	400 PCM - Cylindre seulement

ACCESSOIRES

FILTER1	Filtere de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtere de remplacement au charbon de longue durée
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla (utiliser avec ZOOMIL16SS400)
OCEANA-SH	Module en inox Oceana (utiliser avec ZOOMIL16SS400)

Cylindre Zoom seulement, ZOOMIS16SS400-B illustré

ICONIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. Hauteur plafond (IL)	8" min - 9" max	Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle
Min./Max. Hauteur plafond (IS)	7" min - 9" max	Arrêt automatique	30 Minutes
Zoom - mouvement maximal	34"	Puissance intensive	10 Minutes
Technologie de mouvement haut/bas	Oui	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible en recirculation	Oui - Trousse charbon incluse	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Commandes numériques DEL 5 vitesses	Ens. silencieux Syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Éclairage (hotte Zoom)	4 x 1 (W) DEL - 1 niveau	Option d'une télécommande	Oui - Incluse
Éclairage (Luminaire-plafonnier)	6 x 1 (W) DEL - 1 niveau	Boîte de câblage fixe	Oui
Conduit	Non disponible - Recirculation Seulement		



CHLOE

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CHLO28BK600	28"	Peinte en noir	600 PCM
CHLO36BK600	36"	Peinte en noir	600 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1	Filtere de remplacement au charbon
FILTER1LL2	Filtere de remplacement au charbon de longue durée
CHIMCHBK	Ens. cheminée (extension 14 15/16" - 25 9/16")
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMORIG	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

ICONIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	10 Minutes
Prof./Hauteur auvent	13 3/4" (P) / 12 5/8" (H)	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Convertible en recirculation	Oui avec FILTER1/FILTER1LL2	Alarme de lavage de filtre	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL - 2 niveaux	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Gradateur	Oui	Support de montage arrière	Inclus
Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)	6" Circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle		



CYLINDRIQUE

CYLINDRA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CYLN15SS600	15"	Acier inox.	600 PCM PRO
ACCESSOIRES			
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
REMORIG	Télécommande		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Puissance intensive	10 Minutes
Convertible en recirculation	Oui avec FILTER2	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Conforme ADA	Oui Avec télécommande
Éclairage	2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Vari-Duct	Oui	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle	Boîte de câblage fixe	Oui
Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui		
Arrêt automatique	30 Minutes		



ÎLOT

CYLINDRA ISOLA

MODÈLE	LARG.	COULEUR	PCM
CYLNIS15SS600	15"	Acier inox.	600 PCM PRO
ACCESSOIRES			
FILTER2	Filtre de remplacement au charbon		
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		
REMORIG	Télécommande		
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"		
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"		

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 50	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible en recirculation	Oui avec FILTER2	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux	Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Filtres à graisse	Mèches lavables au lave-vaisselle	Boîte de câblage fixe	Oui
Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui		
Arrêt automatique	30 Minutes		
Puissance intensive	10 Minutes		

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES MODÈLES FABER

Exemple de modèle	MODÈLE				Îlot		Largeur		Profondeur ou hauteur		COULEUR		Classe de PCM				VAM	Année du modèle
	M	A	E	S														
MAES3618SS1200-B	M	A	E	S			3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		-B
GLASIS36SS600-B	G	L	A	S	I	S	3	6			S	S	6	0	0		-B	
NOPR30SSV	N	O	P	R			3	0			S	S					V	
Ventilateur requis													N	B				
Îlot					I	S												
Acier inoxydable											S	S						
Blanc											W	H						
Gris											G	R						
Noir											B	K						
Inox noir											B	S						

INFORMATION FABER

TECHNOLOGIES FABER



FILTERILL2

ENSEMBLE DE FILTRES AU CHARBON

- Une première ! Laver et replacer les filtres à charbon jusqu'à 8 fois
- Dure jusqu'à 4 ans contre le filtre à charbon normal qui dure 6 mois



Vari-Duct

AJOUTE UNE FLEXIBILITÉ AU CONDUIT À L'INSTALLATION!

- Cherchez le mot "Vari-Duct" dans le guide
- Remontez le conduit vers le haut (vertical) ou pivotez le ventilateur à l'arrière (horizontal)
- Réduisez les conduits sur un mur extérieur et améliorez les performances

GUIDE DES ACCESSOIRES

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
BAFFLE2	Filtres chicanes 30"	(2) Filtres chicanes en acier inoxydable	Glassy Isola, Tender
BAFFLE3	Filtres chicanes 36"	(3) Filtres chicanes en acier inoxydable	Tender
CFMRED	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Scirocco Plus, Scirocco Lux
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro, Scirocco Plus, Scirocco Lux
CHIM2224	Ensemble pour cheminée 36" 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM2248	Ensemble pour cheminée 36" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM3424	Ensemble pour cheminée 48" 8 - 9 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIM3448	Ensemble pour cheminée 48" 9 - 11 pieds	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIMCHBK	Ensemble pour cheminée noire	Cheminée et quincaillerie	Chloe BK
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Bella, Dama, Glassy, Stilo, Tratto
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Nova Pro
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Classica Plus, Tender
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Diamante
DUCTGRT30	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTGRT36	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grilles, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	Boîte de transition, plaque de protection, charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FILTER1	Filtre au charbon	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cristal 24, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom
FILTER1LL2	Filtre de remplacement au charbon (lavable/longue durée)	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Tender, Zoom
FILTER2	Filtre au charbon	Charbon	Bella, Bella Isola, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy Isola, Stilo, Tratto
FILTER4	Filtre au charbon	Charbon	Inca Smart GR / SS 240 PCM
FILTER5	Filtre au charbon	Charbon	Levante G, Levante 2
FILTER7	Filtre au charbon	Charbon	Flexa
FILTER8	Filtre au charbon rond	Charbon	Flexa
FLANGE3	3 1/4 x 10" transition	10" circulaire à 3 1/4" x Bride rectangulaire de 10"	High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus
FLANGE10	Plaque de conduit	Plaque de conduit 10"	High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus
FULL30	Cheminée pleine grandeur 30"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL36	Cheminée pleine grandeur 36"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL48	Cheminée pleine grandeur 48"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 18

GUIDE DES ACCESSOIRES

# Modèle	Description	Inclus	Modèles compatibles
HIGH2	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure et structure interne	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola
HIGH3	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Bella, Dama, Glassy, Nova Pro, Stilo, Tratto
HIGHCLPL	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 Grandes cheminées	Classica Plus
HIGHDIAM	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 Grande cheminée supérieure	Diamante
HIGHTNDR	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 Grande cheminée supérieure	Tender
INLBKIT	Ensemble de moteur en ligne	Plaque de conduit 10" avec boîte de câblage	Inca Pro Plus
LINE30ST	Cadre standard 30"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 , Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36ST	Cadre standard 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 ,Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36PT	Cadre Pro 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 35 ,Inca In Light 35, Inca Lux 35, Inca SD 35
LINSPT301228	Doubleure autoportante 30 x 12	Doubleure autoportante de 30" de large avec quincaillerie (vérifier la compatibilité MODÈLE)	Inca Smart 28 , Inca In Light 28, Inca Lux 28
LINSPT361228	Doubleure autoportante 36 x 12	Doubleure autoportante de 36" de large avec quincaillerie (vérifier la compatibilité MODÈLE)	Inca Smart 28 , Inca In Light 28, Inca Lux 28
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel 6"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrале 10, Maestrале 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel 8"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrале 10, Maestrале 18, Nova Pro, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Tender, Tratto
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel 10"	Amortisseur, commutateur et transformateur	High-Light, Inca Pro Plus, Maestrале 18, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stratus, Camino Pro
OCEANA-SH	Module en inox Oceana	Module	Zoom IL Seulement
REMORIG	Télécommande sans fil	Télécommande	Bella, Bella Isola, Chloe, Classica Plus, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Glassy Isola, Inca HC, Inca Lux, Inca SD, Levante II, Levante II Plus, Nova Pro, Scirocco Lux, Stilo, Tender, Tratto
TELEMAES	Ensemble pour cheminée télescopique	2 cheminées avec quincaillerie	Maestrале 10, Maestrале 18, Ostro
TRNSPRO	Conduit de transition 10"	Transition en métal galvanisé	Maestrале 18
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla	Module	Zoom IL Seulement
WIREBOX	Boîte de câblage fixe	Boîte de câblage avec câbles	Bella, Classica Plus, Cristal, Dama, Inca HC, Inca Lux, Inca In Light, Inca SD, Inca Smart, Maestrале 10, Maestrале 18, Nova Pro, Ostro, Stilo, Tender, Tratto
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage fixe (RB seulement)	Boîte de câblage avec câbles	Scirocco Lux

HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE DU PLAFOND

	Conduit Minimum 24" DÉGAGEMENT	Conduit Maximum 30" DÉGAGEMENT	Recirculation Minimum 24" DÉGAGEMENT	Recirculation Maximum 30" DÉGAGEMENT	Plafond haut Minimum 24" DÉGAGEMENT	Plafond haut Maximum 30" DÉGAGEMENT
CHEMINÉE MURALE						
Bella	7' 9 11/16"	9' 2 1/8"	7' 9 11/16"	9' 2 1/8"	8' 9 3/8"	11' 5/8"
Chloe*	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	N/A	N/A
Camino hauteur 24" (*)	7' 7"	8' 11 7/8"	7' 7"	8' 11 7/8"	N/A	N/A
Camino hauteur 48" (*)	8' 1"	10' 11 7/8"	8' 1"	10' 11 7/8"	N/A	N/A
Classica Plus	7' 5 9/16"	9' 5 1/4"	7' 9 11/16"	9' 5 1/4"	8' 11 11/16"	11' 8 1/16"
Cylindra	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	N/A	N/A
Dama	7' 2 5/16"	9' 1/16"	7' 7 1/16"	9' 1/16"	9' 1 9/16"	11' 2 5/8"
Diamante	7' 5 3/4"	8' 9 3/4"	7' 11 3/8"	8' 10 1/2"	9' 4 3/8"	10' 8 5/8"
Nova Pro	7' 5"	8' 11 3/8"	7' 5"	8' 11 3/8"	9' 3/8"	11' 8 7/8"
Stilo	7' 8 11/16"	9' 3/4"	7' 8 11/16"	9' 3/4"	8' 9 3/8"	11' 3/16"
Tender	7' 7 1/2"	9' 10 3/4"	8' 2 3/16"	9' 10 3/4"	9' 6 11/16"	11' 3 11/16"
Tratto	7' 8 1/8"	9' 3/16"	7' 8 1/8"	9' 3/16"	8' 8 11/16"	11' 3/16"
CHEMINÉE ÎLOT						
Bella Isola	7' 5 3/8"	8' 11 3/8"	7' 9 3/4"	8' 11 3/8"	9' 8 7/8"	10' 6 13/16"
Cylindra Isola	7' 6 5/16"	8' 11 13/16"	7' 10 1/4"	8' 11 13/16"	N/A	N/A
Dama Isola	7' 8 1/4"	9' 3"	8' 5/8"	9' 3"	10' 3/16"	10' 10 1/8"
Glassy Isola	7' 4 5/8"	8' 10 5/8"	7' 9"	8' 10 5/8"	9' 8 1/8"	10' 6 1/16"

	Conduit Minimum 35" DÉGAGEMENT	Conduit Maximum 72" DÉGAGEMENT	Recirculation Minimum 35" DÉGAGEMENT	Recirculation Maximum 72" DÉGAGEMENT	Plafond haut Minimum N/A	Plafond haut Maximum N/A
PLAFONNIÈRE						
High-Light Isola	5' 11"	9' 0"	5' 11"	9' 0"	N/A	N/A
Stratus Isola	5' 11"	9' 0"	5' 11"	9' 0"	N/A	N/A

- La distance minimale entre la hotte et la surface de cuisson est 24" et la distance maximale est 30"
- *Les hottes Chloe & Camino comprennent les accessoires pour couvrir le conduit de la cheminée (vendus séparément)
- La distance minimale des hottes îlots peut être diminuée. Veuillez vous référer aux manuels d'installation des appareils
- À des fins de planification uniquement, voir les instructions d'installation pour les hauteurs finales

FABER

GARANTIE ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS

Tous les produits Faber sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur initial pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale (preuve d'achat requise). Cette garantie couvre la main-d'oeuvre et les pièces de rechange. Faber, à sa discrétion, peut réparer ou remplacer le produit ou les composants nécessaires pour remettre le produit en bon état de fonctionnement. Pour obtenir un service de garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté la hotte ou Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

Les garanties ne couvrent pas, et Faber ne sera pas responsable de ce qui suit :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de votre hotte de cuisine, pour vous donner des instructions sur la façon d'utiliser votre hotte de cuisine, pour remplacer ou réparer les fusibles de la maison ou pour corriger le câblage de la maison ou la plomberie.
2. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les fusibles ou les filtres de la hotte. Ces pièces consommables sont exclues de la couverture de la garantie.
3. Les réparations effectuées lorsque votre hotte est utilisée à des fins autres que celles d'un foyer unifamilial habituel.
4. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure, d'une installation inadéquate, d'une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie ou à la documentation de Faber, ou de l'utilisation de produits non approuvés par Faber.
5. Les pièces de rechange ou les frais de main-d'oeuvre pour les appareils utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada, y compris les hottes de cuisine Faber non homologuées UL ou C-UL.
6. Les réparations de la hotte résultant de modifications non autorisées apportées à la hotte.
7. Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit dans des endroits éloignés et les frais de ramassage et de livraison. Les hottes de cuisine Faber doivent être entretenues à domicile.

Cette garantie ne permet pas le recouvrement de dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures personnelles/décès injustifié ou les pertes de profits. La garantie Faber est limitée aux conditions ci-dessus et à la période de garantie spécifiée dans le présent contrat et est exclusive. À l'exception de ce qui est expressément spécifié dans le présent accord, Faber décline toute condition, représentation et garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GUIDE DE PRODUITS **2022**

 **FABER**

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com
1-800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com