



falmec
Life inspired.

GUIDE DE PRODUITS **2023**

MIS À JOUR JUILLET 2023

MURALE

Afrodite	7
Line Pro NRS ^{MC}	7
Lumen	7
Lumen NRS ^{MC}	8
Lumina NRS ^{MC}	8
Mercurio	8
Mercurio XL	9
Mira	9
Plane NRS ^{MC}	9
Plane Top	10
Plane Black	10
Polar	10
Prisma	11
Pyramid Pro	11
Pyramid Pro NRS ^{MC}	11
Verso NRS ^{MC}	12
Vulcano	12
Vulcano XL	12
Zeus Pro	13
Zeus Pro NRS ^{MC}	13

SOUS CABINET

Eros	13
------------	----

PLAFOND

Alba	14
Nube	14
Nuvola 140	14
Nuvola 90	15
Stella	15

ÎLOT

Dama	16
Elle	16
Lumen NRS ^{MC}	16
Lumen	17

ÎLOT

Lumen Isola 175	17
Lumina NRS ^{MC}	17
Mercurio	18
Mira	18
Plane NRS ^{MC}	18
Plane Top	19
Polar	19
Pyramid Pro	19
Spazio	20

ESCAMOTABLE

Down Draft	20
------------------	----

ENCASTRABLE

Danilo	21
Gruppo Incasso NRS ^{MC}	21
Mara	21
Massimo Pro	22
Massimo Pro NRS ^{MC}	22
Mercurio Built-in	22
Move	23
Sabina	23
Valentina	23
Virgola	24
Vittorio Pro	24

EXTÉRIEURE

Line Outdoor	25
Pyramid Outdoor	25
Zeus Outdoor	25

Filtrage	26
Innovation en matière de filtrage	27
Tableau des filtres	30
Garantie	31

Pourquoi Falmec.

Le style Falmec : Un équilibre parfait entre l'esthétique et la fonction.

Grâce à la recherche et à la collaboration avec des designers de premier plan, Falmec donne vie à une variété de produits conçus pour répondre à tous les goûts et à tous les désirs avec élégance, l'attention aux détails et l'ergonomie, sans compromettre la fonctionnalité.

Le véritable "Fabriqué en Italie" depuis 1981.

Chaque produit Falmec est conçu, développé et fabriqué entièrement à Vittorio Veneto, Italie (près de Venise). Du concept initial, au choix des matériaux jusqu'au produit final, une recherche constante de la perfection à chaque étape de la production est à l'œuvre qui conduit aujourd'hui Falmec à être la référence qualitative dans le monde des hottes aspirantes.



Falmec Life Inspired : Technologies et innovations. Carbon.Zeo[®]

Innovation en matière de filtrage. Charbon de bois et zéolite : filtrer comme la nature l'a voulu. Une exclusivité Falmec, qui utilise des matériaux d'origine naturelle tels que la zéolite et le charbon actif pour absorber les odeurs avec la plus grande efficacité.

Peut durer jusqu'à 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale, et peut être régénéré tous les 18 mois.

Le silence, l'importance du confort acoustique.

Le système de réduction du bruit, ou Noise Reduction System (NRS^{MC}), est la technologie développée par Falmec qui leur a permis de créer des hottes extrêmement silencieuses. Les hottes NRS^{MC} réduisent le bruit jusqu'à 86 % du niveau sonore tout en donnant les meilleurs résultats en matière d'élimination des vapeurs de cuisson.



Système de réduction de vitesse - SRS.

Le système SRS réduit le débit d'air maximum qui peut être réglé dans la hotte afin de rendre la hotte conforme aux réglementations locales en matière de construction.



Circle.Tech:

La nouvelle forme de filtration



Circle.Tech, une technologie certifiée et brevetée.

Contrairement aux hottes traditionnelles, les unités de filtration Circle.Tech extraient l'air horizontalement et non verticalement. L'air sortant traverse une unité de filtration (alimentée par la technologie Carbon.Zeo) entourant le moteur et est distribué de manière uniforme. Grâce à sa forme circulaire, la surface filtrante atteint une extension maximale, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances en termes de capacité d'aspiration, d'excellents résultats de filtrage et de silence absolu. En effet, la distribution équilibrée de l'air sortant réduit les turbulences et, par conséquent, le bruit produit par la hotte.

Une innovation unique en son genre, proposée en plusieurs formes.


Circle.Tech est disponible dans ces hottes de qualité :



DAMA



SPAZIO

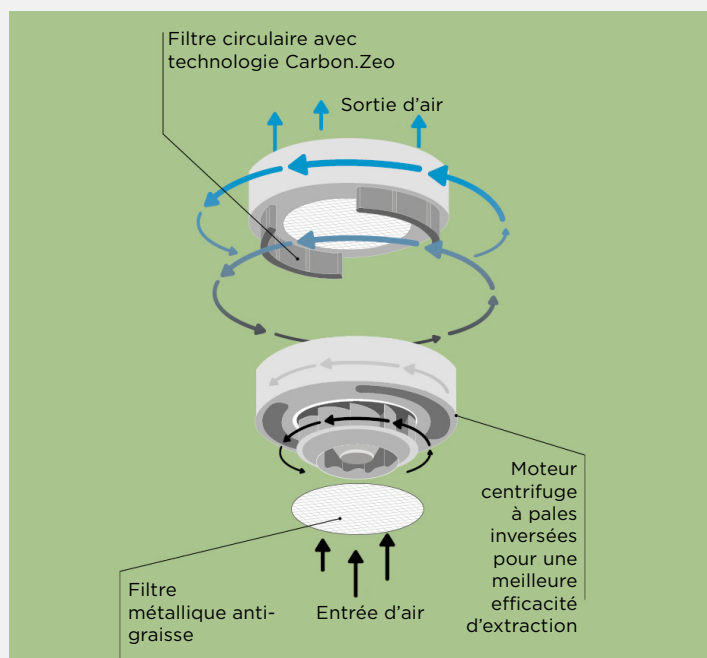

Scannez ce code QR pour voir comment fonctionne Circle.Tech :



HOTTES MURALES



AFRODITE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
AFRODITE	FPAFX30W6SS	30"	600
AFRODITE	FPAFX36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3COBL)



LINE PRO NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LINE PRO NRS ^{MC}	FNLIN30W6SS	30"	600
LINE PRO NRS ^{MC}	FNLIN36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24h
- Bande lumineuse DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres à chicane professionnels
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option pour hottes murales (KACL.948#IF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Filtre Carbon.Zeo en option (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.570#I) / H=96cm (KACL.571#I)



LUMEN

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM36W5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Bande lumineuse DEL
- Éclairage d'ambiance DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtre Air Falmec pour une aspiration équilibrée
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)
- Filtre au charbon carré de remplacement, de type 3 (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.510#I) / H=96cm (KACL.512#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



NOUVELLE! LUMEN NRS^{MC}



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN NRS ^{MC}	FNLUM36W5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Bande lumineuse DEL : 4000K
- Éclairage d'ambiance DEL
- Filtre Air Falmec, amovibles et lavables
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.961)



LUMINA NRS^{MC}



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS ^{MC}	FNLUM36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé avec fini d'aspect acier
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage fluorescent
- Lumière d'ambiance fluorescente blanche
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Aspiration périmétrique
- Filtre Carbon.Zeo facultatif (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.570#I) / H=96cm (KACL.571#I)



MERCURIO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMER24W3SS	24"	280
MERCURIO	FPMER30W3SS	30"	280
MERCURIO	FPMER36W3SS	36"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 430
- Commandes mécaniques à 3 vitesses
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.510#3) / H=96cm (KACL.512#3)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



MERCURIO XL

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO XL	FPMEX30W6SS-R	30"	600
MERCURIO XL	FPMEX36W6SS-R	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 430
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.510#3) / H=96cm (KACL.512#3)
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)



MIRA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MIRA	FDMIR16W5SS-R	16"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)



PLANE NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS ^{MC}	FNPLS30W5SS-R	30"	500
PLANE NRS ^{MC}	FNPLS36W5SS-R	36"	500
PLANE NRS ^{MC}	FNPLS48W5SS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre Carbon.Zeo facultatif (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.570#1) / H=96cm (KACL.571#1)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



PLANE TOP



PLANE BLACK



POLAR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36W5FS-R	36"	500
PLANE TOP	FFPLN48W5FS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- ScotchBrite acier inoxydable antitraces de doigts
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : (36 po) 2 X 1,2 W / (48 po) 3 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtres au charbon carrés de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)
- Rallonge de conduit en option H=70cm (KACL.510#X) / H=96cm (KACL.512#X)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE BLACK	FDPLN36W5MB-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Fini noir mat
- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W
- Filtre au charbon inclus
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtres au charbon carrés de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR	FDPLR15W5SS-R	15"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



PRISMA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRISMA (noir)	FDPRI36W5SB	36"	500
PRISMA (blanc)	FDPRI36W5SW	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Verre trempé blanc ou noir
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 h
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtre au charbon inclus
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Éclairage ambiant à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Aspiration périmétrique
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, pour les hottes inclinées (KACL.941)
- Rallonge de conduit en option inox (KCQAN.00#I)



PYRAMID PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FPDPR30W6SS-3	30"	600
PYRAMID PRO	FPDPR36W9SS-3	36"	1000
PYRAMID PRO	FPDPR48W9SS-3	48"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Bouton de commande à 4 vitesses
- Éclairage à DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Récupérateur de liquide amovible

La transition nécessaire pour passer d'un conduit rond de 2x6" à un conduit rond de 1x8" est incluse avec toutes les unités à double moteur.



PYRAMID PRO NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO NRS ^{MC}	FNPYR30W6SS	30"	600
PYRAMID PRO NRS ^{MC}	FNPYR36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 h
- Bande lumineuse DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



VERSO NRS^{MC}



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VERSO NRS ^{MC} (noir)	FDVER36W5BK	36"	500
VERSO NRS ^{MC} (blanc)	FDVER36W5WH	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Verre trempé de finition noir ou blanc
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Cheminée incluse
- Filtre au charbon inclus
- Lumières DEL dynamiques (2700K - 5600K)
- Double surface d'aspiration (frontale et inférieure)
- Filtre supérieur amovible et lavable



VULCANO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VULCANO	FPVUL24W3SS	24"	280
VULCANO	FPVUL30W3SS	30"	280
VULCANO	FPVUL36W3SS	36"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 430
- Commandes mécaniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Fonction de rappel pour nettoyage du filtre
- Filtres labyrinthes métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon de bois carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option, H=70cm (KACL.510#3) / H=96cm (KACL.512#3)



VULCANO XL



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VULCANO XL	FPVUX30W6SS-R	30"	600
VULCANO XL	FPVUX36W6SS-R	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 430
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W
- Fonction d'arrêt automatique
- Fonction de rappel pour nettoyage du filtre
- Filtres labyrinthes métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon de bois carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option, H=70cm (KACL.510#3) / H=96cm (KACL.512#3)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



ZEUS PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS PRO	FP18P30W6SS-3	30"	600
ZEUS PRO	FP18P36W6SS-3	36"	600
ZEUS PRO	FP18P36W9SS-3	36"	1000
ZEUS PRO	FP18P48W9SS-3	48"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable Scotch Brite AISI 304
- Bouton de commande à 4 vitesses
- Lumière DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Rallonge de conduit en option
(30" - KCPHN.004#3F / 36" - KCPHN.005#3F / 48" - KCPHN.006#3F)



ZEUS PRO NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS PRO NRS ^{MC}	FNZEU30W6SS	30"	600
ZEUS PRO NRS ^{MC}	FNZEU36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable Scotch Brite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commande tactile à 4 vitesses + fonction 24 h
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Eclairage DEL 2 x 1,2 W (3200K)
- Filtres à chicane professionnels
- Récupérateur de liquide amovible
- Ensemble Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)
- Rallonge de conduit en option, H=70cm (KACL.570#I) / H=96cm (KACL.571#I)

SOUS CABINET



EROS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
EROS	FPERO30U5SS-R	30"	500
EROS	FRERO36U5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3COBL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES DE PLAFOND



NOUVELLE! ALBA

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



NUBE

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



NUVOLA 140

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ALBA	FDALB48C6WH-R	48"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Panneau peint en blanc mat (possibilité de peindre le panneau)
- Cadre périmétrique en verre
- Aspiration périmétrique
- Éclairage périmétrique DEL (4000K)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Kit de filtre Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Filtre de remplacement Carbon.Zeo en option (KACL.931)

LA DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LA HOTTE DE
PLAFOND ET LA SURFACE
DE CUISSON EST DE
59 POUCES (150 CM).

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUBE	FDNUB36C6SS-R	36"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de filtre(s) de recirculation de plafond en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Raccord latéral optionnel pour le plafond (KACL.789)
- Télécommande de remplacement (105080053)

LA DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LA HOTTE DE
PLAFOND ET LA SURFACE
DE CUISSON EST DE
59 POUCES (150 CM).

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 140 (inox)	FDNUV54C6SS-R1	54"	600*
NUVOLA 140 (blanc)	FDNUV54C6WH-R1	54"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 ou peint en blanc
- Verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Éclairage DEL dynamique (2700K-5600K)
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de filtre(s) de recirculation au plafond en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Raccord latéral optionnel pour le plafond (KACL.789)
- Télécommande de remplacement (105080053)

LA DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LA HOTTE DE
PLAFOND ET LA SURFACE
DE CUISSON EST DE
59 POUCES (150 CM).

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES DE PLAFOND



NUVOLA 90

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 90 (inox)	FDNUV36C6SS-R1	36"	600*
NUVOLA 90 (blanc)	FDNUV36C6WH-R1	36"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 ou peint en blanc
- Verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Éclairage DEL dynamique (2700K-5600K)
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de filtre(s) de recirculation de plafond en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Raccord latéral optionnel pour le plafond (KACL.789)
- Télécommande de remplacement (105080053)

LA DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LA HOTTE DE
PLAFOND ET LA SURFACE
DE CUISSON EST DE
59 POUCES (150 CM).



STELLA

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
STELLA	FDSTE36C6SS-R	36"	600
STELLA	FDSTE48C6SS-R	48"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Éclairage à DEL dynamique (2700K-5600K)
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de filtre(s) de recirculation de plafond en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option, sortie verticale au plafond (KACL.953#BF)
- Raccord latéral optionnel pour le plafond (KACL.789)
- Télécommande de remplacement (105080053)

LA DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LA HOTTE DE
PLAFOND ET LA SURFACE
DE CUISSON EST DE
59 POUCES (150 CM).



ARTICLE	MODÈLE
MOTEUR À DISTANCE EN LIGNE	FDNUVMTR600

- Ventilateur d'extraction sous combles 600 PCM
- Ensemble de câblage pour moteur externe de 23 pi (7 m).
- Convient aux hottes fournies avec un moteur de 600 PCM uniquement (en cas d'utilisation en tant qu'unité en ligne)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



NOUVELLE! DAMA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DAMA	FCDAM24I4RC	24"	360

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Circle.Tech avec filtres Carbon.Zeo
- Finition cuivre
- Commandes rotatives à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage DEL : 4 X 1,2W (4200K)
- Éclairage d'ambiance DEL : 14W (4200K)
- Aspiration périphérique avec panneau en verre trempé
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Disponible seulement en version filtrante
- Télécommande optionnelle (105080053)



NOUVELLE! ELLE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ELLE	FDELL70I5SS	70"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier peint en noir mat
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage dynamique DEL (2700K - 5600K)
- Éclairage DEL à intensité variable
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Aspiration périmétrique
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.961)
- Télécommande optionnelle (105080053)



NOUVELLE! LUMEN NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN NRS ^{MC}	FNLUM36I5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Bande lumineuse DEL (4000K)
- Éclairage d'ambiance DEL
- Filtres Air Falmec, amovibles et lavables
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.961)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



LUMEN



LUMEN ISOLA 175



LUMINA NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM36I5SS-R	36"	500


CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Éclairage DEL
- Lumière d'ambiance DEL
- Filtre Air Falmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.949#IF)
- Rallonge de conduit en option, H=120cm (KACL.557#I)


MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN ISOLA DROIT	FDLUM70I5SS-2R	70"	500
LUMEN ISOLA GAUCHE	FDLUM70I5SS-2L	70"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Bande lumineuse DEL
- Éclairage d'ambiance DEL des deux côtés
- Commande électronique à 4 vitesses sur un côté seulement*
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option (KACL.949#IF)
- Filtre au charbon de bois carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option, H=120cm (KACL.557#I)
- Rallonge de tige optionnelle, H=120cm (KACL.350)



*FDLUM70I5SS-2R



*FDLUM70I5SS-2L

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS ^{MC}	FNLUM36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé avec fini acier
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Lumière d'ambiance fluorescente blanche
- Éclairage fluorescent
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option, H=120cm (KACL.572#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



MERCURIO



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMEX36I6SS-R	36"	600
MERCURIO	FPMEX42I6SS-R	42"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 430
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit d'îlot en option, H=120cm (KACL.557#3)



MIRA



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MIRA	FDMIR15I5SS-R	16"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL)



PLANE NRS^{MC}



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS ^{MC}	FNPLS36I5SS-R	36"	500
PLANE NRS ^{MC}	FNPLS48I5SS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option, H=120cm (KACL.572#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



PLANE TOP



POLAR



PYRAMID PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36I5FS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)
- Rallonge de conduit en option, H=120cm (KACL.577#X)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR (inox)	FDPLR15I5SS-R	15"	500
POLAR (noir mat)	FDPLR15I5MB-R	15"	500
POLAR (blanc mat)	FDPLR15I5MW-R	15"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Auvent de verre en option (FDPGL36I0TG)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FPDPR36I9SS-3	36"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à boutons
- Éclairage DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Collecteur de liquide amovible

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



NOUVELLE! SPAZIO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
SPAZIO (noir)	FCSPA70I4MB	70"	360
SPAZIO (inox)	FCSPA70I4SS	70"	360

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Circle.Tech avec filtres Carbon.Zeo
- Châssis en acier inoxydable ou peint en noir
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Bande lumineuse DEL (3000K)
- Comprend des étagères en verre fumé
- Équipée de prises de courant et de ports USB
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Télécommande incluse
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Disponible uniquement en version filtrante
- Accessoires en option :
 - Support à fines herbes, acier inoxydable, 2 plateaux (KACL.744#IF)
 - Porte essuie-tout, noir (KACL.746#HF)
 - Porte essuie-tout, acier inoxydable (KACL.746#IF)
 - Tiges de support, noires, H=945mm (KACL.748#HF)
 - Tiges de support, acier inoxydable, H=945mm (KACL.748#IF)

HOTTES ESCAMOTABLES



DOWNDRAFT

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DOWNDRAFT (noir)	FDDOW36T6SGB	36"	600*
DOWNDRAFT (inox)	FDDOW36T6SS	36"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé (panneau noir ou inox)
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Bande à DEL (4000K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Télécommande facultative (105080053)
- Ensemble de filtre(s) Carbon.Zeo sous la base, en option (KACL.931)
- Filtre de remplacement Carbon.Zeo en option

* LE MOTEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS AVEC LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



DANILO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DANILO	FIDAN28B6SS-3	28"	600
DANILO	FIDAN28B9SS-3	28"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes par boutons à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3COBL)



GRUPPO INCASSO NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
INCASSO NRS ^{MC}	FNINS20B5SS-R	20"	500
INCASSO NRS ^{MC}	FNINS28B5SS-R	28"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Télécommande incluse
- Éclairage DEL dynamique
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Filtre Carbon-Zeo en option (KACL.961)
- Télécommande de remplacement (105080053)



MARA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MARA	FIMAR22B6SS	22"	600
MARA	FIMAR28B6SS	28"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3COBL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



MASSIMO PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO	FIMAS34B6SS-3	34"	600
MASSIMO PRO	FIMAS34B9SS-3	34"	1000
MASSIMO PRO	FIMAS46B9SS-3	46"	1000
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX34B6SS-3	34"	600
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX34B9SS-3	34"	1000
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX46B9SS-3	46"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à boutons
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (600 PCM) / 4 X 1,2 W (1 000 PCM)
- Filtres à chicane professionnels
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL) quantité à commander de 2 pour les unités à 2 moteurs

LA TRANSITION REQUISE POUR PASSER D'UN CONDUIT ROND DE 2X6 PO À UN CONDUIT ROND DE 1X8 PO EST INCLUSE AVEC TOUTES LES UNITÉS À DEUX MOTEURS.



MASSIMO PRO NRS^{MC}

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO NRS ^{MC}	FNMAS30W6SS	30"	600
MASSIMO PRO NRS ^{MC}	FNMAS36W6SS	34"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MC} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 4 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane professionnels
- Filtre Carbon.Zeo en option (KACL.961)
- Télécommande optionnelle (105080053)



MERCURIO BUILT-IN

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO BUILT-IN	FPMEU24B3SS	24"	280
MERCURIO BUILT-IN	FPMEU30B3SS	30"	280
MERCURIO BUILT-IN	FPMEU36B3SS	34"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes mécaniques à bouton-poussoir à 3 vitesses
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon carré de type 3 de remplacement (FFCHASQC0BL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



MOVE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MOVE	FDMOV30W5SB	30"	500
MOVE	FDMOV36W5SB	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé noir
- Panneau coulissant avec commandes
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible
- Éclairage dynamique DEL (2700K - 5600K)
- Couvre-conduit télescopique en option, H=7.25" (KCVJN.00#3)
- Couvre-conduit en option, H=4.75" (KCVJN.01#3)
- Tablette en verre facultative, 36" (KACL.107)
- Filtre Carbon-Zeo en option (KACL.961)



SABINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
SABINA	FISAB22B3SS-1	22"	280
SABINA	FISAB28B3SS-1	28"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 2 de remplacement (FFCHAR2COBL)



VALENTINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VALENTINA	FIVAL28B5SS-R	28"	500
VALENTINA	FIVAL34B5SS-R	34"	500
VALENTINA (noir)	FIBUR28B5BK-R	28"	500
VALENTINA (blanc)	FIBUR28B5WH-R	28"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 / Panneau en verre trempé (pour modèles noir et blanc)
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Finition affleurante
- Installation rapide
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W (28") / 4 X 1,2W (34")
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3COBL)
- Télécommande optionnelle (105080053)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



VIRGOLA



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VIRGOLA	FDVRG24W5SS-R	24"	500
VIRGOLA	FDVRG36W5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 / verre trempé tournant avec façade inclinée
- Commandes électroniques à 3 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Éclairage DEL dynamique (2700K-5600K)
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Possibilité d'installer un conduit mural par l'arrière
- Filtre Carbon-Zeo en option (KACL.961)
- Couvre-conduit télescopique en option, H=7.25" (KCVJN.00#3)
- Couvre-conduit en option, H=4.75" (KCVJN.01#3)



VITTORIO PRO



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VITTORIO PRO	FIVIT34B6SS	34"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques
- Finition affleurante
- Installation rapide
- Bande lumineuse dynamique DEL (2700K-5600K)
- Filtres à chicane professionnels
- Récupérateur de liquide amovible
- Télécommande incluse
- Filtre au charbon circulaire de type 6 de remplacement (FFCHAR3C0BL)



ARTICLE	CODE
LINGETTES MAGIC	KACL.815

- Boîte de lingettes magiques pour acier inoxydable - 10 paquets individuels

HOTTES EXTÉRIEURES



LINE OUTDOOR



PYRAMID OUTDOOR



ZEUS OUTDOOR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LINE OUTDOOR	FOLIN36W120S	36"	1200
LINE OUTDOOR	FOLIN42W120S	42"	1200
LINE OUTDOOR	FOLIN48W120S	48"	1200

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Boutons de commande professionnels
- Bande lumineuse DEL (3000 K)
- Filtres chicanes professionnels
- Récupérateur de liquide amovible
- Rallonge de couvre-conduit en option - 30" + 30"H (KCPHN.007#IF)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID OUTDOOR	FOPYR36W120S	36"	1200
PYRAMID OUTDOOR	FOPYR42W120S	42"	1200
PYRAMID OUTDOOR	FOPYR48W120S	48"	1200

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Boutons de commande professionnels
- Bande lumineuse DEL (3000 K)
- Filtres chicanes professionnels
- Récupérateur de liquide amovible
- Rallonge de couvre-conduit en option - 30" + 30"H (KCPHN.007#IF)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS OUTDOOR	FOZEU36W120S	36"	1200
ZEUS OUTDOOR	FOZEU42W120S	42"	1200
ZEUS OUTDOOR	FOZEU48W120S	48"	1200

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Boutons de commande professionnels
- Bande lumineuse DEL (3000 K)
- Filtres chicanes professionnels
- Récupérateur de liquide amovible
- Rallonge de conduit en option :
 - KCPHN.001#IF - Rallonge de couvre-conduit 36"L
 - KCPHN.002#IF - Rallonge de couvre-conduit 42"L
 - KCPHN.003#IF - Rallonge de couvre-conduit 48"L
 - KCPHN.007#IF - Rallonge de couvre-conduit 20"L x 60"H

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

FILTRAGE

Filtre anti-graisse.




Filtres métalliques.

Ces filtres ont une structure interne multicouche en aluminium à mailles ondulées pour maximiser la surface filtrante.



Filtres chicanes professionnels.

Les filtres chicanes professionnels sont fournis dans toutes les hottes de la collection Professional. Leur structure entrecroisée recueille efficacement les huiles et les vapeurs qui peuvent être facilement retirées et nettoyées.



Filtres supérieurs.

Les filtres à graisse du haut conservent les performances de rétention élevées des filtres métalliques avec l'ajout d'un cadre externe en "échiquier" fabriqué en acier Scotch Brite avec une surface lisse qui facilite le nettoyage et qualifie en même temps l'aspect esthétique.

Filtres anti-odeur.



Filtres à charbon actif.

Les filtres à charbon de bois contiennent des charbons actifs qui absorbent les odeurs créées par la cuisson. Comme les filtres perdent de leur efficacité avec le temps, il est recommandé de les remplacer au moins tous les quatre mois.

Type 3 (rectangulaire)
code FFCHASQC0BL

Type 2 (rond)
code FFCHAR2C0BL (paire)


Type 6 (rond)
code FFCHAR3C0BL (paire)



Filtres combinés de haute performance (Silence - Collection NRS^{MC}).

Laver dans le lave-vaisselle avec votre détergent habituel, à une température ne dépassant pas 149°F, si possible sans autre contenu. Après lavage, régénérez le filtre dans le four à 176°F pendant 20 minutes.

Verso NRS^{MC}
code KACL.959



Filtres Carbon.Zeo.

Le filtre combiné Carbon.Zeo a une durée de vie minimale garantie de 3 ans, mais devrait durer 5 ans dans des conditions d'utilisation normales. Nous recommandons qu'il soit régénéré tous les 18 mois en le plaçant dans un four à 392°F pendant deux heures.

Lumina NRS^{MC}
Gruppo Incasso NRS^{MC}
Plane NRS^{MC}
Line Pro NRS^{MC}
Massimo Pro NRS^{MC}
Move
code KACL.961

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

INNOVATION EN MATIÈRE DE FILTRAGE

Accessoires pour un filtrage optimal.

Technologie

Carbon.Zeo.

Les filtres Carbon.Zeo utilisent des matériaux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, un minéral d'origine volcanique dont la structure moléculaire cristalline microporeuse absorbe les fumées et les odeurs désagréables.

Au contact du flux de vapeurs, la zéolithe libère de la chaleur, ce qui contribue à réduire l'humidité causée par la cuisson.

Le filtre combiné Carbon.Zeo a une durée de vie minimale garantie de 3 ans, mais devrait durer 5 ans dans des conditions d'utilisation normales. Le filtre doit être régénéré tous les 18 mois en le plaçant dans un four à 392°F pendant deux heures.



Plafond.


Unité de filtration pour hotte plafond.

Ce kit permet d'installer les hottes de plafond Falmec en mode recirculation. Il s'installe de manière encastrée sur la même zone de faux plafond que la hotte. Et grâce au cadre en acier peint en blanc et au panneau intérieur en verre satiné blanc, il s'intègre harmonieusement à l'environnement de la cuisine.

Cette solution allie l'élégance esthétique à une performance de filtration avec un filtre Carbon.Zeo.

Carbon.Zeo

Unité de filtration
KACL.939#BF
Pièce de rechange
KACL.928

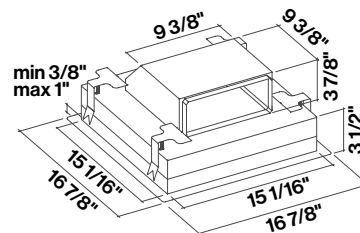


Dimensions de la découpe
15 9/16" x 15 9/16"

Murale.

Unité de filtration pour hottes inclinées.


Ce kit est conçu pour améliorer les performances des hottes inclinées en mode recirculation.



Carbon.Zeo


Cet accessoire peut également être utilisé avec des hottes déjà installées pour améliorer les performances. L'unité est fabriquée en acier inoxydable AISI 304 pour une utilisation durable et pour faciliter le nettoyage.

Unité de filtration
KACL.941
Pièce de rechange
KACL.943




Unité de filtration pour hottes en forme de T.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes murales Falmec.



Carbon.Zeo


Unité de filtration
KACL.948#IF

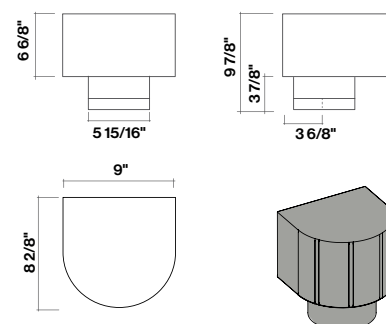

Ilot.


Unité de filtration pour hottes îlots.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes îlots Falmec.



Carbon.Zeo

Unité de filtration
KACL.949#IF
Pièce de rechange
KACL.934

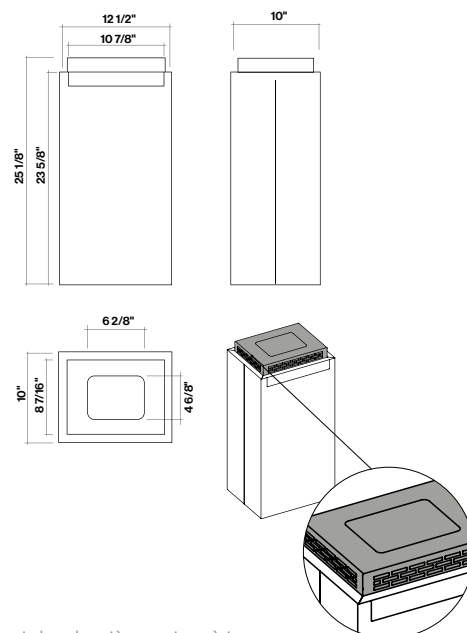


Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

Encastrée/Murale.




Unité de filtration pour hottes encastrées.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes encastrées Falmec.



Carbon.Zeo

Unité de filtration
KACL.950
Filtre de remplacement
KACL.934

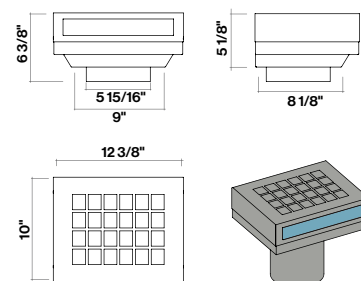

Hotte aspirante.



Unité de filtration pour hotte aspirante.

Ce kit est muni de la technologie Carbon.Zeo et s'installe sous la plinthe de la cuisine.

Carbon.Zeo

Unité de filtration pour hotte aspirante
KACL.930
Filtre de remplacement
KACL.931




TABLEAU DES FILTRES

Hotte	Filtre au charbon	Ensemble de filtrage Carbon.Zeo	Ensemble de filtrage Carbon.Zeo Pièce de rechange
Afrodite	FFCHAR3C0BL	-	-
Built-in Mercurio	FFCHASQC0BL	-	-
Danilo	FFCHAR3C0BL	-	-
Down Draft	-	KACL.930	KACL.931
Eros	FFCHAR3C0BL	-	-
Gruppo Incasso Burano	FFCHAR3C0BL	KACL.950	KACL.934
Gruppo Incasso NRS ^{MC}	-	KACL.961	KACL.961
Line Pro NRS ^{MC}	-	KACL.961	KACL.961
Line Outdoor	-	-	-
Lumen Island	FFCHASQC0BL	KACL.949#IF	-
Lumen Wall	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Lumen Island 175	FFCHASQC0BL	KACL.949#IF	-
Lumina NRS ^{MC}	-	KACL.961	KACL.961
Mara	FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro	FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro XL	2 x FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro NRS ^{MC}	-	KACL.961	KACL.961
Mercurio	FFCHASQC0BL	-	-
Mira Wall	FFCHASQC0BL	-	-
Mira Island	FFCHAR3C0BL	-	-
Move	-	KACL.961	KACL.961
Plane Top	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Plane Black	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Plane NRS ^{MC}	-	KACL.961	KACL.961
Polar	FFCHAR3C0BL	-	-
Polar Black/White	2 x FFCHAR3C0BL	-	-
Prisma	FFCHAR3C0BL	KACL.941	-
Pyramid Outdoor	-	-	-
Pyramid Pro	-	-	-
Pyramid Pro NRS ^{MC}	KACL.948#IF	-	-
Sabina	FFCHAR2C0BL	-	-
Valentina	FFCHAR3C0BL	-	-
Verso NRS ^{MC}	KACL.959	-	-
Virgola	FFCHASQC0BL	KACL.950	KACL.934
Vittorio Pro	FFCHAR3C0BL	-	-
Vulcano	FFCHASQC0BL	-	-
Zeus Pro	-	-	-
Zeus Pro NRS ^{MC}	KACL.948#IF	-	-
Zeus Outdoor	-	-	-

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE

Garantie : Falmec Spa garantit ses produits pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison, à l'exception des produits pour lesquels différentes conditions sont convenues au moment de la commande. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien ou un entretien incorrect, par l'utilisation inappropriée des produits, par une faute ou un acte de malveillance, ou par une force majeure. Les composants ou détails en bois d'un produit indiqué dans la liste de prix, en particulier concernant les veines, la coupe, la porosité et le polissage, ne sont pas couverts par la garantie. Les produits qui n'ont pas été assemblés par Falmec Spa ne sont pas garantis.

GUIDE PRODUIT **2023**

falmec
Life inspired.

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com
800-561-7265

SERVICE DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com