



AVG

GUIDE DE PRODUITS 2023

TABLE DES MATIÈRES

MODÈLE	PAGE	MODÈLE	PAGE
VENTILATION		RÉFRIGÉRATION	
			8-10
ENCASTRABLE	3	ARBM150SE	
AVC-276PS2		ARBM172BSE	
AVD-306PSB2		ARBM172SE	
AVF-306PS		ARBM184FSE	
AVM-278PS		ARBM188SE2	
AVM-368PS		ARBM188WE2	
AVP-286PPS			
AVP-34108PS			
AVP-44108PS			
SOUS-CABINET	4	CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES	
AVA-306RS		SÉRIE NOIRE (BLACK)	
AVA-366RS			11
AVB-306RS		BSC27SB2	
AVB-366RS		BCS42DB2	
AVG-306CS		BSC46DB2	
AVK-306CS			
AVV-309S		SÉRIE C	12
AVV-369S		CBC14OSS	
		CWC46DS	
		CWC54SS	
MURALE	5-6	SÉRIE VINOPAZZO	13
AVC-306CS3		VPC27SS2	
AVH-308CS		VPC46DS2	
AVH-368CS		VWD42S	
AVL-306CBS		SÉRIE À GRANDE CAPACITÉ	14
AVL-306CS3			
AVN-308CS2		TBWC-168SS6	
AVN-368CS2		TBWC-168SS6L	
AVO-308CS2			
AVO-368CS2		SÉRIE MONDOVINO	14
AVW-308CS			
AVW-368CS		MVP46DS2	
ÎLOT	7	GARANTIE	16
AVI-366IS3			
AVI-369IS2			

VENTILATION

ENCASTRABLE

MODÈLE

FINI


GRANDEUR (L x P)



COLORADO

AVC-276PS2 INOX DE GRADE 403 27-1/2" x 10-1/4"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Éclairage DEL
- Contrôles électroniques à 3 vitesses
- Filtres micro perforés en aluminium
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)



DAKOTA

AVD-306PSB2 VERRE NOIR 29-1/2" x 11-1/2"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Bandes lumineuses DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtre micro perforé en aluminium avec plaque périphérique
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)



FLORIDA

AVF-306PS CADRE NOIR + INOX 29-1/2" x 11-1/2"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Bandes lumineuses DEL
- Commandes électroniques tactiles à 5 vitesses
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtre à mailles en aluminium avec plaque périphérique
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)



MONTANA

AVM-278PS
AVM-368PS INOX DE GRADE 201 27-3/4" x 11-1/2"
35-1/2" x 11-3/4"

- Puissance max. du moteur : 860 PCM
- Éclairage DEL
- Boutons-poussoirs mécaniques à 3 vitesses
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable inclus dans les deux grandeurs
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)



PENNSYLVANIA

AVP-286PPS
AVP-34108PS
AVP-44108PS INOX DE GRADE 403 27-13/16" x 18"
34-1/8" x 18"
44" x 18"

- Puissance max. du moteur : (28") 600 PCM (34", 44") 1000 PCM
- Éclairage DEL (givré, 3500k)
- Commandes électroniques à bouton-poussoir à 4 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable inclus
- 28" - Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- 34", 44" - Conduit circulaire de 8" et 10" (par le haut) - transition incluse

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

SOUS-CABINET
MODÈLE
FINI
GRANDEUR (L x P)

ALASKA
AVA-306RS
AVA-366RS

INOX DE GRADE 201

 30" X 19-3/4"
 35.5 X 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Moteur double
- Hauteur de 6"
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 3 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicane en acier inoxydable inclus
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)


BOSTON
AVB-306RS
AVB-366RS

INOX DE GRADE 201

 30" x 19-3/4"
 35.5 x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Moteur double
- Hauteur de 6"
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 3 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicane en acier inoxydable inclus
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)


GEORGIA
AVG-306CS

INOX DE GRADE 201

30" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Moteur double
- Hauteur de 6"
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 3 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicane en acier inoxydable inclus
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)


KENTUCKY
AVK-306CS

INOX DE GRADE 201

29-1/2" x 19-11/16"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Moteur double
- 2.36" hauteur de la hotte sous l'armoire
- 5.79" hauteur intégrée dans l'armoire
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 3 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicane en acier inoxydable inclus
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)


VIRGINIA
AVV-309S
AVV-369S

INOX DE GRADE 201

 29-1/2" x 22"
 35-7/16" x 22"

- Puissance max. du moteur : 900 PCM
- Moteur double
- Hauteur de 9-13/16"
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 4 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres chicane
- Conduit circulaire de 8" (par le haut)

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

MURALE

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P)



CAROLINA

AVC-306CS3 INOX DE GRADE 430 + GARNITURE AVANT EN VERRE NOIR 29-1/3" x 19-1/8"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes électroniques à 4 vitesses avec affichage DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable inclus
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 8" de hauteur de plafond



HAWAII

AVH-308CS INOX DE GRADE 201 29-1/2" x 19-3/4"
AVH-368CS 35-1/2" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 860 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 6 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel du nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable inclus
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond
- Rallonge de conduit facultative : AD-884S (34.8"H)



LOUISIANA-CS3

AVL-306CS3 INOX DE GRADE 430 + FAÇADE EN VERRE NOIR 29-1/2" x 19-1/8"
AVL-306CBS INOX NOIR DE GRADE 430 + FAÇADE EN VERRE NOIR 29-1/2" x 19-1/8"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 4 vitesses avec affichage DEL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- CS3 comprend 3 filtres microperforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable
- CBS comprend 3 filtres à micro-maillles en aluminium peint en noir
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 8" de hauteur de plafond



LOUISIANA-CBS

VENTILATION

MURALE

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P)



NEVADA

AVN-308CS2
AVN-368CS2

INOX DE GRADE 201

29-1/2" x 19-3/4"
35-1/2" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 860 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 6 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres chicanes
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond
- Rallonge de conduit facultative : AD-884S-2 (34.8"H)



OREGON

AVO-308CS2
AVO-368CS2

INOX DE GRADE 201

29-1/2" x 19-3/4"
35-1/2" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 860 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 6 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres chicanes
- Options de conduits : 6" circulaire (en haut); 3-1/4" x 10" rectangulaire (en haut ou à l'arrière)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond
- Rallonge de conduit facultative : AD-780S-2 (30.7"H)



WYOMING

AVW-308CS2
AVW-368CS2

INOX DE GRADE 201

29-1/2" x 19-3/4"
35-1/2" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 860 PCM
- Éclairage DEL
- Commandes tactiles à 6 vitesses avec écran ACL
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium et filtres chicanes en acier inoxydable inclus
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond
- Rallonge de conduit facultative : AD-800S (31.5"H)

VENTILATION

ÎLOT

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P)



IOWA

AVI-366IS3 INOX DE GRADE 430 +
CADRE AVANT NOIR 35-1/4" x 23-5/8"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Éclairage DEL de forme carrée à l'avant et à l'arrière de la hotte
- Commandes électroniques à 4 vitesses avec affichage DEL à l'avant et l'arrière de la hotte*
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Filtre micro perforé en aluminium avec plaque périphérique
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond



IDAHO

AVI-369IS2 INOX DE GRADE 201 35-1/2" x 23-5/8"

- Puissance max. du moteur : 900 PCM
- Éclairage DEL à l'avant et à l'arrière de la hotte
- Commandes tactiles à 6 vitesses avec écran ACL à l'avant et l'arrière de la hotte*
- Fonction d'arrêt automatique différé
- Rappel de nettoyage du filtre
- Filtres micro perforés en aluminium
- Conduit circulaire de 6" (par le haut)
- Cheminée : jusqu'à 9" de hauteur de plafond
- Rallonge de conduit facultative : AD-860S (33.85"H)

*Les hottes IOWA et IDAHO peuvent être actionnées par l'avant et l'arrière de la hotte.

VENTILATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVG
V	Ventilation
LETTRE	Nom du modèle (1 ^{ère} lettre)
##	Grandeur
#	PCM (1 ^{er} caractère)
C / I / P	Type de hotte : Cheminée, Ilot, <i>Power Pack</i> (bloc d'alimentation)
BS / S	Couleur : BS-Inox noir / S-Acier inoxydable
#	Génération

GARANTIE VENTILATION : 1 an pièces et main-d'œuvre

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.


RÉFRIGÉRATION

AUTOPORTANTE

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P x H)

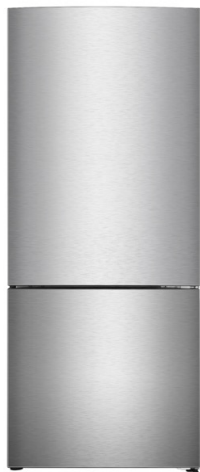

ARBM150SE

INOX

27.6" x 26.5" x 67.7"

- Réfrigérateur autoportant avec congélateur dans le bas
- Capacité : 14.8 pi.cu (Réf. : 10.58; cong. : 4.22)
- Porte légèrement incurvée
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Portes réversibles
- Alarme de porte ouverte
- Contrôles électroniques tactiles à l'intérieur du réfrigérateur
- Éclairage intérieur DEL doux
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle de température précis
- Modes "Super Cool" et "Super freeze"
- Tablettes de verre anti-débordement ajustables
- 4 petits bacs réglables au niveau de la porte + 2 bacs pleine largeur
- Un (1) tiroir grande capacité
- Congélateur comprend une machine à glaçons manuelle avec bac à glaçons, 2 grands tiroirs + 1 petit bac
- Classé ENERGY STAR®
- Gaz réfrigérant R600



ARBM172SE
ARBM172BSE

INOX
INOX NOIR

31.1" x 28.5" x 69.25"
31.1" x 28.5" x 69.25"

- Réfrigérateur autoportant avec congélateur dans le bas
- Capacité : 17.1 pi.cu. (Réf. : 12.15; cong. : 4.95)
- Profondeur comptoir
- Conception de porte plate
- Poignées encastrées
- Portes réversibles
- Alarme de porte ouverte
- Contrôles électroniques tactiles à l'intérieur du réfrigérateur
- Éclairage intérieur DEL doux
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle de température précis
- Modes "Super Cool" et "Super freeze"
- Tablettes de verre anti-débordement ajustables
- Bacs de porte ajustables et transparents
- Grand tiroir à légumes sur roulement à billes avec séparateur
- Congélateur comprend une machine à glaçons manuelle avec bac à glaçons, 2 grands tiroirs + 1 petit bac
- Classé ENERGY STAR®
- Gaz réfrigérant R600



ARBM172BSE

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

AUTOPORTANTE

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P x H)



ARMB184FSE

INOX

29.5" x 31" x 66.6"

- Autoportant avec congélateur dans le bas, portes françaises, congélateur à tiroir coulissant
- Capacité : 18.4 pi.cu.
- Profondeur comptoir
- Conception de porte plate
- Poignées encastrées
- Contrôles électroniques tactiles à l'intérieur du réfrigérateur
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage DEL
- Contrôle de température précis
- 2 tablettes réglables en verre
- 6 bacs de porte transparents (3 de chaque côté)
- 2 bacs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Congélateur comprend 1 bac de rangement blanc + 1 bac de rangement transparent à roulement à billes
- Classé ENERGY STAR®
- Gaz réfrigérant R600



ARBM188SE2
ARBM188WE2

INOX
BLANC

29.5" x 31" x 66.6"
29.5" x 31" x 66.6"

- Autoportant avec congélateur dans le bas, porte unique, congélateur à tiroir coulissant
- Capacité : 8.7 pi.cu.
- Profondeur comptoir
- Conception de porte plate
- Poignées encastrées
- Porte du réfrigérateur réversible
- Alarme de porte ouverte
- Contrôles électroniques tactiles à l'intérieur du réfrigérateur
- Éclairage DEL
- Système de contrôle de la température double
- 2 tablettes réglables en verre
- 4 petits bacs réglables dans la porte + 1 bac pleine largeur
- 2 bacs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Congélateur comprend 1 bac de rangement blanc + 1 bac de rangement transparent à roulement à billes
- Classé ENERGY STAR®
- Gaz réfrigérant R600



ARBM188WE2

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

RÉFRIGÉRATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVG			
R	Réfrigérateur			
BM	Avec congélateur dans le bas			
##	Capacité			
F	Portes françaises	D	Tiroir du bas	
S	Acier inoxydable	BS	Inox noir	W Blanc
E	Energy Star®			
2	2 ^e génération			

GARANTIE : 2 ans pièces et main d'oeuvre plus 3 ans supplémentaires sur le système scellé


CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

SÉRIE NOIRE (BLACK)

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P* x H)

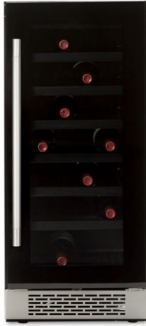

BSC27SB2

NOIR + VERRE

15" x 23-1/4" x 34-1/2"

- Fabriqué en verre vitrifié teinté noir avec gaz argon à faible émissivité
- Zone unique de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 27 bouteilles
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Porte réversible
- Commandes électroniques tactiles
- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied en acier inoxydable
- 6 supports métalliques pleine extension sur roulement à billes avec façade en bois teinté noir



BSC42DB2

NOIR + VERRE

23-3/4" x 23-1/4" x 34-1/2"

- Fabriqué en verre vitrifié teinté noir avec gaz argon à faible émissivité
- Double zone de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 21 bouteilles + 60 canettes
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Portes françaises
- Commandes électroniques tactiles
- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied en acier inoxydable
- 6 supports métalliques pleine extension sur roulement à billes avec façade en bois teinté noir + 3 tablettes de verre



BSC46DB2

NOIR + VERRE

23-3/4" x 23-1/4" x 34-1/2"

- Fabriqué en verre vitrifié teinté noir avec gaz argon à faible émissivité
- Double zone de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Porte réversible
- Commandes électroniques tactiles
- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied en acier inoxydable
- 6 supports métalliques pleine extension sur roulement à billes avec façade en bois teinté noir

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

SÉRIE C

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P* x H)



CBC140SS

INOX ET VERRE FUMÉ

23.5" x 23.7" x 33.95"

- Zone unique de température : 34°F - 50°F / 1 - 10°C
- Ecastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 140 canettes
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre fumé et teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire incurvée en acier inoxydable brossé
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied noir
- 3 tablettes de verre



CWC46DS

INOX ET VERRE FUMÉ

23.5" x 23.7" x 33.95"

- Double zone de température : 41°F - 64°F / 5 - 18° C
- Ecastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre fumé et teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire incurvée en acier inoxydable brossé
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied noir
- 5 supports métalliques pleine extension sur roulement à billes, à fermeture souple et garniture avant en bois



CWC54SS

INOX ET VERRE FUMÉ

23.5" x 23.7" x 33.95"

- Zone unique de température : 41°F - 64°F / 5 - 20°C
- Ecastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 54 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre fumé et teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire incurvée en acier inoxydable brossé
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied noir
- 6 supports métalliques pleine extension sur roulement à billes, à fermeture souple et garniture avant en bois

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

SÉRIE VINOPAZZO

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P* x H)



VPC27SS2

INOX + VERRE

15" x 23-1/2" x 34-1/8"

- Zone unique de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 27 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire professionnelle
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied en acier inoxydable
- 6 supports en bois pleine extension sur roulements à billes avec garniture avant en acier inoxydable
- Poignée rectangulaire en acier inoxydable optionnelle : DG14-1117-1



VPC46SS2

INOX + VERRE

23-3/4" x 23-1/2" x 34-1/8"

- Double zone de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire professionnelle
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied en acier inoxydable
- 5 supports en bois pleine extension sur roulements à billes avec garniture avant en acier inoxydable
- Poignée rectangulaire en acier inoxydable optionnelle : DG14-1117-1



VWD42S

INOX + VERRE

23-3/4" x 23-1/4" x 34-1/2"

- Portes françaises
- Chaque côté peut être converti en refroidisseur de vin ou de boissons
- Double zone de température : 39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 42 bouteilles ou 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Porte en acier inoxydable sans joint - réversible sur place
- Verre teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée tubulaire professionnelle
- Options de couleur de l'éclairage DEL : blanc, bleu, orange
- Coup de pied en acier inoxydable
- 12 supports en bois avec garniture en acier inoxydable
- Comprend 3 clayettes en verre pour la configuration des boissons
- Mode Sabbat

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

SÉRIE À GRANDE CAPACITÉ

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P* x H)



TBWC-168SS6 (RH)
TBWC-168SSL (LH)

INOX + VERRE

23-1/2" x 26-3/4" x 73-7/8"


- Double zone de température :
(z. supérieure) 40°F - 50°F / 5 - 10°C
(z. inférieure) 50°F - 65°F / 10 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 168 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans joint
- Serrure au niveau du coup de pied
- Coup de pied en acier inoxydable
- Commandes électroniques tactiles avec verrouillage
- Éclairage DEL bleu sur chaque zone
- Verre teinté avec argon à faible émissivité
- 16 supports de bois sur roulement à billes avec garniture avant en acier inoxydable
- Compresseur Jiaxipera - plus silencieux et respectueux de l'environnement
- Filtre au charbon
- Poignée incurvée

SÉRIE MONDOVINO

MODÈLE

FINI

GRANDEUR (L x P* x H)

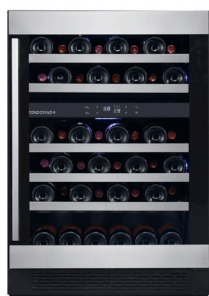

MVP46DS2

NOIR + INOX + VERRE

23-3/4" x 24" x 34-1/8"

- Double zone de température :
39°F - 64°F / 4 - 18°C
- Encastrable ou autoportant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte noire avec bandes supérieures et inférieures en acier inoxydable
- Porte réversible
- Alarme porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles avec verrouillage
- Verre fumé et teinté avec argon à faible émissivité
- Poignée rectangulaire
- Éclairage DEL blanc
- Coup de pied noir
- 5 supports en bois sur roulement à billes avec garniture avant en acier inoxydable

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de AVG pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

T	Grande capacité (Tall)
VP / BS / MVP / C	(Séries) Vinopazzo / Noire (Black) / Mondovino / C
C / B / WC	Cellier / Centre de breuvages / "Wine Cellar"
NUMBER	Capacité (nombre de bouteilles)
S / D	Zone - simple/double
S / B	Inox ou noir
2	2 ^e Génération

GARANTIE : 2 ans pièces et main d'oeuvre plus 3 ans supplémentaires sur le système scellé

GARANTIE

VENTILATION

Nous garantissons notre hotte contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

RÉFRIGÉRATION, CELLIERS & CENTRES DE BREUVAGES

Les réfrigérateurs, celliers et centres de AVG bénéficient d'une garantie limitée de deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Pendant deux (2) ans, AVG garantit à l'acheteur, le cellier ainsi que toutes ses pièces contre tout défaut de fabrication et de matériel, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien adéquat, tel que décrit dans et conformément au manuel d'instruction fourni avec chaque unité AVG. Toutes les pièces couvertes par cette garantie qui, selon l'avis d'AVG, sont défectueuses dans la période couverte par la garantie, sont limitées à leur réparation ou remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, de pièces défectueuses ou d'assemblage.

En plus de la période de garantie susmentionnée, AVG garantit le système scellé (compresseur, condenseur, évaporateur) hermétiquement contre tout défaut de matériel et de fabrication, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien régulier, pour une période additionnelle de (36) trente-six mois (pour un total de 5 ans) à partir de la date de réception.

L'extension de garantie du compresseur mentionnée ci-dessus s'applique uniquement aux pièces hermétiquement scellées du compresseur et NE s'applique PAS aux autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, le cabinet, la finition de la peinture, le contrôle de la température, le réfrigérant, le dispositif de mesure, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur, ou tout autre composant électrique, etc.

GUIDE DE PRODUITS 2023



T 800 361 0799

F 450 682 7943

www.distinctive-online.com

info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

PIÈCES & SERVICES

service@distinctive-online.com
800 561 7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com