DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménage

FABER
FRANKE'S AIR EXPERT

# GUIDE DE PRODUITS **2024**

# TABLE DES **MATIÈRES**

## MURALE


| | | |
|---|---|---|
| | **DAMA** | 9 |
| NOUVEAU | **STILO SUPREMA** | 9 |
| | **STILO GLASS** | 10 |
| | **STILO** | 10 |
| | **NOVA PRO** | 11 |
| | **CLASSICA PLUS** | 11 |
| | **TENDER** | 12 |
| | **TRATTO** | 12 |


## ÎLOT / DE PLAFOND


| | | |
|---|---|---|
| | **DAMA ISOLA** | 14 |
| | **HIGH-LIGHT WH** | 14 |
| NOUVEAU | **STRATUS ISOLA** | 15 |


## INTÉGRÉE


| | |
|---|---|
| **CRISTAL** | 30 |
| **FLEXA** | 30 |


## ASPIRATION DESCENDANTE


| | |
|---|---|
| **SCIROCCO LUX** | 32 |
| **SCIROCCO PLUS** | 33 |


## GUIDES


| | |
|---|---|
| **GUIDE DES ACCESSOIRES** | 39 |
| **HAUTEURS DE PLAFOND** | 41 |


## À INSERTION


| | |
|---|---|
| **INCA PRO PLUS** | 17 |
| **INCA SD** | 18 |
| **INCA HC** | 18 |
| **INCA PRO 18** | 19 |
| **INCA IN-LIGHT** | 19 |
| **INCA LUX** | 20 |
| **INCA LUX PLUS** | 21 |
| **INCA SMART SS** | 22 |
| **INCA SMART GR** | 22 |


## PRO / SOUS CABINET


| | |
|---|---|
| **CAMINO PRO** | 24 |
| **BREVA PRO 18** | 25 |
| **BREVA PRO 11** | 26 |
| **LEVANTE E** | 27 |
| **LEVANTE II** | 27 |
| **LEVANTE G** | 28 |
| **TIVANO** | 28 |


## ICONIQUE


| | |
|---|---|
| **ZOOM** | 36 |
| **CHLOE** | 36 |
| **CYLINDRA** | 37 |
| **CYLINDRA ISOLA** | 37 |


## GARANTIE


| | |
|---|---|
| **GARANTIE** | 42 |

# TECHNOLOGIE SOUND PRO

## OPTIMISATION DE LA DYNAMIQUE DES FLUIDES

Grâce à une conception innovante, le nouveau ventilateur réduit considérablement les turbulences et les tourbillons du flux d'air interne.

## RÉDUCTION DU BRUIT ET OPTIMISATION DE LA QUALITÉ SONORE

À puissance maximale, la nouvelle technologie limite le seuil de bruit de la hotte jusqu'à -6db*, mais elle ne s'arrête pas là. Elle optimise également le son produit, en réduisant les perturbations causées par les hautes fréquences.

---

## MAINTENANT DISPONIBLE DANS CES MODÈLES FABER :

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

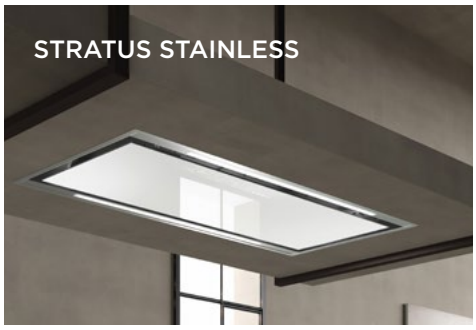

* Les données varient en fonction du modèle dans lequel le ventilateur

# APPLICATION FABER CLOUD

- Ajuster le niveau d'éclairage
- Modifier la vitesse du ventilateur
- Activer le mode intensif
- Régler le mode 24 heures
- Vérifier la durée de vie du filtre
- Actionner la minuterie d'arrêt automatique

Faber Cloud connecte parfaitement les hottes de cuisine Faber compatibles au Wi-Fi à tout appareil intelligent Android ou iOS afin que vous puissiez contrôler l'environnement de votre cuisine où que vous soyez.

Contrôlez votre hotte Faber Wi-Fi avec Amazon Alexa, Google Home ou Siri et utilisez des commandes vocales pour allumer et éteindre la hotte, ajuster la vitesse du ventilateur et régler la minuterie automatique.

## MAINTENANT DISPONIBLE DANS CES MODÈLES FABER:

NOUVEAU STILO SUPREMA

NOUVEAU STRATUS STAINLESS

NOUVEAU STRATUS WHITE

STILO GLASS

INCA LUX PLUS

BREVA PRO

# ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ RÉGLABLE

## OPTEZ POUR LA COULEUR D'ÉCLAIRAGE QUI VOUS CONVIENT.

L'éclairage DEL blanc réglable de Faber est une solution d'éclairage polyvalente qui offre six couleurs contrôlables et trois niveaux d'intensité, ce qui vous permet de créer l'environnement lumineux parfait pour les activités de votre cuisine.

La possibilité de régler la température des couleurs de l'éclairage vous permet de passer de tons chauds à des tons froids, en fonction de vos besoins.

L'éclairage chaud peut créer une atmosphère confortable et accueillante, parfaite pour les réunions détendues ou les repas du soir, tandis que l'éclairage froid peut créer un espace lumineux et énergisant, idéal pour les tâches qui nécessitent concentration et attention, comme la cuisine ou la préparation des repas.

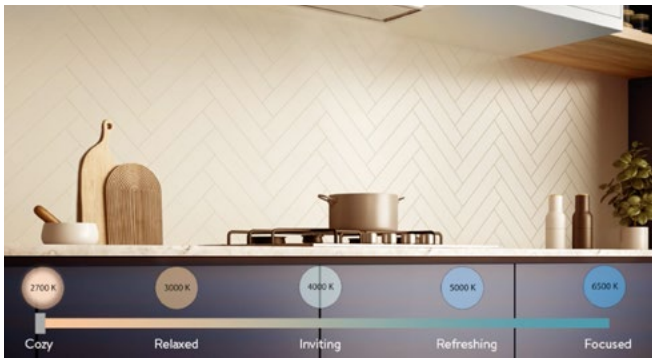


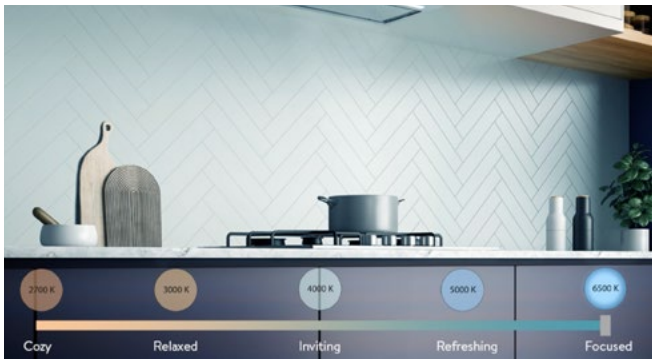


## MAINTENANT DISPONIBLE DANS CES MODÈLES FABER:

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

# DES TECHNOLOGIES QUI AMÉLIORENT LA QUALITÉ DE L'AIR DANS VOTRE MAISON

## LES HOTTES FABER SONT CAPABLES D'ÉLIMINER JUSQU'À 95 % DES ODEURS DE CUISSON.

Respirer de l'air pur à l'intérieur de nos maisons est essentiel à notre bien-être et à notre qualité de vie.

Les hottes Faber utilisent des technologies qui éliminent les polluants de cuisson pour une qualité d'air saine, propre et améliorée dans votre cuisine.

### DÉMARRAGE AUTOMATIQUE (SELF-START)

Un capteur spécial met automatiquement la hotte en marche dès que la température de l'air atteint 130°F (ou 54°C), garantissant ainsi un environnement agréable dans votre cuisine.

### FONCTION 24 HEURE (24-HOUR)

La fonction 24 heures allume automatiquement la hotte pendant 10 minutes toutes les heures, pour que votre cuisine reste fraîche et exempte d'odeurs tout au long de la journée.

### ALARME DE FILTRE (FILTER ALARM)

L'alarme de saturation des filtres élimine les approximations et vous avertit lorsqu'il est temps de nettoyer les filtres à graisse ou de remplacer les filtres à charbon (pour les applications de recirculation).

---

## MODÈLES DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

BREVA PRO

CAMINO PRO

# MODÈLES DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE 24 HEURES

NOUVEAU STILO SUPREMA

BREVA PRO

STILO GLASS

INCA LUX PLUS

ZOOM

# MODÈLES DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE ALARME DE FILTRE

NOUVEAU STILO SUPREMA

BREVA PRO

HIGH-LIGHT

STILO GLASS

CYLINDRA

STRATUS ISOLA

INCA LUX PLUS

CHLOE

# HOTTES **MURALES**

# DAMA

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **DAMA30SSV2** | 30″ | Inox | 295/395/600 PCM |
| **DAMA36SSV2** | 36″ | Inox | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'a 12') |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |

## FORME PYRAMIDALE

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 20″ (P) / 6 9⁄16″ (H) | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec DUCT4 | **Conforme ADA** | Oui - avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Éclairage** | 2 X 1W DEL - 1 niveau | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicane(s) - Lavable(s) au lave-vaisselle | **Ventilateur Sound Pro** | Oui |

# STILO SUPREMA NOUVEAU

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **STSP30SSV** | 30″ | Inox/Façade en verre | 295/395/600 PCM |
| **STSP36SSV** | 36″ | Inox/ Façade en verre | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'a 12') |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |

## FORME DE T

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min. / Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Prof./Hauteur couvert** | 17 7⁄8″ P x 2 3⁄8″ H | **Contrôles** | DEL numérique à 4 vitesses derrière le verre |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec le kit DUCT4 | **Puissance intensive** | 6 minutes |
| **Conduit par le haut** | 6″ Circulaire | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables - au lave-vaisselle | **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Alarme de lavage du filtre** | Oui | **Conforme ADA** | Oui - avec télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Éclairage** | 1 barre lumineuse DEL de 4 (W) - 2 niveaux | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Lumière réglables** | Changer la température de la lumière de chaude à froide | **Application Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Aspiration périmétrique** | Oui | **Appliction vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Ventilateur Sound Pro** | Oui | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |

FORME DE T

# STILO

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **STIL24SSV2** | 24" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **STIL30SSV2** | 30" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **STIL36SSV2** | 36" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **STIL48SSV2** | 48" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 12') |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |

**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 |
| **Prof./Hauteur couvert** | 18 ½" (P) / 2 ⅜" (H) |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec DUCT4 |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche |
| **Éclairage** | 2 X 1W DEL - 1 niveau |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |

FORME DE T

# STILO GLASS

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **STGL30SSV** | 30" | Inox/Façade en verre | 295/395/600 PCM |
| **STGL36SSV** | 36" | Inox/Façade en verre | 295/395/600 PCM |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ensemble d'extension pour cheminée (jusqu'a 12') |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX2** | Boîte de câblage fixe |

**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 |
| **Prof./Hauteur couvert** | 17 ⅞" D x 2 ⅜" H |
| **Contrôle(s)** | DEL numérique à 4 vitesses derrière le verre |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Puissance intensive** | 6 minutes |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Alarme de lavage du filtre** | Oui |
| **Éclairage** | 2 ampoules DEL - 1 Watt - 1 niveau |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèche en acier inoxydable - lavable au lave-vaisselle |
| **Conduit par le haut** | 6" circulaire |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec DUCT4 |
| **Gestion variable de l'air (VAM)** | Oui (régler à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conformité ADA** | Oui - avec la télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Télécommande** | Acheter séparément |
| **Application Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Activation vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Ventilateur Sound Pro** | Oui |

FORME PYRAMIDALE

# NOVA PRO

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **NOPR30SSV** | 30" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **NOPR36SSV** | 36" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 12') |
| **DUCT5** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 21 9/16" (P) / 10 3/8" (H) | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec DUCT5 | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Éclairage** | 2 X 5W DEL - 1 niveau | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)** | Oui - 6" Circulaire | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicanes, lavables au lave-vaisselle | **Moteur Pro avec ailettes métalliques** | Oui |

FORME PYRAMIDALE

# CLASSICA PLUS

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CLPL30SSV2** | 30" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **CLPL36SSV2** | 36" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **HIGHCLPL** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8") |
| **DUCTCLPL** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 18 1/2" (P) / 9 13/16" (H) | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - With DUCTCLPL | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Éclairage** | 2 X 1W DEL - 1 niveau | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle | | |

# TENDER

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **TEND30SSV** | 30" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **TEND36SSV** | 36" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

| | |
|---|---|
| **HIGHTNDR** | Ensemble d'extension pour cheminée (jusqu'à 11′ 3″) |
| **DUCTCLPL** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 8″ |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |

## COUVERT COURBÉ

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 19 2½32″ (P) / 9 7⁄16″ (H) | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec DUCTCLPL | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Éclairage** | 2 X 1 (W) DEL - 1 niveau | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Conduit par le haut** | 6″ Circulaire | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle | | |

# TRATTO

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **TRAT30SSV** | 30" | Verre & Inox. | 295/395/600 PCM |
| **TRAT36SSV** | 36" | Verre & Inox. | 295/395/600 PCM |

### ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **HIGH4** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 12′) |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## COUVERT VITRÉ

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 18 ½ ″ (P) / 1 11⁄16 ″ (H) | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec DUCT4 | **Gestion variable de l'air** | Oui (295, 395, 600 PCM) |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Éclairage** | 2 X 1 (W) DEL - 1 niveau | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |

# HOTTES **D'ÎLOT ET DE PLAFOND**

ÎLOT

# DAMA ISOLA

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **DAMAIS36SSV** | 36" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **HIGH2** | Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10'10") |
| **DUCT2** | Ens. de conversion sans conduit |
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Prof./Hauteur couvert** | 27 ½" (P) / 5 11/16"H | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec DUCT2 | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Éclairage** | 4 X 5 (W) DEL - 1 niveau | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicanes - Lavables au lave-vaisselle | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| | | **Cheminée sans joint** | Oui |

BLANC MAT

ACIER INOXYDABLE

# HIGH-LIGHT

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **HILTIS36SSNB** | 36" | Acier inox. | Sans moteur |
| **HILTIS36WHNB** | 36" | Blanc mat | Sans moteur |

| CHOISISSEZ LE MOTEUR | |
|---|---|
| **IB300** | Moteur interne 300 PCM |
| **IB400** | Moteur interne 400 PCM |
| **IB600** | Moteur interne 600 PCM PRO |
| **RB900** | Moteur externe 900 PCM |
| **RB1200** | Moteur externe 1200 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Ens. filtres au charbon de longue durée |
| **FLANGE10** | Bride de moteur 10" (Requis pour les ventilateurs externes, à l'exception de RB900 / RB1200) |
| **FLANGE3** | Bride circulaire de 10" vers une bride rectangulaire de 3 1/4" x 10" |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |

**Note:** Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur externe, acheté séparément, intensité nominale maximale de 2.7 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Arrêt différé automatique** | 30 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - FILTER1 / FILTER1LL2 | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Contrôle(s)** | Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses) | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Éclairage** | 3 (W) Panneau DEL - 2 niveaux | **Option d'une télécommande** | Oui - Incluse |
| **Variateur de lumière** | Oui | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Conduit** | 6" circulaire<br>10" / 4 voies de circulation | **Aspiration périmétrique** | Oui |

ACIER INOXYDABLE

VERRE BLANC

# STRATUS ISOLA NOUVEAU

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **STRTIS36WHV** | 36″ | Verre balnc | 295 / 395 / 600 PCM |
| **STRTIS48WHV** | 48″ | Verre blanc | 295 / 395 / 600 PCM |
| **STRTIS36SSV** | 36″ | Acier inox. | 295 / 395 / 600 PCM |
| **STRTIS48SSV** | 48″ | Acier inox. | 295 / 395 / 600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER2** | Ens. filtre au charbon |
| **FILTER1LL2** | Ens filtre au charbon de longue durée |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6″ |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8″ |

## PLAFONNIÈRES

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Min. / Max. hauteur plafond** | Voir page 41 |
| **Converticle en recirculation** | Oui - FILTER1 / FILTER1LL2 |
| **Conduit** | 6″ circulaire |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Alarme de lavage du filtre** | Oui |
| **Éclairage** | 2 barres lumineuses DEL de 4 (W) - 2 niveaux |
| **Lumières réglables** | Changer la température de la lumière de chaude à froide |
| **Gradeur de lumière** | Oui |
| **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Ventilateur Sound Pro** | Oui |
| **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Contrôle(s)** | Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses) |
| **Puissance intensive** | 6 Minutes |
| **Arrêt différé automatique** | 15 Minutes |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Confrome ADA** | Oui - avec télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Option d'une télécommande** | Oui - Incluse |
| **Applicaton Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Activation vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Boîte de câblage fixe** | Oui |

## SYSTÈME DE FILTRE PÉRIMÉTRIQUE

Quelle est la technologie d'extraction d'air la plus efficace? C'est l'ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE, et c'est une technologie exclusive FABER, bien sûr.

Forçant l'air à s'accélérer à travers un espace étroit autour du périmètre du panneau, purifiant l'air, réduisant le bruit et améliorant l'efficacité.

# HOTTES **À INSERTION**

## INSERTION PRO

* Utilisez votre propre ventilateur externe, acheté séparément et classé 4,2 ampères maximum adapté pour une utilisation avec une commande de vitesse variable. Si vous utilisez votre propre ventilateur externe, vous aurez besoin de commander l'accessoire INLBKIT pour le raccorder à la hotte.

# INCA PRO PLUS

| MODÈLE | LARG. | PCM |
|---|---|---|
| **CHOISISSEZ L'INSERTION** | | |
| **INPL3019SSNB-B** | 30" W x 19" | Sans moteur |
| **INPL3619SSNB-B** | 36" W x 19" | Sans moteur |
| **INPL4219SSNB-B** | 42" W x 19" | Sans moteur |
| **INPL4819SSNB-B** | 48" W x 19" | Sans moteur |
| **INPL3622SSNB-B** | 36" W x 22" | Sans moteur |
| **INPL4822SSNB-B** | 48" W x 22" | Sans moteur |

| CHOISISSEZ LE MOTEUR | |
|---|---|
| **IB300** | Moteur interne 300 PCM |
| **IB400** | Moteur interne 400 PCM |
| **IB600** | Moteur interne 600 PCM PRO |
| **IB1200** | Moteur interne 1200 PCM PRO |
| **RB900** | Moteur externe 900 PCM |
| **RB1200** | Moteur externe 1200 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **INLBKIT** | Ens. de connexion pour ventilateur en ligne |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel de 10" (900 / 1200 PCM) |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet** | Largeur: 28 5/8" , 34 3/4 " , 40 3/4", 46 3/4"<br>Profondeur: 19 7/8" ou 22 7/8" | **Conduit par le haut** | 6" Circulaire ou 10" Circulaire |
| **Hauteur dans le cabinet** | 11" | **Filtre(s) à graisse** | Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec FILTER1 / FILTER1LL2 | **Conforme ADA** | Avec un interrupteur mural séparé |
| **Contrôle(s)** | Cadran à vitesse variable | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Éclairage** | 2 x 5 (W) DEL - 1 niveau | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |

# INCA SD

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INSD29SSV** | 29" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **INSD35SSV** | 35" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **LINE30ST** | Cadre en Inox 30" (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INSD29 |
| **LINE36ST** | Cadre en Inox 36" (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INSD29 |
| **LINE36PT** | Cadre en Inox 36" (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INSD35 |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## INSERTION

**CARACTÉRISTIQUES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 29"** | 27 ⅝" (L) / 13 9⁄16" (P) | **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Découpes du cabinet 35"** | 33 ⅝" (L) / 13 9⁄16" (P) | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Hauteur dans le cabinet** | 12 15⁄16" | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Éclairage** | 2 X 5 (W) DEL - 1 niveau | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 6" Circulaire | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Puissance intensive** | 10 minutes | **Moteur avec ailettes métalliques** | Oui |

# INCA HC

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INHC29SSV** | 29" | Acier inox. | 295 / 395 / 600 PCM |
| **INHC35SSV** | 35" | Acier inox. | 295 / 395 / 600 PCM |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **LINE30ST** | 30" Cadre en inox. (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INHC29 |
| **LINE36ST** | 36" Cadre en inox. (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INHC29 |
| **LINE36PT** | 36" Cadre en inox. (16 - 17 ⅞" (profondeur) - Utiliser avec INHC35 |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## INSERTION

**CARACTÉRISTIQUES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 29"** | 27 ⅝" (L) / 13 9⁄16" (P) | **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle |
| **Découpes du cabinet 35"** | 35 ⅝" (L) / 13 9⁄16" (P) | **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Hauteur dans le cabinet** | 12 15⁄16" | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| | | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Éclairage** | 2 X 5W DEL - 1 niveau | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)** | 6" Circulaire | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |

PRO LINER

# INCA PRO 18

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INPL32SS1200** | 32″ | Acier inoxydable | 1200 PCM MOTEURS PRO |
| **INPL44SS1200** | 44″ | Acier inoxydable | 1200 PCM MOTEURS PRO |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **FILTER1** | Ensemble de filtre au charbon (2 ensembles requis) |
| **FILTER1LL2** | Ensemble de filtre au charbon longue durée (2 ensembles requis) |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel 10″ (900/1200 PCM) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Découpe du cabinet 32″** | 31 ⅞″ L x 17 ⅜″ P |
| **Découpe du cabinet 44″** | 43 11⁄16″ L x 17 ⅜″ P |
| **Hauteur dans le cabinet** | 11 ⅛″ (5″ de plus pour la transition) |
| **Contrôle(s)** | Electronique à 4 vitesses avec DEL blanche |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Éclairage** | (32″) 2 ampoules DEL - 1 Watt - 1 niveau (44″) 4 ampoules DEL - 1 Watt - 1 niveau |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicane Pro en inox - lavable au lave-vaisselle |
| **Rail de récupération des graisses** | Lavable au lave-vaisselle |
| **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Conduit par le haut** | 10″ circulaire |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL2 |
| **Conformité ADA** | Oui - avec télécommande |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |

INSERTION

# INCA IN-LIGHT

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INLT21SSV** | 21" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **INLT28SSV** | 28" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **INLT35SSV** | 35" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **LINE30ST** | 30″ Cadre en inox. (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLT28 |
| **LINE36ST** | 36″ Cadre en inox. (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLT28 |
| **LINE36PT** | 36″ Cadre en inox. (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLT35 |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Kit de filtre au charbon longue durée |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6” |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8” |
| **LINSPT301228** | 30″ Cadre autoportant (17 ½″ - 20 ½″ P) |
| **LINSPT361228** | 36″ Cadre autoportant (17 ½″ - 20 ½″ P) |

*LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INLT28*

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Découpes du cabinet 21”/28”** | 19 ½” ou 26 9⁄16” L x 10 ¼” P |
| **Découpes du cabinet 35”** | 32 ⅞” L x 10 ¼” P |
| **Hauteur dans le cabinet** | 13 1⁄16” |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche |
| **Éclairage** | 1 X 3W Barre lumineuse DEL - 1 niveau |
| **Conduit par le haut** | 6” Circulaire |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Conforme ADA** | Oui Avec télécommande |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Télécommande** | Oui - Incluse |
| **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Aspiration périmétrique** | Oui |

INSERTION

# INCA LUX

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INLX21SSV2** | 21" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **INLX28SSV2** | 28" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |
| **INLX35SSV2** | 35" | Acier inox. | 295/395/600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **LINE30ST** | 30″ cadre en inox (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLX28 |
| **LINE36ST** | 36″ cadre en inox (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLX28 |
| **LINE36PT** | 36″ cadre en inox (16 - 17 ⅞″ P) - à utiliser avec INLX35 |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Kit de filtre au charbon longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOX3** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **LINSPT301228** | 30" Cadre autoportant (17 ½" - 20 ½" P) |
| **LINSPT361228** | 36" Cadre autoportant (17 ½" - 20 ½" P) |

*LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INLX28*

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 21"/28"** | 19 ½" ou 26 9⁄16" (L) x 10 ¼″ (P) | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Découpes du cabinet 35"** | 32 ⅞″ (L) x 10 7⁄16″ (P) | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Hauteur dans le cabinet** | 12 ¾″ | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Gestion variable de l'air (système VAM)** | Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM) |
| **Éclairage** | 2 X 4W DEL - 1 niveau | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Moteur Sound Pro** | Oui |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes | | |

# INCA LUX PLUS

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INLP28SSV** | 28″ | Acier inoxydable | 295/395/600 PCM |

## INSERTION

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **LINE30ST** | Doublure en acier inoxydable 30″ (16 - 17 ⅞″ P) |
| **LINE36ST** | Doublure en acier inoxydable 36″ (16 - 17 ⅞″ P) |
| **LINSPT301228** | Doublure autoportante 30″ (17 ½″ - 20 ½″ P) |
| **LINSPT361228** | Doublure autoportante 36″ (17 ½″ - 20 ½″ P) |
| **FILTER1** | Ensemble de filtre au charbon |
| **FILTER1LL2** | Ensemble de filtre au charbon longue durée |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **WIREBOX3** | Boîte de câblage fixe |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel 6″ |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel 8″ |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpe du cabinet** | 26 9⁄16″ L x 10 7⁄16″ P | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Hauteur dans le cabinet** | 12 ¾″ | **Conduit par le haut** | 6″ circulaire |
| **Contrôle(s)** | 4 vitesses électroniques avec DEL blanche | **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL2 |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes | **Conformité ADA** | Oui - avec télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Puissance intensive** | 6 minutes | | |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Éclairage** | 1 barre lumineuse DEL de 4 (W) - 2 niveaux | **Application Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Lumières réglables** | Changer la température de la lumière de chaude à froide | **Activation vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Gradateur de lumière** | Oui | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèche lavable au lave-vaisselle | **Ventilateur Sound Pro** | Oui |
| **Alarme de lavage du filtre** | Oui | | |

# INCA LUX PLUS: HOTTE À INSERTION AFFLEURANTE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

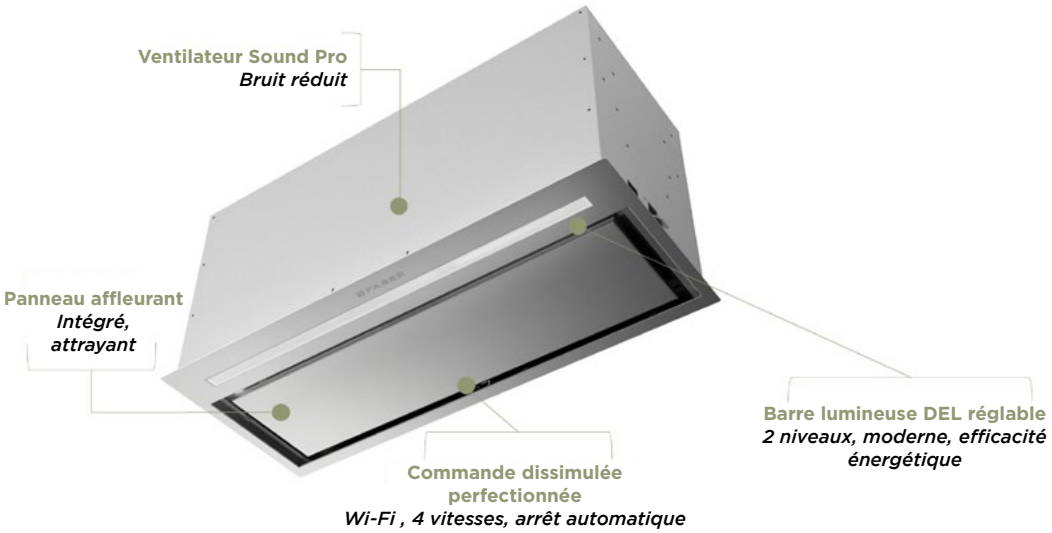

INSERTION

# INCA SMART SS

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INSP28SS240** | 28" | Acier inox. | 240 PCM |
| **INSP28SS400** | 28" | Acier inox. | 400 PCM |
| **INSP28SS600** | 28" | Acier inox. | 600 PCM |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **LINE30ST** | 30″ Cadre en inox (16 - 17 ⅞″ P) |
| **LINE36ST** | 36″ Cadre en inox (16 - 17 ⅞″ P) |
| **FILTER4** | Filtre de remplacement au charbon (240 PCM SEULEMENT) |
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon (400 / 600 PCM SEULEMENT) |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée (400 / 600 PCM SEULEMENT) |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe (400 / 600 PCM SEULEMENT) |
| **LINSPT301228** | 30" Cadre autoportant (17 ½" - 20 ½" P) |
| **LINSPT361228** | 36" Cadre autoportant (17 ½" - 20 ½" P) |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet** | 26 ⅝″ L x 10 ½″ P | **Conduit par le haut** | 6″ Circulaire (SS400 & 600) |
| **Largeur/profondeur du boîtier** | 25 ⅝″ L x 10 ¼″ P | **Conduit par le haut** | 5″ Circulaire (SS240) |
| **Hauteur dans le cabinet** | 7 1⁄16″ (28SS240)<br>12 ¾″ (28SS400/600) | **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| | | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1/FILTER1LL2 (SS400/600) ; FILTER4 (SS240) | **Conforme ADA** | Non |
| | | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Poussoirs électroniques à 4 vitesses avec éclairage DEL | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Éclairage** | 2 x 4 (W) DEL - 1 niveau | | |

INSERTION

# INCA SMART GR

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **INSM21GR240** | 21" | Peinte en gris | 240 PCM |
| **INSM28GR240** | 28" | Peinte en gris | 240 PCM |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **LINE30ST** | 30″ Cadre en inox (16 - 17 ⅞″) |
| **LINE36ST** | 36″ Cadre en inox (16 - 17 ⅞″) |
| **FILTER4** | Filtre de remplacement au charbon |
| **LINSPT301228** | 30″ Cadre autoportant (17 ½″ - 20 ½″ P) |
| **LINSPT361228** | 36″ Cadre autoportant (17 ½″ - 20 ½″ P) |

*LINSPT301228 & LINSPT361228 pour utilisation avec INSM28GR240*

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 21″** | 19 9⁄16″ L x 10 ½″ P | **Conduit par le haut** | 5″ Circulaire |
| **Découpes du cabinet 28″** | 26 9⁄16″ L x 10 ½″ P | **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Largeur/profondeur du boîtier** | 20 9⁄16″ or 27 ⅝″ L x 10 ¼″ P | **Conforme ADA** | Avec un interrupteur mural séparé |
| **Hauteur dans le cabinet** | 7 1⁄16″ | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Convertible en recirculation** | Oui - Avec FILTER4 | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Contrôle(s)** | Curseur à 3 vitesses | | |
| **Éclairage** | 2 x 4 (W) DEL - 1 niveau | | |

# HOTTES **PRO ET SOUS CABINET**

PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

**COUVERT DE STYLE PRO**

# CAMINO PRO

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CAPR36SS600** | 36" | Acier inox. | 600 PCM TURBINE DE VENTILATEUR MÉTALLIQUE PRO |
| **CAPR36SS1200** | 36" | Acier inox. | 1200 PCM TURBINE DE VENTILATEUR MÉTALLIQUE PRO |
| **CAPR48SS1200** | 48" | Acier inox. | 1200 PCM TURBINE DE VENTILATEUR MÉTALLIQUE PRO |

| CHOISISSEZ VOTRE COUVRE-CONDUIT | |
|---|---|
| **CHIM2224** | CHEMINÉE CAMINO 36″ - PLAFOND DE 8′-9′ |
| **CHIM2248** | CHEMINÉE CAMINO 36″ - PLAFOND DE 9′-11′ |
| **CHIM3424** | CHEMINÉE CAMINO 48″ - PLAFOND DE 8′-9′ |
| **CHIM3448** | CHEMINÉE CAMINO 48″ - PLAFOND DE 9′-11′ |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |
| **FILTER1** | Ensemble de filtre au charbon de remplacement (2 X 1200 PCM) |
| **FILTER1LL2** | Ensemble de filtre de remplacement au charbon longue durée (2 X 1200 PCM) |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 |
| **Prof./hauteur couvert** | 24" P / 18" H |
| **Convertible en recirculation** | Oui - FILTER1 / FILTER1LL2 |
| **Contrôle(s)** | Bouton rotatif électronique 4 vitesses |
| **Éclairage** | 2 (36") ou 4 (48") X 5 (W) DEL - 2 niveaux |
| **Gradateur de lumière** | Oui |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct) 600PCM*** | 6" Circulaire |
| **Conduit par le haut 1200 PCM*** | (2) - 6" 1200 PCM ou (1) 10" circulaire |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicanes Pro - Lavables au lave-vaisselle |
| **Arrêt différé automatique** | 10 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Conforme ADA** | Non |
| **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Moteur avec ailettes métalliques** | Oui |
| **Capteur de chaleur à démarrage automatique** | Oui |
| **Transition** | 10″ Incluse |

**Vari-Duct : CONDUIT VERS L'ARRIÈRE DISPONIBLE SEULEMENT SUR MODÈLE CAMINO PRO 36″ 600 PCM*

# TECHNOLOGIE DE CAPTEUR DE CHALEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Le bouton rotatif électronique change la couleur des DEL pour chaque vitesse et clignote pour les fonctions. La technologie de capteur de chaleur à démarrage automatique active votre hotte automatiquement lorsque la température de l'air atteint 54°C (130°F).

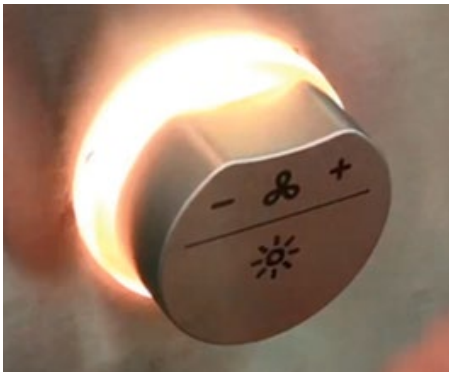

MURALE

# BREVA PRO 18

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **BREV308SS600** | 30″ | Acier inoxydable | 295/395/600 PCM PRO & AILETTES EN MÉTAL |
| **BREV368SS600** | 36″ | Acier inoxydable | 295/395/600 PCM PRO & AILETTES EN MÉTAL |
| **BREV48SS1200** | 48″ | Acier inoxydable | 1200 PCM PRO & AILETTES EN MÉTAL |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **TELEPRO30** | Kit cheminée télescopique 30″ |
| **TELEPRO36** | Kit cheminée télescopique 36″ |
| **TELEPRO48** | Kit cheminée télescopique 48″ |
| **FILTER6** | Filtre au charbon |
| **BACK30** | Dosseret 30″ |
| **BACK36** | Dosseret 36″ |
| **BACK48** | Dosseret 48″ |
| **WIREBOX2** | Boîte de câblage fixe |
| **DUCTGRT304** | Ensemble de grille de recirculation d'air sans conduit 30″ (ajoute 4″ de hauteur) |
| **DUCTGRT364** | Ensemble de grille de recirculation d'air sans conduit 36″ (ajoute 4″ de hauteur) |
| **IB600PR** | Moteur Pro 1200 PCM (pour BREV368SS600 - ajoute un deuxième ventilateur) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel 8″ |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel 10″ |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Prof./Hauteur couvert** | 25″ P x 18″ H |
| **Contrôle(s)** | Électronique numérique à 5 vitesses |
| **Détecteur de chaleur** | Oui |
| **Arrêt différé automatique** | 30 minutes |
| **Puissance intensive** | 2 niveaux x 6 minutes |
| **Éclairage** | 2 ampoules DEL - 1 Watt - 3 niveaux sur 30″<br>3 ampoules DEL - 1 Watt - 3 niveaux sur 36″<br>4 ampoules DEL - 1 Watt - 3 niveaux sur 48″ |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicane Pro en inox - lavable au lave-vaisselle |
| **Indicateur de lavage du filtre** | Oui |
| **Rail de récupération des graisses** | Lavable au lave-vaisselle |
| **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 8″ circulaire. Avec 2ème ventilateur, 10″ circulaire |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec le kit DUCTGR |
| **Gestion variable de l'air (VAM)** | Oui (régler à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conformité ADA** | Oui - avec télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Application Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Activation vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |

SOUS CABINET

# BREVA PRO 11

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **BREV301SS600** | 30″ | Acier inoxydable | 295/395/600 PCM PRO & AILETTES EN MÉTAL |
| **BREV361SS600** | 36″ | Acier inoxydable | 295/395/600 PCM PRO & AILETTES EN MÉTAL |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **TELEPRO30** | Kit cheminée télescopique 30″ |
| **TELEPRO36** | Kit cheminée télescopique 36″ |
| **FILTER6** | Filtre au charbon |
| **BACK30** | Dosseret 30″ |
| **BACK36** | Dosseret 36″ |
| **WIREBOX2** | Boîte de câblage fixe |
| **DUCTGRT304** | Ensemble de grille de recirculation d'air sans conduit 30″ (ajoute 4″ de hauteur) |
| **DUCTGRT364** | Ensemble de grille de recirculation d'air sans conduit 36″ (ajoute 4″ de hauteur) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel 8″ |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Prof./Hauteur couvert** | 23″ P x 11″ H |
| **Contrôle(s)** | Électronique numérique à 5 vitesses |
| **Détecteur de chaleur** | Oui |
| **Arrêt différé automatique** | 30 minutes |
| **Puissance intensive** | 2 niveaux x 6 minutes |
| **Éclairage** | 2 ampoules DEL - 1 Watt - 3 niveaux sur 30″<br>3 ampoules DEL - 1 Watt - 3 niveaux sur 36″ |
| **Filtre(s) à graisse** | Chicane Pro en inox - lavable au lave-vaisselle |
| **Alarme de lavage du filtre** | Oui |
| **Rail de récupération des graisses** | Lavable au lave-vaisselle |
| **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 8″ circulaire |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec le kit DUCTGR |
| **Gestion variable de l'air (VAM)** | Oui (régler à 295, 395, 600 PCM) |
| **Conformité ADA** | Oui - avec télécommande ou l'application Faber Cloud |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Application Faber Cloud** | Contrôle à l'aide d'un appareil mobile |
| **Activation vocale** | Apple Siri, Google Home ou Amazon Alexa |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |

# LEVANTE E

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **LEVE24SS200** | 24" | Inox | 200 PCM |
| **LEVE24WH200** | 24" | Blanc | 200 PCM |
| **LEVE30SS200** | 30" | Inox | 200 PCM |
| **LEVE30WH200** | 30" | Blanc | 200 PCM |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **FILTER8** | Ensemble de filtre à charbon |

## SOUS-CABINET

**CARACTÉRISTIQUES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prof./Hauteur couvert** | 21″ (P) / 5 ½″ (H) | **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle |
| **Contrôle(s)** | Interrupteur à bascule à 2 vitesses | **Conforme ADA** | Oui - avec interrupteur mural séparé |
| **Éclairage** | 1 X 40 (W) Incandescente - 1 niveau | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Conduit par le haut** | 7" Circulaire | **Convertible en recirculation** | Oui - avec l'ensemble de filtre à charbon (un inclus) |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)** | 3 ¼" X 10" Rectangulaire | | |

# LEVANTE II

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **LEVT30SS395** | 30" | Acier inox. | 395 PCM PRO |
| **LEVT36SS395** | 36" | Acier inox. | 395 PCM PRO |

**ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| **FILTER5** | Filtre de remplacement au charbon |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |

## SOUS-CABINET

**CARACTÉRISTIQUES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prof./Hauteur couvert** | 21″ (P) / 5 ½″ (H) | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Éclairage** | 2 X 5W DEL - 1 niveau | **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER5 |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches en inox, lavables au lave-vaisselle | **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 7″ circulaire (haut), Rectangle de 3 1/4″ x 10″ (haut/arrière) |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes | | |
| **Puissance intensive** | 10 minutes | | |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément | | |

**NOTE IMPORTANTE:** Les modèles LEVE et LEVT possèdent des grilles pour une installation sans conduit sur la pente avant de la hotte.

# LEVANTE G

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **LEVG24SS300** | 24" | Acier inox. | 300 PCM |
| **LEVG30SS300** | 30" | Acier inox. | 300 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER5** | Filtre de remplacement au charbon |

## SOUS-CABINET

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prof./Hauteur couvert** | 21″ (P) / 5 ½″ (H) | **Conforme ADA** | Non |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER5 | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Boutons-poussoirs à 4 vitesses | **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 7″ circulaire (haut), Rectangle de 3 1/4″ x 10″ (haut/arrière) |
| **Éclairage** | 2 X 35W Halogène - 1 niveau | | |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle | | |
| **Puissance intensive** | 10 minutes | | |

**NOTE IMPORTANTE:** Le modèle LEVG possède des grilles pour une installation sans conduit sur la pente avant de la hotte.

# TIVANO

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **TVNO30SS395** | 30″ | Acier inoxydable | 395 PCM |
| **TVNO36SS395** | 36″ | Acier inoxydable | 395 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER5** | Ensemble de filtre au charbon |
| **REMORIG** | Télécommande |

## SOUS CABINET

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prof./Hauteur auvent** | 23″ P x 9″ H | **Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)** | 7″ circulaire (haut), Rectangle de 3 ¼″ x 10″ (haut/arrière) |
| **Contrôle(s)** | Électronique à 4 vitesses avec DEL blanche | **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER5 |
| **Arrêt différé automatique** | 15 minutes | **Conformité ADA** | Oui - avec télécommande |
| **Puissance intensive** | 10 minutes | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Éclairage** | 2 ampoules DEL - 5 Watts - 1 niveau | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèche en acier inoxydable - lavable au lave-vaisselle | | |

# HOTTES **INTÉGRÉES**

RÉTRACTABLE

# CRISTAL

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CRIS30SS600** | 30" | Acier inox. | 600 PCM |
| **CRIS36SS600** | 36" | Acier inox. | 600 PCM |
| **CRIS30SS400** | 30" | Acier inox. | 400 PCM |
| **CRIS36SS400** | 36" | Acier inox. | 400 PCM |
| **CRIS30SS300** | 30" | Acier inox. | 300 PCM |
| **CRIS36SS300** | 36" | Acier inox. | 300 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 30"** | 25 ⅛" L x 10" P | **Conforme ADA** | Oui Avec un interrupteur mural séparé |
| **Découpes du cabinet 36"** | 31 ⅛ " L x 10" P | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL2 | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Contrôle(s)** | Curseur à 3 vitesses | | |
| **Éclairage** | 2 X 5 (W) DEL - 1 niveau | **Ouver./Ferm. automatique** | Oui - Le ventilateur et les lumières s'activent lorsqu'ils sont tirés et poussés. |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)** | 6" Circulaire | | |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Devanture avant intégrée** | La bande frontale peut être remplacée par un matériau assorti à vos armoires. |

RÉTRACTABLE

# FLEXA

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **FLEX24SS300** | 24" | Acier inox. | 300 PCM |
| **FLEX30SS300** | 30" | Acier inox. | 300 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER7** | Filtre de remplacement au charbon |

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Découpes du cabinet 24"** | 19 ¾" L X 10 ⅜" P | **Conforme ADA** | Oui - Avec un interrupteur mural séparé |
| **Découpes du cabinet 30"** | 23 11/16" L X 10 ⅜" P | **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Convertible en recirculation** | Oui avec FILTER7 | **Matériel de montage d'installation** | Clips de montage faciles à installer |
| **Contrôle(s)** | Curseur à 3 vitesses | | |
| **Éclairage** | 2 X 4 (W) DEL - 1 niveau | **Ouver./Ferm. automatique** | Oui - Le ventilateur et les lumières s'activent lorsqu'ils sont tirés et poussés. |
| **Conduit par le haut** | 5" Circulaire | | |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Devanture avant intégrée** | La bande frontale peut être remplacée par un matériau assorti à vos armoires. |

# HOTTES **À ASPIRATION DESCENDANTE**

PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

# SCIROCCO LUX

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **SCLX3015BKNB-B** | 30" | Verre noir avec inox | Sans moteur |
| **SCLX3615BKNB-B** | 36" | Verre noir avec inox | Sans moteur |

| MOTEURS | |
|---|---|
| **IBDD600-B** | Ventilateur interne 600 PCM PRO |
| **RB900** | Moteur externe 900 PCM (WIREBOXCLX requis) |
| **RB1200** | Moteur externe 1200 PCM (WIREBOXCLX requis) |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |
| **DUCTSCIR** | Ens. de conversion sans conduit |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil |
| **WIREBOXSCLX** | Boîte de câblage pour moteur externe et moteur en ligne |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **FLANGE10** | Requis pour les ventilateurs externes (sauf RB900/ RB1200) |
| **FLANGE3** | Bride circulaire de 10" vers une bride rectangulaire de 3 1/4" x 10" |

*MUDAMPER10 pour utilisation avec les moteurs de 900 / 1200 PCM*
*WIREBOXSCLX - Nécéssaire pour le modèle SCLX avec moteurs externes*

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Convertible en recirculation** | Oui - avec DUCTSCIR |
| **Contrôle(s)** | Commandes électroniques tactiles à 4 vitesses |
| **Éclairage** | Barre lumineuse DEL - 2 niveaux |
| **Conduit (Vari-Duct)** | 6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe) |
| **Options de conduits multiples** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Arrêt différé automatique** | 30 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Cordon d'alimentation inclus** | Oui |
| **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Boîte de moteur réversible** | Oui |
| **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Option de sécurité multiple** | Oui |

PAS DE LOGO SUR LA HOTTE

# SCIROCCO PLUS

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **SCIR3014SSNB-B** | 30" | Acier inox. | Sans moteur |
| **SCIR3614SSNB-B** | 36" | Acier inox. | Sans moteur |

| MOTEURS | |
|---|---|
| **IBDD600-B** | Ventilateur interne 600 PCM PRO |
| **RB900** | Moteur externe 900 PCM |
| **RB1200** | Moteur externe 1200 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |
| **DUCTSCIR** | Ens. de conversion sans conduit |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **FLANGE10** | Requis pour les ventilateurs externes (sauf RB900/RB1200) |
| **FLANGE3** | Bride circulaire de 10″ vers une bride rectangulaire de 3 1/4″ x 10″ |

*MUDAMPER10 pour utilisation avec les moteurs de 900 / 1200 PCM*

## CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convertible en recirculation** | Oui avec DUCTSCIR | **Filtre(s) à graisse** | Mèches - Lavables au lave-vaisselle |
| **Contrôle(s)** | Curseur à vitesse variable avec bouton marche/arrêt | **Boîte de moteur réversible** | Oui |
| **Conduit (Vari-Duct)** | 6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe) | | |
| **Options de conduits multiples** | Oui | | |
| **Options de sécurité multiples** | Oui | | |

# HOTTES **ICONIQUES**

# ZOOM
## HOTTE À MOUVEMENT ASCENDANT ET DESCENDANT

**IL Y A UNE HOTTE : ELLE EST DANS LE LUMINAIRE.**
Avec la technologie Up & Down, Faber intègre parfaitement la hotte et le luminaire, en combinant les besoins de l'aspiration avec ceux du design et de l'éclairage.

**UNE SOLUTION ÉTONNANTE POUR ÉCONOMISER L'ESPACE.**
Ces hottes sont d'excellentes solutions d'économie d'espace, capables d'éclairer et de mettre en valeur tout type d'environnement, du plus linéaire au plus sophistiqué.

Les hottes îlots Zoom sont technologiquement avancées et de forme parfaite, offrant une grande liberté de mouvement à l'intérieur de la zone de cuisson.  Elles révolutionnent le concept d'éclairage de la hotte À de la table de cuisson, la transformant en un véritable point de lumière pour la cuisine.

ICONIQUE

# ZOOM

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **ZOOMIS16SS400-B** | 16" | Acier inox. | 400 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Min./Max. Hauteur plafond** | 7” min - 9” max |
| **Zoom - mouvement maximal** | 34” |
| **Technologie de mouvement haut/bas** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Commandes numériques DEL 5 vitesses |
| **Éclairage (hotte Zoom)** | 4 x 1 (W) DEL - 1 niveau |
| **Conduit** | Non disponible - Kit de filtre au charbon inclus |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Arrêt différé automatique** | 30 minutes |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Télécommande** | Oui - Incluse |
| **Boîte de câblage fixe** | Oui |

ICONIQUE

# CHLOE

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CHLO28BK600** | 28" | Peinte en noir | 600 PCM |
| **CHLO36BK600** | 36" | Peinte en noir | 600 PCM |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER1** | Filtre de remplacement au charbon |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon de longue durée |
| **CHIMCHBK** | Ens. cheminée extension (14 15⁄16″ - 25 9⁄16″) |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d’apport d’air universel de 6” |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d’apport d’air universel de 8” |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d’apport d’air universel de 10” |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 |
| **Prof./Hauteur couvert** | 13 ¾″ (P) / 12 ⅝″ (H) |
| **Convertible en recirculation** | Oui avec FILTER1/FILTER1LL2 |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL |
| **Éclairage** | 1 X 3W Barre lumineuse DEL - 2 niveaux |
| **Gradateur de lumière** | Oui |
| **Conduit par le haut / sortie arrière directe (Vari-Duct)** | 6” Circulaire |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle |
| **Alarme de lavage de filtre** | Oui |
| **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Option d’une télécommande** | Acheter séparément |
| **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Support de montage arrière** | Inclus |
| **Boîte de câblage fixe** | Oui |

# CYLINDRA

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CYLN15SS600** | 15" | Acier inox. | 600 PCM PRO |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## CYLINDRIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui avec FILTER2 | **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Éclairage** | 2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Conduit de ventilation par le haut ou à l'arrière** | 6" Circulaire | **Moteur avec ailettes métalliques** | Oui |
| **Vari-Duct** | Oui | **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Boîte de câblage fixe** | Oui |
| **Alarme pour nettoyage de filtre à graisse** | Oui | | |

# CYLINDRA ISOLA

| MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM |
|---|---|---|---|
| **CYLNIS15SS600** | 15" | Acier inox. | 600 PCM PRO |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| **FILTER2** | Filtre de remplacement au charbon |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM (300 PCM) |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM (400 PCM) |
| **REMORIG** | Télécommande |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

## ÎLOT

### CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min./Max. hauteur plafond** | Voir page 41 | **Puissance intensive** | 10 minutes |
| **Convertible en recirculation** | Oui avec FILTER2 | **Mode anti-pollution 24 heures** | Oui |
| **Contrôle(s)** | Électroniques à 4 vitesses avec DEL | **Conforme ADA** | Oui - Avec télécommande |
| **Éclairage** | 2 x 1W Lumières DEL - 2 niveaux | **Option d'une télécommande** | Acheter séparément |
| **Conduit par le haut** | 6" Circulaire | **Pro Moteur avec ailettes métalliques** | Oui |
| **Filtre(s) à graisse** | Mèches lavables au lave-vaisselle | **Aspiration périmétrique** | Oui |
| **Alarme pour nettoyage de filtre à graisse** | Oui | **Boîte de câblage fixe** | Oui |

# SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES MODÈLES FABER

| Exemple de modèle | Modèle | | | | Îlot | | Largeur | | Profondeur ou hauteur | | Couleur | | Classe de PCM | | | | VAM | Année du modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZOOMIS16SS400-B** | Z | O | O | M | I | S | 1 | 6 | | | S | S | | 4 | 0 | 0 | | -B |
| **BREV48SS1200** | B | R | E | V | | | 4 | 8 | | | S | S | 1 | 2 | 0 | 0 | | |
| **NOPR30SSV** | N | O | P | R | | | 3 | 0 | | | S | S | | | | | V | |
| **Ventilateur requis** | | | | | | | | | | | | | N | B | | | | |
| **Îlot** | | | | | I | S | | | | | | | | | | | | |
| **Acier inoxydable** | | | | | | | | | | | S | S | | | | | | |
| **Blanc** | | | | | | | | | | | W | H | | | | | | |
| **Gris** | | | | | | | | | | | G | R | | | | | | |
| **Noir** | | | | | | | | | | | B | K | | | | | | |

INFORMATION FABER

## TECHNOLOGIES FABER

**FILTER1LL2**

***ENSEMBLE DE FILTRES AU CHARBON***

- Une première ! Laver et replacer les filtres à charbon jusqu'à 8 fois
- Dure jusqu'à 4 ans contre le filtre à charbon normal qui dure 6 mois

**Vari-Duct**

***AJOUTE UNE FLEXIBILITÉ***
***AU CONDUIT À L'INSTALLATION!***

- Cherchez le mot "Vari-Duct" dans le guide
- Remontez le conduit vers le haut (vertical) ou pivotez le ventilateur à l'arrière (horizontal)
- Réduisez les conduits sur un mur extérieur et améliorez les performances

# GUIDE DES ACCESSOIRES

| # Modèle | Description | Inclus | Modèles compatibles |
|---|---|---|---|
| **BACK30** | Dosseret 30″ | Dosseret téléscopique et quincaillerie | Breva Pro 30″ seulement |
| **BACK36** | Dosseret 36″ | Dosseret téléscopique et quincaillerie | Breva Pro 36″ seulement |
| **BACK48** | Dosseret 48″ | Dosseret téléscopique et quincaillerie | Breva Pro 48″ seulement |
| **CFMRED** | Ens. réducteur de PCM | Réducteur | Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Scirocco Plus, Scirocco Lux |
| **CFMRED2** | Ens. réducteur de PCM | Réducteur | Camino Pro, Chloe, Cylindra, Cylindra Isola, Scirocco Plus, Scirocco Lux |
| **CHIM2224** | Ensemble pour cheminée 36″ 8 - 9 pieds | Cheminée et quincaillerie | Camino Pro 36 seulement |
| **CHIM2248** | Ensemble pour cheminée 36″ 9 - 11 pieds | Cheminée et quincaillerie | Camino Pro 36 seulement |
| **CHIM3424** | Ensemble pour cheminée 48″ 8 - 9 pieds | Cheminée et quincaillerie | Camino Pro 48 seulement |
| **CHIM3448** | Ensemble pour cheminée 48″ 9 - 11 pieds | Cheminée et quincaillerie | Camino Pro 48 seulement |
| **CHIMCHBK** | Ensemble pour cheminée noire | Cheminée et quincaillerie | Chloe |
| **DUCT2** | Ens. de conversion sans conduit | Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon | Dama Isola |
| **DUCT4** | Ens. de conversion sans conduit | Charbon, déviateur | Dama, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Tratto |
| **DUCT5** | Ens. de conversion sans conduit | Charbon, déviateur | Nova Pro |
| **DUCTCLPL** | Ens. de conversion sans conduit | Charbon, déviateur | Classica Plus, Tender |
| **DUCTGRT304** | Kit de recirculation de grille sans conduit 30″ (ajoute 4″ de hauteur) | Grille sans conduit, filtres à charbon, quincaillerie | Breva Pro 30″ SEULEMENT |
| **DUCTGRT364** | Kit de recirculation de grille sans conduit 36″ (ajoute 4″ de hauteur) | Grille sans conduit, filtres à charbon, quincaillerie | Breva Pro 36″ SEULEMENT |
| **DUCTSCIR** | Ens. de conversion sans conduit | Boîte de transition, plaque de protection, charbon | Scirocco Lux, Scirocco Plus |
| **FILTER1** | Filtre au charbon | Charbon | Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Lux Plus, Inca Pro 18, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Nova Pro,Stratus, Tender, Zoom |
| **FILTER1LL2** | Filtre de remplacement au charbon (lavable/ longue durée) | Charbon | Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Inca HC, Inca SD, Inca In Light, Inca Lux, Inca Lux Plus, Inca Pro 18, Inca Pro Plus, Inca Smart SS, High-Light, Nova Pro,Stratus, Tender, Zoom |
| **FILTER2** | Filtre au charbon | Charbon | Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Tratto |
| **FILTER4** | Filtre au charbon | Charbon | Inca Smart GR / SS 240 PCM |
| **FILTER5** | Filtre au charbon | Charbon | Levante G, Levante II, Tivano |
| **FILTER6** | Filtre au charbon | Charbon | Breva Pro |
| **FILTER7** | Filtre au charbon rond | Charbon | Flexa |
| **FILTER8** | Filtre au charbon | Charbon | Levante E |
| **FLANGE3** | 3 ¼ x 10" transition | Bride circulaire de 10″ vers une bride rectangulaire de 3 1/4″ x 10″ | High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus |
| **FLANGE10** | Plaque de conduit | Plaque de conduit 10″ | High-Light, Scirocco Lux, Scirocco Plus |

# GUIDE DES ACCESSOIRES

| # Modèle | Description | Inclus | Modèles compatibles |
|---|---|---|---|
| **HIGH2** | Ensemble pour cheminée - Plafond haut | 1 grande cheminée supérieure et structure interne | Dama Isola |
| **HIGH4** | Ensemble pour cheminée - Plafond haut | 2 grandes cheminées | Dama, Nova Pro, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Tratto |
| **HIGHCLPL** | Ensemble pour cheminée - Plafond haut | 2 Grandes cheminées | Classica Plus |
| **HIGHTNDR** | Ensemble pour cheminée - Plafond haut | 1 Grande cheminée supérieure | Tender |
| **INLBKIT** | Ensemble de moteur en ligne | Plaque de conduit 10″ avec boîte de câblage | Inca Pro Plus |
| **LINE30ST** | Cadre standard 30” | Cadre avec quincaillerie | Inca HC 29 , Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca Lux Plus, Inca SD 29, Inca Smart 28 |
| **LINE36ST** | Cadre standard 36” | Cadre avec quincaillerie | Inca HC 29 ,Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca Lux Plus, Inca SD 29, Inca Smart 28 |
| **LINE36PT** | Cadre Pro 36″ | Cadre avec quincaillerie | Inca HC 35 ,Inca In Light 35, Inca Lux 35, Inca SD 35 |
| **LINSPT301228** | Doublure autoportante 30 x 12 | Doublure autoportante de 30″ de large avec quincaillerie (vérifier la compatibilité MODÈLE) | Inca Smart 28 , Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca Lux Plus |
| **LINSPT361228** | Doublure autoportante 36 x 12 | Doublure autoportante de 36″ de large avec quincaillerie (vérifier la compatibilité MODÈLE) | Inca Smart 28 , Inca In Light 28, Inca Lux 28, Inca Lux Plus |
| **MUDAMPER6** | Dispositif d’apport d’air universel 6” | Amortisseur, commutateur et transformateur | Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Inca Lux Plus, Nova Pro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Stratus Isola, Tender, Tratto |
| **MUDAMPER8** | Dispositif d’apport d’air universel 8” | Amortisseur, commutateur et transformateur | Breva Pro, Camino Pro, Chloe, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, High-Light, Inca HC, Inca In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Inca Lux Plus, Nova Pro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Stratus Isola, Tender, Tratto |
| **MUDAMPER10** | Dispositif d’apport d’air universel 10” | Amortisseur, commutateur et transformateur | High-Light, Inca Pro Plus, Breva Pro, Inca Pro 18, Inca Pro Plus, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Camino Pro |
| **REMORIG** | Télécommande sans fil | Télécommande | Breva Pro, Chloe, Classica Plus, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Inca HC, Inca Lux, Inca Lux Plus, Inca Pro 18, Inca SD, Levante II, Nova Pro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stilo Glass, Stilo Suprema, Tender, Tivano, Tratto |
| **TELEPRO30** | Kit cheminée télescopique 30″ | (2) Cheminées télescopiques et accessoires | Breva Pro 30″ SEULEMENT |
| **TELEPRO36** | Kit cheminée télescopique 36″ | (2) Cheminées télescopiques et accessoires | Breva Pro 36″ SEULEMENT |
| **TELEPRO48** | Kit cheminée télescopique 48″ | (2) Cheminées télescopiques et accessoires | Breva Pro 48″ SEULEMENT |
| **WIREBOX** | Boîte de câblage fixe | Boîte de câblage avec câbles | Classica Plus, Cristal, Dama, Inca HC, Inca Lux, Inca Lux Plus, Inca In Light, Inca Pro 18, Inca SD, Inca Smart, Nova Pro, Scirocco Plus, Stilo, StiloGlass, Stilo Suprema, Tender, Tratto |
| **WIREBOX2** | Boîte de câblage fixe | Boîte de câblage avec câbles | Breva Pro SEULEMENT |
| **WIREBOX3** | Boîte de câblage fixe | Boîte de câblage avec câbles | Inca Lux, Inca Lux Plus |
| **WIREBOXSCLX** | Boîte de câblage fixe (RB seulement) | Boîte de câblage avec câbles | Scirocco Lux |

# HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE DU PLAFOND

| | Conduit Minimum 24" DÉGAGEMENT | Conduit Maximum 30" DÉGAGEMENT | Recirculation Minimum 24" DÉGAGEMENT | Recirculation Maximum 30" DÉGAGEMENT | Plafond haut Minimum 24" DÉGAGEMENT | Plafond haut Maximum 30" DÉGAGEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEMINÉE MURALE** | | | | | | |
| Breva Pro 11 * | 6′ 11″ | 8′ 4″ | 6′ 11″ | 8′ 4″ | N/A | N/A |
| Breva Pro 18 * | 7′ 6″ | 8′ 11″ | 7′ 6″ | 8′ 11″ | N/A | N/A |
| Chloe* | 7′ 2 3/8″ | 8′ 8 3/16″ | 7′ 2 3/8″ | 8′ 8 3/16″ | N/A | N/A |
| Camino 24″ tall * | 7′ 7″ | 8′ 11 7/8″ | 7′ 7″ | 8′ 11 7/8″ | N/A | N/A |
| Camino 48″ tall * | 8′ 1″ | 10′ 11 7/8″ | 8′ 1″ | 10′ 11 7/8″ | N/A | N/A |
| Classica Plus | 7′ 5 9/16″ | 9′ 5 1/4″ | 7′ 9 11/16″ | 9′ 5 1/4″ | 8′ 11 11/16″ | 11′ 8 1/16″ |
| Cylindra | 7′ 11 1/16″ | 8′ 5 1/16″ | 7′ 11 1/16″ | 8′ 5 1/16″ | N/A | N/A |
| Dama | 7′ 2 5/16″ | 9′ 2 1/4″ | 7′ 6 9/16″ | 9′ 2 1/4″ | 9′ 7 3/8″ | 12′ 5 1/8″ |
| Nova Pro | 7′ 5″ | 8′ 11 3/8″ | 7′ 5 15/16″ | 8′ 11 11/16″ | 9′ 11 3/16″ | 12′ 8 15/16″ |
| Stilo | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 9′ 3 1/2″ | 12′ 3/8″ |
| Stilo Glass | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 9′ 3 1/2″ | 12′ 3/8″ |
| Stilo Suprema | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 7′ 8 11/16″ | 9′ 3/4″ | 9′ 3 1/2″ | 12′ 3/8″ |
| Tender | 7′ 7 1/2″ | 9′ 10 3/4″ | 8′ 2 3/16″ | 9′ 10 3/4″ | 9′ 6 11/16″ | 11′ 3 11/16″ |
| Tratto | 7′ 8 1/8″ | 9′ 3/16″ | 7′ 8 1/8″ | 9′ 3/16″ | 9′ 2 13/16″ | 12′ 3/8″ |
| **CHEMINÉE ÎLOT** | | | | | | |
| Cylindra Isola | 7′ 6 5/16″ | 8′ 11 13/16″ | 7′ 10 1/4″ | 8′ 11 13/16″ | N/A | N/A |
| Dama Isola | 7′ 8 1/4″ | 9′ 3″ | 8′ 5/8″ | 9′ 3″ | 10′ 3/16″ | 10′ 10 1/8″ |

| | Conduit Minimum 35" DÉGAGEMENT | Conduit Maximum 72" DÉGAGEMENT | Recirculation Minimum 35" DÉGAGEMENT | Recirculation Maximum 72" DÉGAGEMENT | Plafond haut Minimum N/A | Plafond haut Maximum N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAFONNIÈRE** | | | | | | |
| High-Light Isola | 5′ 11″ | 9′ 0″ | 5′ 11″ | 9′ 0″ | N/A | N/A |
| Stratus Isola | 5′ 11″ | 9′ 0″ | 5′ 11″ | 9′ 0″ | N/A | N/A |

**NOTES:**

- La distance minimale entre la hotte et la surface de cuisson est 24″ et la distance maximale est 30″
- *Les hottes Chloe & Camino comprennent les accessoires pour couvrir le conduit de la cheminée (vendus séparément)
- La distance minimale des hottes îlots peut être diminuée. Veuillez vous référer aux manuels d'installation des appareils
- À des fins de planification uniquement, voir les instructions d'installation pour les hauteurs finales

# FABER
# GARANTIE ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS

Tous les produits Faber sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur initial pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale (preuve d'achat requise). Cette garantie couvre la main-d'oeuvre et les pièces de rechange. Faber, à sa discrétion, peut réparer ou remplacer le produit ou les composants nécessaires pour remettre le produit en bon état de fonctionnement. Pour obtenir un service de garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté la hotte ou Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

**Les garanties ne couvrent pas, et Faber ne sera pas responsable de ce qui suit :**

1. Les appels de service pour corriger l'installation de votre hotte de cuisine, pour vous donner des instructions sur la façon d'utiliser votre hotte de cuisine, pour remplacer ou réparer les fusibles de la maison ou pour corriger le câblage de la maison ou la plomberie.
2. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les fusibles ou les filtres de la hotte. Ces pièces consommables sont exclues de la couverture de la garantie.
3. Les réparations effectuées lorsque votre hotte est utilisée à des fins autres que celles d'un foyer unifamilial habituel.
4. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure, d'une installation inadéquate, d'une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie ou à la documentation de Faber, ou de l'utilisation de produits non approuvés par Faber.
5. Les pièces de rechange ou les frais de main-d'oeuvre pour les appareils utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada, y compris les hottes de cuisine Faber non homologuées UL ou C-UL.
6. Les réparations de la hotte résultant de modifications non autorisées apportées à la hotte.
7. Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit dans des endroits éloignés et les frais de ramassage et de livraison. Les hottes de cuisine Faber doivent être entretenues à domicile.

Cette garantie ne permet pas le recouvrement de dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures personnelles/décès injustifié ou les pertes de profits. La garantie Faber est limitée aux conditions ci-dessus et à la période de garantie spécifiée dans le présent contrat et est exclusive. À l'exception de ce qui est expressément spécifié dans le présent accord, Faber décline toute condition, représentation et garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un état à l'autre.

## NOTES

DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager

# GUIDE DE PRODUITS **2024**

FABER


T **800 361 0799** F 450 682 7943

**www.distinctive-online.com** info@distinctive-online.com

**EST CANADIEN**
SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

**PIÈCES ET SERVICE**
service@distinctive-online.com
1-800-561-7265

**BUREAU DES COMMANDES**
commandes@distinctive-online.com


Faber est une marque **Distinctive**