



Blomberg
seit 1883

RÉFRIGÉRATION	AUTOPORTANTE, CONGÉLATEUR DANS LE BAS	BRFB 1045 SS/WH	3
		BRFB 1532 SS	4
		BRFB 1542 SS	4
		BRFB 21612 SS	5
		BRFB 21622 SS	5
	AUTOPORTANTE, PORTES FRANÇAISES	BRFD 21612SS	6
		BRFD 21622SS	6
		BRFD 2230X SS	7
	INTÉGRÉE	BRFB 1051 FFBI2	8
		BRFB 1052 FFBI2	8
		BRFB 1312FBI	9
		BRFB 1900 FBI	10
		BRFB 1920 FBI	10
		BRFB 1920 SS	10
	CUISSON	CUISINIÈRES	BIRC 24102SS
BERC 24202 SS			11
BGR 24102 SS			12
BERU 30422 CSS			12
BGR 30522 CSS			13
BIR 34452 CSS			13
ACCESSOIRES		14	
PLAQUES DE CUISSON		CTG 24400SS	15
		CTG 30500SS	15
		CTI 24310	16
		CTI 30412SS	16
		CTE 24402	17
		CTE 24410	17
		CTE 30410	17
FOURS		BWOS 24110/24220 SS	18
	BWOS 30200 SS	18	
LAVE-VAISSELLE	CUVE ÉTROITE	DWS 51502 SS/FBI	19
		DW 56100 SS/FBI	19
	CUVE ADA GRANDE CUVE	DWT 51600 SS/FBI	20
		DWT 81800 SS/FBI/SSIH.....	20
		DWT 52600 SSIH/WIH/BIH	21
		DWT 52800 SSIH	21
BUANDERIE	LAVEUSE	WM 72200 W	22
	SÉCHEUSE	DV 17600 W2	22
GARANTIE		23

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1045WH	24"	Blanc
BRFB1045SS	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Compresseur à vitesse variable
- Ventilateur de circulation d'air
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Volume net total : 11,43 pi³
- (H) 67 9/16 po × (L) 23 7/16 po × (P) 24 7/16 po (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- Volume net : 8,08 pi³

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Dégivrage automatique
- Volume net : 3,35 pi.cu.




Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI

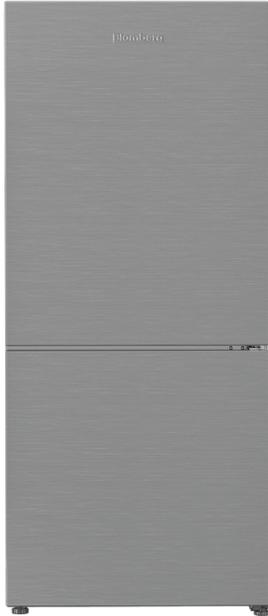

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1532SS	28"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
BRFB1542SS	28"	Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Refroidissement antigivre à cycle double
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- 40 dBA
- Compresseur à vitesse variable
- Paroi latérale à DEL
- Capacité : 14 pi.cu. BRFB1532 / 13.8 pi.cu. BRFB1542
- H 67 3/4" x L 27 9/16" x P 26 3/8"



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 tablettes pleine profondeur et réglables en hauteur, 1 bac à légumes, 3 bacs de porte pleine largeur
- Support à bouteilles
- Éclairage DEL blanc

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs (2 pour BRFB1542)
- Bac à glaçons (BRFB1532)
- Machine à glaçons qui produit 2,2 lb/jour (BRFB1542)
- Dégivrage automatique



BRFB1532SS

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB21612SS 30" Acier inoxydable résistant aux empreintes

BRFB21622SS 30" Acier inoxydable résistant aux empreintes de doigts, avec glace

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Compresseur à vitesse et à capacité de refroidissement variables
- Acier inoxydable sans traces de doigts
- Réfrigérant écologique R600A
- Volume net total : 16,1 pi.cu.
- H 69 11/16" x L 29 3/4" x P 27 9/16" (sans poignées)



RÉFRIGÉRATEUR

- Éclairage DEL
- 2 tablettes pleine profondeur et réglables en hauteur
- 3 bacs à légumes
- 1 bac de porte pleine largeur et 4 demi-bacs réglables
- Dégivrage automatique
- Technologie de lumière bleue

CONGÉLATEUR

- Tiroir(s) du congélateur : 1x BRFB21612SS / 2x BRFB21622SS
- Dégivrage automatique
- BRFB21622 : Machine à glaçons automatique avec connexion à l'eau du robinet (6,5 lb par jour)



BRFB21612SS



BRFB21622SS

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

BRFD21612SS	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
BRFD21622SS	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes avec glace

CARACTÉRISTIQUES

- Finition des côtés en gris
- Refroidissement sans givre à cycle double
- Commandes électroniques
- Affichage numérique DEL intérieur
- Vitesse variable VCC
- Prêt pour le garage
- 69 11/16 x 29 3/4 x 27 11/16

RÉFRIGÉRATEUR

- 2 bacs à légumes avec contrôle de l'humidité
- 4 clayettes en verre sécurisé pleine profondeur (4 réglables)
- 3 bacs de porte en verre sécurisé pleine profondeur (2 réglables)
- Modes : congélation rapide, mode Sabbat, vacances
- Alarme de porte
- Éclairage intérieur DEL - Parois latérales et plafond
- Volume net total : 10,86 pi³

CONGÉLATEUR

- 1 tiroir, 1 bac profond avec plateau amovible
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique
- Volume net : 5,27 pi³
- Machine à glaçons 6 lb/jour (BRFD21622SS)



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES AVEC TIROIR-CONGÉLATEUR

BRFD2230XSS

36"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Système de commande électronique
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Refroidissement Duo-Cycle : Des systèmes de refroidissement zonés et contrôlés de manière indépendante maintiennent une température et une humidité de l'air uniformes dans les compartiments séparés du congélateur et des aliments frais.
- Réfrigérant écologique R600a
- Volume net total : 19,86 pi.cu.
- H 69-1/8" L 35-3/4" P 27-13/16" (avec poignées) / (P) 27 9/16" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- Technologie exclusive de lumière bleue Blomberg, un processus naturel de photosynthèse qui prolonge la durée de conservation des fruits et légumes.
- Technologie Ion Fresh qui capture et neutralise les bactéries en suspension dans l'air, les microbes responsables des odeurs et le gaz éthylène, prolongeant ainsi la durée de vie des fruits et légumes et maintenant l'air en circulation propre et frais.
- Distributeur d'eau intérieur
- Filtre à charbon
- Commandes électroniques intérieures à DEL
- Éclairage DEL des parois latérales
- Alarme de porte
- 2 tiroirs à légumes, 1 grand tiroir de garde-manger, 4 étagères, 6 supports de porte
- Compresseur VCC à vitesse variable
- Ventilation
- Modes : Sabbat, Vacances et Refroidissement rapide
- Volume net total : 13,3 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- Grand tiroir de congélation : 1 bac à glace, 1 bac de stockage supérieur, 1 grand bac inférieur avec séparateur
- Dégivrage automatique
- Machine à glaçons automatique (11 lb/jour)
- Volume net total : 6,56 pi.cu.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.



RÉFRIGÉRATEUR TOTALEMENT INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1051FFBI2

22"

Panneaux sur mesure

BRFB1052FFBI2

22"

Panneaux sur mesure et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Refroidissement Duo-Cycle : Des systèmes de refroidissement zonés et contrôlés de manière indépendante maintiennent une température et une humidité de l'air uniformes dans les compartiments séparés du congélateur et des aliments frais
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Technologie de refroidissement silencieuse - 39 dBA
- Ajustement de porte 3D permet aux charnières de rester fixées à la porte pendant le processus
- Volume net total : 8,4 pi³ (sans glace) / 8,1 pi³ (avec glace)
- H 71-7/16" L 21-7/8" P 21-5/8"

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes
- 3 étagères pleine profondeur et réglables en hauteur
- Compresseur VCC à vitesse variable
- Éclairage DEL au plafond
- Volume net : 6,1 pi.cu.
- Alarme de porte
- Ventilation

CONGÉLATEUR

- 2 tiroirs de congélation
- Dégivrage automatique
- Volume net : 2,3 pi³ (sans glace)/2,1 pi³ (avec glace)
- Bac à glaçons (BRFB1051FFBI2)

La machine à glace automatique produit 6 lb de glace par jour (BRFB1052FFBI2)

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

BRFB1312FBI

28"

Panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Refroidissement sans givre à cycle double
- Affichage numérique interne DEL
- Technologie WiFi par HomeWhizMC
- Technologie de refroidissement silencieux - 37 dBA
- Compresseur VCC à vitesse variable
- Réfrigérant écologique R600A
- Conception de charnière réversible
- Volume net total : 13,06 pi³
- H 76-1/8" W 29-1/2" D 23-1/4"

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 clayettes en verre pleine profondeur (2 réglables)
- 1 bac à légumes pleine largeur avec contrôle de l'humidité (technologie lumière bleue)
- 1 tiroir à charcuterie pleine largeur
- 6 bacs de porte (4 demi-largeur, 2 pleine largeur)
- 1 support à vin
- Modes : congélation rapide, mode Sabbat, vacances
- Éclairage de plafond par DEL
- Volume net total : 9,88 pi³

CONGÉLATEUR

- Éclairage intérieur du congélateur
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs amovibles et bac à glaçons
- Volume net total : 3,18 pi³

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



BRFB1900FBI
Panneaux sur mesure
sans glace



RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1900FBI	30"	Panneaux sur mesure
BRFB1920FBI	30"	Panneaux sur mesure et machine à glaçons
BRFB1920SS	30"	Acier inoxydable avec machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Compresseur double à cycle double
- Refroidissement antigivre
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- Ajustement de porte 3D
- Volume brut total: 16.4 pi.cu.
- Machine à glaçons automatique (capacité de 11 lb par jour - modèle BRFB1920)
- H x L x P : 83 1/2 po x 29 3/4 po x 23 9/16 po
La profondeur exclut les panneaux/poignées.
- Convient à une armoire de 30 po de largeur/ sans grille de ventilation exposée

RÉFRIGÉRATEUR

- Technologie de lumière bleue
- Fonction *Ion Fresh*
- Réfrigérateur à charnière affleurante et ouverture à 90 degrés
- Grand écran numérique facilement lisible
- Bac à légumes à fermeture douce
- Mode Sabbat
- Grand tiroir garde-manger
- Tablettes en porte-à-faux à hauteur ajustable
- Distributeur interne d'eau filtrée (BRFB1920xx)
- Éclairage intérieur progressif DEL

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons (BRFB1920xx)
- Dégivrage automatique
- Grand tiroir de congélateur
- Tiroir de congélateur métallique



BRFB1920FBI
Panneaux sur mesure avec machine
à glaçons et distributeur d'eau à l'intérieur



BRFB1920SS

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE À INDUCTION ET À CONVECTION

BIRC24102SS

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- Écran de contrôle tactile DEL
- 3 zones d'induction : 3700W / 2200W / 3700W
- Indicateur de chaleur résiduelle
- 8 fonctions de cuisson
- Four à convection
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- 1 lumière halogène
- 3 vitres résistantes à la chaleur
- 5 positions de grille
- 2 grilles en fil métallique chromé
- Tiroir de rangement coulissant
- Garniture d'îlot incluse
- Pieds réglables
- 220 - 240 V, 60 Hz
- Disjoncteur : 40 A
- H 35 7/ 16" x L 23 5/ 8" x P 23 13/ 16"



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

BERC24202SS

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, élément du bas, gril feu doux, gril.
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Minuterie mécanique (bouton de contrôle)
- 4 éléments en vitrocéramique : 2 x 1200W - 2 x 1800W
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Grilles métalliques à 2 niveaux
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse (dosseret 4" de haut en acier inoxydable optionnel)
- Dosseret optionnel
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- Ampérage du circuit: 36A
- H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE AU GAZ

BGR24102SS

24"

Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Boutons de contrôle mécanique
- 4 brûleurs au gaz : 1 x 3500 Btu - 2 x 7000 Btu - 1 x 12 000 Btu
- 2 grilles d'appui pour chaudron en fonte
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse (dosseret 4" de haut en acier inoxydable optionnel)
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz (0.5A)
- H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"



CUISINIÈRE ENCASTRÉE ÉLECTRIQUE - 5 ZONES

BERU30422CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones en vitrocéramique:
 - Avant gauche 5"/8" - 750/2200W
 - Arrière gauche 8" - 2200W
 - Avant droit 9"/12" - 1800/3000W
 - Arrière droit 6" - 1200W
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôti par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille télescopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



CUISINIÈRE ENCASTRÉE AU GAZ - 5 BRÛLEURS

BGR30522CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 5 brûleurs au gaz scellés:
 - Avant gauche 12 500 BTU
 - Arrière gauche 8 000 BTU
 - Central (brûleur circulaire) 16 000 BTU
 - Avant droit 12 500 BTU
 - Arrière droit 8 000 BTU
- 3 grilles continues en fonte
- Boutons en acier inoxydable
- 6 fonctions de cuisson: cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- Indicateur et signal de préchauffage
- Puissance du four: 16 500 BTU
- Puissance du gril: 13 000 BTU
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, adaptateur pour wok, rôtissoire, garniture d'îlot mince et kit de propane
- Voltage/Fréquence: 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 28-3/4"



CUISINIÈRE ENCASTRÉE À INDUCTION - 4 ZONES

BIR34452CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones à induction:
 - Avant gauche 9" - 2 300W / 3 700W
 - Arrière gauche 6" - 1 400W / 2 200W
 - Avant droit 6" - 1 400W / 2 200W
 - Arrière droit 11" - 2 600W / 3 700W
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbath
- Capacité: 5.7 pi.cu
- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille télescopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 3 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE CHAUFFANTE POUR CUISINIÈRE 30"

G3002	30"	Fonte
--------------	-----	-------



AILES POUR CUISINIÈRE

OW3001	Acier inoxydable
---------------	------------------

OW3002	Noir
---------------	------

CARACTÉRISTIQUES

Bande de remplissage adaptable pour les cuisinières 24", les modèles encastrés et professionnels 30".
Vient avec ruban adhésif.



DOSSERET 9" H

BG3001	Acier inoxydable pour cuisinières au gaz
---------------	--

BG3002	Acier inoxydable pour cuisinières électriques
---------------	---

DOSSERET 24" W POUR CUISINIÈRES AU GAZ OU ÉLECTRIQUES

BG2401	Acier inoxydable
---------------	------------------

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE — 4 BRÛLEURS

CTG24400SS

24"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz : 2x 6 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Boutons de commande à l'avant
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Allumage intégré
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 1 13/16 H x 22 7/8 L x 20 1/16 P



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 5 BRÛLEURS

CTG30500SS


30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz 2x 5 000 BTU – 1x 10 000 BTU – 1x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Boutons de commande frontaux
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po) : 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.



PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION INTÉGRÉE – 3 ZONES

CTI24310

24"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile DEL à effleurement
- 3 zones d'induction
- 9 niveaux de cuisson par zone
- Verrouillage enfant
- Fonction de puissance renforcée (Boost)
- Fonction réchaud
- Détection automatique des casseroles
- Avant gauche (Standard / Boost) 8" – 2,300 W / 3,700 W
- Arrière gauche (Standard / Boost max) 6" – 1,400 W / 2,200 W
- Droit (Standard / Boost max) 10" – 2,600 W / 3,700 W
- Volts / Fréquence 240/208 V, 60 Hz (40A)
- H 2-5/16 " L 23 7/12" P 20 43/52 "



PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION INTÉGRÉE – 3 ZONES

CTI30412SS

30"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile DEL à effleurement
- 3 zones à induction
- 9 niveaux de cuisson par zone
- Verrouillage pour enfants
- Fonction de pont
- Fonction de puissance (Boost)
- Fonction réchaud
- Détection automatique des casseroles
- Avant gauche (Standard / Boost) 7" x 7 7/8" – 2,100 W / 3,700 W
- Arrière gauche (Standard / Boost max.) 7" x 7 7/8" – 2,100 W / 3,700 W
- Droit (Standard / Boost max.) 9" – 2,300 W / 3,700 W
- Arrière droit (Standard / Boost max.) 11" – 2,600 W / 3,700 W
- Volts / Fréquence 240/208 V, 60 Hz (40A)
- H 2-3/8 " L 30 11/16" P 20 7/16 "


Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ZONES


CTE24402

24"

Vitre noire avec garniture en inox

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande sur le côté droit
- 4 zones de cuisson
- 6 niveaux de cuisson par zone
- Puissance des éléments: 2x1200 W - 2x1800 W
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (25 A)
- H 3-1/4" L 24-1/8" P 20-7/8"

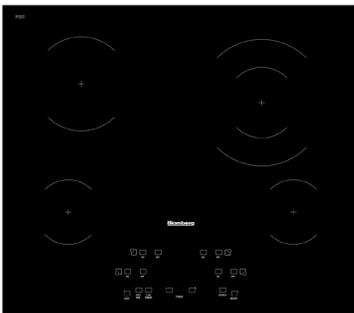

PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ZONES


CTE24410

24"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes tactiles à glissement avec minuteur
- Système de réglage tactile programmable
- 6 niveaux de cuisson par zone
- Zone de puissance : 2x 650 W (Élevé - Doux) – 1x 1 200 W – 1x 2 200 W
- Voyant de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence : 240V / 60Hz (21 A)
- Dimensions (po) : 2 5/8 H x 24 3/16 L x 20 15/16 P

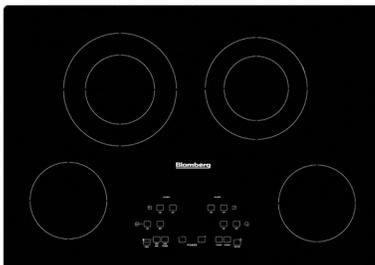

PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ZONES

CTE30410

30"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage numérique avec contrôles tactiles
- 9 niveaux de cuisson par zone
- 4 zones de cuisson (2 double): 2x1200W - 1x800/2200W - 1x1100/2500W
- Fonction automatique d'ébullition rapide
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Sonnerie
- Puissance faible pour cuisson délicate
- Indicateur de codes erronés
- Commandes verrouillables
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (30 A)
- H 3 1/8" L 30" P 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

FOUR

MODÈLE

LARGEUR

FINI



BWOS24110SS



BWOS24220SS

FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

BWOS24110SS	24"	Acier inoxydable (émail facile à nettoyer)
BWOS24220SS	24"	Noir/Inox (nettoyage à vapeur)

CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions : cuire, cuire par convection européenne, gril par convection, rôtir par convection, gril, décongélation, préchauffage rapide, cuisson 3D (système de convection avancé)
- Capacité : 2,5 pi.cu.
- 2 boutons de contrôle noirs + affichage numérique
- 1 ampoule de 25W
- 5 positions pour grille
- Verrouillage électronique
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz
- H 23-5/8" L 23-3/64" P 21-21/32"

FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ AUTONETTOYANT

BWOS30200SS	30"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
--------------------	-----	---

CARACTÉRISTIQUES

- 13 fonctions : cuire, gril, rôtir, cuire par convection, gril par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation, autonettoyant pyrolytique, Mode Sabbat
- Capacité : 5,7 pi.cu.
- Facile d'utilisation, affichage DEL intelligent
- Boutons de commande par effleurement
- Poignée en inox facile à saisir
- Cavité en émail noir avec revêtement pyrolytique
- Grille télescopique à extension complète
- 2 ampoules halogènes
- Autonettoyant
- Hublot en verre à 4 épaisseurs antichaleur
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (15 A)
- H 23-7/8" L 29-3/4" P 24-7/16"



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI




CUVE ÉTROITE, CONFORMITÉ ADA, COMMANDES PAR LE HAUT

DWS51502SS 18" Acier inoxydable résistant aux empreintes

DWS51502FBI 18" Panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 5 programmes: poêles et casseroles (167°F), lavage régulier (142°F–145°F), séchage accéléré, nettoyage rapide (131°F), rinçage
- 4 fonctions
- Niveau sonore 48 dB
- Panier supérieur à hauteur réglable à trois positions
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 8 couverts
- Intérieur en inox
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC^{MD}*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 32 13/64" x L 17 5/8" x P 22 7/16" po

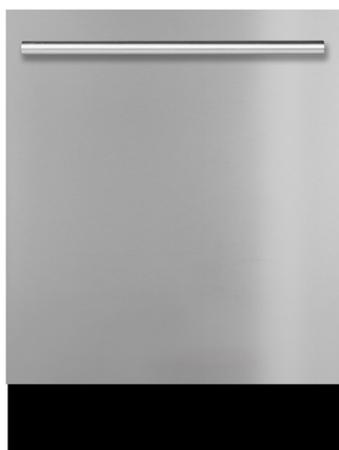

CONFORMITÉ ADA, COMMANDES PAR LE HAUT

DW51600SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

DW51600FBI 24" Panneau personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), programme automatique (131 - 149 ° F), lavage régulier (142 - 145 ° F), séchage accéléré, porce laine/cristal (149 ° F), lavage rapide (131°F), rinçage et maintien en température
- Fonctionnement silencieux : 48 dBA
- Voyant DEL
- Rinçage supplémentaires, nettoyage rapide et assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- Capacité de 14 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur réglable lorsque l'appareil est chargé
- Protection anti-débordement (DMFS)
- Démarrage différé de 1/2 à 24 heures
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC^{MC}*
- Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 32 13/64" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



GRANDE CUVE, COMMANDES PAR LE HAUT

DWT51600SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

DW51600FBI 24" Panneau personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), programme automatique (131 - 149 ° F), lavage régulier (142 - 145 ° F), séchage accéléré, porcelaine/cristal (149 ° F), lavage rapide (131°F), rinçage et maintien en température
- Fonctionnement silencieux : 48 dBA
- Voyant DEL
- Rinçage supplémentaires, nettoyage rapide et assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- Capacité de 14 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur fixe
- Protection anti-débordement (DMFS): 5 niveaux de nettoyage
- Démarrage différé de 1/2 à 24 heures
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC^{MC}*
- Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 33 7/8" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P



DWT81800SSIH



GRANDE CUVE, COMMANDES PAR LE HAUT

DWT81800SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes - poignée tubulaire

DWT81800FBI 24" Panneau personnalisé

DWT81800SSIH 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes - poignée intégrée

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles à accès direct
- 8 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), lavage régulier (142 - 145 ° F), programme automatique (131 - 149 ° F), MixWash+ (131 - 149°F), séchage accéléré, verrerie, lavage rapide (131°F), rinçage et maintien en température
- Fonctions : demi-charge, assainissement, superbrillance, rapide, lavage de puissance avec bras d'aspersion supplémentaire
- Fonctionnement silencieux : 45 dBA
- Voyant DEL
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- Capacité de 16 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur à 3 positions, réglable lorsque l'appareil est chargé
- Troisième panier pleine grandeur
- Protection anti-débordement (DMFS)
- Lavage à 5 niveaux
- Démarrage différé de 1/2 à 24 heures
- Système de séchage à ventilation active
- Moteur sans balais *Brushless DCMC*
- Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 33 7/8" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

DWT52600SSIH 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

DWT52600WIH 24" Blanc

DWT52600BIH 24" Noir

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 48 dB
- Fonctions : Demi-brassée, Rinçage supplémentaire, Nettoyage rapide (RapidClean), Assainissement
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Capacité 14 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- Panier du haut fixe
- Pieds et charnières de porte ajustables
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais *Brushless DC^{MD}*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16



GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

DWT52800SSIH 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 8 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F–145°F), Lavage mixte + (131 – 149 ° F), Programme automatique (131 – 149 ° F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149 ° F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 45 dB
- Fonctions : Demi-brassée, Assainissement, Brillance extrême, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts
- Intérieur en inox
- Panier supérieur à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage à ventilation
- Moteur sans balais *Brushless DC^{MD}*
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

BUANDERIE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

WM72200W

24"

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- 15 programmes de lavage*
- Capacité de 1,9 pi³
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir les pertes de détergent
- Technologie du moteur inverseur Optima^{MC}
- Panneau de contrôle électronique avec bouton rotatif
- Ajustement automatique du niveau de l'eau
- Capacité de chargement: 8 kg (17,64 lb)
- Vitesse d'essorage variable allant jusqu'à 1200 tr/min
- Contrôle de température automatique
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Mise en marche différée (1-19h)
- Indicateur de temps restant
- Verrouillage parental
- Distributeur : Détergent (liquide/poudre)
- Voltage / Fréquence: 1200V / 60 Hz (10 A)
- Unité se branche dans le mur
- H 33 5/64" x W 23 5/8" x D 21 1/4"

* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Coton	Essorage et vidange	Délicat / Foncé
Tissus à pressage permanent	Lavage à la main /	Vêtements de sport
Intensif	Lainage	Lavage bio
Tissus mixtes	Duvets	Lavage rapide
Allergène	Lavage eau froide	



SÉCHEUSE À VENTILATION

DV17600W2

24"

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation électrique
- 15 programmes de séchage*
- Capacité de 3,7 pi³
- Panneau numérique avec bouton rotatif
- Capacité de chargement: 7 kg (15,4 lb)
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Indicateur du filtre à charpie
- Signal de fin de cycle
- Mise en marche différée (0-24h)
- Anti-froissement+
- Verrouillage parental
- Kit de superposition inclus
- Voltage / Fréquence: 4 branches 208-240V / 60 Hz (9,1-10,5 A)
- H 33 5/64" x L 23 5/8" x P 21 1/4"

* CYCLES DE SÉCHAGE

Normal / Coton	Séchage minuté (haute température)	Traitement des plis
Tissus à pressage permanent	Séchage minuté (basse température)	Délicat
Intensif	Air - sans chaleur	Vêtements de sport
Tissus mixtes	Lainage	Literie
Assainissement	Serviettes	Séchage rapide

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

GARANTIE

GARANTIE GÉNÉRALE POUR TOUS LES APPAREILS

- 1 an > Garantie complète limitée à partir de la date de la première installation (pièces et main d'oeuvre)
- 2 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)

CONSULTER LA GARANTIE COMPLÈTE BLOMBERG POUR PLUS DE DÉTAILS :

<https://blombergappliances.com/pages/warranty-information>

GUIDE DES PRODUITS 2025

Blomberg
seit 1883

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SERVICE
service@distinctive-online.com
1-800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com