




GUIDE PRODUIT 2019



MURALE

	<u>Page</u>
NOUVEAU 	3
	4
MIS À JOUR 	4
	5
MIS À JOUR 	5
MIS À JOUR 	6
	6
MIS À JOUR 	7
	7
MIS À JOUR 	8
	8

ILÔT / PLAFONNIER

	<u>Page</u>
MIS À JOUR 	9
NOUVELLE TAILLE 	9
	10
MIS À JOUR 	10
	11
	11

INTÉGRÉE

	<u>Page</u>
	12
NOUVEAU 	13
NOUVELLE TAILLE / MIS À JOUR 	13
MIS À JOUR 	14
NOUVELLE TAILLE / MIS À JOUR 	14
	15

PRO/SOUS-CABINET

	<u>Page</u>
	16
	16
	17
	18
	18

INTÉGRÉE

	<u>Page</u>
	19
	19

RÉTRACTABLE

	<u>Page</u>
	20
	20

ICONIQUE

	<u>Page</u>
	21
NOUVELLE TAILLE 	22
	22
	23
	23
	24
	24

RECHERCHER LES INFOS FABER	<u>Page</u>
Cheminée dissimulées	11
Attaches faciles "EasySnap"	12
Télécommande	15
Système de numéro de modèle	25
Technologie Faber	25
Guide des accessoires	26 - 28
Hauteur des cheminées	29

HOTTE MURALE

CAMINO PRO Hotte Murale PRO



SANS MARQUE APPARENTE

MODÈLE LARG. | COULEUR | PCM


CAPR36SS600	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
CAPR36SS1200	36" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>
CAPR48SS1200	48" Acier inoxydable 1200 PCM <u>PRO</u>

ACCESSOIRES

CHOISISSEZ VOTRE CAPOT

CHIM2224	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM2248	CHEMINÉE CAMINO 36" - PLAFOND DE 9'-11'
CHIM3424	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 8'-9'
CHIM3448	CHEMINÉE CAMINO 48" - PLAFOND DE 9'-11'

CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
FILTER1	Ensemble de Filtre au charbon de remplacement (2X1200 PCM)
FILTER1LL	Ensemble de Filtre de remplacement au charbon longue durée (2X1200 PCM)

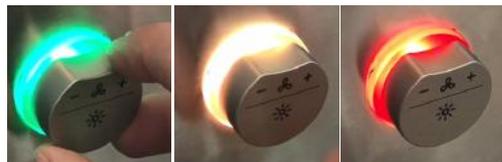

- Nouveau bouton rotatif électronique avec DEL. Change de couleur pour indiquer les vitesses et clignote pour indiquer les fonctions
- Nouvelle technologie de capteur de chaleur! Lorsque la hotte est éteinte et qu'une chaleur supérieure à 130 °F/ 54 °C est détectée au niveau de la surface de cuisson, la hotte s'allumera automatiquement

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Transition 10" incluse	Oui
Profondeur/ Hauteur cheminée	24" D / 18" H	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Bouton rotatif électronique 4 vitesses	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Éclairage	2 (36") ou 4 (48") X 5.5 (W) DEL avec gradateur	Capteur de chaleur à démarrage automatique	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Arrêt automatique après 10 min.	Oui
Conduit par le haut/vers l'arrière (Vari-Duct) 600PCM	6" Circulaire	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut 1200 PCM *	(2) - 6" 1200 PCM ou (1) 10" circulaire	Boîte de câblage fixe	Oui

HOTTE MURALE PYRAMIDE
DIAMANTE Hotte Murale


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
DIAM30SS	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
DIAM36SS	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO
DIAM48SS	48" Acier inoxydable 600 PCM PRO
ACCESSOIRES	
HIGHDIAM	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 8")
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
MESH2	Filtre à graisse en mèche 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtre à graisse en mèche 36"(remplace chicane)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Filtres à graisse	Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur cheminée	22" (P) / 3 3/8" (H)	Installation facile	Oui
Convertible sans conduit	Oui - Avec DUCTDIAM	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	2 (30") ou 3 (36", 48") X 20W Halogène - 2 niveaux	Ens. silencieux d'amortissement sonore	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Puissance intensive de 10 min.	Oui
		Boîte de câblage fixe	Oui

DAMA Hotte Murale


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
DAMA30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 /600 PCM
DAMA36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 /600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 2")
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
MESH2	Filtre à graisse en mèche 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtre à graisse en mèche 36"(remplace chicane)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	20" (P) / 6 9/16" (H)	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - Avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 5W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 CPM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

HOTTE MURALE EN FORME DE T
BELLA Hotte Murale


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
BELA30SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
BELA36SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Prof./Hauteur cheminée	21 1/4" (P) / 2 3/8" (H)	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT4	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Contrôles	8 boutons électroniques DEL	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL - Deux niveaux	Puissance intensive de 6 min.	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

STILO Hotte Murale


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
STIL24SSV	24" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL48SSV	48" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
STIL30BSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
STIL36BSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	18 1/2" (P) / 2 3/8" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 CPM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

 Accessoires pour **BELLA et STILO**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée	CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM) (pour BELLA)
HIGH3BS	Ens. D'extension pour cheminée acier inoxydable noir (pour STILBSV seulement) / (Jusqu'à 11')	CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
FILTER2	Ens. filtres au charbon (pour BELLA)	MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
		REMCTRL2	Télécommande sans fil
		WIREBOX	Boîte de câblage fixe

HOTTE MURALE

NOVA PRO Hotte Murale



Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
NOPR30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
NOPR36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit
FILTERILL	Filtre de remplacement au charbon longue durée
FILTER1	Ens. filtres au charbon
MESH2	Filtre à graisse en mèche 30"(remplace chicane)
MESH3	Filtre à graisse en mèche 36"(remplace chicane)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur cheminée	21 9/16" (P) / 10 3/8" (H)	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT5	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 5W DEL	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/ sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

CLASSICA PLUS Hotte Murale



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CLPL30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
CLPL36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
ACCESSOIRES	
HIGHCLPL	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 8")
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	18 1/2" (P) / 9 13/16" (H)	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCTCLPL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

HOTTE MURALE

TENDER Hotte Murale



MAINTENANT
AVEC VAM!

NOUVEAU ACIER INOXYDABLE NOIR

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
TEND30SSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
TEND36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
TEND30BSV	30" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
TEND36BSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 300 PCM
ACCESSOIRES	
HIGHTNDR	Ens. D'extension pour cheminée acier inoxydable (jusqu'à 11' 3")
HIGHTNDRBS	Ens. D'extension pour cheminée acier inoxydable noir (jusqu'à 11' 3")
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
BAFFLE2	Filtre à chicane 30"
BAFFLE3	Filtre à chicane 36"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	19 21/32" (P) / 9 7/16" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCTCLPL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

CLASSICA Hotte Murale



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CLAS30SS	30" Acier inoxydable 600 PCM
CLAS36SS	36" Acier inoxydable 600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGHCLAS	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11' 1")
DUCTCLAS	Ens. de conversion sans conduit
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
BAFFLE2	Filtres à chicane 30"
BAFFLE3	Filtres à chicane 36"
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Éclairage	2 X 20W Halogène
Prof./Hauteur cheminée	19" (P) / 10 3/4" (H)	Conduit par le haut	6" Circulaire
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCTCLAS	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL bleu	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Boîte de câblage fixe	Oui		

HOTTE MURALE AVEC VERRE

TRATTO Hotte Murale Avec Verre



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
TRAT30SSV	30" Verre & Acier inoxydable 295 / 396 / 600 PCM
TRAT36SSV	36" Verre & Acier inoxydable 295 / 396 / 600 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 11')
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	18 1/2 " (P) / 1 11/16 " (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT4	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
		Cordon d'alimentation inclus	Oui

GLASSY Hotte Murale Avec verre



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
GLAS30SS600-B	30" Verre & Acier inoxydable 600 PCM
GLAS36SS600-B	36" Verre & Acier inoxydable 600 PCM
GLAS30SS300-B	30" Verre & Acier inoxydable 300 PCM
GLAS36SS300-B	36" Verre & Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES

HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée (Jusqu'à 10' 11")
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur cheminée	18 1/2 " (P) / 1 11/16 " (H)	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT4	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 1W DEL - Deux niveaux	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut	6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui

HOTTE ÎLÔT

DAMA ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
DAMAI36SSV	36" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
DAMAI42SSV	42" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
MESH3	36" ou 42" Filtre à graisse en mèche
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	27 1/2" (P) / 5 11/16"H	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT2	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	4 X 20W Halogène	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cheminée sans soudure	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

BELLA ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
BELAI36SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
BELAI42SS600-B	42" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
BELAI48SS600	48" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 6")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
REMCTRL2	Télécommande sans fil

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur cheminée	26 5/8" D / 2 3/8" H	Montage îlot rapide	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT2	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Contrôles	8 boutons électroniques DEL display	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	4 X 1W DEL deux niveaux	Puissance intensive de 6 min.	Oui
Mode anti-pollution 24 heures	Oui	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cheminée sans soudure	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

HOTTE ÎLOT EN VERRE

TRATTO ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
TRATIS36SSV	36" Verre et Acier inoxydable 0295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 7")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
BAFFLE2	Baffle Filtres à graisse

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Hauteur cheminée	25 1/2 " (P) / 2 " (H)	Cheminée sans soudure	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT2	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	4 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Boîte de câblage fixe	Oui

GLASSY ISOLA Hotte Îlot



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
GLASIS36SSV	36" Verre et Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
HIGH2	Ens. d'extension pour cheminée (jusqu'à 10' 6")
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
BAFFLE2	Baffle Filtres à graisse

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Conduit par le haut	6" Circulaire
Prof./Hauteur cheminée	27 9/16 " (P) / 1 7/8 " (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT2	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	4 X 1W DEL	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cheminée sans soudure	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

HOTTE PLAFONNIER

STRATUS ISOLA Hotte îlot (sans moteur avec fini acier inoxydable ou vitrée blanche)



VERRE BLANC



ACIER INOXYDABLE

MODÈLE | LARG. | COULEUR | PCM

STRTIS36WHNB	36" Verre blanc <u>Sans moteur</u>
STRTIS48WHNB	48" Verre blanc <u>Sans moteur</u>
STRTIS36SSNB	36" Acier inoxydable <u>Sans moteur</u>
STRTIS48SSNB	48" Acier inoxydable <u>Sans moteur</u>

CHOISISSEZ UN VENTILATEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900PCM (besoin FLANGE10)
RB1200	Moteur externe 1200PCM (besoin FLANGE10)

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtre au charbon
FILTER1LL	Ens filtre au charbon (lavable/longue durée)
FLANGE10	Bride de moteur 10" (requis avec RB900/RB1200)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"

CARACTÉRISTIQUES


Convertible sans conduit	Oui - FILTER1 / FILTER1LL	Syst. d'aspiration périmétrique/ Ens. Silencieux	Oui
Conduit	6" circulaire- 4 voies de circulation/ 10"	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Contrôles tactiles à DEL (4 vitesses)	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Eclairage Acier inoxydable	4X 1(W) DEL	Option d'une télécommande	Oui - Inclus
Eclairage Verre Blanc	2X3 (W) Barre lumineuse DEL	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Variateur de lumière	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui

Note: Vous pouvez utiliser votre propre ventilateur en ligne, acheté séparément, intensité nominale maximale de 4.2 AMP, pouvant être utilisé avec une commande de vitesse variable. La bride FLANGE10 est nécessaire pour cette installation.

Information Faber - Cheminée d'îlot sans soudure



Cheminée sans soudure Faber

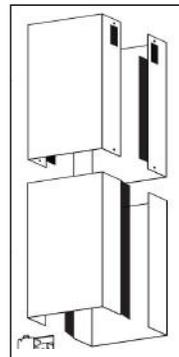

Autres cheminées avec détail d'assemblage

Les hotte cheminée de Faber viennent avec une cheminée en un seul morceaux sans soudure afin d'assurer la facilité d'installation et le look épuré. Les autres marques utilisent plusieurs parties qu'on embrique l'une dans l'autre, ce qui augmente le temps d'installation.

HOTTE INTÉGRÉE

INCA PRO PLUS Hotte Intégrée (Choisissez le niveau de PCM du moteur interne ou externe)



* Utilisez votre propre ventilateur en ligne, acheté séparément et classé 4,2 amps maximum pour utilisation avec des commandes électroniques de vitesse. Si vous utilisez votre propre ventilateur, vous aurez besoin de commander l'accessoire **INLBKIT**.

MODÈLE LARG. | COULEUR | PCM

CHOISISSEZ L'INSERTION

INPL3019SSNB-B	30" (L) x 19" (P)
INPL3619SSNB-B	36" (L) x 19" (P)
INPL4219SSNB-B	42" (L) x 19" (P)
INPL4819SSNB-B	48" (L) x 19" (P)
INPL3622SSNB-B	36" (L) x 22" (P)
INPL4822SSNB-B	48" (L) x 22" (P)

CHOISISSEZ LE MOTEUR

IB300	Moteur interne 300 PCM
IB400	Moteur interne 400 PCM
IB600	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
IB1200	Moteur interne 1200 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTERLL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
* INLBKIT	Ens. de connection pour ventilateur en ligne
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (900 / 1200 PCM)

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	28 5/8", 34 3/4", 40 3/4", 46 3/4" (L) 19 7/8" ou 22 7/8" (P)	Éclairage	2 X 5W DEL - Un niveau
Hauteur dans le Cabinet	11"	Conduit par le haut	6" Circulaire ou 10" Circulaire
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Boîte de câblage fixe	Oui	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
		Contrôles	Contrôles rotatifs à vitesse

Information Faber - Attaches faciles à installer ou fixer



Attaches prêtes à l'installation



Attaches enclenchées

Le système d'attaches EasySnap de Faber est une technologie exclusive pour faciliter l'installation des hottes intégrées. En un tour de vis, l'attache "mord" sur le bois à l'intérieur de l'armoire pour une installation rapide et facile. Disponible pour tous les modèles Inca et Cristal.

HOTTE INTÉGRÉE

INCA SD Hotte Intégrée PRO



Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INSD29SSV	29" Acier inoxydable 295/395/600 CFM
INSD35SSV	35" Acier inoxydable 295/395/600 CFM
ACCESSOIRES	
LINE30ST	Cadre en Inox 30" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD29
LINE36ST	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD29
LINE36PT	Cadre en Inox 36" (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INSD35
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtre à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	33 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Matériels de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le Cabinet	12 15/16"	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - FILTER1 / FILTERILL	Moteur avec ailettes métalliques PRO	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 5 (W) LED	Conforme ADA	Oui - Avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	6" circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

INCA HC Hotte Intégrée



Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INHC29SSV	29" Acier inoxydable 295 / 395 / 400 PCM
INHC35SSV	35" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC29
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC29
LINE36PT	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)) - Utiliser avec INHC35
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 29"	27 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	35 5/8" (L) / 13 9/16" (P)	Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le Cabinet	12 15/16"	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTERILL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Éclairage	2 X 35W Halogène	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	6" Circulaire	Cordon d'alimentation inclus	Oui
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)		

HOTTE INTÉGRÉE

INCA IN-LIGHT Hotte Intégrée



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INLT28SSV	28" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable longue durée)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	26 9/16" (L) / 10 1/4" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Hauteur dans le Cabinet	13 1/16"	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL	installation encastré sans rebord	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA - Télécommande	Oui - Include
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Cordon d'alimentation inclus	Oui

INCA LUX Hotte Intégrée



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INLX21SSV	21" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
INLX28SSV	28" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
INLX35SSV (NEW)	35" Acier inoxydable 295 / 395 / 600 PCM
ACCESSOIRES	
LINE24ST	24" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - <u>à utiliser avec INLX21</u>
LINE30ST	30" cadre en inox (16 - 17 7/8" D) - <u>à utiliser avec INLX28</u>
LINE36ST	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" D) - <u>à utiliser avec INLX28</u>
LINE36PT	36" cadre en inox (16 - 17 7/8" D) - <u>à utiliser avec INLX35</u>
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (Lavable longue durée)
REMCTRL2	Télécommande sans fil
WIREBOX	Boîte de câblage fixe
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet 21"/28"	19 1/2" ou 26 9/16" (L) / 10 1/4" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Découpes du cabinet 35"	32 7/8" (L) / 10 1/4" (P)	Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer
Hauteur dans le Cabinet	13"	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 35W Halogène	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
VAM	Oui (réglé à 295, 395, 600 PCM)	Cordon d'alimentation inclus	Oui

HOTTE INTÉGRÉE

INCA SMART Hotte Intégrée



Modèle inox



Modèle gris

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
INSM24GR250-B	24" Peinture grise 250 PCM
INSM28GR250-B	28" Peinture grise 250 PCM
INSM28SS	28" Acier inoxydable 250 PCM

ACCESSOIRES

LINE24ST	24" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur) - pour INSM24
LINE30ST	30" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
LINE36ST	36" Cadre en inox. (16 - 17 7/8" (profondeur)
FILTER4	Ens. filtres au charbon

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Inca Smart SS (28)	Inca Smart Gris (24 , 28)
Découpes du cabinet	(28") 26 21/32" (L) / 10 9/32" P	(24") 19 19/32" (L) / 10 9/32" (P) (28") 26 21/32" (L) / 10 9/32" P
Hauteur dans le Cabinet	6 13/16"	6 13/16"
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER4	Oui - avec FILTER4
Contrôles	Boutons <u>électroniques</u> à 3 vitesses @ DEL rétroéclairé	Curseur à <u>3 vitesses</u>
Éclairage	2 X 20W Halogène	2 X 28W Halogène (Nouveau)
Conduit par le haut	5" Circulaire	5" Circulaire
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Matériel de montage	Oui - attaches faciles à fixer	Oui - attaches faciles à fixer
Puissance intensive de 10 min.	Oui	N / D
Boîte de câblage fixe	Oui	Oui

Information Faber- Télécommande



REMCTRL2-Télécommande (nouveau modèle)

- Télécommande RF sans fil nouvellement conçue
- Design fin et support magnétique pouvant être fixé à la hotte
- Télécommande compatible ADA
- Peut être utilisé avec 25 modèles (Zoom, Inca In-Light, Stratus télécommande incluse)

HOTTE PROFESSIONNELLE
MAESTRALE 18" Hotte Professionnelle Sous-Cabinet


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MAES3018SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
MAES3618SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO
MAES3618SS1200-B	36" Acier inoxydable 1200 PCM PRO
MAES4218SS1200-B	42" Acier inoxydable 1200 PCM PRO
MAES4818SS1200-B	48" Acier inoxydable 1200 PCM PRO

CARACTÉRISTIQUES

Prof. / Haut. cheminée	25" (P) / 18" (H)	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Éclairage	3 (30 - 42") ou 4 (48") X 5W DEL	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Conduit par le haut / sortie arrière (Vari-Duct)	6" Circulaire ou (2) x 6" Circulaire sur modèle de 1200 PCM		

MAESTRALE 10" Hotte Professionnelle Sous-Cabinet


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MAES3010SS600-B	30" Acier inoxydable 600 PCM PRO
MAES3610SS600-B	36" Acier inoxydable 600 PCM PRO
MAES4210SS600-B	42" Acier inoxydable 600 PCM PRO

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. cheminée	23" (P) / 10" (H)	Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire
Contrôles	Curseur à 3 vitesses avec indicateur DEL	Filtres à graisse	Chicane - Lavables au lave-vaisselle
Éclairage	3 X 5W DEL	Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui		

ACCESSOIRES POUR MAES10 / MAES18

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
TELEMAES	Telescopique Ensemble pour cheminée (12" - 23" H)	WIREBOX	Boîte de câblage fixe
FULL30	Rallonge cheminée en inox 30" (12" H)	MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
FULL36	Rallonge cheminée en inox 36" (12" H)	MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
FULL42	Rallonge cheminée en inox 42" (12" H)	MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
FULL48	Rallonge cheminée en inox 48" (MAES4818SS)	DUCTGRT30	Ensemble pour recirculation d'air 30 (ajoute 4" de hauteur)
** MESH2	Filtre à graisse en mèche 30"/48" (remplace chicane)	DUCTGRT36	Ensemble pour recirculation d'air 36 (ajoute 4" de hauteur)
MESH3	Filtre à graisse en mèche 36" (remplace chicane)	FILTER1	Ens. filtres au charbon (2 x 1200 PCM)
* TRNSPRO	Conduit de transition 10" (1200 PCM)	FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée) (2 x 1200 PCM)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)		
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)		

* Optionnel pour modèle de 12000 PCM : ouverture de 2 conduits de transition circulaires de 6" diam. vers un conduit de 10" diam.

**Hotte 48" requiert 2 ensembles MESH2

PRO/HOTTE SOUS-CABINET

LEVANTE II PLUS Hotte Sous-Cabinet avec conduit seulement, pas de recirculation



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVL30SS400	30" Acier inoxydable 400 PCM
LEVL36SS400	36" Acier inoxydable 400 PCM
ACCESSOIRES	
REMCTRL2	Télécommande sans fil

Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé
vers le haut ou vers l'arrière

CARACTÉRISTIQUES

Prof. /Haut. cheminée	21" (P) / 5 1/2" (H)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Non - AVEC CONDUIT SEULEMENT	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Éclairage	2 X 5 (W) DEL - Un niveau	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire	Boîte de câblage fixe	Oui

PRO/HOTTE SOUS-CABINET

LEVANTE II Hotte Sous-Cabinet



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVT30SS400-B	30" Acier inoxydable 400 PCM
LEVT36SS400-B	36" Acier inoxydable 400 PCM

ACCESSOIRES	
FILTER5	Ens. filtres au charbon
REMCTRL2	Télécommande sans fil

Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. cheminée	21" (P) / 5 1/2" (H)	Conduit de ventilation avec sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire
Convertible sans conduit	Oui - FILTER5	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL blanche	Arrêt automatique après 15 min.	Oui
Éclairage	2 X 35W Halogène - 2 niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Conforme ADA	Oui - avec télécommande	Boîte de câblage fixe	Oui

LEVANTE I Hotte Sous-Cabinet



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
LEVA24WH300-B	24" Blanc 300 PCM
LEVA24SS300-B	24" Acier inoxydable 300 PCM
LEVA30WH300-B	30" Blanc 300 PCM
LEVA30BK300-B	30" Noir 300 PCM
LEVA30SS300-B	30" Acier inoxydable 300 PCM
LEVA36WH300-B	36" Blanc 300 PCM
LEVA36BK300-B	36" Noir 300 PCM
LEVA36SS300-B	36" Acier inoxydable 300 PCM

Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

ACCESSOIRES	
FILTER5	Ens. filtres au charbon

CARACTÉRISTIQUES

Prof./Haut. cheminée	21" (P) / 5 1/2" (H)	Éclairage	2 X 35W Halogène
Convertible sans conduit	Oui - FILTER5	Conduit par le haut	7" Circulaire / 3 1/4" X 10" Rectangulaire
Contrôles	3 boutons-poussoir	Conduit avec sortie arrière directe (Vari-Duct)	3 1/4" X 10" Rectangulaire
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Boîte de câblage fixe	Oui

HOTTE INTÉGRÉE

CRISTAL Hotte Intégrée Et Rétractable



SANS MARQUE APPARENTE

Système Vari-Duct
Conduit qui peut être placé vers le haut ou vers l'arrière

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CRIS30SS600	30" Acier inoxydable 600 PCM
CRIS36SS600	36" Acier inoxydable 600 PCM
CRIS30SS400	30" Acier inoxydable 400 PCM
CRIS36SS400	36" Acier inoxydable 400 PCM
CRIS30SS300	30" Acier inoxydable 300 PCM
CRIS36SS300	36" Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
CRTRIM30WH	Garniture avant blanche 30"
CRTRIM30BK	Garniture avant noire 30"
CRTRIM30BS	Garniture avant noire 30"
CRTRIM36WH	Garniture avant blanche 36"
CRTRIM36BK	Garniture avant noire 36"
CRTRIM36BS	Garniture avant noire 36"
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	25 1/8" ou 31 1/8" (L) X 10 (P)	Cordon d'alimentation inclus	Oui (Nouveau)
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Ouvert./Ferm. automatique	Oui - Moteur/lumière s'allument lorsque tirés
Éclairage	2 X 5W DEL	Devanture avant intégrée	Oui - Utilisez votre propre devanture en bois
Conduit avec sortie arrière directe (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer

CRISTAL 24 Hotte Intégrée Et Rétractable



SANS MARQUE APPARENTE

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CRIS24SS300	24" Acier inoxydable 300 PCM

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
WIREBOX	Boîte de câblage fixe

CARACTÉRISTIQUES

Découpes du cabinet	19 3/4" (L) X 10 3/8" (P)	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Contrôles	Curseur à 3 vitesses	Ouvert./Ferm. automatique	Oui - Moteur/lumière s'allument lorsque tirés
Éclairage	2 X 5W DEL	Devanture avant intégrée	Oui - Utilisez votre propre devanture en bois
Conduit par le haut	6" Circulaire	Matériel de montage	Oui - Attaches faciles à fixer

HOTTE RÉTRACTABLE
SCIROCCO LUX Hotte Rétractable Verticale (Élévation 15"/ Profondeur 4")

SANS MARQUE APPARENTE

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
SCLX3015BKNB-B	30" (L) x 15" (H) Verre noir avec inox (pas de moteur)
SCLX3615BKNB-B	36" (L) x 15" (H) Verre noir avec inox (pas de moteur)
SCLX3015SSNB-B	30" (L) x 15" (H) Verre gris avec inox (pas de moteur)
SCLX3615SSNB-B	36" (L) x 15" (H) Verre gris avec inox (pas de moteur)
IBDD600-B	Moteur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM (avec WIREBOXSCLX)
RB1200	Moteur externe 1200 PCM (avec WIREBOXSCLX)

CARACTÉRISTIQUES

Contrôles	Commandes à effleurement électroniques	Système d'aspiration périmétrique	Oui
Éclairage	Barre lumineuse DEL avec gradateur	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Convertible sans conduit	Oui - DUCTSCIR	Indicateur de lavage du filtre	Oui
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière Externe - Avant ou Arrière	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Boîte de moteur réversible	Oui	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse / Arrêt automatique	Lavables au lave-vaisselle / Oui	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Cordon d'alimentation	Oui		

SCIROCCO PLUS Hotte Rétractable Verticale (Élévation 14"/ Profondeur 2-1/2")

SANS MARQUE APPARENTE

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
SCIR3014SSNB-B	30 Acier inoxydable 14" (Sans moteur)
SCIR3614SSNB-B	36 Acier inoxydable 14" (Sans moteur)
IBDD600-B	Ventilateur interne 600 PCM <u>PRO</u>
RB900	Moteur externe 900 PCM
RB1200	Moteur externe 1200 PCM

CARACTÉRISTIQUES

Contrôles	Curseur à vitesse variable avec bouton marche/arrêt	Caractéristiques sécuritaires innovantes	Oui
Conduit	6" Circulaire (interne) ou 10" Circulaire (externe)	Boîte de moteur réversible	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCTSCIR	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Options de conduits multiples	Interne - Gauche, Droite, Bas, Avant, Arrière / Externe - Avant ou Arrière	Arrêt automatique	Oui
Boîte de câblage fixe	Oui		

ACCESSOIRES

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM	# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	REMCTRL2	Télécommande sans fil (SCLX seulement)
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	** WIREBOXSCLX	Boîte de câblage pour moteur externe (SCLX seulement)
* MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel de 10"	CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 seulement)
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 seulement)
FILTERSCIR	Ens. filtres au charbon		

* MUDAMPER10 est utilisé avec les moteurs de 900/1200 PCM

** WIREBOXSCLX - requis pour SCLX avec moteur externe

ICONIQUE

ZOOM Hotte Îlot (Mouvement Vertical Haut/Bas)



Cylindre Zoom seulement, ZOOMIS16SS400-B

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
* ZOOMIL16SS400	16" Acier inoxydable 400 PCM Cylindre avec luminaire-plafonnier
* ZOOMIS16SS400-B	16" Acier inoxydable 400 PCM Cylindre seulement

ACCESSOIRES

FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla (utilisé avec ZOOMIL16SS400)
OCEANA-SH	Module en inox Oceana (utilisé avec ZOOMIL16SS400)



Zoom avec luminaire de 6 ampoules
ZOOMIL16SS400



Module Vanilla avec ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire plafonnier)



Module Oceana (**2 illustré**) avec ZOOMIL16SS400
(Zoom + luminaire plafonnier)

*** Choisissez la hotte Zoom îlot (ZOOMIS16SS400-B) OU la hotte Zoom îlot combinée avec le luminaire-plafonnier (ZOOMIL16SS400). Les modules Vanilla ou Oceana s'associent au (ZOOMIL16SS400).**

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond (IL)	8' min - 9' max	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Min./Max. hauteur plafond (IS)	7' min - 9' max	Technologie haut/bas	Oui
Mouvement Maximal Zoom	34"	Ens. silencieux	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec Ensemble de recirculation au charbon inclus	Syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Contrôle numérique DEL 5 vitesses	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Éclairage (hotte Zoom)	4 X 1W DEL - un niveau	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage (luminaire au plafond)	6 X 1W DEL - un niveau	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit	<u>Non disponible - Recirculation Seulement</u>	Option d'une télécommande	Oui - Include
Boîte de câblage fixe	<u>Oui</u>	Conforme ADA	Oui - avec télécommande

ICONIQUE

CHLOE Hotte Murale



Vue de profil.

Support pour sortie arrière (inclus)

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CHLO28BK600	28" Peinture grise 600 PCM
CHLO36BK600	36" Peinture noire 600 PCM
ACCESSOIRES	
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
CHIMCHBK	Ens. cheminée gris (extension 14 15/16" - 25 9/16")
CFMRED	Ens. cheminée noir (extension 14 15/16" - 25 9/16")
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
REMCTRL2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Télécommande
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min. / Max. hauteur plafond	See page 30	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Prof./Haut. cheminée	13 3/4" (P) / 12 5/8" (H)		
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Indicateur nettoyage du filtre	Oui
Éclairage	1 X 3W Barre lumineuse DEL	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Gradateur	Oui	Option d'une télécommande	Oui - acheter séparément
Conduit par le haut/sortie arrière (Vari-Duct)	Oui - 6" Circulaire	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Support de montage arrière	Inclus	Boîte de câblage fixe	Oui

COCKTAIL Hotte Murale



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CTAL31BK300-B	31" Verre noir 300 PCM
CTAL36BK300-B	36" Verre noir 300 PCM
ACCESSOIRES	
CHIM1	Ensemble pour cheminée (rallonge 20 15/16" - 38 15/16")
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	19 11/16"	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle (avant et inférieur)
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL		
Contrôles	Contrôles tactiles DEL (à 4 vitesses)	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	2 X 1W DEL avec gradateur	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit (Vari-Duct)	6" Circulaire - sortie par le haut ou l'arrière	Conforme ADA	No
Cordon d'alimentation	Oui		

ICONIQUE
CYLINDRA Hotte Murale


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CYLN15SS	15" Acier inoxydable 600 PCM PRO

ACCESSOIRES

FILTER2	Ens. filtres au charbon
GLSCYLN	Ensemble de verre (36" X 20")
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Mode anti-pollution 24 heures	Yes
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER2	Arrêt automatique après 30 min.	Yes
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Indicateur de lavage du filtre	Yes
Éclairage	2 X 20W Halogène - Deux niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Yes
Conduit de ventilation avec sortie arrière directe	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Yes - Acheter séparément
Filtres à graisse	Lavables au lave-vaisselle	Conforme ADA	Yes - Avec télécommande
Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui	Boîte de câblage fixe	Yes
Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui		

CYLINDRA ISOLA Hotte îlot


# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
CYLNIS15SS	15" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>

ACCESSOIRES

FILTER2	Ens. filtres au charbon
GLSCYLNIS	Ensemble de verre (36" X 25")
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER2	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui
Éclairage	2 X 20W Halogène - 2 niveaux	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Conforme ADA	Oui - avec télécommande
Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui	Boîte de câblage fixe	Oui
Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui		

ICONIQUE

VELVET Hotte Intégrée Et Rétractable



**JUSQU'À ÉCOULEMENT
DES STOCKS**

# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
VELV30SS	30" Verre et Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
VELV36SS	36" Verre et Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
ACCESSOIRES	
FILTER1	Ens. filtres au charbon
FILTER1LL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Découpe du cabinet	25 1/4 Or 31 1/4" (L) X 9 3/4" (P)	Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle
Convertible sans conduit	Oui - avec FILTER1 / FILTER1LL	Ouver./Ferm. automatique lorsque tiré	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui
Éclairage	2 X 20W Halogène - 2 niveaux	Ens. silencieux/	Oui
Conduit par le haut Vent	6" Circulaire	Syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Conduit de ventilation arrière directe	Oui - 6" Circulaire	Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui
Boîte de câblage fixe	Oui	Puissance intensive de 10 min.	

ORIZZONTE Hotte Murale



# MODÈLE	LARG. COULEUR PCM
ORIZ36SS	36" Acier inoxydable 600 PCM <u>PRO</u>
ACCESSOIRES	
HIGH3	Ens. d'extension pour cheminée
DUCT1	Ens. de conversion sans conduit
FILTER2	Ens. filtres au charbon
CFMRED	Ens. réducteur de PCM (300 PCM)
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM (400 PCM)
REMCTRL2	Télécommande
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

CARACTÉRISTIQUES

Min./Max. hauteur plafond	Voir page 30	Ens. silencieux/syst. d'aspiration périmétrique	Oui
Contrôles	Électroniques à 4 vitesses avec DEL	Mode anti-pollution 24 heures	Oui
Convertible sans conduit	Oui - avec DUCT1	Arrêt automatique après 30 min.	Oui
Éclairage	2 X 20W Halogène - 2 niveaux	Indicateur nettoyage de filtre à graisse	Oui
Conduit par le haut	6" Circulaire	Puissance intensive de 10 min.	Oui
Filtres à graisse	Mèches - Lavables au lave-vaisselle	Option d'une télécommande	Oui - Acheter séparément
Pro Moteur avec ailettes métalliques	Oui	Conforme ADA	Oui - avec télécommande

NOMENCLATURE - Système de numéro de modèle

Exemple modèle	Modèle				Îlot		Largeur		Profondeur		Couleur		PCM				VAM	Modèle de l'année
	M	A	E	S	I	S	3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		
MAES3618SS1200-B	M	A	E	S			3	6	1	8	S	S	1	2	0	0		-B
GLASIS36SS600-B	G	L	A	S	I	S	3	6			S	S	6	0	0			-B
NOPR30SSV	N	O	P	R			3	0			S	S					V	
Ventilateur nécessaire													N	B				
Island					I	S												
Acier inoxydable											S	S						
White											W	H						
Blanc											G	R						
Noir											B	K						
Noir inoxydable											B	S						

Technologies FABER

FILTER1LL - Ensemble de filtres au charbon (lavable/longue durée)

- Une première ! Laver et replacer les filtres à charbon jusqu'à 8 fois
- Dure jusqu'à 4 ans contre le filtre à charbon normal qui dure 6 mois



Vari-Duct - Ajoute une flexibilité au conduit à l'installation !

- Cherchez le mot "Vari-Duct" dans le guide
- Remontez le conduit vers le haut (vertical) ou pivotez le ventilateur à l'arrière (horizontal)
- Réduisez les conduits sur un mur extérieur et améliorez les performances



GUIDE DES ACCESSOIRES (PAGE 1)

# Modèle	Description	Inclut	Modèles compatibles avec
BAFFLE2	Filtres chicane 30"	(2) filtres chicane en acier inoxydable	Classica, Glassy Isola, Synthesis, Tender, Tratto Isola
BAFFLE3	Filtres chicane 36"	(3) filtres chicane en acier inoxydable	Classica, Synthesis, Tender
CFMRED	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Orizzonte, Scirocco Plus, Scirocco, Velvet
CFMRED2	Ens. réducteur de PCM	Réducteur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica, Cylindra, Cylindra Isola, Diamante, Glassy, Maestrale 10, Maestrale 18, Orizzonte, Ostro, Scirocco Plus, Scirocco Lux, Synthesis, Velvet
CHIM1	Ensemble pour cheminée inox	Cheminée et quincaillerie	Cocktail
CHIM2224	Ensemble pour cheminée 36" 8 - 9 feet	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM2248	Ensemble pour cheminée 36" 9 - 11 feet	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 36 seulement
CHIM3424	Ensemble pour cheminée 48" 8 - 9 feet	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIM3448	Ensemble pour cheminée 48" 9 - 11 feet	Cheminée et quincaillerie	Camino Pro 48 seulement
CHIMCHBK	Ensemble pour cheminée noir	Cheminée et quincaillerie	Chloe BK
CRTRIM30BK	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM30WH	Garniture avant blanche 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM30BS	Garniture avant noire 30"	Garniture avant	Cristal 30 seulement
CRTRIM36BK	Garniture avant noire 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
CRTRIM36WH	Garniture avant blanche 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
CRTRIM36BS	Garniture avant noire 36"	Garniture avant	Cristal 36 seulement
DUCT1	Ensemble sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Orizzonte
DUCT2	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola, Tratto Isola
DUCT4	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Bella, Dama, Glassy, Stilo, Tratto
DUCT5	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Nova Pro
DUCTCLAS	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Classica
DUCTCLPL	Ens. de conversion sans conduit	Charbon, déviateur	Classica Plus, Tender
DUCTDIAM	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Diamante
DUCTDIAMIS	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Diamante Isola
DUCTGRT30	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grille, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro

GUIDE DES ACCESSOIRES (PAGE 2)

# Modèle	Description	Inclut	Modèles compatibles avec
DUCTGRT36	Ens. de conversion sans conduit	Boîte en inox avec grille, charbon	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
DUCTSCIR	Ens. de conversion sans conduit	Boîte de transition, plaque de protection, charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
DUCTSYNT	Ens. de conversion sans conduit	Cheminée, déviateur, grilles de ventilation, charbon	Synthesis
FILTER1	Filtre au charbon	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica, Classica Plus, Cocktail, Cristal, Cristal 24, Inca HC, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Synthesis, Tender, Velvet, Zoom
FILTERILL	Ens. filtres au charbon (lavable/longue durée)	Charbon	Camino Pro, Chloe, Classica, Classica Plus, Cocktail, Cristal, Cristal 24, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stratus, Synthesis, Tender, Velvet, Zoom
FILTER2	Filtre au charbon	Charbon	Bella, Bella Isola, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, Orizzonte, Stilo, Tratto, Tratto Isola
FILTER4	Filtre au charbon	Charbon	Inca Smart
FILTER5	Filtre au charbon	Charbon	Levante I, II
FILTERSCIR	Filtre au charbon	Charbon	Scirocco Lux, Scirocco Plus
FLANGE10	Plaque de conduit	Plaque de conduit 10"	Stratus
FULL30	Cheminée plein grandeur 30"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL36	Cheminée plein grandeur 36"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
FULL42	Cheminée plein grandeur 42"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18
FULL48	Cheminée plein grandeur 48"	Cheminée et quincaillerie	Maestrale 18
GLSCYLN	Dais cylindrique en verre	Dais en verre et quincaillerie	Cylindra
GLSCYLNIS	Dais cylindrique en verre	Dais en verre et quincaillerie	Cylindra Isola
HIGH2	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure et structure interne	Bella Isola, Dama Isola, Glassy Isola, Tratto Isola
HIGH3	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Bella, Dama, Glassy, Nova Pro, Orizzonte, Stilo, Tratto
HIGH3BS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Stilo BSV seulement
HIGHCLAS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Classica
HIGHCLPL	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	2 grandes cheminées	Classica Plus
HIGHDIAM	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Diamante
HIGHDIAMIS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure et structure interne	Diamante Isola

GUIDE DES ACCESSOIRES (PAGE 3)

Model #	Item Description	Includes	Modèles compatibles avec
HIGHSYNT	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Synthesis
HIGHTNDR	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Tender
HIGHTNDRBS	Ensemble pour cheminée - Plafond haut	1 grande cheminée supérieure	Tender BSV seulement
INLBKIT	Ensemble de moteur en ligne	Plaque de conduit 10" avec boîte de câblage	Inca Pro Plus
LINE24ST	Cadre standard 24"	Cadre avec quincaillerie	Inca Lux 21 seulement, Inca Smart 24 seulement
LINE30ST	Cadre standard 30"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 seulement, In Light, Inca Lux 28 seulement, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36ST	Cadre standard 36"	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 29 seulement, In Light, Inca Lux 28 seulement, Inca SD 29, Inca Smart 28
LINE36PT	Cadre Pro 36	Cadre avec quincaillerie	Inca HC 35 seulement, Inca Lux 35 seulement, Inca SD 35 seulement
MESH2	Ensemble de filtres mèches 30"	(2) Filtres Mèches	Dama, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro
MESH3	Ensemble de filtres mèches 36"	(3) Filtres Mèches	Dama, Dama Isola, Diamante, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro
MUDAMPER6	Dispositif d'apport d'air universel 6"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Orizzonte, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Synthesis, Tender, Tratto, Tratto Isola, Velvet
MUDAMPER8	Dispositif d'apport d'air universel 8"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Bella, Bella Isola, Camino Pro, Chloe, Classica, Classica Plus, Cristal, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Diamante, Glassy, Glassy Isola, Inca HC, In Light, Inca Lux, Inca SD, Inca Pro Plus, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Orizzonte, Ostro, Scirocco Lux, Scirocco Plus, Stilo, Stratus, Synthesis, Tender, Tratto, Tratto Isola, Velvet
MUDAMPER10	Dispositif d'apport d'air universel 10"	Amortisseur, commutateur et transformateur	Inca Pro Plus, Maestrale 18, Scirocco Lux, Scirocco, Camino Pro
OCEANA-SH	Module en inox Oceana	Module	Zoom IL seulement
REMCTRL2	Télécommande sans fil	Télécommande	Bella, Bella Isola, Chloe, Classica Plus, Cylindra, Cylindra Isola, Dama, Dama Isola, Glassy, Glassy Isola, Inca HC, Inca Lux, Inca SD, Levante II, Levante II Plus, Nova Pro, Orizzonte, Scirocco Lux, Stilo, Tender, Tratto, Tratto Isola
TELEMAES	Ensemble pour cheminée télescopique	2 cheminées avec quincaillerie	Maestrale 10, Maestrale 18, Ostro
TRNSPRO	Conduit de transition 10"	Transition en métal galvanisé	Maestrale 18
VANILLA-SH	Module en verre Vanilla	Module	Zoom IL seulement
WIREBOX	Boîte de câblage fixe	Boîte de câblage avec câbles	Bella, Classica Plus, Cristal 24, Cristal, Dama, Glassy, Inca HC, Inca Lux, In Light, Inca SD, Maestrale 10, Maestrale 18, Nova Pro, Ostro, Stilo, Tender, Tratto
WIREBOXSCLX	Boîte de câblage fixe (RB seulement)	Boîte de câblage avec câbles	Scirocco Lux

HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE DU PLAFOND

	Conduit	Conduit	Recirculation	Recirculation	Plafond haut	Plafond haut
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
CHEMINÉE MURALE	24" OFF	30" OFF	24" OFF	30" OFF	24" OFF	30" OFF
Bella	7' 9 1/16"	9' 2 1/8"	7' 9 1/16"	9' 2 1/8"	8' 9 3/8"	11' 5/8"
Chloe*	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	7' 2 3/8"	8' 8 3/16"	N/A	N/A
Camino 24" tall *	7' 7"	8' 11 7/8"	7' 7"	8' 11 7/8"	N/A	N/A
Camino 48 " tall *	8' 1"	10' 11 7/8"	8' 1"	10' 11 7/8"	N/A	N/A
Classica	7' 5"	9' 2 3/4"	7' 7 15/16"	9' 2 3/4"	9' 7 3/16"	11' 1 7/16"
Classica Plus	7' 5 9/16"	9' 5 1/4"	7' 9 1/16"	9' 5 1/4"	8' 11 1/16"	11' 8 1/16"
Cylindra	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	7' 11 1/16"	8' 5 1/16"	N/A	N/A
Dama	7' 2 5/16"	9' 1/16"	7' 7 1/16"	9' 1/16"	9' 1 9/16"	11' 2 5/8"
Diamante	7' 5 3/4"	8' 9 3/4"	7' 11 3/8"	8' 10 1/2"	9' 4 3/8"	10' 8 5/8"
Glassy	7' 8"	9' 1/16"	7' 8"	9' 1/16"	8' 8 1/16"	10' 11 1/2"
Nova Pro	7' 5"	8' 11 3/8"	7' 5"	8' 11 3/8"	9' 3/8"	11' 8 7/8"
Orizzonte	7' 10 3/16"	8' 9 3/16"	8' 3 3/16"	8' 9 3/16"	9' 8 3/4"	11' 3/16"
Stilo	7' 8 1/16"	9' 3/4"	7' 8 1/16"	9' 3/4"	8' 9 3/8"	11' 3/16"
Synthesis	7' 7 7/16"	9' 5 13/16"	7' 7 7/16"	9' 5 13/16"	9' 1/2"	11' 3 5/16"
Tender	7' 7 1/2"	9' 10 3/4"	8' 2 3/16"	9' 10 3/4"	9' 6 1/16"	11' 3 1/16"
Tratto	7' 8 1/8"	9' 3/16"	7' 8 1/8"	9' 3/16"	8' 8 1/16"	11' 3/16"
CHEMINÉE ÎLOT						
Bella Isola	7' 5 3/8"	8' 11 3/8"	7' 9 3/4"	8' 11 3/8"	9' 8 7/8"	10' 6 13/16"
Cylindra Isola	7' 6 5/16"	8' 11 13/16"	7' 10 1/4"	8' 11 13/16"	N/A	N/A
Dama Isola	7' 8 1/4"	9' 3"	8' 5/8"	9' 3"	10' 3/16"	10' 10 1/8"
Diamante Isola	7' 6 3/16"	9' 3/16"	7' 10 9/16"	9' 3/16"	9' 9 1/16"	10' 7 5/8"
Glassy Isola	7' 4 5/8"	8' 10 5/8"	7' 9"	8' 10 5/8"	9' 8 1/8"	10' 6 1/16"
Stilo Isola	7' 5 3/8"	8' 11 3/8"	7' 9 3/4"	8' 11 3/8"	9' 8 7/8"	10' 6 13/16"
Tratto Isola	7' 5 3/4"	8' 11 3/4"	7' 10 1/8"	8' 11 3/4"	9' 9 1/4"	10' 7 3/16"

REMARQUE : La distance minimale entre la hotte et la surface de cuisson est 24" et la distance maximale est 30"

NOTE: Chloe & Camino comprennent les accessoires pour couvrir le conduit de la cheminée

NOTE: Les hottes îlots peuvent être ajustées à la hauteur minimale. Veuillez vous référer aux manuels d'installations des appareils

REMARQUE : À des fins de planification uniquement, voir les instructions d'installation pour les hauteurs finales

GUIDE PRODUIT 2019



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLES D'EXPOSITION

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION ONTARIO

6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

SERVICE DES COMMANDES

orderdesk@distinctive-online.com